

LISBOA




aplicaciones

TECIDOS DECORATIVOS



557 gr.



Opaco 100%



Clase 1



* Máximo 3,00 *



SCREENFLEX

Opaco



LISBOA

6 cores disponíveis.

1 formatos:

- Opaco

3 artigos:

- Estores de rolo
- Painel deslizante
- Estores verticais

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LISBOA	OPACO	INFO
Composição	Fibra de Vidro Revestido a PVC	ISO 1833-1:2006
Largura tecido max.	3,00 ml	
Peso / m2	557 gr./m +5%	ISO 4674-1977
Factor de abertura	0,00%	
Espessura	0,36mm +5%	ISO 5084-1996
Solidez da cor	6 Grade ISO Blue Scale	ISO 105 B02:1994
Meio Ambiente	Oeko-tex Standard 100 Greenguard Children & Schools	
Resistência ao fogo	Classe 1 FR Type B	EN 13772:2003 (SPAIN)
		NF P92-512 (FRANCE)
		BS 5867 (UK)
Soldadura	Térmico, alta frequência, ultrasom	
Limpeza	Remove o pó da superfície do tecido e, em seguida, limpe suavemente com uma esponja húmida usando um detergente suave.	



TRANSLÚCIDO OPACO **1165**




TRANSLÚCIDO OPACO **1166**




TRANSLÚCIDO OPACO **1167**



TRANSLÚCIDO OPACO **1168**

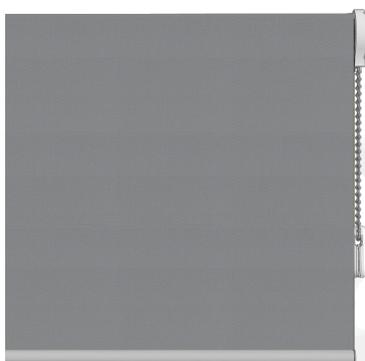

TRANSLÚCIDO OPACO **1169**

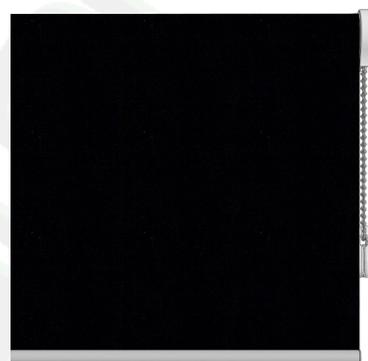

TRANSLÚCIDO OPACO **1170**



ENROLAMENTO INTERIOR



ENROLAMENTO EXTERIOR

** A COR REPRESENTADA PODE DIFERENCIAR DO PRODUTO FINAL*