

WESTON[®]
TOOLS



RODAJAS Y RUEDAS

CATÁLOGO 2024

VIDEO



RODAJAS Y RUEDAS

TVWESTON

Medida de
rueda
(Ø x ancho)Capacidad
de cargaAltura
totalTamaño
de placaDistancia
entre agujero
para pernoTamaño de
agujeroTamaño de
vástago
(Ø x alto)Calibre
de placa

RODAJAS

Rodaja de Fierro Vaciado con Poliuretano Rojo
Horquilla Negra

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Rango de temperatura de trabajo: -40°C a 60°C



Código	Medida de rueda (Ø x ancho)	Tipo	Capacidad de carga (Kg)	Altura total (mm)	Tamaño de placa (mm)	Distancia entre agujero para perno (mm)	Tamaño de agujero (mm)	Tamaño de vástago (Ø x alto) (mm)	Calibre de placa (mm)
Y-1032-50	50x42mm	Fija	300	73	95x68	72x44	9x11	3	
Y-1032-75	75x40 mm	Fija	350	103	105x80	83x60	12.5x10	3	
Y-1033-50	50x42mm	Giratoria	300	73	95x68	72x44	9x11	3	
Y-1033-75	75x40 mm	Giratoria	350	103	105x80	83x60	12.5x10	3	
Y-1034-50	50x42mm	Giratoria con freno	300	73	95x68	72x44	9x11	3	
Y-1034-75	75x40 mm	Giratoria con freno	350	103	105x80	83x60	12.5x10	3	

Rodaja de Fierro Vaciado con Poliuretano Rojo

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Rango de temperatura de trabajo: -40° a 60° C

DISPONIBLES:

Ruedas
Compatibles
VER PÁG. 295

WESTON

Código	Medida de rueda (Ø x ancho)	Tipo	Capacidad de carga (Kg)	Altura total (mm)	Tamaño de placa (mm)	Distancia entre agujero para perno (mm)	Tamaño de agujero (mm)	Tamaño de vástago (Ø x alto) (mm)	Calibre de placa (mm)
Y-1041-102	4x2"	Fija	230	135	115x100	85x73	20x11	6	
Y-1041-152	6x2"	Fija	400	189	115x100	85x73	20x11	6	
Y-1041-200	8x2"	Fija	500	237	115x100	85x73	20x11	5.5	
Y-1041-250	10x2"	Fija	575	294	115x100	85x73	20x11	5.5	
Y-1043-102	4x2"	Giratoria	230	135	115x100	85x73	20x11	6	
Y-1043-152	6x2"	Giratoria	400	189	115x100	85x73	20x11	6	
Y-1043-200	8x2"	Giratoria	500	237	115x100	85x73	20x11	5.5	
Y-1043-250	10x2"	Giratoria	575	294	115x100	85x73	20x11	5.5	
Y-1044-102	4x2"	Giratoria con freno	230	135	115x100	85x73	20x11	6	
Y-1044-152	6x2"	Giratoria con freno	400	189	115x100	85x73	20x11	6	
Y-1044-200	8x2"	Giratoria con freno	500	237	115x100	85x73	20x11	5.5	
Y-1042-100	4x2"	Giratoria con freno total	230	135	115x100	85x73	20x11	6	
Y-1042-150	6x2"	Giratoria con freno total	400	189	115x100	85x73	20x11	6	
Y-1042-200	8x2"	Giratoria con freno total	500	237	115x100	85x73	20x11	5.5	

Rodaja de Fierro Vaciado con Poliuretano Rojo
Uso Industrial

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Rango de temperatura de trabajo: -40°C a 60°C



WESTON

Código	Medida de rueda (Ø x ancho)	Tipo	Capacidad de carga (Kg)	Altura total (mm)	Tamaño de placa (mm)	Distancia entre agujero para perno (mm)	Tamaño de agujero (mm)	Tamaño de vástago (Ø x alto) (mm)	Calibre de placa (mm)
Y-1001-150	6x3" (150x75 mm)	Fija	1,200	196	170x125	123x75	30x14.5	10	
Y-1001-200	8x3" (200x75 mm)	Fija	1,400	247	170x125	123x75	30x14.5	10	
Y-1001-250	10x3" (250x75 mm)	Fija	1,600	300	170x125	123x75	30x14.5	10	
Y-1002-150	6x3" (150x75 mm)	Giratoria	1,200	196	170x125	123x75	30x14.5	10	
Y-1002-200	8x3" (200x75 mm)	Giratoria	1,400	247	170x125	123x75	30x14.5	10	
Y-1002-250	10x3" (250x75 mm)	Giratoria	1,600	300	170x125	123x75	30x14.5	10	
Y-1003-150	6x3" (150x75 mm)	Giratoria con freno	1,200	196	170x125	123x75	30x14.5	10	
Y-1003-200	8x3" (200x75 mm)	Giratoria con freno	1,400	247	170x125	123x75	30x14.5	10	
Y-1003-250	10x3" (250x75 mm)	Giratoria con freno	1,600	300	170x125	123x75	30x14.5	10	

Rodaja de Poliuretano Marrón

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

DISPONIBLES:

Ruedas
Compatibles
VER PÁG. 295



Ancho 1-1/4"



Ancho 2"

Código		Tipo						
Y-1049-075	3x1-1/4"	Fija	100	111	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1049-100	4x1-1/4"	Fija	115	135	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1049-125	5x1-1/4"	Fija	125	162	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1047-075	3x1-1/4"	Giratoria	100	111	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1047-100	4x1-1/4"	Giratoria	115	135	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1047-125	5x1-1/4"	Giratoria	125	162	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1048-075	3x1-1/4"	Giratoria con freno	100	111	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1048-100	4x1-1/4"	Giratoria con freno	115	135	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1048-125	5x1-1/4"	Giratoria con freno	125	162	95x67	73x45	10.5x8.5	2.5
Y-1067-100	4x2"	Fija	225	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1067-125	5x2"	Fija	285	159	115x100	85x73	20x11	6
Y-1067-150	6x2"	Fija	320	189	115x100	85x73	20x11	6
Y-1067-200	8x2"	Fija	350	237	115x100	85x73	20x11	6
Y-1065-100	4x2"	Giratoria	225	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1065-125	5x2"	Giratoria	285	159	115x100	85x73	20x11	6
Y-1065-150	6x2"	Giratoria	320	189	115x100	85x73	20x11	6
Y-1065-200	8x2"	Giratoria	350	237	115x100	85x73	20x11	6
Y-1066-100	4x2"	Giratoria con freno	225	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1066-125	5x2"	Giratoria con freno	285	159	115x100	85x73	20x11	6
Y-1066-150	6x2"	Giratoria con freno	320	189	115x100	85x73	20x11	6
Y-1066-200	8x2"	Giratoria con freno	350	237	115x100	85x73	20x11	6
Y-1068-100	4x2"	Giratoria con freno total	225	135	115x100	85x73	20x11	6

Rodaja de Poliuretano Naranja

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Rango de temperatura: -15°C a 80°C



Código		Tipo							
Y-1057-40	1-1/2x7/8"	Fija	50	60	64x43	45x30	10x7	-	1.8
Y-1057-50	2x1"	Fija	70	74	70x51	52x35	8.5x11.5	-	2
Y-1057-65	2-1/2x1-1/4"	Fija	100	92	95x66	75x45	8.5x9.5	-	2.5
Y-1057-75	3x1-1/4"	Fija	100	105	95x67	75x45	8.5x11.5	-	2.5
Y-1057-100	4x1-1/4"	Fija	130	131	95x67	75x45	8.5x11.5	-	2.5
Y-1056-40	1-1/2x7/8"	Giratoria	50	60	64x43	45x30	10x7	-	1.8
Y-1056-50	2x1"	Giratoria	70	74	70x51	52x35	8.5x11.5	-	2
Y-1056-65	2-1/2x1-1/4"	Giratoria	100	92	95x66	75x45	8.5x9.5	-	2.5
Y-1056-75	3x1-1/4"	Giratoria	100	105	95x67	75x45	8.5x11.5	-	2.5
Y-1056-100	4x1-1/4"	Giratoria	130	131	95x67	75x45	8.5x11.5	-	2.5
Y-1058-40	1-1/2x7/8"	Giratoria con freno	50	60	64x43	45x30	10x7	-	1.8
Y-1058-50	2x1"	Giratoria con freno	70	74	70x51	52x35	8.5x11.5	-	2
Y-1058-65	2-1/2x1-1/4"	Giratoria con freno	100	92	95x66	75x45	8.5x9.5	-	2.5
Y-1058-75	3x1-1/4"	Giratoria con freno	100	105	95x67	75x45	8.5x11.5	-	2.5
Y-1058-100	4x1-1/4"	Giratoria con freno	130	131	95x67	75x45	8.5x11.5	-	2.5
Y-5045-050	2x1"	Giratoria con espiga roscada	70	74	-	-	-	M10x25	2
Y-5045-065	2-1/2x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada	100	92	-	-	-	M12x30	2.3
Y-5045-075	3x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada	100	105	-	-	-	M12x30	2.3
Y-5045-100	4x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada	130	131	-	-	-	M12x30	2.3
Y-5050-050	2x1"	Giratoria con espiga roscada y freno	70	74	-	-	-	M10x25	2
Y-5050-065	2-1/2x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada y freno	100	92	-	-	-	M12x30	2.3
Y-5050-075	3x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada y freno	100	105	-	-	-	M12x30	2.3
Y-5050-100	4x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada y freno	130	131	-	-	-	M12x30	2.3



Rodaja de Poliuretano Negro

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo y madera

Usos comunes: trolleys, equipo industrial, repisas de exhibición

Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 80°C



Código		Tipo						
Y-1160-40	1-1/2" (40 mm) x 22 mm	Fija	50	60	64x43	45x30	9.5x6.5	1.8
Y-1160-50	2" (50 mm) x 26 mm	Fija	70	74	70x51	52x35	10.5x8	1.8
Y-1160-65	2-1/2" (65 mm) x 32 mm	Fija	90	92	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3
Y-1160-75	3" (75 mm) x 32 mm	Fija	100	105	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3
Y-1160-99	4" (100 mm) x 32 mm	Fija	130	130	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3
Y-1161-40	1-1/2" (40 mm) x 22 mm	Giratoria	50	60	64x43	45x30	9.5x6.5	1.5
Y-1161-50	2" (50 mm) x 26 mm	Giratoria	70	74	70x51	52x35	10.5x8	2
Y-1161-65	2-1/2" (65 mm) x 32 mm	Giratoria	90	92	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3
Y-1161-75	3" (75 mm) x 32 mm	Giratoria	100	105	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3
Y-1161-99	4" (100 mm) x 32 mm	Giratoria	130	130	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3
Y-1162-40	1-1/2" (40 mm) x 22 mm	Giratoria con freno	50	60	64x43	45x30	9.5x6.5	1.5
Y-1162-50	2" (50 mm) x 26 mm	Giratoria con freno	70	74	70x51	52x35	10.5x8	2
Y-1162-65	2-1/2" (65 mm) x 32 mm	Giratoria con freno	90	92	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3
Y-1162-75	3" (75 mm) x 32 mm	Giratoria con freno	100	105	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3
Y-1162-99	4" (100 mm) x 32 mm	Giratoria con freno	130	130	95x65	75x45	11.5x8.5	2.3

Rodaja de PVC Negro con Centro de Polipropileno

Resistente a diésel, alcohol, detergente, aceite y agua salada

Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar desprendimientos

No mancha ni maltrata pisos

Ideal para utilizarse en pisos de: concreto, lisos y suaves

Usos comunes: trolleys, equipo industrial, repisas de exhibición

Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 80°C



Código		Tipo				
Y-2041-40	1-1/2" (40 mm) x 22 mm	Giratoria con espiga roscada	50	60	M8x25	1.5
Y-2041-50	2" (50 mm) x 26 mm	Giratoria con espiga roscada	70	74	M10x25	2
Y-2041-65	2-1/2" (65 mm) x 32 mm	Giratoria con espiga roscada	90	92	M12x30	2.3
Y-2041-75	3" (75 mm) x 32 mm	Giratoria con espiga roscada	100	105	M12x30	2.3
Y-2042-40	1-1/2" (40 mm) x 22 mm	Giratoria con espiga roscada y freno	50	60	M8x25	1.5
Y-2042-50	2" (50 mm) x 26 mm	Giratoria con espiga roscada y freno	70	74	M10x25	2
Y-2042-65	2-1/2" (65 mm) x 32 mm	Giratoria con espiga roscada y freno	90	92	M12x30	2.3
Y-2042-75	3" (75 mm) x 32 mm	Giratoria con espiga roscada y freno	100	105	M12x30	2.3

Rodaja de Poliuretano Transparente

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera



Código		Tipo						
Y-1164-38	1-1/2" (35 mm) x 20 mm	Giratoria	20	50	42x42	32x32	4	1.5
Y-1164-50	2" (50 mm) x 20 mm	Giratoria	30	65	42x42	32x32	6	1.5
Y-1164-75	3" (75 mm) x 23 mm	Giratoria	45	93	60x60	45x45	8	2
Y-1165-38	1-1/2" (35 mm) x 20 mm	Giratoria con freno	20	50	42x42	32x32	4	1.5
Y-1165-50	2" (50 mm) x 20 mm	Giratoria con freno	30	65	42x42	32x32	6	1.5
Y-1165-75	3" (75 mm) x 23 mm	Giratoria con freno	45	93	60x60	45x45	8	2
Y-1166-38	1-1/2" (35 mm) x 20 mm	Giratoria con espiga	20	50	-	-	M8x15	-
Y-1166-50	2" (50 mm) x 20 mm	Giratoria con espiga	30	65	-	-	M10x15	-
Y-1166-75	3" (75 mm) x 23 mm	Giratoria con espiga	45	93	-	-	M10x15	-
Y-1167-38	1-1/2" (35 mm) x 20 mm	Giratoria con espiga y freno	20	50	-	-	M8 x15	-
Y-1167-50	2" (50 mm) x 20 mm	Giratoria con espiga y freno	30	65	-	-	M10x15	-
Y-1167-75	3" (75 mm) x 23 mm	Giratoria con espiga y freno	45	93	-	-	M10x15	-

Rodaja de Poliuretano con Polipropileno Roja

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

DISPONIBLES:

Ruedas
Compatibles
VER PÁG. 295



Código		Tipo						
Y-1051-100	4x2"	Fija	200	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1051-152	6x2"	Fija	250	189	115x100	85x73	20x11	6
Y-1051-200	8x2"	Fija	370	237	115x100	85x73	20x11	6
Y-1052-100	4x2"	Giratoria	200	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1052-152	6x2"	Giratoria	250	189	115x100	85x73	20x11	6
Y-1052-200	8x2"	Giratoria	370	237	115x100	85x73	20x11	6
Y-1054-100	4x2"	Giratoria con freno	200	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1054-152	6x2"	Giratoria con freno	250	189	115x100	85x73	20x11	6
Y-1054-200	8x2"	Giratoria con freno	370	237	115x100	85x73	20x11	6
Y-1053-100	4x2"	Giratoria con freno total	200	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1053-150	6x2"	Giratoria con freno total	250	189	115x100	85x73	20x11	6

Rodaja de Poliuretano con Polipropileno

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Uso común: para carrito de supermercado

Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 80°C



★ Centro negro



Código		Tipo							
Y-4092-77	3x1-1/4"	Fija	100	111	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4092-100	4x1-1/4"	Fija	150	135	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4092-125	5x1-1/4"	Fija	200	162	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4091-77	3x1-1/4"	Giratoria	100	111	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4091-100	4x1-1/4"	Giratoria	150	135	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4091-125	5x1-1/4"	Giratoria	200	162	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4093-77	3x1-1/4"	Giratoria con freno	100	111	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4093-100	4x1-1/4"	Giratoria con freno	150	135	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4093-125	5x1-1/4"	Giratoria con freno	200	162	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
Y-4096-77	3x1-1/4"	Giratoria con espiga	100	109	-	-	-	M12-1.75x30	2.5
Y-4096-100	4x1-1/4"	Giratoria con espiga	150	133	-	-	-	M12-1.75x30	2.5
Y-4096-126	5x1-1/4"	Giratoria con espiga	200	160	-	-	-	M12-1.75x30	2.5
Y-4097-77	3x1-1/4"	Giratoria con espiga y freno	100	109	-	-	-	M12-1.75x30	2.5
Y-4097-100	4x1-1/4"	Giratoria con espiga y freno	150	133	-	-	-	M12-1.75x30	2.5
Y-4097-126	5x1-1/4"	Giratoria con espiga y freno	200	160	-	-	-	M12-1.75x30	2.5
★Y-4101-100	4x1-1/4"	Fija	150	135	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
★Y-4100-100	4x1-1/4"	Giratoria	150	135	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5
★Y-4102-100	4x1-1/4"	Giratoria con freno	150	135	95x67	73x45	10.5x8.5	-	2.5

Rodaja de Poliuretano con Centro de Polipropileno Tipo Tractor

Ideal para utilizarse en azulejo, mosaico, hormigón, piso de madera, ladrillo

Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 60°C



Código		Tipo						
Y-1170-100	4" (100 mm) x 50 mm	Fija	220	138	114x102	85x72mm	20x11	5.5
Y-1170-150	6" (150 mm) x 50 mm	Fija	320	138	114x102	85x72mm	20x11	5.5
Y-1171-100	4" (100 mm) x 50 mm	Giratoria	220	138	114x102	85x72mm	20x11	5.5
Y-1171-150	6" (150 mm) x 50 mm	Giratoria	320	138	114x102	85x72mm	20x11	5.5
Y-1172-100	4" (100 mm) x 50 mm	Giratoria con freno	220	138	114x102	85x72mm	20x11	5.5
Y-1172-150	6" (150 mm) x 50 mm	Giratoria con freno	320	138	114x102	85x72mm	20x11	5.5



Rodaja de Poliuretano Verde con Centro de Nailon Uso Rudo

Fabricada con poliuretano para uso rudo de alta dureza 65 Shore D

Resistente al desgaste e impactos; lavable

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Utilizada generalmente en suelos duros

Rango de temperatura: -22°C a 80°C



Código		Tipo						
Y-1175-100		4" x 2"	400	143	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5
Y-1175-125		5" x 2"	450	165	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5
Y-1175-150		6" x 2"	500	190	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5
Y-1176-100		4" x 2"	400	143	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5
Y-1176-125		5" x 2"	450	165	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5
Y-1176-150		6" x 2"	500	190	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5
Y-1177-100		4" x 2"	400	143	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5
Y-1177-125		5" x 2"	450	165	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5
Y-1177-150		6" x 2"	500	190	114 x 100	85 x 76	20 x 11	5.5

Rodaja TPR con Polipropileno

Resistente a químicos, solventes, agua y ácidos

Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar desprendimientos; cuenta con balero de bolas

No mancha ni maltrata pisos, movimiento suave; es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Ideal para racks de almacén y para zapatos

Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 80°C



Código		Tipo	Uso		 mm	 mm	 mm	 mm	
● Y-4035-100		4x1-1/4"	Fija	Ligero	100	135	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.2
● Y-4035-125		5x1-1/4"	Fija	Ligero	120	162	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.2
● Y-4033-125		5x1-1/4"	Giratoria	Ligero	120	162	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5
● Y-4030-100		4x2"	Giratoria	Ligero	160	136	115 x 100	77 x 69	20 x 11
● Y-4034-077		3x1-1/4"	Giratoria con freno	Ligero	80	111	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5
● Y-4034-125		5x1-1/4"	Giratoria con freno	Ligero	120	162	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5

Rodaja TPR con Horquilla de Acero Inoxidable

Horquilla de acero inoxidable

Resistente a químicos, solventes, agua y ácidos

No mancha ni maltrata pisos, movimiento suave; es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Ideal para racks de almacén y de zapatos



Código		Tipo	Uso						
Y-5021-50		2x7/8"	Fija	Ligero	50	71	54x44	40x30	
Y-5026-75		3x1-1/4"	Fija	Medio	95	113	95x70	74x49	12.5x9
Y-5031-100		4x1-1/4"	Fija	Medio	120	136	95x70	74x49	12.5x9
Y-5020-50		2x7/8"	Giratoria	Ligero	50	71	54x44	40x30	6x6
Y-5025-75		3x1-1/4"	Giratoria	Medio	95	113	95x70	74x49	12.5x9
Y-5030-100		4x1-1/4"	Giratoria	Medio	120	136	95x70	74x49	12.5x9
Y-5022-50		2x7/8"	Giratoria con freno	Ligero	50	71	54x44	40x30	6x6
Y-5027-75		3x1-1/4"	Giratoria con freno	Medio	95	113	95x70	74x49	12.5x9
Y-5032-100		4x1-1/4"	Giratoria con freno	Medio	120	136	95x70	74x49	12.5x9

Rodaja TPR Hi-Performance

Termoplástico de alto rendimiento

Resistente a químicos, solventes, agua y ácidos

Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar desprendimientos; cuenta con balero de rodillo

No mancha ni maltrata pisos, movimiento suave; es silenciosa

Buen manejo en pisos irregulares

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 80°C

DISPONIBLES:

Ruedas Compatibles

VER PÁG. 295



Ancho 2"



Ancho 1-1/4"

Código		Tipo						
Y-1075-077	3x1-1/4"	Fija	100	105	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1075-100	4x1-1/4"	Fija	130	131	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1075-125	5x1-1/4"	Fija	150	154.5	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1073-077	3x1-1/4"	Giratoria	100	105	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1073-100	4x1-1/4"	Giratoria	130	131	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1073-125	5x1-1/4"	Giratoria	150	154.5	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1074-077	3x1-1/4"	Giratoria con freno	100	105	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1074-100	4x1-1/4"	Giratoria con freno	130	131	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1074-125	5x1-1/4"	Giratoria con freno	150	154.5	95x65	75x45	11.5x8.5	3
Y-1072-100	4x2"	Fija	150	148	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1072-125	5x2"	Fija	200	168	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1072-150	6x2"	Fija	250	191.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1072-200	8x2"	Fija	300	244.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1070-100	4x2"	Giratoria	150	148	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1070-125	5x2"	Giratoria	200	168	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1070-150	6x2"	Giratoria	250	191.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1070-200	8x2"	Giratoria	300	244.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1071-100	4x2"	Giratoria con freno	150	148	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1071-125	5x2"	Giratoria con freno	200	168	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1071-150	6x2"	Giratoria con freno	250	191.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-1071-200	8x2"	Giratoria con freno	300	244.5	114x102	84x72	20x11	5.5

Rodaja TPR de Uso Médico

Acabado galvanizado

Resistente a químicos, solventes, agua y ácidos

Ideal para equipos médicos móviles

No mancha ni maltrata pisos, movimiento suave; es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera



Código		Tipo						
Y-5000-75	3x1"	Giratoria	40	116	94x62	74x45	11.8x8.4	-
Y-5000-100	4x1-1/4"	Giratoria	80	139	94x62	74x45	11.8x8.4	-
Y-5000-125	5x1-1/4"	Giratoria	100	166	94x62	74x45	11.8x8.4	-
Y-5005-75	3x1"	Giratoria con freno	40	116	94x62	74x45	11.8x8.4	-
Y-5005-100	4x1-1/4"	Giratoria con freno	80	139	94x62	74x45	11.8x8.4	-
Y-5005-125	5x1-1/4"	Giratoria con freno	100	166	94x62	74x45	11.8x8.4	-
Y-5010-75	3x1"	Giratoria con espiga roscada	40	116	-	-	-	M12x25
Y-5010-100	4x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada	80	138	-	-	-	M12x25
Y-5010-125	5x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada	100	164	-	-	-	M12x25
Y-5015-75	3x1"	Giratoria con espiga roscada y freno	40	116	-	-	-	M12x25
Y-5015-100	4x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada y freno	80	138	-	-	-	M12x25
Y-5015-125	5x1-1/4"	Giratoria con espiga roscada y freno	100	164	-	-	-	M12x25



Rodaja de Hule

Resiste y amortigua golpes y vibraciones; es silenciosa

No recomendada en intemperie, no es resistente a ácidos

Puede manchar

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, cemento y ladrillo



Código		Tipo						
Y-2029-40	1-1/2x11/16"	Fija	20	54	47x40	35x28.5	5.2	1.2
Y-2029-50	2x7/8"	Fija	30	65	60x48	46x35	6.2	1.5
Y-2029-65	2-1/2x7/8"	Fija	35	82	65x54	51x38	7	1.5
Y-2029-75	3x1"	Fija	45	97	70x58	54x41	8.2	2
Y-2029-100	4x1"	Fija	80	118	84x71	62x54	8.2	2
Y-2028-40	1-1/2x11/16"	Giratoria	20	54	47x40	35x28.5	5.2	1.2
Y-2028-50	2x7/8"	Giratoria	30	65	60x48	46x35	6.2	1.5
Y-2028-65	2-1/2x7/8"	Giratoria	35	82	65x54	51x38	7	1.5
Y-2028-75	3x1"	Giratoria	45	97	70x58	54x41	8.2	2
Y-2028-100	4x1"	Giratoria	80	118	84x71	62x54	8.2	2
Y-2030-40	1-1/2x11/16"	Giratoria con freno	20	54	47x40	35x28.5	5.2	1.2
Y-2030-50	2x7/8"	Giratoria con freno	30	65	60x48	46x35	6.2	1.5
Y-2030-65	2-1/2x7/8"	Giratoria con freno	35	82	65x54	51x38	7	1.5
Y-2030-75	3x1"	Giratoria con freno	45	97	70x58	54x41	8.2	2

Rodaja de Hule Gris Industrial

Resiste y amortigua golpes y vibraciones; es silenciosa

No recomendada en intemperie

No es resistente a ácidos

Puede manchar

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, cemento y ladrillo



Código		Tipo						
Y-4022-100	4x1-3/16"	Fija	70	121.5	102x84	48x60	10.5x8.5	2.5
Y-4021-100	4x1-3/16"	Giratoria	70	121.5	102x84	48x60	10.5x8.5	2.5
Y-4023-100	4x1-3/16"	Giratoria con freno	70	121.5	102x84	48x60	10.5x8.5	2.5

Rodaja de Hule Café Uso Rudo

Resiste y amortigua golpes y vibraciones

Rueda de hule sólido de uso rudo

Alta resistencia a la abrasión

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, concreto, cemento, ladrillo; puede rodar sobre obstáculos

Usos comunes: trolleys, equipo industrial, repisas de exhibición, carritos de servicio

Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 80°C



Código		Tipo						
Y-2038-150	6" (150 mm) x 50 mm	Fija	250	191.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-2038-200	8" (200 mm) x 50 mm	Fija	300	244.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-2039-150	6" (150 mm) x 50 mm	Giratoria	250	191.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-2039-200	8" (200 mm) x 50 mm	Giratoria	300	244.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-2040-150	6" (150 mm) x 50 mm	Giratoria con freno	250	191.5	114x102	84x72	20x11	5.5
Y-2040-200	8" (200 mm) x 50 mm	Giratoria con freno	300	244.5	114x102	84x72	20x11	5.5

Rodaja de Hule con Centro de Polipropileno

Resiste y amortigua golpes y vibraciones; es silenciosa
Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar desprendimientos

No recomendada en intemperie, no es resistente a ácidos
Puede manchar

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, cemento y ladrillo

Rango de temperatura de trabajo: -25°C a 40°C



Rodaja de Polipropileno

Tipo giratoria

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos, es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera



Código		Tipo						
Y-2026-160	6-1/4" (160 mm) x 40 mm	Giratoria	150	197	135	105	11x18	3
Y-2026-206	8" (200 mm) x 50 mm	Giratoria	210	238	110	80	11x18	3
Y-2027-160	6-1/4" (160 mm) x 40 mm	Giratoria con freno	150	197	135	105	11x18	3
Y-2027-206	8" (200 mm) x 50 mm	Giratoria con freno	210	238	110	80	11x18	3

Código						
Y-2037-100	100x32mm	126	80x104	48x66	13x9	2

Rodaja de Nailon

Rodaja con alta tenacidad, excelente rigidez, antiadherente y posee gran dureza
Resistente a la abrasión, a la deformación, al calor, a productos químicos y al impacto

Amortigua golpes y vibraciones

No requiere ser lubricada

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento y ladrillo



Código		Tipo						
Y-2034-50	2x13/16"	Fija	50	60	68x38	49x20	6.5	2
Y-2034-65	2-1/2x7/8"	Fija	80	84	111x55	90x27	9	2.3
Y-2034-75	3x1-1/4"	Fija	100	97	125x65	100x30	8.8x11.8	2.3
Y-2034-100	4x1-1/4"	Fija	140	127	156x80	130x45	10.5x13.5	2.7
Y-2032-50	2x13/16"	Giratoria	50	60	65x48	54x24	6.5	2
Y-2032-65	2-1/2x7/8"	Giratoria	80	84	95x70	76x44.5	9	2.3
Y-2032-75	3x1-1/4"	Giratoria	100	97	105x80	83x60	8.8x11.8	2.3
Y-2032-100	4x1-1/4"	Giratoria	140	127	130x102	102x78	10.5x13.5	2.7
Y-2036-50	2x13/16"	Giratoria con freno	50	60	65x48	54x24	6.5	2.5
Y-2036-65	2-1/2x7/8"	Giratoria con freno	80	84	95x70	76x44.5	9	2.5
Y-2036-75	3x1-1/4"	Giratoria con freno	100	97	105x80	83x60	8.8x11.8	2.5
Y-2036-100	4x1-1/4"	Giratoria con freno	140	127	130x102	102x78	10.5x13.5	2.5

También contamos con:



UCP



UCF



UCFL



UCPA

CHUMACERAS DE PISO Y PARED

Ver página **378**



Rodaja Fenólica

Alta Temperatura

Buena resistencia a líquidos solubles y ácidos

Excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la temperatura y corrosión

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, cemento, ladrillo y madera

Rueda hecha en E.U.A

Rango de temperatura de trabajo: -43°C a 149°C

DISPONIBLES:

Ruedas
Compatibles
VER PÁG. 295



Código		Tipo						
Y-1030-075	3x1-1/4"	Fija	180	111	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5	2.5
Y-1030-100	4x1-1/2"	Fija	270	136	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5	2.5
Y-1061-100	4x2"	Fija	240	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1030-125	5x2"	Fija	450	159	115 x 100	93 x 77	20 x 11	6
Y-1061-150	6x2"	Fija	400	189	115x100	85x73	20x11	6
Y-1061-200	8x2"	Fija	500	237	115x100	85x73	20x11	6
Y-1031-075	3x1-1/4"	Giratoria	180	111	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5	2.5
Y-1031-100	4x1-1/2"	Giratoria	270	136	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5	2.5
Y-1062-100	4x2"	Giratoria	240	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1031-125	5x2"	Giratoria	450	159	115 x 100	93 x 77	20 x 11	6
Y-1062-150	6x2"	Giratoria	400	189	115x100	85x73	20x11	6
Y-1062-200	8x2"	Giratoria	500	237	115x100	85x73	20x11	6
Y-1032-075	3x1-1/4"	Giratoria con freno	180	111	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5	2.5
Y-1032-100	4x1-1/2"	Giratoria con freno	270	136	95 x 67	73 x 45	10.5 x 8.5	2.5
Y-1064-100	4x2"	Giratoria con freno	240	135	115x100	85x73	20x11	6
Y-1032-125	5x2"	Giratoria con freno	450	159	115 x 100	93 x 77	20 x 11	6
Y-1064-150	6x2"	Giratoria con freno	400	400	115x100	85x73	20x11	6
Y-1064-200	8x2"	Giratoria con freno	500	500	115x100	85x73	20x11	6
Y-1063-100	4x2"	Giratoria con freno total	240	240	115x100	85x73	20x11	6
Y-1063-150	6x2"	Giratoria con freno total	400	400	115x100	85x73	20x11	6

Rodaja de Goma Elástica Azul

Antideformación

De goma maciza elástica de alta calidad, vulcanizada sobre el núcleo con propiedad antideformación por contacto e incluso por reposo prolongado

Marcha cómoda y silenciosa, no daña el piso

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera



Código		Tipo						
Y-1090-075	3x1-1/4"	Fija	80	107	94x63	75x47	8x11	3
Y-1090-100	4x1-1/4"	Fija	90	130	94x63	75x47	8x11	3
Y-1090-125	5x1-1/4"	Fija	100	157	94x63	75x47	8x11	3
Y-1091-075	3x1-1/4"	Giratoria	80	107	94x63	75x47	8x11	3
Y-1091-100	4x1-1/4"	Giratoria	90	130	94x63	75x47	8x11	3
Y-1091-125	5x1-1/4"	Giratoria	100	157	94x63	75x47	8x11	3
Y-1092-075	3x1-1/4"	Giratoria con freno	80	107	94x63	75x47	8x11	3
Y-1092-100	4x1-1/4"	Giratoria con freno	90	130	94x63	75x47	8x11	3
Y-1092-125	5x1-1/4"	Giratoria con freno	100	157	94x63	75x47	8x11	3

Rodaja de Fierro con Buje

Condiciones Severas

Mayor capacidad de carga y menor resistencia a la rodadura
Constituye la mejor elección en condiciones de trabajo muy severas con objetos cortantes y productos químicos
Gira fácilmente y tiene un excelente desempeño en pisos irregulares y con rebaba
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso y cemento

Código		Tipo						
Y-1125-50		2"x22 mm	30	65	60x48	46x35	6.2	1.5
Y-1125-65		2-1/2"x23 mm	35	82	65x54	51x38	7	1.5
Y-1125-75		3"x25 mm	50	95	84x72	60x50	8.5x11.5	1.8
Y-1125-100		4"x32 mm	70	125	102x84	80x60	9x14	2.5
Y-1126-50		2"x22 mm	30	65	60x48	46x35	6.2	1.5
Y-1126-65		2-1/2"x23 mm	35	82	65x54	51x38	7	1.5
Y-1126-75		3"x25 mm	50	95	84x72	60x50	8.5x11.5	1.8
Y-1126-100		4"x32 mm	70	125	102x84	80x60	9x14	2.5

Rodaja Tipo Yoyo

Rodaja con alta tenacidad, excelente rigidez, antiadherente y posee gran dureza
Resistente a la abrasión, a la deformación, al calor, a productos químicos y al impacto
Amortigua golpes y vibraciones
No requiere ser lubricada
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento y ladrillo



Código		Tipo						
Y-2130-40		40x40 mm	25	54	38x38	26x26	5.2	-
Y-2130-50		50x46 mm	30	65	38x38	26x26	5.2	-
Y-2131-40		40x40 mm	25	54	38x38	26x26	5.2	-
Y-2131-50		50x46 mm	30	65	38x38	26x26	5.2	-
Y-2132-40		40x40 mm	25	-	-	-	-	3/8"-16x15
Y-2132-50		50x46 mm	30	-	-	-	-	3/8"-16x15
Y-2133-40		40x40 mm	25	-	-	-	-	3/8"-16x15
Y-2133-50		50x46 mm	30	-	-	-	-	3/8"-16x15
Y-2140-40		40x40 mm	25	-	-	-	-	7.5x38
Y-2140-50		50x46 mm	30	-	-	-	-	7.5x38
Y-2142-50		50x50 mm	30	65	-	-	-	11x20
Y-2135-40		40x40 mm	25	54	U = 16	-	-	-
Y-2135-50		50x46 mm	30	65	U = 16	-	-	-
Y-2136-40		40x40 mm	25	54	U = 16	-	-	-
Y-2136-50		50x46 mm	30	65	U = 16	-	-	-

Rodaja de Bola

Resiste y amortigua golpes y vibraciones; es silenciosa
No recomendada en intemperie
No es resistente a ácidos
Puede manchar
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, cemento y ladrillo



Código		Tipo							
Y-2105-40		Ø40 mm Base giratoria	20	52	38x38	26x26	5.2	-	1
Y-2105-50		Ø50 mm Base giratoria	25	63	38x38	26x26	5.2	-	1
Y-2108-40		Ø40 mm Giratoria con espiga	20	-	-	-	-	7.5x38	-
Y-2108-50		Ø50 mm Giratoria con espiga	25	-	-	-	-	7.5x38	-

Rodaja para Súper con Freno y Poste

Rueda de poliuretano
Poste con rosca 1/2"-13UNC
Freno lateral
Grueso de placa: 3.5mm
Buena resistencia a la abrasión, químicos y golpes
No maltrata los pisos, es silenciosa
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera



Código					Y-4025-040
Y-4025-040	5x1-1/4"	150	8"	40	
Y-4025-070	5x1-1/4"	150	9"	70	

Rodaja de Hule sobre Fierro Vaciado para Andamio

Acabado galvanizado

Cuenta con freno total; asegura simultáneamente el giro de la rueda así como el giro de la base

Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 70°C



Código				
Y-1153-160	6x2"	230	192	35x100
Y-1153-200	8x2"	280	236	35x100

Rodaja Fierro Vaciado con Poliuretano Rojo para Andamio HD

Uso rudo

Acabado galvanizado

Cuenta con freno total; asegura simultáneamente el giro de la rueda así como el giro de la base



Código				
Y-1151-160	6x2"	360	192	35x100
Y-1151-200	8x2"	450	236	35x100

Rodaja de Resorte para Portón

Sistema de resorte: ajusta automáticamente la altura en terreno irregular para evitar pandeo de la puerta; al tener peso encima y comprimir el resorte bloquea el movimiento

Acabado zincado blanco

Rueda de caucho duro, resistente al desgaste

Ideal para permitir que las puertas del portón se abran y cierren libremente; usadas también en escaleras para almacén

Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 80°C



Código		Tipo							
Y-5060-075	3"x22mm	Giratoria con espiga	40	179	11x83.6	1.8	84x57.5	31.7	6.5
Y-5060-100	4"x25mm	Giratoria con espiga	75	263.75	11x14.8	1.8	100x105	58	11

Rodaja Niveladora

Cuerpo de aluminio, rodaja de nailon, placa de acero


Restringe totalmente el movimiento de balanceo de la rueda en posición fija y permite volver a bajar la rueda para reposicionar en otro lugar

Rueda de ajuste (lateral o trasero) manual para nivelar la altura

Con pata de fijación de goma y eje antivibración

Ideal para usarse en: plataformas, montaje y fabricación, mobiliario para laboratorio, líneas de ensamble y manufactura, muebles para punto de venta y de transición

Rango de temperatura de trabajo: -110°C a 150°C



Ajuste trasero



Ajuste lateral

Código	Medidas (mm)					Ajuste	Material de base					
	A	B	C	D	E							
Y-5040-005	84	51	71	10	3.2	Trasero	TPR	40x20mm	50	63x63	42x42	6.5
Y-5040-010	101	61	82	10	4	Lateral	TPR	50x26mm	250	73x73	58x58	7
Y-5040-015	125	77	102	15	5	Lateral	TPR	61x27mm	500	90x90	70x70	9
Y-5040-020	142	90	120	12	6	Lateral	TPR	73x30mm	750	95x95	70x70	11
*Y-5040-025	178	171	132	15	6	Trasero	Nailon	73x30mm	1,000	100x100	70x70	13

Rodaja Neumática de Caucho

Acabado galvanizado



Código		Tipo						
Y-1121-266	10x3"	Fija	136	292	115x110	85x73	20x11	5
Y-1122-266	10x3"	Giratoria	136	292	115x110	66x60	20x11	5

Tri-dolly de Acero de 6" con Ruedas de Polipropileno

Ideal para racks de flores u otros productos en donde se requiera agregar movilidad

Resistente a detergentes, agentes químicos y disolventes a temperatura ambiente

Buena resistencia a la humedad, a la tensión y a la compresión

Muy buena resistencia al choque y a la tracción



Código			
Y-5035-30	30x13 mm	75	45

RUELAS
Rueda de Fierro Vaciado con Poliuretano Rojo

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes
No maltrata los pisos, es silenciosa
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

COMPATIBLE CON:

★ Rodajas de Fierro Vaciado con Poliuretano Rojo
VER PÁG. 287

DISPONIBLES:

Baleros y Cubiertas plásticas
VER PÁG. 297



Código		
* Y-1040-100	4x2"	230
* Y-1040-125	5x2"	280
* Y-1040-152	6x2"	400
* Y-1040-200	8x2"	500

Código		
Y-1039-152	6x3"	1000
Y-1039-200	8x3"	1200
Y-1039-250	10x3"	1500

Rueda de Poliuretano Marrón


Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes
No maltrata los pisos, es silenciosa
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
INCLUYE BALERO

COMPATIBLE CON:

Rodajas de Poliuretano Marrón
VER PÁG. 285

DISPONIBLES:

Cubiertas plásticas Y-9090-50
VER PÁG. 297

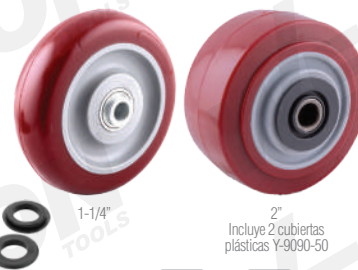

Código		
Y-1045-75	3x1-1/4"	100
Y-1045-100	4x1-1/4"	115
Y-1045-125	5x1-1/4"	125

Código		
Y-1046-100	4x2"	225
Y-1046-125	5x2"	285
Y-1046-150	6x2"	320
Y-1046-200	8x2"	350

Rueda de Poliuretano con Polipropileno Rojo

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes
No maltrata los pisos, es silenciosa
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

INCLUYE BALERO Y-9090-42 y 2 cubiertas plásticas Y-9090-50

COMPATIBLE CON:

Rodajas de Poliuretano con Polipropileno Rojo
VER PÁG. 287

DISPONIBLES:

Balero y Cubiertas plásticas
VER PÁG. 297



Código		
Y-1050-100	4x2"	200
Y-1050-152	6x2"	250
Y-1050-200	8x2"	370

Rueda TPR Hi-Performance

Termoplástico de alto rendimiento
Resistente a químicos, solventes, agua y ácidos
Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar desprendimientos
Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 80°C
INCLUYE BALERO

COMPATIBLE CON:

Rodajas TPR HiTech Performa
VER PÁG. 289

DISPONIBLES:

Balero y Cubiertas plásticas
VER PÁG. 297



Código		
Y-1055-77	3x1-1/4"	100
Y-1055-100	4x1-1/4"	125
Y-1055-125	5x1-1/4"	135

Código		
Y-1059-100	4x2"	180
Y-1059-125	5x2"	220
Y-1059-150	6x2"	270
Y-1059-200	8x2"	300

Rueda de Poliuretano con Polipropileno

Buena resistencia a la abrasión, a químicos y a los golpes
No maltrata los pisos, es silenciosa
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
INCLUYE BALERO

DISPONIBLES:

Baleros A-11090 y A-11160
VER PÁG. 297



Código			Balero
Y-4090-77	3x1-1/4"	100	A-11090 6202-ZZ
Y-4090-125	5x1-1/4"	200	A-11160 6203-ZZ

Rueda Fenólica Alta Temperatura

Buena resistencia a líquidos solubles y ácidos
Excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la temperatura y corrosión
Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, cemento, ladrillo y madera
Rango de temperatura de trabajo: -43°C a 149°C

COMPATIBLE CON:

Rodajas Fenólicas
VER PÁG. 292

DISPONIBLES:

Balero y Cubiertas plásticas
VER PÁG. 297



Código	Tipo		
Y-1060-073	Con buje	3x1-1/4"	180 /N
Y-1060-075	Sin buje	3x1-1/4"	180
Y-1060-097	Con buje	4x1-1/2"	270 /N
Y-1060-099	Sin buje	4x1-1/2"	270
Y-1060-100	Sin balero, ni cubiertas	4x2"	240 /N
Y-1060-103	Con balero y 2 cubiertas plásticas	4x2"	240

Código	Tipo		
Y-1060-125	Sin balero, ni cubiertas	5x2"	450 /N
Y-1060-128	Con balero y 2 cubiertas plásticas	5x2"	450
Y-1060-150	Sin balero, ni cubiertas	6x2"	400 /N
Y-1060-153	Con balero y 2 cubiertas plásticas	6x2"	400
Y-1060-200	Sin balero, ni cubiertas	8x2"	500 /N
Y-1060-203	Con balero y 2 cubiertas plásticas	8x2"	500

Rueda de Hule sobre Fierro Vaciado

Resiste y amortigua golpes y vibraciones; es silenciosa, no recomendada en intemperie, no es resistente a ácidos, puede manchar

Dureza 85 escala shore A

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, cemento y ladrillo

Rango de temperatura de trabajo: -5°C a 45°C

INCLUYE BALERO Y-9090-42 y 2 cubiertas plásticas Y-9090-50

DISPONIBLES:

Balero y Cubiertas plásticas
VER PÁG. 297



Código		
Y-1080-100	4x2"	120
Y-1080-125	5x2"	140
Y-1080-150	6x2"	220
Y-1080-200	8x2"	240

Rueda de Fierro Condiciones Severas

Recomendada para condiciones de trabajo muy severas

Gira fácilmente; poca resistencia a la rodadura

Mayor capacidad de carga

INCLUYE BALERO Y-9090-42 y 2 cubiertas plásticas Y-9090-50

DISPONIBLES:

Balero y Cubiertas plásticas
VER PÁG. 297



Código		
Y-1130-102	4x2"	300
Y-1130-127	5x2"	350
Y-1130-152	6x2"	400
Y-1130-202	8x2"	500

Rueda de Fierro con Ranura en "V"

Ideal para montarse sobre ángulos invertidos como en líneas de producción, portones corredizos u otros pisos regulares

Recomendada para condiciones de trabajo muy severas

Gira fácilmente; poca resistencia a la rodadura

Mayor capacidad de carga

INCLUYE BALERO Y-9090-42 y 2 cubiertas plásticas Y-9090-50

DISPONIBLES:

Balero y Cubiertas plásticas
VER PÁG. 297



Código		
Y-1140-102	4x2"	300
Y-1140-127	5x2"	350
Y-1140-152	6x2"	400
Y-1140-202	8x2"	500

Rueda Sólida Antipinchadura

Medida lateral de llanta (B): 3"

Diámetro de rin (C): 4"

Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes

No maltrata los pisos; es silenciosa

Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera

INCLUYE BALERO para carretilla A-13100

DISPONIBLE:


Balero para carretilla A-13100
VER PÁG. 375



Código		
Y-1128-250	10x3-1/2"	120

Rueda Neumática de Caucho

INCLUYE BALERO



DISPONIBLES:

Baleros compatibles
VER PÁG. 375



Código		B	C		Balero
Y-1128-251	10"x3.5"	3"	4"	136	A-13100 (para carretilla)
Y-1128-253	13"x5.6"	3.5"	6"	170	A-11155 6202-2RS
Y-1128-255	15"x6.6"	4.5"	6"	180	A-11240 6205-2RS

Llanta para Carretilla

Cuenta con balero

Medida lateral de llanta (B): 4"

Diámetro de rin (C): 8"

Capacidad de carga: 181kg

INCLUYE BALERO para carretilla 5/8" A-13100

DISPONIBLE:

Balero para carretilla A-13100
VER PÁG. 375




Código		Tipo	Peso
W-50041	16"x4.80"	Neumática	2.96 kg
W-50041-1	16"x4.80"	Sólida	2.96 kg

Llanta con Cámara para Carretilla

Diámetro de llanta (A): 16"

Medida lateral de llanta (B): 4"

Diámetro de rin (C): 8"



Código	Descripción
W-50042	Cámara para llanta de carretilla
W-50043	Llanta con cámara para carretilla

Rueda para Diablo

Resistente a perforaciones

Duradera y liviana

Alta resistencia

INCLUYE BALERO

DISPONIBLES:

Diablo Profesional y Reforzado
VER PÁG. 282



Código			Baleros
Y-1123-100	4x3/8"	40	1
Y-1123-125	5x3/8"	50	1
Y-1123-130	5x5/8"	50	1
Y-1123-150	6x5/8"	60	1
Y-1123-175	7x5/8"	70	1
Y-1124-150	6x5/8"	85	2
Y-1124-175	7x5/8"	95	2
Y-1124-200	8x5/8"	110	2
Y-1124-225	9x5/8"	120	2
Y-1124-250	10x5/8"	130	2

Rueda de Nailon Trasera para Patín Hidráulico

Excelente rigidez, antiadherente y posee gran dureza

Resistente a la abrasión, a la deformación, al calor, a productos químicos y al impacto

Amortigua golpes y vibraciones

SIN BALERO

DISPONIBLES:

Balero 6204 A-11200
VER PÁG. 297



Código		
Y-1020-175	7x2"	500
Y-1020-200	8x2"	500

Rueda de Fierro Vaciado con Poliuretano Trasera para Patín Hidráulico

Ideal para utilizarse en pisos de acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
Buena resistencia a la abrasión, a químicos y a los golpes
No maltrata los pisos, es silenciosa
SIN BALERO

DISPONIBLES:

Balero 6204
A-11200
VER PÁG. 297



Código

Y-1030-175	7x2"	500
Y-1030-200	8x2"	500

Rodillo de Nailon Delantero para Patín Hidráulico

Excelente rigidez, antiadherente y posee gran dureza
Resistente a la abrasión, a la deformación, al calor, a productos químicos y al impacto
Amortigua golpes y vibraciones
SIN BALERO

DISPONIBLES:

Balero 6204
A-11200
VER PÁG. 297



Código

Y-1020-75	3x3-1/2"	500
Y-1020-80	80x70 mm	500

Rodillo de Poliuretano Delantero para Patín Hidráulico

Ideal para utilizarse en pisos de acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
Buena resistencia a la abrasión, a químicos y a los golpes
No maltrata los pisos, es silencioso
SIN BALERO

DISPONIBLES:

Balero 6204
A-11200
VER PÁG. 297



Código

Y-1030-75	3x3-1/2"	500
Y-1030-80	80x70 mm	500

Flecha para Rodaja con Grasera

Para rodajas de 2"



Código

Y-9092-50	Accesorio para rodajas
-----------	------------------------

Exhibidor de Rodajas

Material: PTR cuadrado de 1" calibre 18, cuerpo en malla de semiflecha de 3/16"

Acabado: pintura en color negro mate electrostático

Ruedas con freno en la base (Y-1054-100)

Incluye rótulos de la marca Weston Tools

Rótulos con códigos y características

Medidas: 2 m alto x 60 cm por lado

Exhibidor exclusivo para artículos Weston Tools

El exhibidor se entrega armado con 1 pieza de cada rodaja del paquete (disponible en página web, pero sujeto a existencias)



Balero para Rueda



A-11200

Y-9090-42

Y-9088

Código

A-11200	Balero 6204-ZZ
Y-9088	Balero anular para rueda serie 2
Y-9090-42	Balero para rueda

Cubierta de Plástico para Balero



Código

Y-9090-50	Diámetro interior	Diámetro exterior
	20 mm	38 mm

Horquilla Giratoria con Freno

Acabado galvanizado



Código

Y-9070-100	4x2"	115x100	85x73	20x11
Y-9070-125	5x2"	115x100	85x73	20x11
Y-9070-150	6x2"	115x100	85x73	20x11
Y-9070-200	8x2"	115x100	85x73	20x11

Horquilla Giratoria con Freno Total

Acabado galvanizado



Código

Y-9082-77	3x1-1/4"	95x67	73x45	10.5x8.5
Y-9082-100	4x1-1/4"	95x67	73x45	10.5x8.5
Y-9082-125	5x1-1/4"	95x67	73x45	10.5x8.5

Horquilla Giratoria con Freno Total

Acabado galvanizado



Código

Y-9050-100FT	4x2"	115x100	85x73	20x11
Y-9050-125FT	5x2"	115x100	85x73	20x11
Y-9050-152FT	6x2"	115x100	85x73	20x11

**TAMBIÉN
CONTAMOS CON:**



ASPIRADORAS

Ver página **328**