


Hudson Kiepwagon kit

Gemaakt in het VK door Peter Binnie,

peterbinnie.com

Coed Dyfi, Pennal, Machynlleth, SY20 9LB

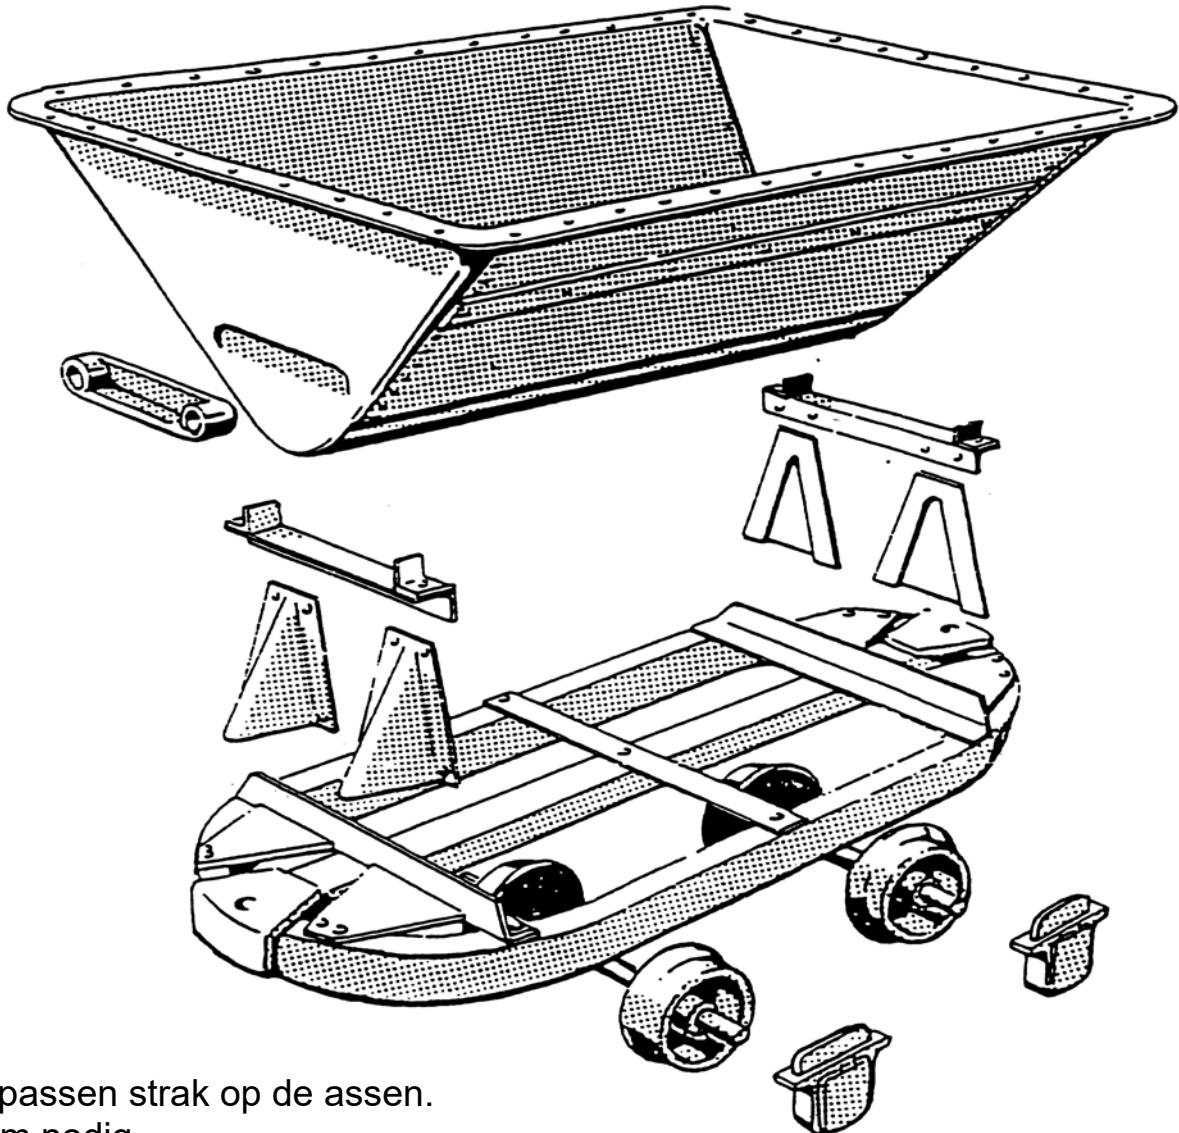

Wielen passen strak op de assen.

Geen lijm nodig.

Voor een spoorbreedte van 45 mm (G) plaats de wielen 41 mm rug aan rug.

Voor een spoorbreedte van 32 mm (SM32) plaats de wielen 28 mm rug aan rug.

Gebruik cyanoacrylatlijm (superlijm) of epoxy te Bevestig de aslager aan het chassis.

ABS vloeibaar lassen oplosmiddel is het meest geschikt voor andere onderdelen.

Vloeibaar lassen van polystyreen kan worden gebruikt, royaal aanbrengen.

De kit is gemaakt van ABS, wat harder en chemischer stabiel dan Polystyreene.

Heeft daarom meer vloeibaar cementoplosmiddel nodig om het te lassen.

Gebruik geen polystyreencement dat in een knijpbuis wordt verkocht

Aslager hoeven niet te worden gesmeerd, maar lichte minerale olie is ok.

Smeer de aslager niet met vet.

Elke modelleerverf is ok

Verkoop website - <https://www.peterbinnie.com/>

© Peter Binnie

Website voor spoorweg modellering - <https://www.colinbinnie.com/>