



El sistema de puerta vidriada cortafuegos de Tecfire, modelo Alufire AS85 EI60-CE con bisagras estándar con clasificación de resistencia al fuego EI60 (Integridad + Aislamiento), está ensayada y certificada según norma Europea EN 1634-1, y cumple con todos los requerimientos del CTE. **Certificada para uso exterior, este sistema de puerta cuenta con el nuevo marcado CE de acuerdo con la norma armonizada UNE EN 16034:2015 en combinación con EN 14351-1: características de resistencia al fuego y control de humos para puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicable de uso exterior.** La puerta vidriada cortafuegos con bisagras estándar modelo Alufire AS85 ha sido desarrollada y homologada a partir de unos perfiles de aluminio de una aleación especial y rellenos con material ignífero, y con rotura térmica de poliamida que garantiza la máxima protección térmica y de aislamiento acústico. Estos perfiles han sido específicamente diseñados para una aplicación de uso exterior. El vidrio de seguridad contra el fuego utilizado tiene su correspondiente marcado CE y se compone de varias capas de vidrio templado con un gel intumescente intermedio asegurando las máximas prestaciones contra el fuego.


**Ahora este modelo de puertas AluFire AS85 está disponible con muelle cierrapuertas oculto, que le confiere una mejora estética sustancial frente al tradicional muelle cierrapuertas aéreo.**

**CARACTERÍSTICAS:**


MATERIAL	Aluminio
ACABADO	Lacado en RAL estándar Anodizado
DIMENSIONES MÁXIMAS	Puerta Una Hoja: 1250 x 2500 mm Puerta Doble Hoja: 2500 x 2500 mm
CLASIFICACIÓN	EI60 (EN 1634-1)
RESISTENCIA AL FUEGO	Integridad y aislamiento: 60min
ACRISTALAMIENTO	25 – 54 mm
USO	Exterior



AS85 EI60 SISTEMA DE PUERTA UNA HOJA

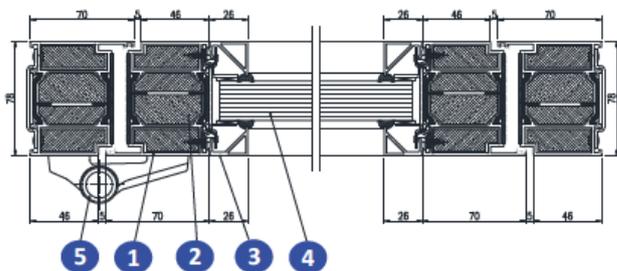

AS85 EI60 SISTEMA DE PUERTA DOBLE HOJA

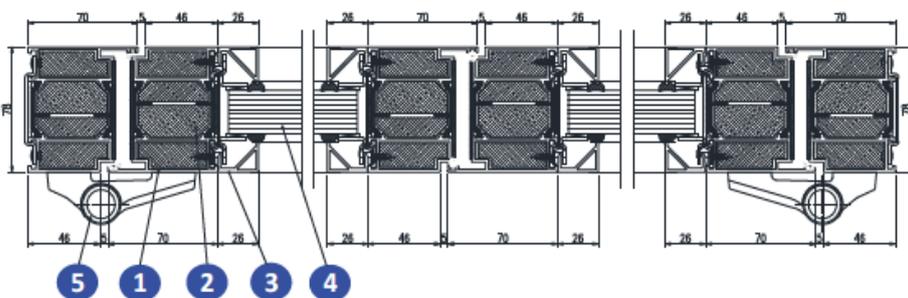

1. PERFIL DE ALUMINIO
2. AISLAMIENTO
3. JUNQUILLO
4. VIDRIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
5. BISAGRA