

Alufire AS85 EI60

Sistema de Puerta Abisagrada de Protección Contra el Fuego

Alufire AS85 EI60 es un sistema de puerta abisagrada vidriada de protección contra el fuego, ensayado y certificado según normativa EN-1634-1 para una clasificación EI (control total de la radiación) durante 60min.

Este sistema está formado por perfiles de aluminio rellenos de material ignífugo, con rotura de puente térmico de poliamida, lo que garantiza un elevado aislamiento térmico y acústico, pudiendo ser utilizado tanto para soluciones interiores como en el exterior.


La parte vidriada está formada por varias capas de vidrio templado con material intumescente intermedio. El encuentro del vidrio con la perfilería se resuelve mediante gomas de EPDM que garantizan la estanqueidad del sistema.

Características

- | | |
|------------------------------------|--|
| Material | ■ Aluminio |
| Acabado | ■ Lacado en RAL estándar ■ Anodizado |
| Dimensiones Máximas | ■ Puerta Una Hoja: 1250 x 2500 mm ■ Puerta Doble Hoja: 2500 x 2500 mm |
| Clasificación Resistencia al Fuego | ■ EI60 (EN 1634-1) ■ Integridad y aislamiento: 60 min |
| Acristalamiento | ■ 25 - 54 mm |



Resistencia al Fuego



EI (Integridad & Aislamiento)



Perfilería de Aluminio



Aplicación Externa e Interna



Norma Europea



Reducción Acústica



Sistemas Automáticos




Salida de Emergencia



- 1 PERFIL DE ALUMINIO
- 2 AISLAMIENTO
- 3 JUNQUILLO
- 4 VIDRIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
- 5 BISAGRA

AS85 EI60 SISTEMA DE PUERTA UNA HOJA

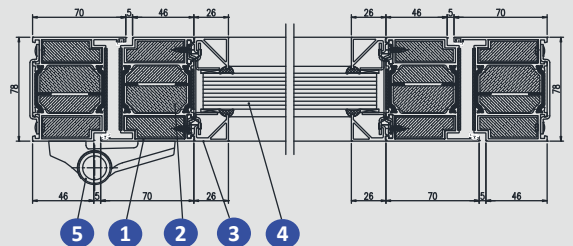

AS85 EI60 SISTEMA DE PUERTA DOBLE HOJA

