

## Alufire AS85 EI60 Sistema de Muro Cortina de Protección Contra el Fuego

Alufire AS85 EI60 es un sistema de muro cortina vidriado de protección contra el fuego, ensayado y certificado según normativa EN-1634 para una clasificación EI (control total de la radiación) durante 60 min.

Este sistema está formado por un entramado de montantes y travesaños de aluminio rellenos de material ignífugo. La sujeción de los vidrios se resuelve mediante perfiles opresores ocultos y conectores puntuales, lo que garantiza un elevado aislamiento térmico y acústico y el uso tanto en interiores como exteriores. El sistema de sujeción queda oculto bajo tapetas decorativas con distintos acabados.

La parte vidriada está formada por varias capas de vidrio templado con material intumescente intermedio. El encuentro del vidrio con la periferia se resuelve mediante gomas de EPDM que garantizan la estanqueidad del sistema.

### Características

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Material                           | ■ Aluminio  |
| Acabado                            | ■ Lacado en RAL estándar<br>■ Anodizado   |
| Dimensiones Máximas                | ■ Altura: Sin Límite (4750 mm entre anclajes a estructura)<br>■ Anchura: Sin Límite |
| Clasificación Resistencia al Fuego | ■ EI60 (EN 1634)<br>■ Integridad y aislamiento: 60 min                              |
| Acristalamiento                    | ■ 30 - 56 mm  |



Resistencia al Fuego



EI (Integridad & Aislamiento)



Periferia de Aluminio




Aplicación Externa e Interna



Norma Europea



Reducción Acústica

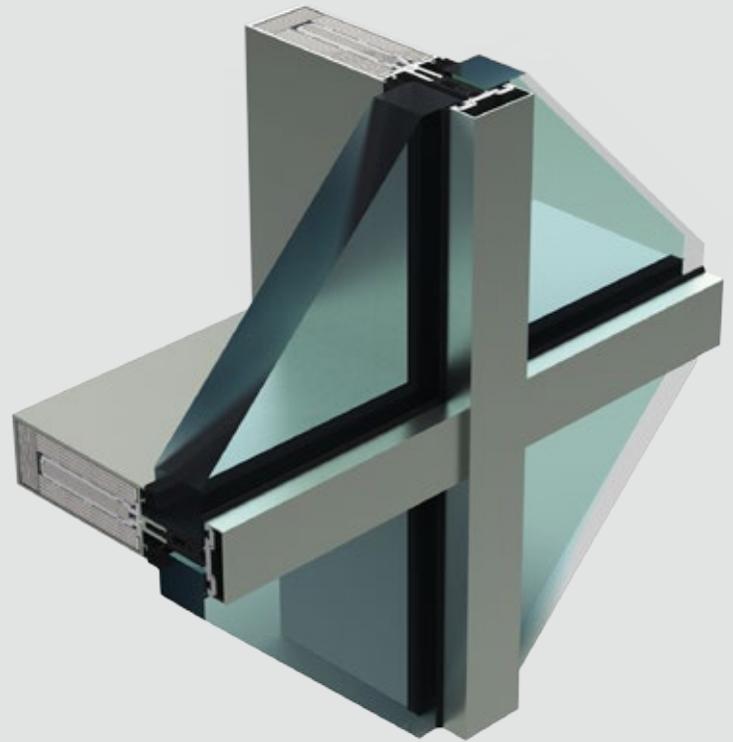

- 1 MONTANTE ALUMINIO
- 2 TRAVESAÑO ALUMINIO
- 3 VIDRIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
- 4 GOMAS DE ACRISTALAMIENTO
- 5 ANCLAJES
- 6 PERFIL PRESOR
- 7 TAPETA

AS85 EI60 SISTEMA MURO CORTINA

