


LSC-A



- Contador de descarga
- Para pararrayos o protección contra sobretensiones
- Montaje exterior o interior
- Montage sur conducteur ou rail DIN
- Conforme a la EN 62561-6


Características

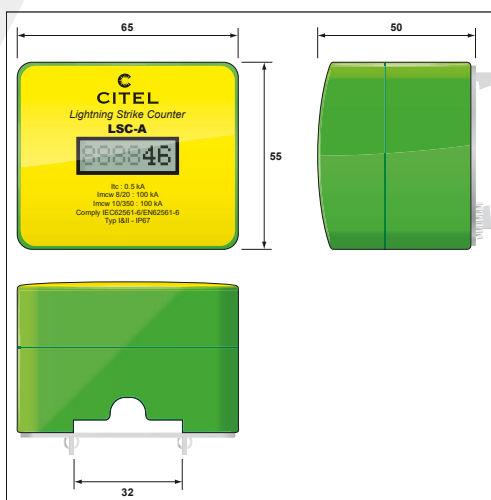

Referencias CITEL	LSC-A
Descripción	Contador de corriente de rayos interior o exterior
Nivel de sensibilidad mini.	0.5 kA
Corriente máx. admisible	100 kA
Número de evento máx.	999999
Display	LCD
Dimensiones	66 x 55 x 47 mm
Peso	0,14 kg
Caja	Termoplástico UL94 V-0
Alimentación	por baterías
Autonomía (antes de cambiar baterías)	> 10 años
Montaje	por brida sobre conductor redondo (diam. 10-16 mm) o plano (30 x2mm) o carril DIN
Clase de protección	IP67
Normas	
Conformidad	EN 62561-6
Código	
LSC-A	790121
LSC-A/DIN	790122

Montaje

Conductor de bajada o conexión a la red de tierra.
Plano 30x2 mm
o Redondo diam. 10-16 mm



CITEL