Terminal de tornillo para conexión en 'V'

DSDT16

- Terminal de tornillo de conexión
- Conexión mejorada para una mayor eficacia
- Conexión de cable de 2 x 25 mm
- Apto para protectores de sobretensión DAC/DDC
- Certificado UL486A/B (CAN/CSA-C22.2) hasta 40A
- IEC 60947-7-1 probado hasta 100A





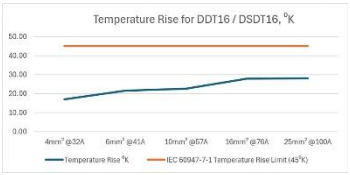

Características eléctricas		
Corriente máx. De línea (UL486A/B)		40 A (aumento máx. de temperatura < 35 K)
Corriente máx. De línea (IEC60947-7-1)	IL	100 A (aumento máx. de temperatura < 45 K)
Características mecánicas		
Montaje		En borna
Material plástico		Policarbonato UL94 V-0
Dimensiones		Ver esquema
Contacto		Latón
Sección mini-maxi de conexión		2.5 - 25 mm² (12-4 AWG), sólido, trenzado y flexible
Longitud de pelado del cable		20 mm (0.8 in)
Peso		0.05 kg / 0.11 lbs
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 60947-7-1, UL486A-486B, CAN/CSA-C22.2
Categoría UL		ZMVV2, ZMVV8 (CAN)
Número de expediente UL		E533374
Certificación		UL486A-486B Ed3, CAN/CSA-C22.2 No. 65-18 Ed6
Código		
400102		

ITECPRO Electric Protection