




Ficha Técnica/Technical Specifications sheet

CFX-08
Enfriadores Verticales

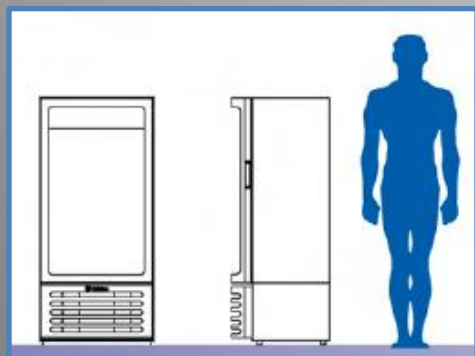

Dimensiones exteriores/External dimensions			Dimensiones interiores/Internal dimensions			
Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	
651mm/25 5/8"	566mm/22 9/32"	1495mm/58 7/8"	554mm/21 13/16"	406mm/16"	981mm/38 5/8"	
Compresor/Compressor		Capacidad/Capacity				
Potencia/ Power	Voltaje/ Voltage	Frecuencia/ Frequency	Pies cúbicos/Litros Cubic Feet/Liters	Latas/Botellas Can/bottles	Parrillas/ Shelves	Dimensiones/ Dimensions
1/8 HP	115 v	60 Hz	7.79/220.65	240 / 141	2	21 1/16"x14 ¾"
Peso/Weight	Rango de temperaturas./Temperature range			Embarque/Load capacity		
68 kg/149.7Lb	2°C – 6°C			CAJA 48´ NAC/EXPO	CAJA 53´ NAC/EXPO	
	36° F – 43° F			84/76	92/84	
Especificaciones Estándar CFX´s/ CFX´s Standard Specifications				Especificaciones Opcionales CFX´s/ CFX´s Optional Specifications		
•Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5(ciclopentano)/ Polyurethane ecoligical insolation using C5H10 foaming agent. •Condensador de bajo mantenimiento./Low maintenance. •Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado)/Forced Air System. •Frente curvo./Curved front. •Puerta de vidrio doble con marco de plástico./Double glass door with plastic frame. •Display publicitario iluminado y calcomanías publicitarias en los costados./ Illuminated advertising display and advertising decals. •Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (I-tec)/Electronic Temperature Control, with energy saving mode. •Iluminación interior mediante LED./ LED interior illumination.				• Motores de alta eficiencia./High efficiency motors.		
				•Compresor de velocidad variable./ Variable Velocity Compressor.		
				•Regulador de voltaje./Voltage regulator.		
				•Auto retorno en puerta./ Self closing doors.		
				•Frente plano./ Flat front.		
				•Parrillas deslizables./ Adjustable shelves.		