


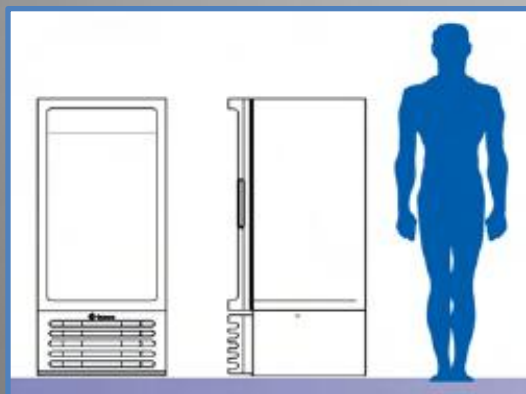

Ficha Técnica/Technical Specifications sheet

CFX-10 Enfriadores Verticales

Dimensiones exteriores/External dimensions			Dimensiones interiores/Internal dimensions		
Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height
651mm/25 5/8"	696mm/27 13/32"	1491mm/58 3/4"	554mm/21 13/16"	524mm/20 5/8"	983mm/38 11/16"
Compresor/Compressor			Capacidad/Capacity		
Potencia/ Power	Voltaje/ Voltage	Frecuencia/ Frequency	Pies cúbicos/Litros Cubic Feet/Liters	Latas/Botellas Can/bottles	Parrillas/ Shelves
1/6 HP	115 v	60 Hz	10.07/285	336 / 201	2
Peso/Weight	Rango de temperaturas./Temperature range			Embarque/Load capacity	
83.5Kg/184Lb	2°C – 6°C			CAJA 48' NAC/EXPO	CAJA 53' NAC/EXPO
	36° F – 43° F			63/60	67/66
Especificaciones Estándar CFX's/ CFX's Standard Specifications			Especificaciones Opcionales CFX's/ CFX's Optional Specifications		
•Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5(ciclopentano)/ Polyurethane ecological insulation using C5H10 foaming agent. •Condensador de bajo mantenimiento./Low maintenance. •Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado)/Forced Air System. •Frente curvo./Curved front. •Puerta de vidrio doble con marco de plástico./Double glass door with plastic frame. •Display publicitario iluminado y calcomanías publicitarias en los costados./ Illuminated advertising display and advertising decals. •Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (I-tec)/Electronic Temperature Control, with energy saving mode. •Iluminación interior mediante LED./ LED interior illumination.			• Motores de alta eficiencia./High efficiency motors. •Compresor de velocidad variable./ Variable Velocity Compressor. •Regulador de voltaje./Voltage regulator. •Auto retorno en puerta./ Self closing doors. •Frente plano./ Flat front. •Parrillas deslizables./ Adjustable shelves.		