




Ficha Técnica/Technical Specifications sheet

CFX-19 Enfriadores Verticales

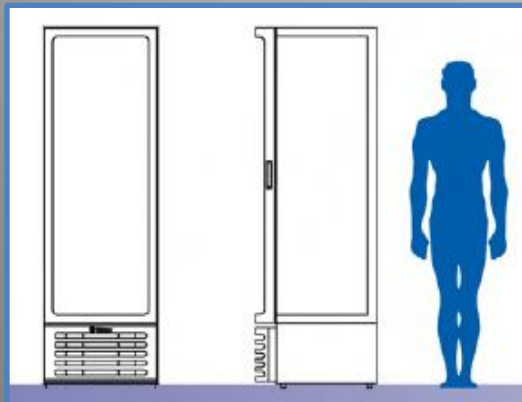

Dimensiones exteriores/External dimensions			Dimensiones interiores/Internal dimensions			
Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	
772mm/30 25/64"	705mm/27 3/4"	2040mm/80 5/16"	675mm/26 9/16"	524mm/20 5/8	1541mm/60 11/16	
Compresor/Compressor			Capacidad/Capacity			
Potencia/ Power	Voltaje/ Voltage	Frecuencia/ Frequency	Pies cúbicos/Litros Cubic Feet/Liters	Latas/Botellas Can/bottles	Parrillas/ Shelves	Dimensiones/ Dimensions
1/4 HP	115 v	60 Hz	19.25/ 545	700 / 395	4	25 15/16"x19"
Peso/Weight	Rango de temperaturas./Temperature range		Embarque/Load capacity			
114Kg/251.3Lb	2°C – 6°C		CAJA 40		CAJA 48	
	36° F – 43° F		42		57	
Especificaciones Estándar CFX's/ CFX's Standard Specifications			Especificaciones Opcionales CFX's/ CFX's Optional Specifications			
<ul style="list-style-type: none"> •Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5(ciclopentano)/ Polyurethane ecological insulation using C5H10 foaming agent. •Condensador de bajo mantenimiento./Low maintenance. •Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado)/Forced Air System. •Frente curvo./Curved front. •Puerta de vidrio doble con marco de plástico./Double glass door with plastic frame. •Display publicitario iluminado y calcomanías publicitarias en los costados./ Illuminated advertising display and advertising decals. •Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (I-tec)/Electronic Temperature Control, with energy saving mode. •Iluminación interior mediante LED./ LED interior illumination. 			<ul style="list-style-type: none"> • Motores de alta eficiencia./High efficiency motors. •Compresor de velocidad variable./ Variable Velocity Compressor. •Regulador de voltaje./Voltage regulator. •Auto retorno en puerta./ Self closing doors. •Frente plano./ Flat front. •Parrillas deslizables./ Adjustable shelves. 			