




Ficha Técnica/Technical Specifications sheet

CFX-30 Enfriadores Verticales

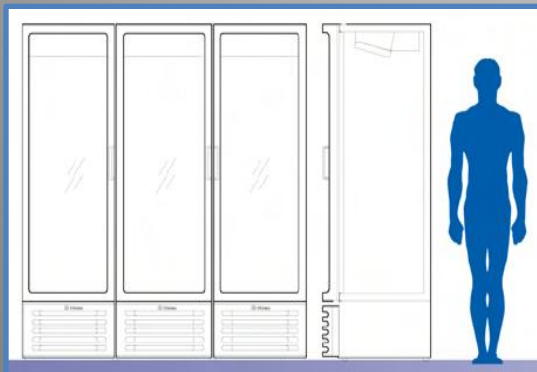

Dimensiones exteriores/External dimensions			Dimensiones interiores/Internal dimensions		
Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height
1654mm/65 1/8"	604mm/23 3/4"	1757mm/69 3/16"	1558mm/61 11/32"	442mm/17 13/32	1249mm/49 11/64"
Compresor/Compressor			Capacidad/Capacity		
Potencia/ Power	Voltaje/ Voltage	Frecuencia/ Frequency	Pies cúbicos/Litros Cubic Feet/Liters	Latas/Botellas Can/bottles	Parrillas/ Shelves
1/4 HP	115 v	60 Hz	30.37/ 860	880 / NA	9
					(6)18 3/4"x14 3/8" (3)21 5/16"x14 3/8"
Peso/Weight	Rango de temperaturas./Temperature range			Embarque/Load capacity	
107Kg/236.7Lb	2°C – 6°C			CAJA 48' NAC/EXPO	CAJA 53' NAC/EXPO
	36° F – 43° F			33/30	56/52
Especificaciones Estándar CFX's/ CFX's Standard Specifications			Especificaciones Opcionales CFX's/ CFX's Optional Specifications		
•Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5(ciclopentano)/ Polyurethane ecological insulation using C5H10 foaming agent. •Condensador de bajo mantenimiento./Low maintenance. •Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado)/Forced Air System. •Frente curvo./Curved front. •Puerta de vidrio doble con marco de plástico./Double glass door with plastic frame. •Display publicitario iluminado y calcomanías publicitarias en los costados./ Illuminated advertising display and advertising decals. •Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (I-tec)/Electronic Temperature Control, with energy saving mode. •Iluminación interior mediante LED./ LED interior illumination.			• Motores de alta eficiencia./High efficiency motors. •Compresor de velocidad variable./ Variable Velocity Compressor. •Regulador de voltaje./Voltage regulator. •Auto retorno en puerta./ Self closing doors. •Frente plano./ Flat front. •Parrillas deslizables./ Adjustable shelves.		