




Ficha Técnica/Technical Specifications sheet

CFX-42 Enfriadores Verticales

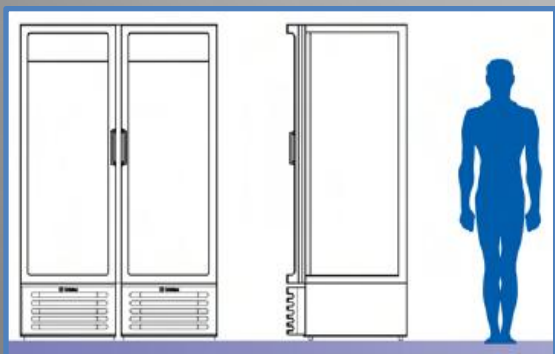

Dimensiones exteriores/External dimensions			Dimensiones interiores/Internal dimensions			
Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	
1340mm/52 ¾”	811mm/31 15/16”	2040mm/80 5/16”	1243mm/48 15/16”	638mm/25 1/8	1541mm/60 11/16”	
Compresor/Compressor		Capacidad/Capacity				
Potencia/ Power	Voltaje/ Voltage	Frecuencia/ Frequency	Pies cúbicos/Litros Cubic Feet/Liters	Latas/Botellas Can/bottles	Parrillas/ Shelves	Dimensiones/ Dimensions
1/2 HP	115 v	60 Hz	43.15/ 1222	1296 / 812	8	23 3/4”x22”
Peso/Weight	Rango de temperaturas./Temperature range			Embarque/Load capacity		
217Kg/478Lb	2°C – 6°C			CAJA 48´ NAC/EXPO	CAJA 53´ NAC/EXPO	
	36° F – 43° F			27/26	30/29	
Especificaciones Estándar CFX´s/ CFX´s Standard Specifications				Especificaciones Opcionales CFX´s/ CFX´s Optional Specifications		
•Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5(ciclopentano)/ Polyurethane ecoligical insolation using C5H10 foaming agent. •Condensador de bajo mantenimiento./Low maintenance. •Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado)/Forced Air System. •Frente curvo./Curved front. •Puerta de vidrio doble con marco de plástico./Double glass door with plastic frame. •Display publicitario iluminado y calcomanías publicitarias en los costados./ Illuminated advertising display and advertising decals. •Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (I-tec)/Electronic Temperature Control, with energy saving mode. •Iluminación interior mediante LED./ LED interior illumination.				• Motores de alta eficiencia./High efficiency motors.		
				•Compresor de velocidad variable./ Variable Velocity Compressor.		
				•Regulador de voltaje./Voltage regulator.		
				•Auto retorno en puerta./ Self closing doors.		
				•Frente plano./ Flat front.		
				•Parrillas deslizables./ Adjustable shelves.		