




Ficha Técnica/Technical Specifications sheet

CVZ-11 SL
LINEA BAJO CERO

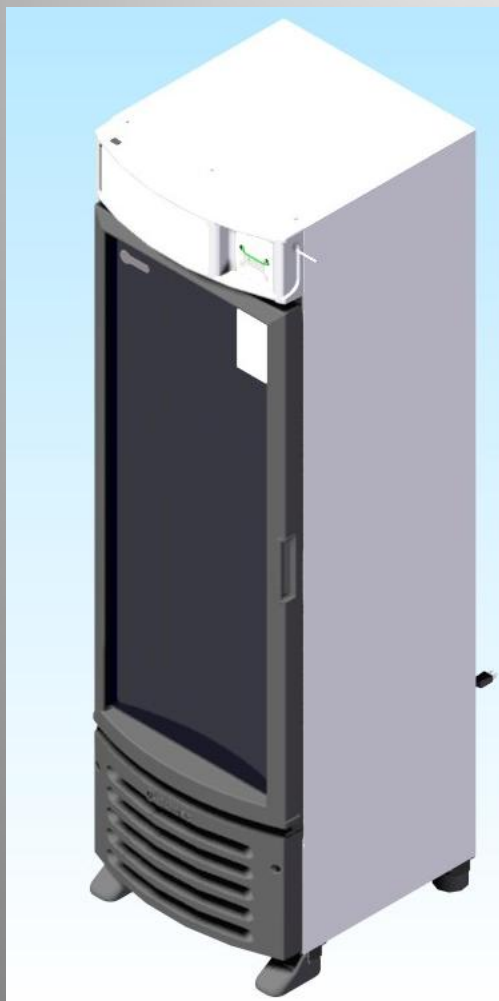

Dimensiones exteriores/External dimensions			Dimensiones interiores/Internal dimensions			
Frente/ Width	Fondo c/Puerta/ Depth w/Door	Altura/ Height	Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	
537mm/21 1/8"	592mm/23 5/16"	2041mm/80 5/16"	433mm/17 1/16"	442mm/17 13/32	1541mm/60 11/16	
Compresor/Compressor		Capacidad/Capacity				
Potencia/ Power	Voltaje/ Voltage	Frecuencia/ Frequency	Pies cúbicos/Litros Cubic Feet/Liters	Latas/Botellas 350ml. Can/bottles	Parrillas/ Shelves	Dimensiones/ Dimensions
1/4HP	115 v	60 Hz	10.55/299	300/170	4	16 5/16"x13"
Peso/Weight		Rango de temperaturas./Temperature range		Embarque/Load capacity		
70kg/154.2Lb		-1°C / -3°C		Caja 40		Caja 48
		30.2° F / 26.6° F		--		100
Especificaciones Estándar CVZ's/ CVZ's Standard Specifications				Especificaciones Opcionales CVZ's/ CVZ's Optional Specifications		
•Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5(ciclopentano)/Polyurethane ecoligical insolation using C5H10 foaming agent. •Condensador de bajo mantenimiento./Low maintenance. •Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado)/ Forced Air System. •Frente curvo./Curved front. •Puerta de vidrio doble con marco de plástico./Double glass door with plastic frame. •Display publicitario iluminado y calcomanías publicitarios en los costados./Illuminated advertising display and advertising decals. •Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (I-tec)/Electronic Temperature Control, with energy saving mode. •Iluminación interior mediante LED./LED Interior illumination •Deshielo automático mediante resistencia electrica ./Automatic defrost by electric resistance.				• Motores de alta eficiencia./High efficiency motor.		
				•Puerta solida./Solid door.		
				•Regulador de voltaje./Voltage regulator.		
				•Auto retorno en puerta./Self closing doors.		
				•Parrillas deslizables./Adjustable shelves.		