




Ficha Técnica/Technical Specifications sheet

CVZ-42
LINEA BAJO CERO

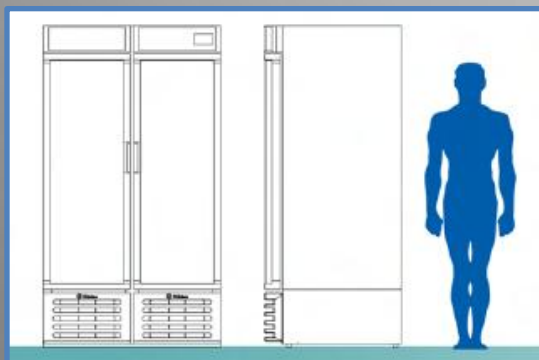

Dimensiones exteriores/External dimensions			Dimensiones interiores/Internal dimensions			
Frente/ Width	Fondo c/Puerta/ Depth w/Door	Altura/ Height	Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	
1343mm/53 29/32"	816mm/32 1/8"	2040mm/80 5/16"	1243mm/48	638mm/25 1/8	1541mm/60 11/16"	
Compresor/Compressor		Capacidad/Capacity				
Potencia/ Power	Voltaje/ Voltage	Frecuencia/ Frequency	Pies cúbicos/Litros Cubic Feet/Liters	Latas/Botellas 350ml. Can/bottles	Parrillas/ Shelves	Dimensiones/ Dimensions
3/4 HP	115 v	60 Hz	43.15/ 1222	1296 / NA	8	23 3/4"x22"
Peso/Weight		Rango de temperaturas./Temperature range		Embarque/Load capacity		
217Kg/478Lb		-1°C / -3°C		Caja 40		Caja 48
		30.2° F/ 26.6° F		27/26		30/29
Especificaciones Estándar CVZ's/ CVZ's Standard Specifications				Especificaciones Opcionales CVZ's/ CVZ's Optional Specifications		
•Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5(ciclopentano)/Polyurethane ecoligical insolation using C5H10 foaming agent. •Condensador de bajo mantenimiento./Low maintenance. •Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado)/ Forced Air System. •Frente curvo./Curved front. •Puerta de vidrio doble con marco de plástico./Double glass door with plastic frame. •Display publicitario iluminado y calcomanías publicitarios en los costados./Illuminated advertising display and advertising decals. •Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (I-tec)/Electronic Temperature Control, with energy saving mode. •Iluminación interior mediante LED./LED Interior illumination •Deshielo automático mediante resistencia electrica ./Automatic defrost by electric resistance.				• Motores de alta eficiencia./High efficiency motor.		
				•Puerta solida./Solid door.		
				•Regulador de voltaje./Voltage regulator.		
				•Auto retorno en puerta./Self closing doors.		
				•Parrillas deslizables./Adjustable shelves.		