


J. ENNIS FABRICS



CORNERBLOCK

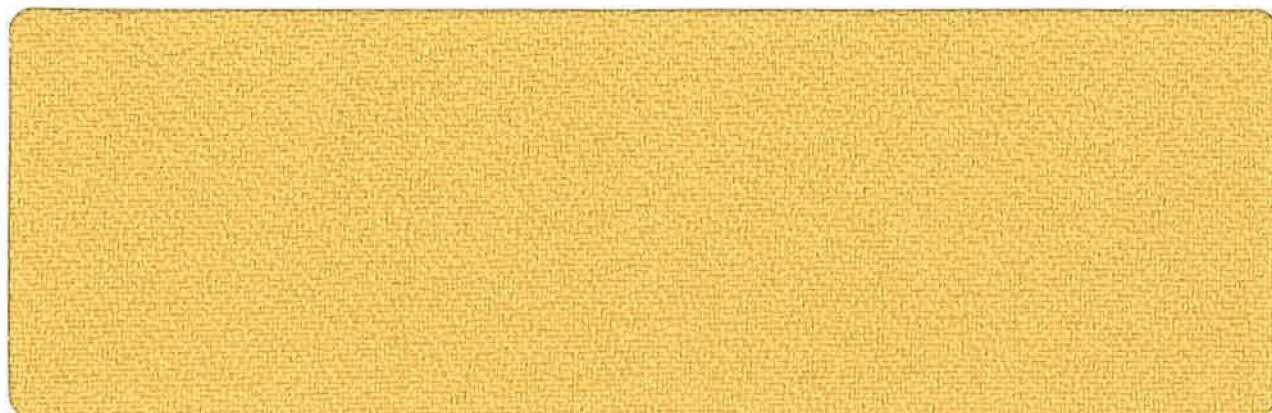

59 Gold



308 Navy



64 Eucalyptus



208 Green



1009 Purple



87 Brown



908 Charcoal



9009 Black



405 Terracotta



14 Red



108 Burgundy

CORNERBLOCK

SPECIFICATIONS

CONTENT	100% Polyester
BACKING CONTENT	100% Acrylic
ABRASION	Exceeds 420,000 Double Rubs: Contract Rated
SEAM SLIPPAGE	ASTM D434: Warp = 61lbs., Fill = 66lbs.
TEAR STRENGTH	ASTM D2261: Warp = 54lbs., Fill = 72lbs.
TENSILE STRENGTH	ASTM D5034: Warp = 491lbs., Fill = 364lbs.
CROCKING	AATCC 8: Dry = Class 4.5, Wet = Class 4.5
PILLING	ASTM D3511: Class 4.5
UV / LIGHT FASTNESS	AATCC 16: Class 4.5, 40 Hours
FIRE RETARDANCY*	California Bulletin 117 - Section E UFAC Class 1 MVSS 302
WEIGHT	17.51 Ounces per Linear Yard 11.06 Ounces per Square Yard
WIDTH	57" (145 cm)
ROLL SIZE	50 Yards
CLEANING INSTRUCTIONS	S - Solvent Cleaner

*This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from its responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

SPÉCIFICATIONS

COMPOSITION	100% Polyester
COMPOSITION DU SUPPORT	100% Acrylique
RÉSISTANCE À L'ABRASION	Excède 420 000 double frottements: évalue contrat
GLISSEMENT DE LA COUTURE	ASTM D434: Chaîne = 61lbs., Trame = 66lbs.
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	ASTM D2261: Chaîne = 54lb., Trame = 72lb.
RÉSISTANCE À LA TRACTION	ASTM D5034: Chaîne = 491lb., Trame = 364lb.
DÉGORGEMENT	AATCC 8: Mouillé = Classe 4.5, Sec = Classe 4.5
BOULOCHAGE	ASTM D3511: Classe 4.5
RÉSISTANCE AUX RAYONS	AATCC 16: Classe 4.5, 40 Heures
RÉSISTANCE AUX FEU*	Bulletin de Californie 117 - Section E UFAC Classe 1 MVSS 302
POIDS	17.51 onces par verge linéaire 11.06 onces par verge carrée
LARGEUR	57" (145 cm)
TAILLE DE ROLEAU	50 verges
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	S - Détergent à base de solvant

*Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à dégager l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

J. ENNIS FABRICS

CANADA ENGLISH 800.663.6647 • FRANÇAIS 888.663.6647

USA 877.953.6647

FAX 888.274.2910

JENNISFABRICS.COM



00223065

0415