




INTERRUPTEUR REED
CONTACT SEC NORMALEMENT OUVERT
REED SWITCH
DRY CONTACT NORMALLY OPENED

AX41

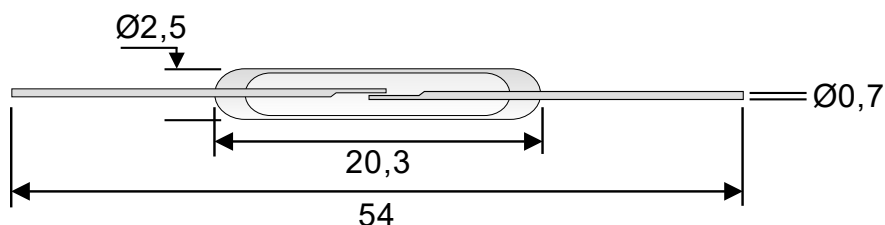

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA

Puissance maxi commutable / <i>Max. switching power</i>	70 W/VA
Tension maxi commutable / <i>Max. switching voltage</i>	300 V _{DC}
Courant maxi commutable / <i>Max. switching current</i>	1,5 A
Courant de travail / <i>Carrying current</i>	2,5 A
Tension typique de tenue / <i>Typical dielectric strength</i>	750 V _{DC}
Résistance de contact initiale (max) / <i>Initial contact resistance</i>	≤ 100 mΩ
Résistance d'isolement (min) / <i>Insulation resistance</i>	10 ¹⁰ Ω
Capacité / <i>Capacitance</i>	0,3 pF
Temps de commutation maximum	
Méthode de mesure / <i>Test process</i> ---> Alimentation de bobine / <i>Coil voltage</i> : ATF + 50%	
à l'action (rebonds inclus) / <i>max. operate time (bounces included)</i>	0,8 ms
au relâchement / <i>max. release time</i>	0,1 ms

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA

Température maxi d'utilisation / <i>Max. operating temperature</i>	- 40 à + 125°C
Température de stockage / <i>Storage temperature</i>	- 50 à + 125°C
Chocs (1/2 onde - 11 ms) / <i>Shocks (1/2 sine wave - 11 ms)</i>	100 g
Vibrations (de 10 à 2000 Hz) / <i>Vibrations</i>	30 g



Proud to serve you

celduc®
r e l a i s

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.