

Mechanical Temperature Gauges

(housing Dia., 52mm)

Floodlight Type

VDO cockpit international

Description:

Analog indication of temperature by a dry probe and a capillary tube.
Installation at the measuring point with dry probe or additional adaptor.

Indicador de Temperatura Mecánico (Termómetro)


(diámetro de la carcasa, 52 mm)

Línea de Producto:

VDO cockpit international

Descripción:

Indicación analógica de temperatura mediante una sonda seca y un tubo capilar
Instalación en el punto de medición con sonda seca o adaptador adicional.

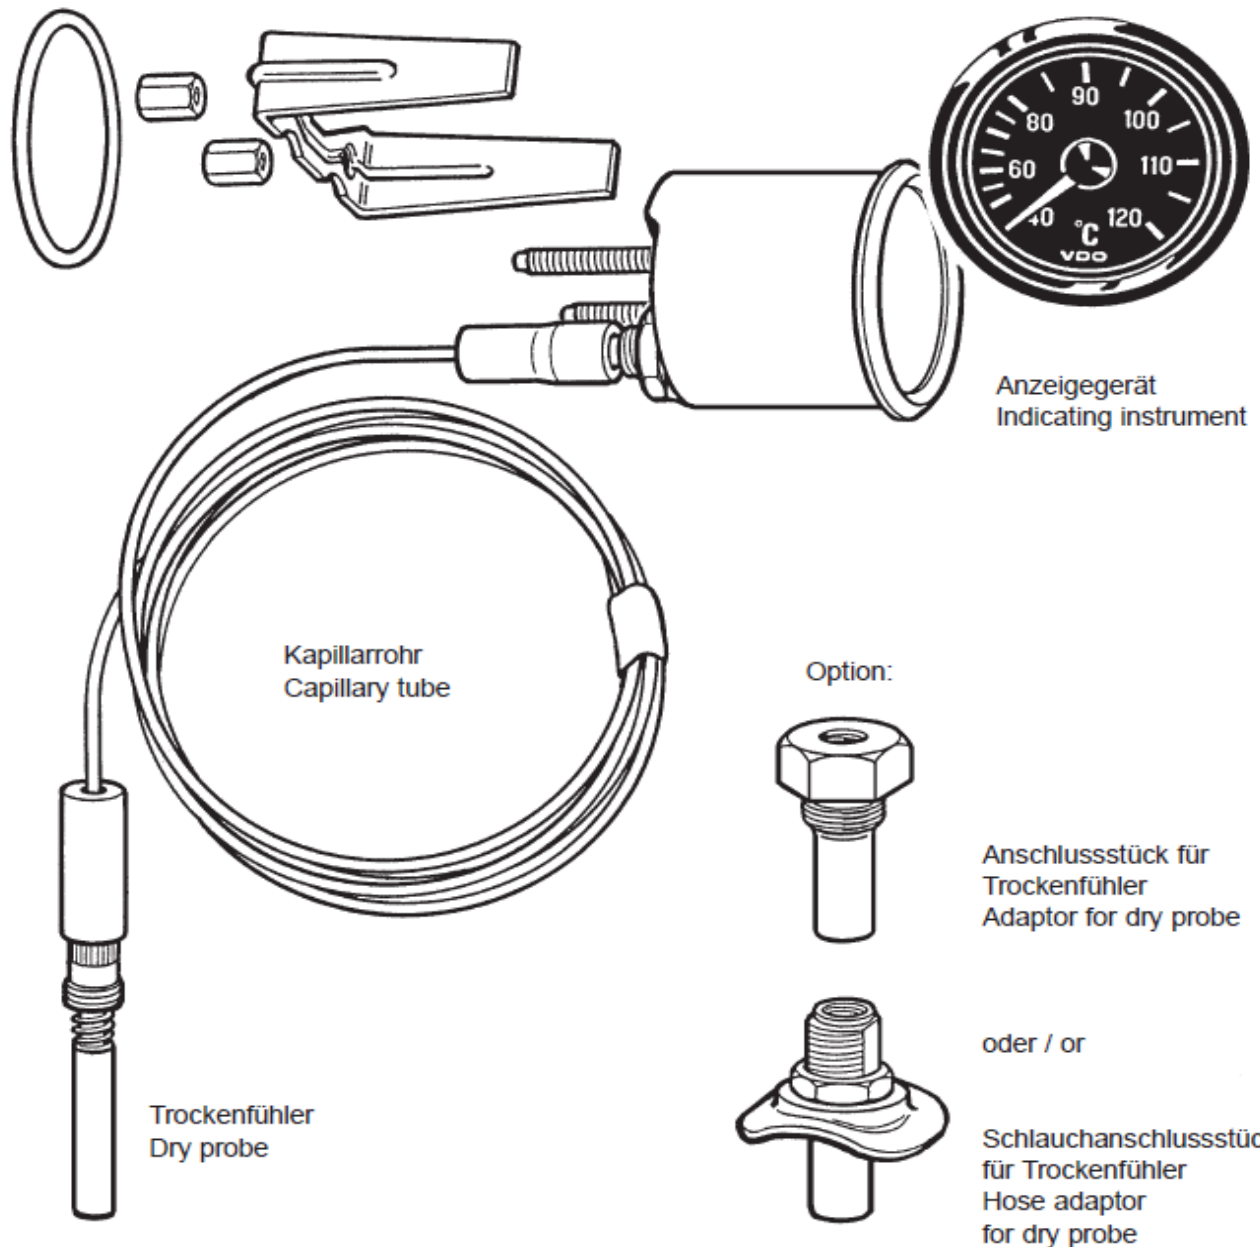

Design:


Bezel:	black, triangular version
Lens:	nonreflective
Deflector	black
Dial	Dialgraphics: black background with white characters
Pointer:	arm red hub black
Housing:	steel, zinc-plated and chromitized
Mounting:	bracket, steel, zinc-plated and chromitized
Fitting:	M10 x 1
Connection:	dry probe (M10x1) with capillary tube

Diseño:

Bisel:	versión traingular, negro
Lente:	No Refelejante
Deflector:	Negro
Carátula:	Gráficos: Fondo negro con caracteres blancos
Aguja:	brazo rojo cubo negro
Carcasa:	acero, cincado y cromado
Montaje:	Soporte, acero cincado y cromado
Cuerda / Rosca:	M10 x 1
Conexión:	Sonda seca (M10x1) con tubo capilar

Abmaße (mm):

Dimensions (mm):

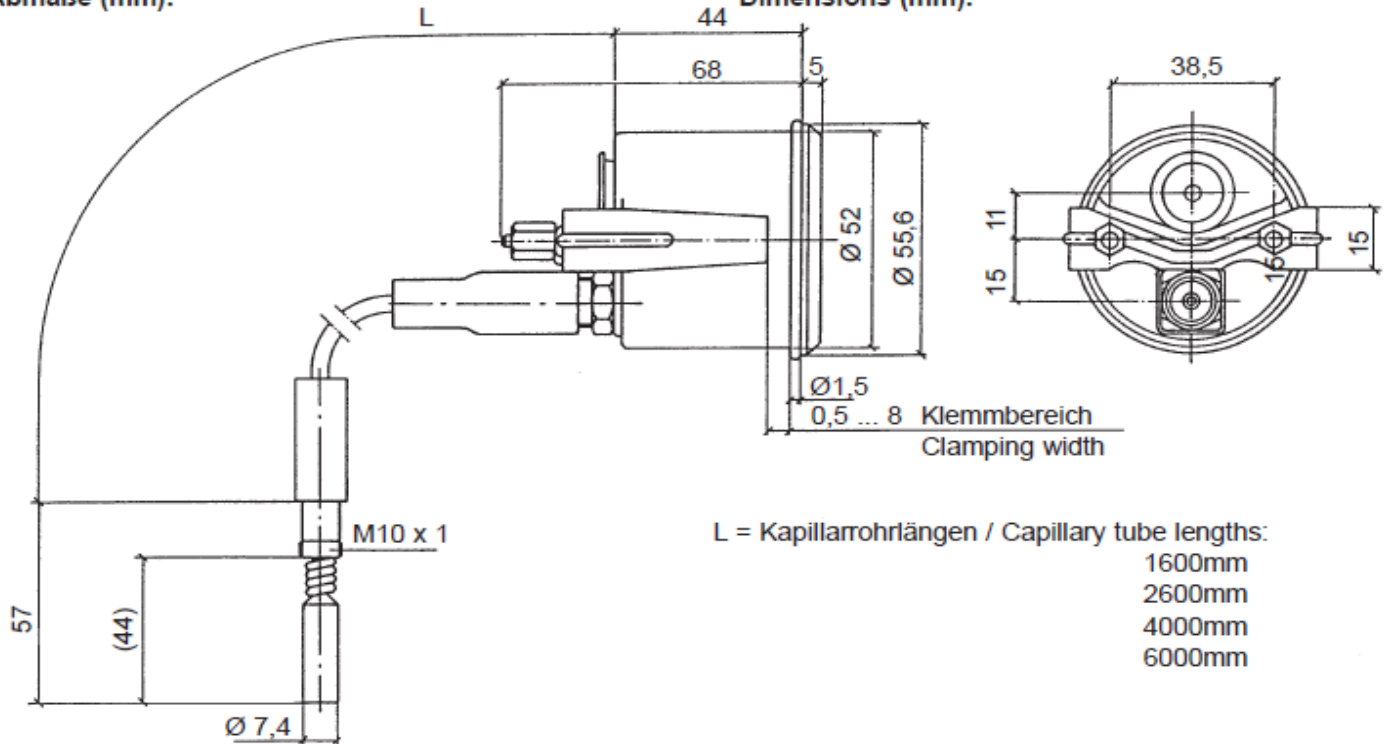

Mechanical Pressure Gauges
Floodlight Type VDO cockpit international

Indicador de Presión Mecánico (Manómetro)
Línea de Producto: VDO cockpit international

Technical Data:

Operating temperature: -30°C... +85°C

Protection: IP64 DIN 40050 from the Front

Nominal position: NL 0 to NL 90, DIN 16257

Vibration resistance:
 max 1g eff., 25 ... 500Hz duration 8 h, f: 1 octave min.

Light bulb (Option): 12V, 2W or 24V, 2W
 Connection: blade terminals 6.3 x 0.8mm

Indication Accuracy:
 ±4% of the full range for the last 2/3 of the scale

Adaptors for dry probe (option):

Datos Técnicos:

Temperatura de funcionamiento: -30°C ... +85°C

Protección: IP64 DIN 40050 parte frontal



Posición nominal: NL 0 a NL 90, DIN 16257

Resistencia de vibración:
 max 1g ef., 25 ... 500Hz duración 8 h, f: 1 octava min.

Foco / Bombilla (Opcional): 12V, 2W o 24V, 2W
 Conexiones: terminales de hoja 6.3 x 0.8mm

Precisión de indicación:
 ±4% del rango completo para los últimos 2/3 de la escala

Adaptadores para sonda seca (opcional):

Anschlusstücke Adaptor	Gewinde Thread	Bestell-Nr. Order No.
	M14 x 1,5	800-005-030
	M16 x 1,5	800-005-031
	M18 x 1,5	800-005-032
	R 3/8	800-005-033
	R 1/2	800-005-029
	1/8 - 27 NPTF	800-005-036
	5/8 - 18 NF - 3	800-005-034
Schlauchanschlussstück Hose adaptor		800-005-035

Instruments Survey:

Opciones de Instrumentos:

Measuring Range de Medición	Rango	Dialgraphics Gráfico en Carátula:	Capillary tube Length Longitud del tubo capilar	Order No. de Parte	Número	Catalog Part Number Número en Catálogo
40 ... 130 °C 110 ... 265 °F			72"	180-037-011C		180-901
40 ... 130 °C 110 ... 265 °F			96"	180-037-012C		180-902
40 ... 130 °C 110 ... 265 °F			144"	180-037-013C		180-903