


Elektrische Uhren (Gehäuse Ø 52 mm)

Ausf.: VDO cockpit international

Electric Clocks (Housing Dia., 52 mm)

Type: VDO cockpit international

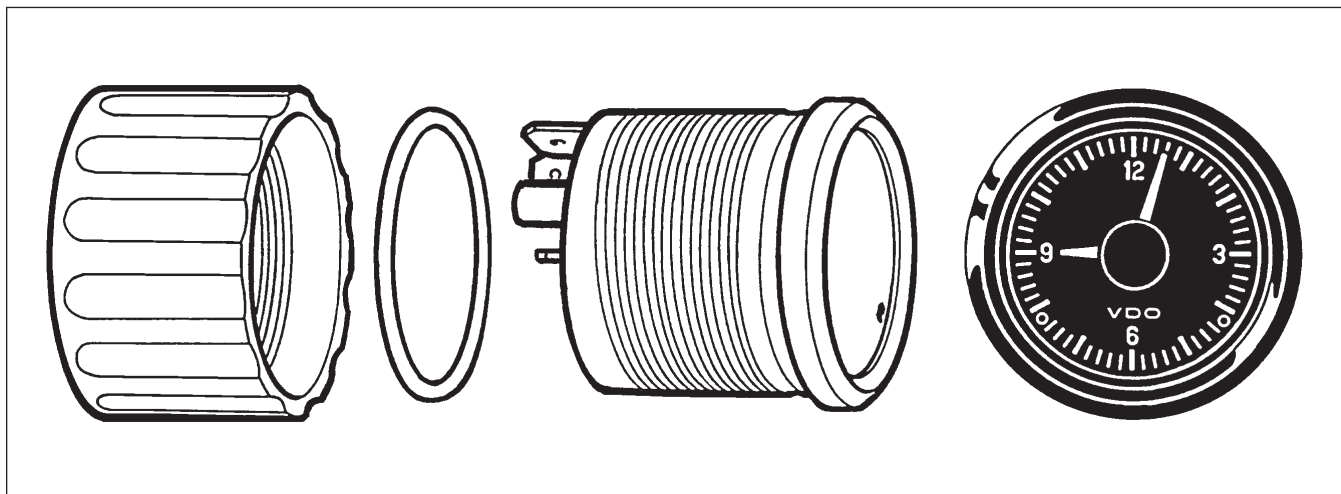

Ausführung:

Fronting: ABS, schwarz, Dreikantausführung
Deckglas: PMMA, reflexionsgemindert

Zifferblatt: Grund schwarz, Aufdruck weiß
Leuchtzeiger: blutorange

Gehäuse: PBT, flammhemmend
Befestigung: Schraubring

Anschlüsse: Flachstecker 6,3 x 0,8mm
DIN 46244 (verpolgeschützt)
Beleuchtet (weiß)

Design:

Bezel: ABS, black, triangular version
Lens: PMMA, anti-glare treated

Dial: black background, dialgraphics white
Flourescent pointers: blood orange

Housing: PBT, flame retardant
Mounting: clamp ring

Connections: blade terminals 6.3 x 0.8mm acc. to
DIN 46244 (reverse-polarity protection)
Illuminated (white)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 9V bis 16V oder 18V bis 28V

Stromaufnahme bei 13,5V: < 10mA bei Raumtemperatur

Stromaufnahme bei 26V: < 23mA bei Raumtemperatur

Betriebstemperatur: – 40°C bis + 85°C

Lagertemperatur: – 40°C bis + 90°C

Schwingungsfestigkeit (nach IEC 60068 Teil 2-6):
2g, 25 Hz bis 500 Hz, 24h x, y, z

Schockfestigkeit (nach IEC 60068 Teil 2-27):
100g, 6ms, 2mal x, y, z

Technical Data:

Operating voltage: 9V to 16V or 18V to 28V

Current consumption at 13,5V: < 10mA at room temperature

Current consumption at 26V: < 23mA at room temperature

Operating temperature: – 40°C to + 85°C

Storage temperature: – 40°C to + 90°C

Vibration resistance (acc. to IEC 60068 part 2-6):
2g, 25 Hz to 500 Hz, 24h x, y, z

Physical shock (acc. to IEC 60068 part 2-27):
100g, 6ms, 2times x, y, z

Elektrische Uhren / Electric Clocks

Ausführung/Type: VDO cockpit international

Technische Daten:

Uhrenverstellung: rückwärts und vorwärts möglich

Anzeigetoleranz: ± 5s pro Tag bei Raumtemperatur

Schutzart: IP40 DIN 40050 frontseitig

CE-geprüft, KBA-Zulassung


Technical Data:

Adjustment: cw and ccw possible

Accuracy: ± 5s per day at room temperature

Protection: IP40 DIN 40050 from the front

CE-approved, KBA-approval

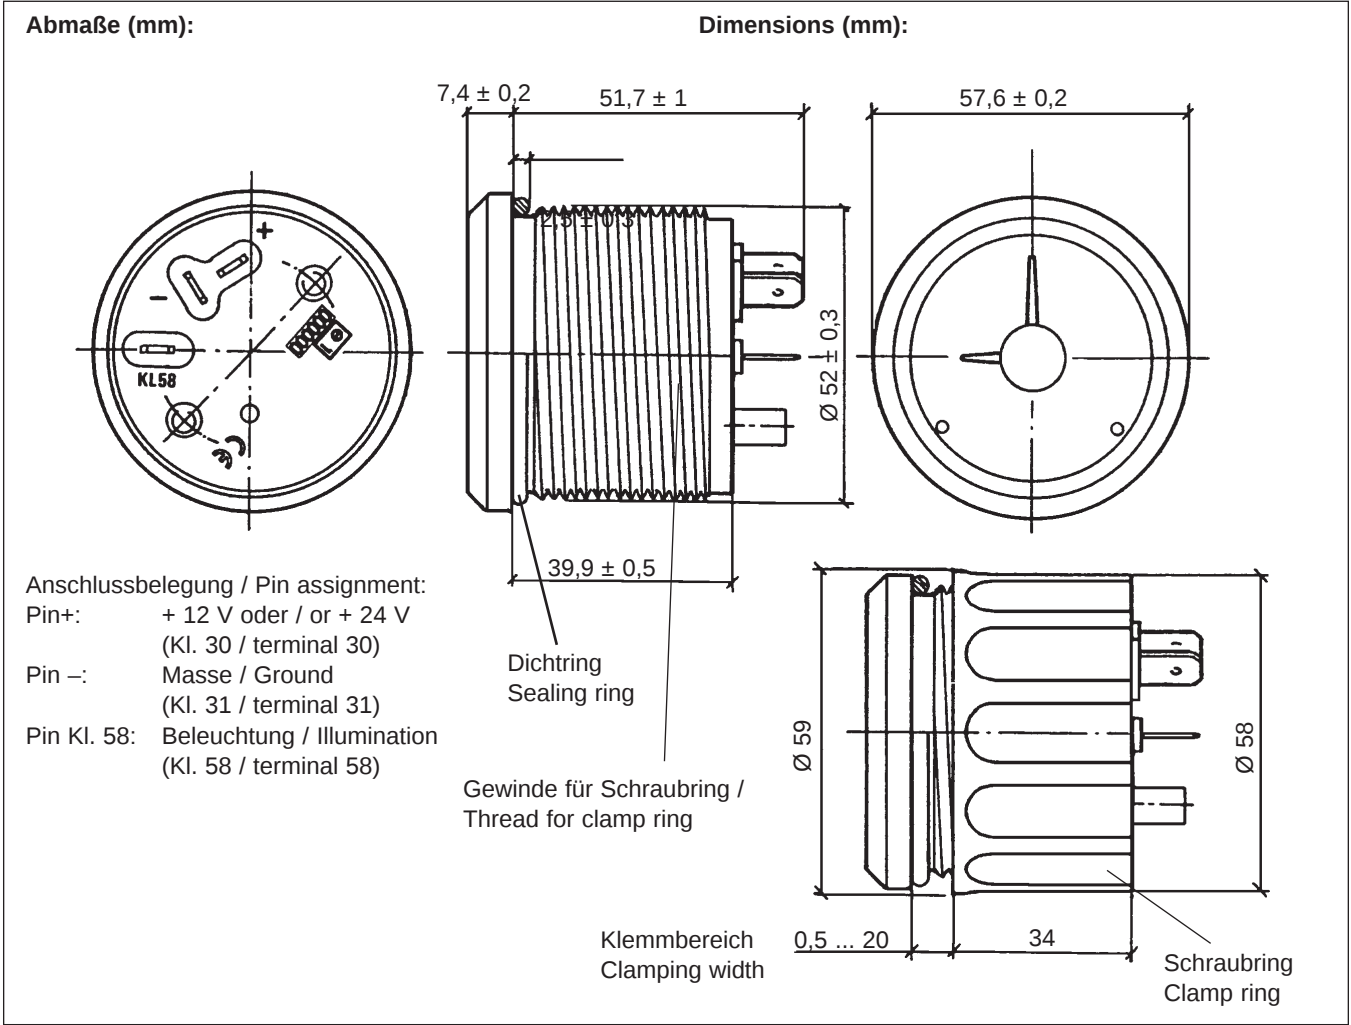

Geräteübersicht

Instruments Survey

Messbereich Measuring Range	Zifferblattaufdruck Dialgraphics	Ausführung Version	Bestell-Nr. Order No.
—	3 6 9 12 VDO	12V	370-214-031-001G
—	3 6 9 12 VDO	24V	370-214-031-003G