

Mechanical Pressure Gauges

(housing Dia., 52mm)

Floodlight Type

VDO cockpit international

Description:

Analog indication of pressure of various fluids by a bordon tube system.

Marcadores de Presión Mecánicos (Manómetros)


(diámetro de la carcasa, 52 mm)

Línea de Producto:

VDO cockpit international

Descripción:

Indicación analógica de la presión de varios fluidos mediante un sistema de tubo de Bourdon.

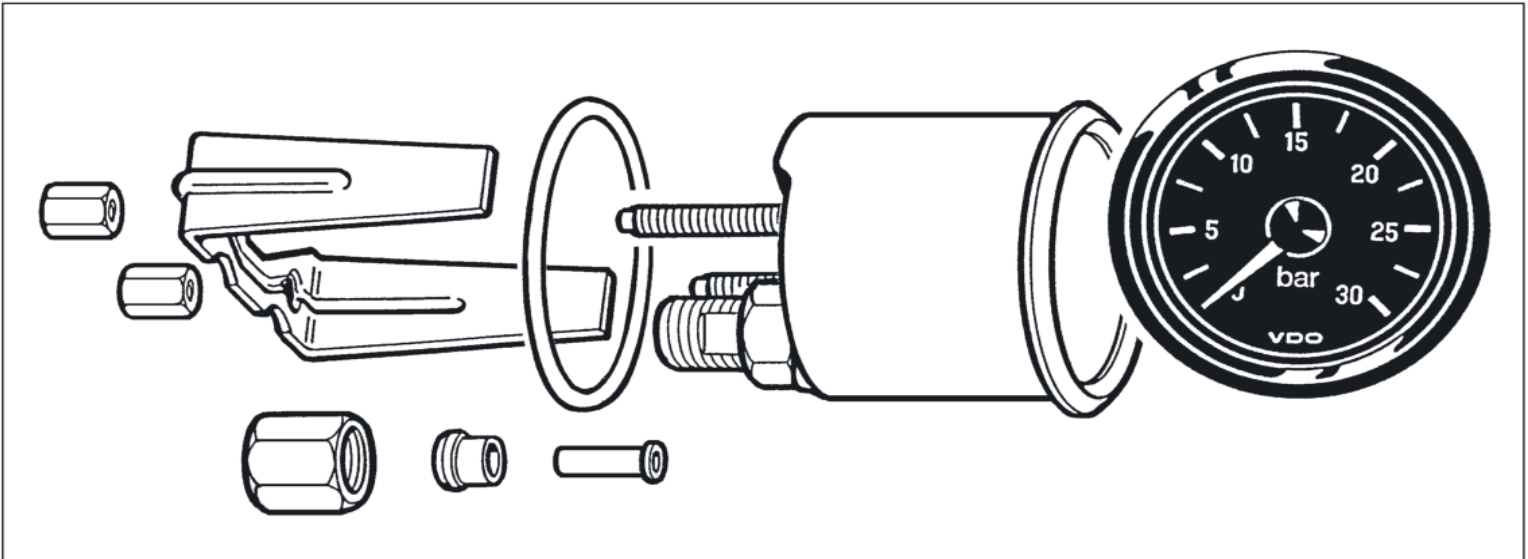

Design:

Bezel:	black, triangular version
Lens:	nonreflective
Deflector	black
Dial	
Dialgraphics:	black background with white characters
Pointer:	arm red hub black
Housing:	steel, zinc-plated and chromitized
Mounting:	bracket, steel, zinc-plated and chromitized
Fitting:	M12 x 1.5

Connection parts for pressure tube
(outside dia. 6mm, inside dia., 4mm) or for
copper pipe line (dia. 6 x 1mm):

1x	sleeve for pressure tube
1x	clamp on termination
1x	union nut M12 x 1.5

Diseño:

Bisel:	versión traingular, negro
Lente:	No Refelejante
Deflector:	Negro
Carátula:	
Gráficos:	Fondo negro con caracteres blancos
Aguja:	brazo rojo cubo negro
Carcasa:	acero, cincado y cromado
Montaje:	Soporte, acero cincado y cromado
Cuerda / Rosca:	M12 x 1.5

Piezas de conexión para tubo de presión
(diámetro exterior 6 mm, diametro interior 4 mm)
ó para tubería de cobre (diámetro 6 x 1 mm)

1x	manguito para tubo de presión
1x	abrazadera en la terminación
1x	tuerca de union M12 x 1.5

Technical Data:

Operating temperature: -30°C to +85°C

Protection: IP64 DIN 40050 from the Front

Nominal position: NL 0 to NL 90, DIN 16257

Vibration resistance:
 ±4% of fuel range for the last 2/3
 of the scale

Light bulb (Option): 12V, 2W or 24V, 2W
 Connection: blade terminals 6.3 x 0.8mm

Datos Técnicos:

Temperatura de funcionamiento: -30°C to +85°C


Protección: IP64 DIN 40050 parte frontal

Posición nominal: NL 0 a NL 90, DIN 16257


Resistencia de vibración:
 ±4% del rango de combustible durante los últimos 2/3
 de la escala

Foco / Bombilla (Opcional): 12V, 2W o 24V, 2W
 Conexiones: terminales de hoja 6.3 x 0.8mm

Abmaße (mm):

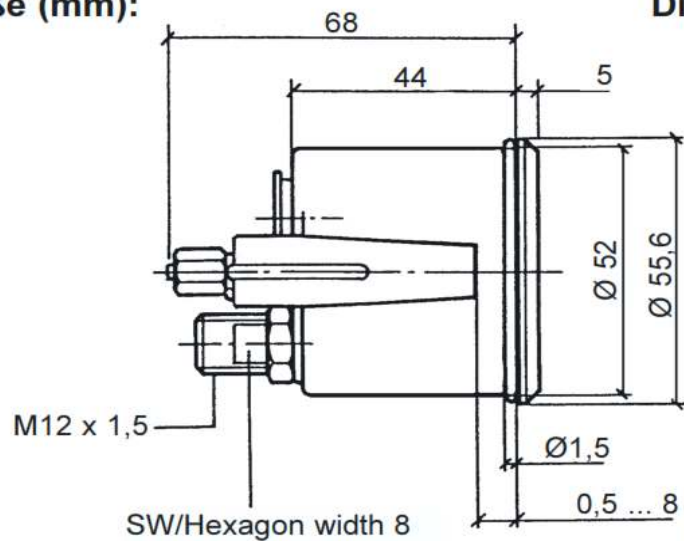

Dimensions (mm):

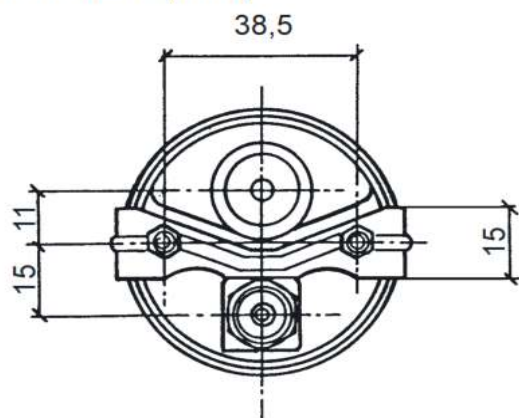

Instruments Survey:

Opciones de Instrumentos:

Measuring Range Rango de Medición	Dialgraphics Gráfico en Carátula:	Version / Versión	Order No. Número de Parte	Catalog Part Number Número en Catálogo
-1 ... 1.5 bar	bar		150-035-001G	
0 ... 2 bar	bar		150-035-002G	
0 ... 7 bar	bar		150-035-004G	
0 ... 10 bar	bar		150-035-006G	
0 ... 10 bar	bar	con iluminación 12V	150-035-025C	
0 ... 16 bar	bar		150-035-007G	
0 ... 25 bar	bar		150-035-008G	
0 ... 30 bar	bar		150-035-009G	

Instruments Survey:

Opciones de Instrumentos:

Measuring Range Rango de Medición	Dialgraphics Gráfico en Carátula:	Version / Versión	Order No. Número de Parte	Catalog Part Number Número en Catálogo
0 ... 7 x 100 kPa	kPa x 100		150-035-019G	
0 ... 10 x 100 kPa	kPa x 100		150-035-020G	
0 ... 25 x 100 kPa	kPa x 100		150-035-022G	
0 ... 10 bar / 150PSI	bar / PSI	con iluminación 12V	150-037-013C	150-904
0 ... 10 bar / 150PSI	bar / PSI	con iluminación 12V	150-037-014C	150-905
0 ... 400 PSI / 25 bar	PSI / bar	con iluminación 12V	150-037-016C	150-906