

Mechanische Temperaturanzeiger (Gehäuse Ø 52mm)

Auflichtausführung VDO cockpit international

Beschreibung:

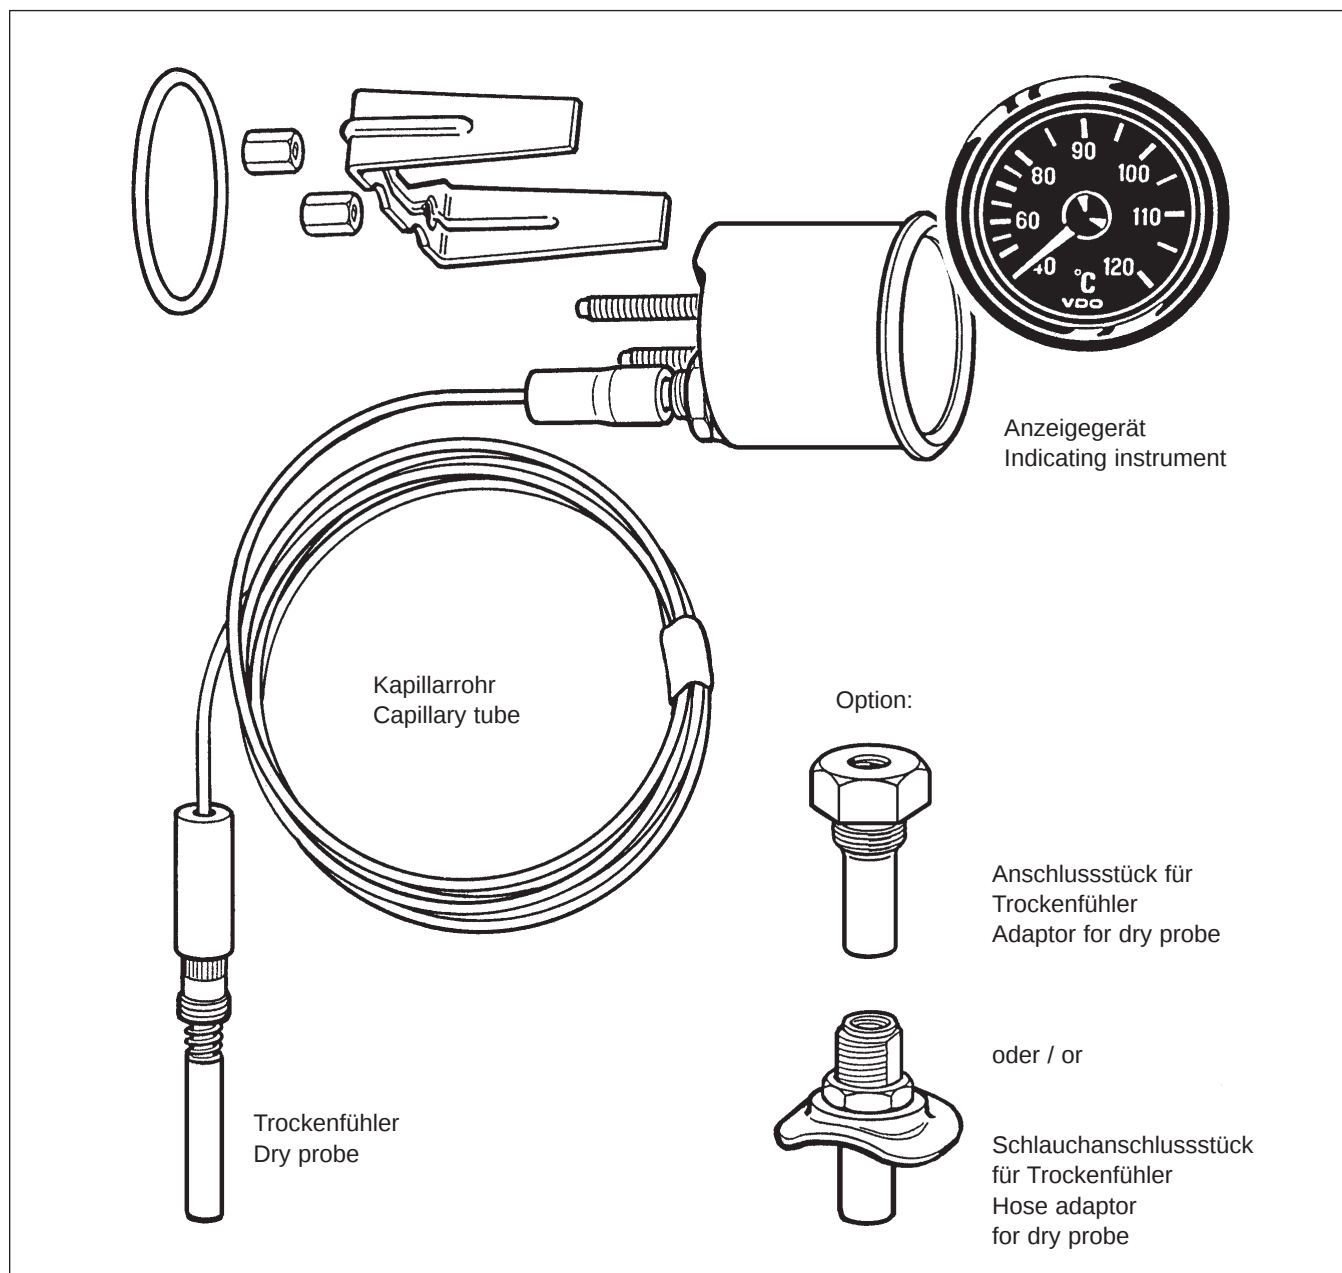
Analoge Anzeige von Temperaturen über einen Trockenfühler und ein Kapillarrohr.
Der Trockenfühler wird am Messort direkt oder in Verbindung mit einem separaten Anschlussstück befestigt.

Mechanical Temperature Gauges (Housing Dia., 52mm)

Floodlight Type VDO cockpit international

Description:

Analog indication of temperature by a dry probe and a capillary tube.
Installation at the measuring point with dry probe or additional adaptor.





Mechanische Temperaturanzeiger / Mechanical Temperature Gauges

Auflichtausführung / Floodlight Type VDO cockpit international

Anschlussstücke für Trockenfühler (Option):

Adaptors for dry probe (option):

Anschlussstücke Adaptor	Gewinde Thread	Bestell-Nr. Order No.
	M14 x 1,5	800-005-030
	M16 x 1,5	800-005-031
	M18 x 1,5	800-005-032
	R 3/8	800-005-033
	R 1/2	800-005-029
	1/8 - 27 NPTF	800-005-036
	5/8 - 18 NF - 3	800-005-034
Schlauchanschlussstück Hose adaptor		800-005-035

Geräteübersicht

Instruments Survey

Messbereich Measuring Range	Zifferblattaufdruck Dialgraphics	Kapillarrohrlänge Capillary tube length L (mm)	Ausführung Version	Bestell-Nr. Order No.
40 ... 120°C	°C	1600		180-035-002G
40 ... 120°C	°C	2600		180-035-004G
40 ... 120°C	°C	4000		180-035-005G
40 ... 120°C	°C	6000		180-035-006G
40 ... 150°C	°C	1600		180-035-007G
40 ... 150°C	°C	2600		180-035-008G
40 ... 150°C	°C	4000		180-035-009G
40 ... 150°C	°C	6000		180-035-010G