

製造・管理へのこだわり

LIGHTINGALE-ライティンゲイル-は、常に革新的、高品質そして信頼できるバッテリー製品の提供に取り組んでいます。特に高品質な原材料の採用、厳密な製品試験、そして入念な検品工程を実施しています。製造～組み立てラインは全てダストフリールームで実施されています。全ての製品は品質試験を経て、出荷前には環境老化試験が実施されています。我々のバッテリー製品は世界中の有名ブランドの製品に組み込まれ、その洗練された製品エクスペリエンスにはご満足をいただいております。



専用製品試験機器



ダストフリー製造ライン

製品特許取得国・証明書

- 中国
- EU
- USA
- 日本 [申請中]
- 韓国 [申請中]
- 台湾 [申請中]



製品パッケージ -定型サイズ乾電池タイプ-



Model: **LTG0001A**

18650形 LTG0001 × 1個
パワーバンク ケーブル 同梱
電池容量/電圧: 3400mAh 3.6V
充電USBポート: TYPE-C



Model: **LTG0002A**

18650形 LTG0002 × 1個
パワーバンク ケーブル 同梱
電池容量/電圧: 2600mAh 3.6V
充電USBポート: TYPE-C



Model: **LTG0003A**

単4形 LTG0003 × 2個
電池容量/電圧: 400mAh 1.5V
充電USBポート: Micro-USB



Model: **LTG0004A**

単3形 LTG0004 × 2個
電池容量/電圧: 1840mAh 1.5V
充電USBポート: Micro-USB

LIGHTINGALE

ライティンゲイル



The Creator of USB Rechargeable Battery

USB充電式 リチウムイオン充電電池製品 -スペック一覧-

3.6V 3400mAh 18650


Li-ion Rechargeable Battery with Power Bank function

パワーバンク機能付

スマホ充電可

タイプ-C

型番	LTG0001	電池タイプ	18650 Li-ion
電池容量	3400mAh	電圧	3.6V
充電入力	5V / 1A	充電時間	4hours
電池寿命	Over 500 times	エネルギー容量	12.24Wh
寸法	Ø18.6 x 70.5mm	質量	48g



3.6V 2600mAh 18650


Li-ion Rechargeable Battery with Power Bank function

パワーバンク機能付

スマホ充電可

タイプ-C

型番	LTG0002	電池タイプ	18650 Li-ion
電池容量	2600mAh	電圧	3.6V
充電入力	5V / 1A	充電時間	3hours
電池寿命	Over 500 times	エネルギー容量	9.36Wh
寸法	Ø18.6 x 70.5mm	質量	46g



1.5V 400mAh AAA 10440

Li-ion Rechargeable Battery

1.5V 単4形

マイクロUSB

型番	LTG0003	電池タイプ	AAA 10440 Li-ion
電池容量	400mAh	電圧	1.5V
充電入力	5V / 0.1A	充電時間	2hours
電池寿命	Over 500 times	エネルギー容量	0.6Wh
寸法	Ø10.6 x 43.9mm	質量	9g



1.5V 2000mAh AA 14500

Li-ion Rechargeable Battery

1.5V 単3形

マイクロUSB

型番	LTG0004	電池タイプ	AA 14500 Li-ion
電池容量	2000mAh	電圧	1.5V
充電入力	5V / 0.3A	充電時間	4hours
電池寿命	Over 500 times	エネルギー容量	3.0 Wh
寸法	Ø14.6 x 50mm	質量	19g



LIGHTINGALE
USB充電式リチウムイオン充電電池の特徴



Durability & Safety

耐久性・安全性

USBポート搭載 回路基盤(PCBA)

・知的回路構成 過充電、過放電、過電流、ショートを制御します。

・PCTサーミスタ搭載

高温・低温環境での使用時の抵抗を調整し回路を保護します。

メタルカバー
耐摩耗性能を確保します。

PCBAホルダー


高性能リチウムイオン充電電池

- ・高密度バッテリー
- ・メモリー効果なし
- ・低自己放電


メタルプロテクター
耐衝撃性能を確保します。

電池ジャケット

緊急時等に
パワーバンクとして使用

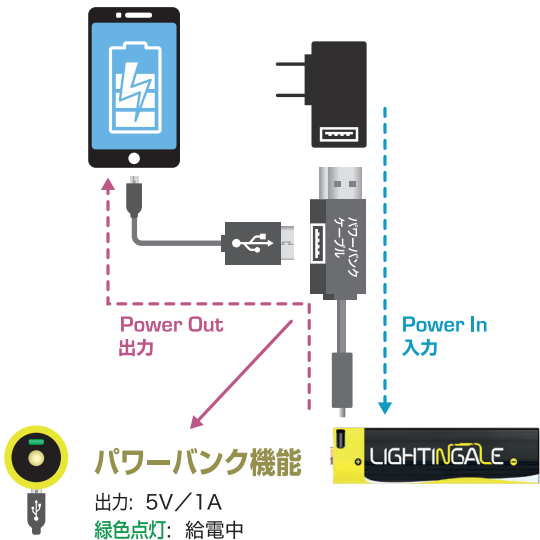

又は

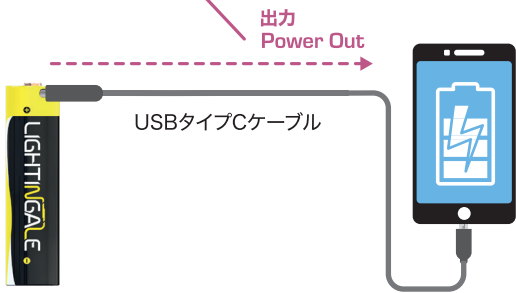


環境に配慮した
エコ性能



LTG0001 / LTG0002

=



CR123形リチウム電池×2本分



LTG0003

=



1.5V単4形アルカリ電池×1本分



LTG0004

=



1.5V単3形アルカリ電池×1本分



充電はお手軽
インジケーターで確認



赤色点灯
充電中



緑色点灯
充電完了