



Qualité et durabilité supérieures



Cadre et Volets


Cadre robuste tout PVC de 184 mm (7 ¼ po) assemblé mécaniquement

Volets rigides soudés de 89 mm (3 ½ po) renforcés aux rails et aux montants, assurant un fonctionnement optimal

Vitrage Low-E Argon double de 25,4 mm (1 po) ou triple de 31,8 mm (1 ¼ po) pour un excellent coefficient énergétique

Surfaces intérieures et extérieures lisses et lustrées pour un style épuré et une facilité d'entretien

Opération tout en douceur et étanchéité hors pair

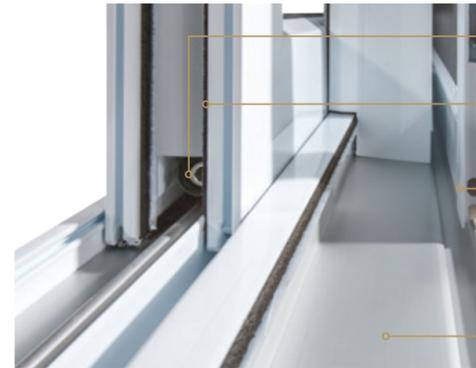

Système de roulettes à haut rendement pour un glissement en douceur

Coupe-froid sans joint, double au périmètre et quadruple à la rencontre des volets, offrant une performance remarquable

Système de drainage au seuil par cavité qui procure un meilleur égouttement de l'eau

Moustiquaire solide en aluminium avec roulettes à ajustement facile pour un meilleur glissement

Seuil en aluminium anodisé pour un entretien simplifié et une garantie de longévité

Garanties

Portes & Fenêtres Isothermic offre la garantie suivante à ses manufacturiers. La garantie du manufacturier peut différer.

20 ans sur les profilés de PVC;
20 ans sur les unités scellées;
10 ans sur la quincaillerie



Portes & Fenêtres Isothermic est soucieux du mieux-être de notre planète. Nos produits sont durables, vous procurent des économies d'énergie importantes et sont 100 % recyclables.



370 Chemin du Mont Granit O
Thetford Mines, Québec, Canada
G6G 5R7

Téléphone : 418 338-4628
Sans frais : 1 800 905-5234
Courriel : info@isothermic.ca
Licence RBQ : 8102-0000-00

Imprimé au Canada - 082017

Portes & Fenêtres Isothermic se libère de toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission, et se réserve le droit de modifier le design, les caractéristiques ou le produit sans préavis.

Manufacturé par



PORTE PATIO
ORCHESTRA™
PAR ENERGI

UNE FIABILITÉ ET UN DESIGN SANS COMPROMIS

Les caractéristiques innovantes de la porte patio Orchestra™ s'acquittent de toutes les exigences recherchées dans une porte de qualité en matière de fiabilité, de résistance, de performance, de sécurité, d'entretien simplifié et de design contemporain.

OPÉRATION TOUT EN DOUCEUR

Les roulettes à haut rendement permettent de manipuler les volets sans effort.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

La configuration du cadre positionne les volets et les thermos dans la partie isolée du mur pour un rendement supérieur et augmente la résistance à la condensation.

QUALITÉ ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

Grâce à son cadre robuste, à ses volets renforcés et à sa moustiquaire en aluminium.

SÉCURITÉ ACCRUE

Plusieurs configurations permettent d'obtenir une résistance accrue aux entrées par effraction.

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Les surfaces intérieures et extérieures lisses et lustrées donnent un style épuré et facilitent l'entretien.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE



POUR PLUS D'INFORMATIONS :
OrchestraPatioDoor.com
EnergiPortesPatio.com

Une **version hybride** (aluminium à l'extérieur et PVC à l'intérieur) est également disponible.

Un **choix de carrelage** est offert en styles et en patrons variés.

Plus de 40 couleurs pour l'intérieur et l'extérieur s'harmonisant à votre décor ou faites développer la couleur de votre choix.

Les **options** « standards » suivantes sont également disponibles pour répondre à vos besoins : moulure à brique, extension de cadre et de seuil, recouvrement, panneau latéral, imposte, etc.



Effacité **énergétique** maximale

La porte Orchestra™ est homologuée ENERGY STAR®.

Performances et durabilité

Nos portes sont conformes aux normes les plus exigeantes de la construction (AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440) et elles se classent en tête de liste pour ses performances d'étanchéité à l'air et à l'eau, de résistance aux vents et de sécurité.



Poignées

Poignées de style contemporain avec mécanisme de verrouillage sans levier, offertes en blanc, noir, bronze, chrome brossé et nickel brossé.



Intérieure Extérieure

OPTIONS

Levante et coulissante

La poignée levante-coulissante vous permet de manipuler les volets sans effort et accroît l'étanchéité.

Poignée stylisée « Icon »

avec mécanisme de barrure intégré à la poignée, offerte en blanc, noir, bronze, chrome brossé et nickel brossé.



Sécurité accrue

Barrure multipoint à 4 points d'ancrage, barre de sécurité en aluminium fixée au cadre, barrure au pied et serrure avec barillet à clé verrouillant la porte de l'extérieur.