


YATAY TİP DÖNÜŞLÜ ENGELLİ PLATFORMLAR

Advanced technology developed for curved and spiral staircases is a platform type stairlift model that you can use without the need for help to get on and off your wheelchair. It is suitable for indoor and outdoor use. After the platform is installed, the stairs can be used completely from the moment it is closed on the side. It has a loading capacity of 300 kg. It does not require construction costs; it is mounted on the steps. You can use the rails as railings. It saves you space with its folding feature. With its first-class design, it adds functionality and elegance to the family environment. It meets your expectations with its contributions such as soft colors, rounded shapes, foldable safety bars and minimum obstacles.

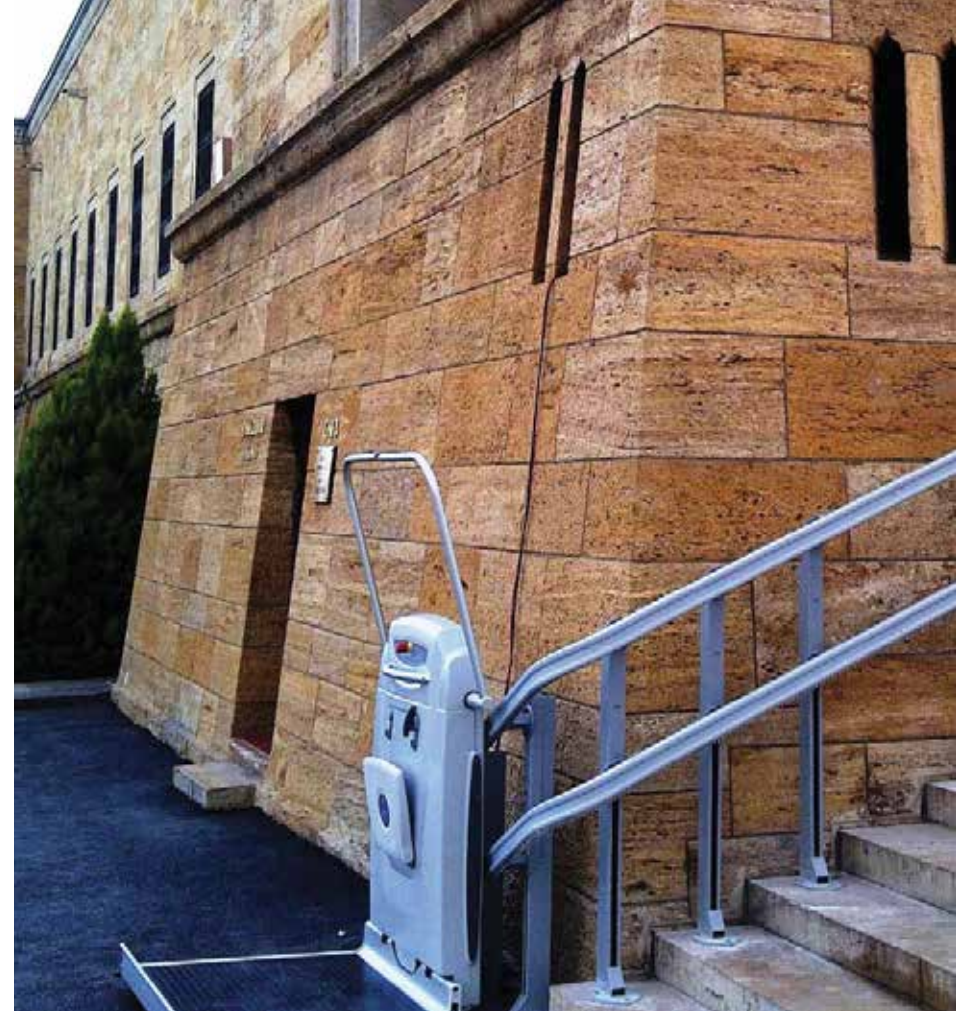

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uygulama Application	Değişken eğimli yol ve dönüşlü merdivenlerde, iç ve dış ortamlara uygulanabilir. It can be applied indoors and outdoors with variable slope or curved staircase.
Taşıma Kapasite Carrying Capacity	300 Kg 300 Kg
Hız Speed	0,07 m/s (standart) ve yumuşak kalkış duruş ile 0,13 m/s (Opsiyonel) 0,07 m/s standard speed 0,13 m/s faster speed and smooth drive (optional)
Merdiven Genişliği Stair Width	1500 mm 1500 mm
Alt Kademe Lower Landing	1700 mm 1700 mm
Erişim Access	180° 180°
Ray Rail	RAL 9006 epoksi boyalı çift alüminyum profilden oluşur. Consists of RAL 9006 epoxy painted double aluminum profile
Ray Bağlantı Rail Connection	Zemine metal ayaklar veya duvara bağlantı konsolları ile. With metal feet to the floor or connection consoles to the wall
Ölçüler (mm) (L x P) Dimensions (mm) (LxP)	650 x 860 'dan başlayan ölçülerle With dimensions starting from 650 x 860
Platform Platform Structure	Galvanizli çelik ve alüminyum ile PVC kaplı Galvanized steel and aluminum with PVC coated
Platform Rengi Platform Colour	RAL 7047 RAL 7047

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Türü Type	Otomatik açılır ve kapanır platform, koruma kolları ve erişim rampaları bulunmaktadır. Automatic opening and closing platform, with protection arms and access ramps
Kat Kumandaları Floor Controls	Ergonomik tuş ile sürekli basarak yukarı / aşağı komuta Up / Down command by pressing continuously with ergonomic key
Platform Kumandaları Platform Controls	Ergonomik sabit basılı komut tuşu; acil stop butonu; kilitleme. Ergonomic hard-pressed command key; Emergency stop button; Locking
Güç Kaynağı Power	230V, tek fazlı, 50Hz, 16A 230V, single phase, 50HZ, 16A
Voltaj kontrolü Voltage	24V 24V
Maximum Güç Max.Power	0,75kW 0,75kW
Tahrik Drive System	Üstten monteli sistemi Top mounted system
Güvenlik Safety	Hız sınırlayıcı, sabit basınç komutları, platform üzerinde anti ezilme ve anti darbe, anti sıkıştırma emniyet düzeneği, çift elektrik devre koruması; acil alçaltma sistemi Speed limiter, constant pressure commands, anti-crush and anti-impact on platform, anti-jamming safety arrangement, double electrical circuit protection; emergency stop button; locking
Standart Standard	Makine Direktifi 2006/42/EC; EN 81-40:2009 Machine router 2006/42/EC, EN81-40:2009
Opsiyonel Optional	Uzaktan kumanda, anti elektrik kesintisi sistemi, katlanır koltuk Remote control, anti-power system, folding seat