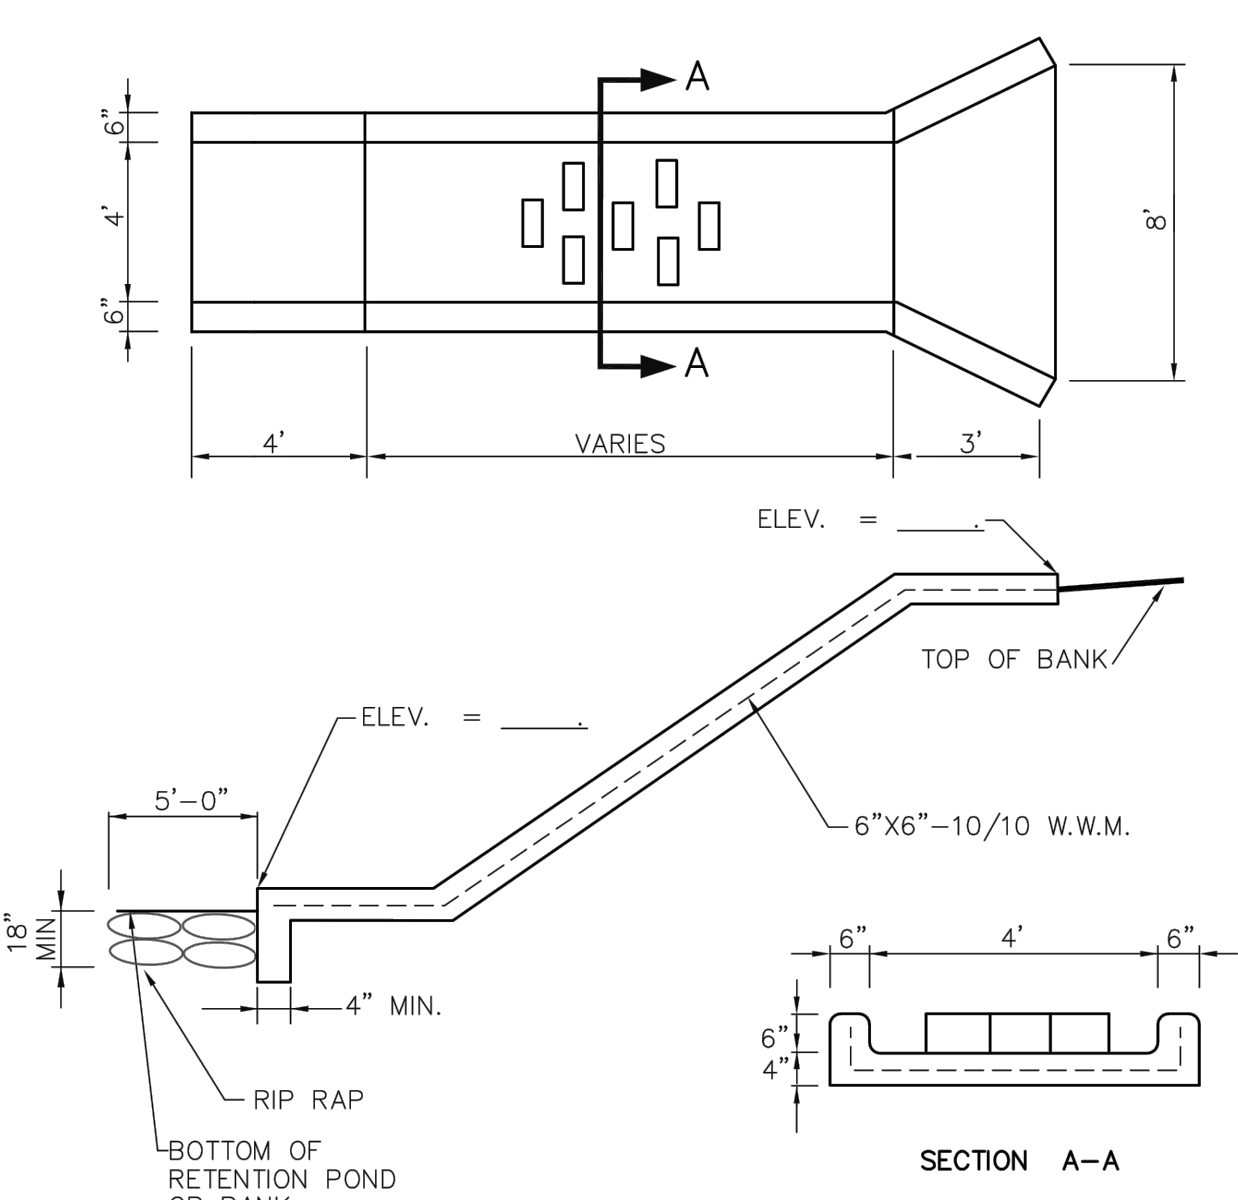


1. CONSTRUCTION STANDARDS FOR ALL DRAINAGE SYSTEM COMPONENTS SHALL CONFORM TO THE LATEST EDITION OF THE "FDOT STANDARD SPECIFICATIONS FOR ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION" AND AS SPECIFIED HEREIN. 2. ALL STORM WATER PIPES AND STRUCTURES SHALL BE INSTALLED ON A FIRM FOUNDATION WITH ALL UNSUITABLE MATERIAL (MUCK, ROCK, COQUINA, ETC.) REMOVED AND REPLACED WITH CLEAN GRANULAR MATERIAL. 3. DEWATERING SHALL BE PROVIDED TO KEEP GROUNDWATER ELEVATION A MINIMUM OF 6 INCHES BELOW THE COMPONENT BEING INSTALLED. 4. ALL PIPES AND STRUCTURES SHALL BE PLACED TRUE TO LINES AND GRADES AS DEPICTED ON THE APPROVED PLANS. 5. ALL PIPE JOINTS SHALL BE PROPERLY HONED AND FILTER FABRIC LINED USING A METHOD TO HOLD THE FABRIC IN PLACE DURING BACKFILL. 6. BACKFILL AND COMPACT TO THE SPRING-LINE (CENTER OF PIPE) ELEVATION AND REQUEST CITY INSPECTION AND APPROVAL BEFORE CONTINUING. 7. ALL WORK COVERED WITHOUT CITY INSPECTION WILL BE REQUIRED TO BE EXCAVATED AND INSPECTED AT THE CONTRACTOR'S EXPENSE. 8. TRENCHES SHALL BE BACKFILLED AND COMPACTED WITH CLEAN GRANULAR MATERIAL IN MAX 6" LIFTS WITH A MINIMUM COMPACTION OF 98 PERCENT (AASHTO-T180) IN PAVED AREAS AND 95 PERCENT (AASHTO-T180) IN UNPAVED AREAS. 9. IT SHALL BE THE CONTRACTOR'S RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT TRENCH COMPACTION TESTS AT POINTS 1' ABOVE THE PIPE AND AT A MAX. 1' VERTICAL INTERVALS TO FINISH GRADE, AT A MAXIMUM SPACING OF 100 FEET, AND TO FURNISH COPIES OF TEST REPORTS PROMPTLY TO THE CITY'S INSPECTOR. 10. ALL STORM SEWER PIPE SHALL BE REINFORCED CONCRETE (RCP), HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE), POLYVINYL CHLORIDE (PVC) OR ALUMINUM CORRUGATED METAL PIPE (ACMP), AS SHOWN ON THE PLANS. 11. STORM DRAINAGE PIPES WITHIN PUBLIC RIGHT-OF-WAY SHALL BE A MINIMUM OF FIFTEEN (15) INCH RCP DIAMETER OR EQUIVALENT. 12. STORM INLETS, MANHOLES, AND CATCH BASINS SHALL BE EITHER POURED IN PLACE OR PRECAST REINFORCED CONCRETE. STRUCTURES SHALL BE REQUIRED AT EACH CHANGE OF PIPE SIZE OR CHANGE IN PIPE DIRECTION.			13. STORM INLETS SHALL BE SPACED IN SUCH A MANNER AS TO ACCEPT ONE HUNDRED (100) PERCENT OF THE DESIGN STORM RUNOFF. 14. WET DETENTION PONDS SHALL BE EIGHT (8) FEET MINIMUM TO TWELVE (12) FEET MAXIMUM DEPTH BELOW THE DESIGN LOW OR NORMAL WATER STAGE. 15. MAXIMUM DISTANCES BETWEEN INLETS AND/OR JUNCTION BOXES:<table><tr><th>PIPES SIZE (INCHES)</th><th>LENGTH OF RUN (FEET)</th></tr><tr><td>15</td><td>150</td></tr><tr><td>18</td><td>300</td></tr><tr><td>24 OR GREATER</td><td>400</td></tr></table> 16. ALL SWALES, DITCHES, AND DRY RETENTION POND SIDE SLOPES SHALL BE NO STEEPER THAT 4:1 (H:V) AND SHALL BE SODDED. 17. ALL RETENTION POND BACKSLOPES SHALL BE NO STEEPER THAN 3:1 (H:V) AND SHALL BE SODDED. 18. NORMAL ROADSIDE SWALES SHALL BE CONSTRUCTED TO A MAXIMUM DEPTH OF 18" BELOW THE OUTSIDE EDGE OF PAVEMENT OR CONCRETE CURB. 19. CONCRETE EROSION CONTROL MUST BE PROVIDED WHERE SWALES OR CULVERTS INTERCEPT DRAINAGE DITCHES. 20. A MINIMUM ONE FOOT (1') FREEBOARD ABOVE THE DESIGN HIGH WATER ELEVATION IS REQUIRED AT ALL POINTS AROUND WET RETENTION PONDS. 21. A MINIMUM SIX INCH (6") FREEBOARD ABOVE THE DESIGN HIGH WATER ELEVATION IS REQUIRED AT ALL POINTS AROUND DRY RETENTION PONDS. 22. POND INFLOW SHALL GENERALLY BE CONSTRUCTED WITH REINFORCED CONCRETE AND SHALL BE SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE CITY. 23. OUTLET STRUCTURES ARE REQUIRED ON ALL PONDS. ALL OUTLET STRUCTURES SHALL BE PERMANENT CONCRETE OVERFLOW WEIRS OR CONCRETE OUTLET CONTROL STRUCTURES. NO SODDED WEIRS OR OTHER NON-PERMANENT OVERFLOW STRUCTURES SHALL BE ALLOWED. 24. SOIL EROSION CONTROL MEASURES SATISFACTORY TO THE CITY, SHALL BE EMPLOYED DURING CONSTRUCTION AND UPON COMPLETION OF THE POND. 25. THE CITY MAY REQUEST THAT THE DEVELOPER SUBMIT A REPORT BY A QUALIFIED HYDROLOGIST ON THE IMPACT THE POND WILL HAVE ON NEIGHBORING WATER TABLE ELEVATIONS BOTH DURING CONSTRUCTION AND AFTER POND COMPLETION. THE CITY MAY REQUIRE GROUNDWATER MONITORING DURING THE POND EXCAVATION.			PIPES SIZE (INCHES)	LENGTH OF RUN (FEET)	15	150	18	300	24 OR GREATER	400	26. ADEQUATE MAINTENANCE ACCESS AS APPROVED BY THE CITY SHALL BE PROVIDED AROUND THE ENTIRE PERIMETER OF ALL PONDS AND ASSOCIATED OUTFALLS DISCHARGING INTO AND OUT OF PONDS. 27. IN GENERAL, ALL RETENTION/DETENTION PONDS MUST BE CONSTRUCTED PRIOR TO ANY ROAD, PARKING LOT, OR BUILDING CONSTRUCTION COMMENCING OR AS CURRENT PERMIT CONDITIONS DICTATE. 28. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE TO OBTAIN ANY DEWATERING PERMITS THAT MAY BE REQUIRED. 29. CULVERTS CROSSING RIGHT-OF-WAYS SHALL EXTEND FROM RIGHT-OF-WAY LINE TO RIGHT-OF-WAY LINE UNDER THE ROADWAY. 30. ALL STORM WATER DISCHARGE FROM RETENTION/DETENTION PONDS ARE REQUIRED TO BE CHanneLED INTO DEFINED DRAINAGE PATHS TO EXISTING WATER BODIES, WETLANDS, DITCHES, ETC. 31. THE CITY OF ORMOND BEACH REQUIRES THE DEVELOPER TO TELEVIEW ANY AND ALL STORM SEWER PIPE SYSTEMS IN THE PRESENCE OF THE CITY INSPECTOR BY A REPUTABLE COMPANY THAT ENGAGES IN THIS TYPE OF WORK. THE DVD SHALL BE IN HIGH QUALITY STANDARD RESOLUTION USING A CAMERA WITH SUITABLE LIGHTING TO ALLOW A CLEAR FOCUSED PICTURE OF THE ENTIRE INSIDE PIPE CIRCUMFERENCE. THE DVD SHALL BE NON-STOP WITH AUDIO DESCRIBING WHAT IS BEING VIEWED. COPIES OF DVD SHALL BE SUBMITTED IN DVD FORMAT ACCOMPANIED BY WRITTEN LOGS DESCRIBING THE CONDITION OF THE LINES AT LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR TO REQUESTING FINAL INSPECTIONS. ANY DEFECTS NOTED SHALL BE CORRECTED PRIOR TO ACCEPTANCE BY THE CITY OR ISSUANCE OF CERTIFICATE OF OCCUPANCY.			 1. CONCRETE SPILLWAY TO BE 28 DAY, 2500 P.S.I., 4" THICK. 2. PLACE SOD AT LEAST 5' AROUND ALL STRUCTURE EDGES ABOVE STANDING WATER. 3. ALL EXPOSED CORNERS TO BE ROUNDED @ 3/4" MINIMUM RADIUS.		
PIPES SIZE (INCHES)	LENGTH OF RUN (FEET)																		
15	150																		
18	300																		
24 OR GREATER	400																		
	STANDARD CONSTRUCTION DETAIL STORM DRAINAGE CONSTRUCTION NOTES	INDEX ST-1A DEC 2015		STANDARD CONSTRUCTION DETAIL STORM DRAINAGE CONSTRUCTION NOTES	INDEX ST-1B DEC 2015		STANDARD CONSTRUCTION DETAIL STORM DRAINAGE CONSTRUCTION NOTES	INDEX ST-1C DEC 2015		STANDARD CONSTRUCTION DETAIL CONCRETE SPILLWAY NTS.	INDEX ST-2 DEC 2015								

ALANN ENGINEERING GROUP, INC.

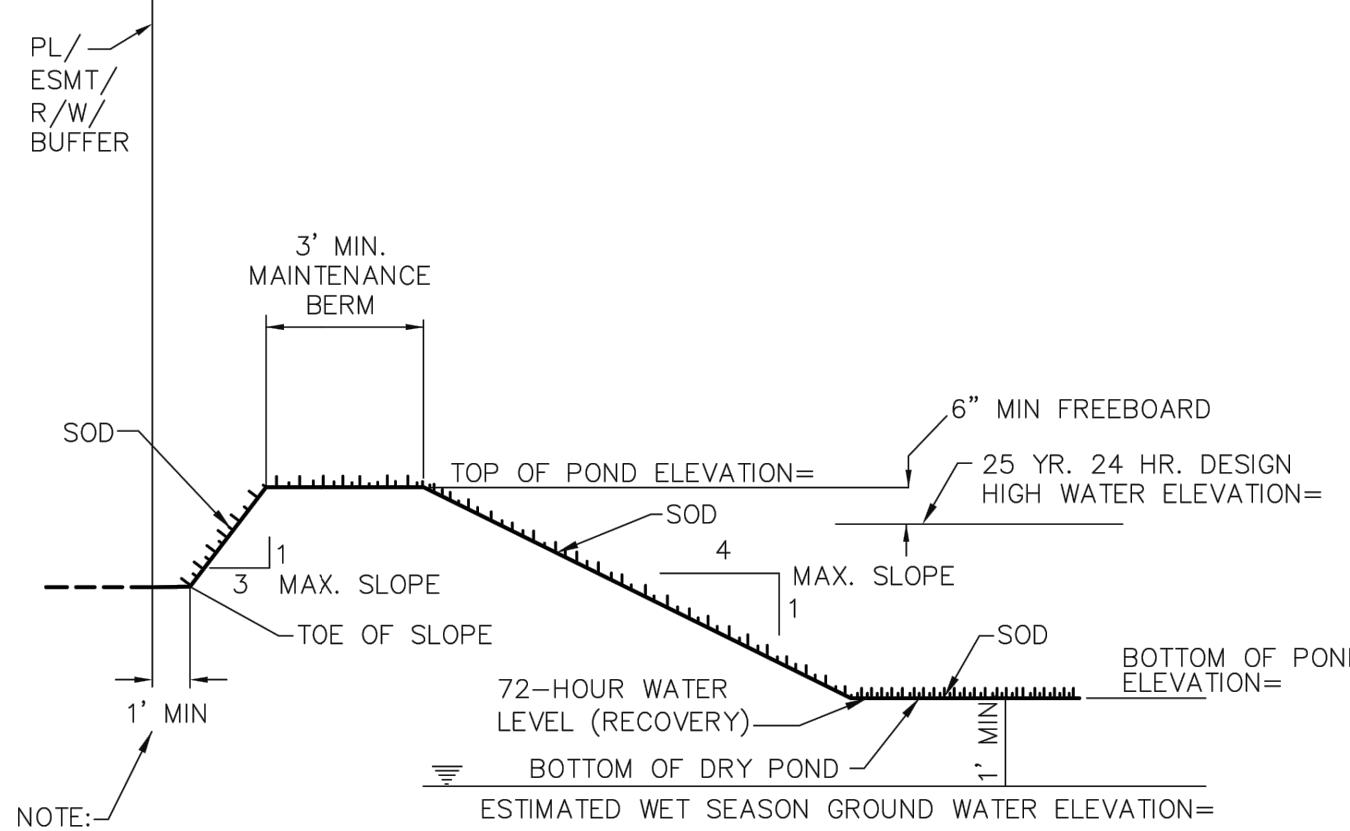
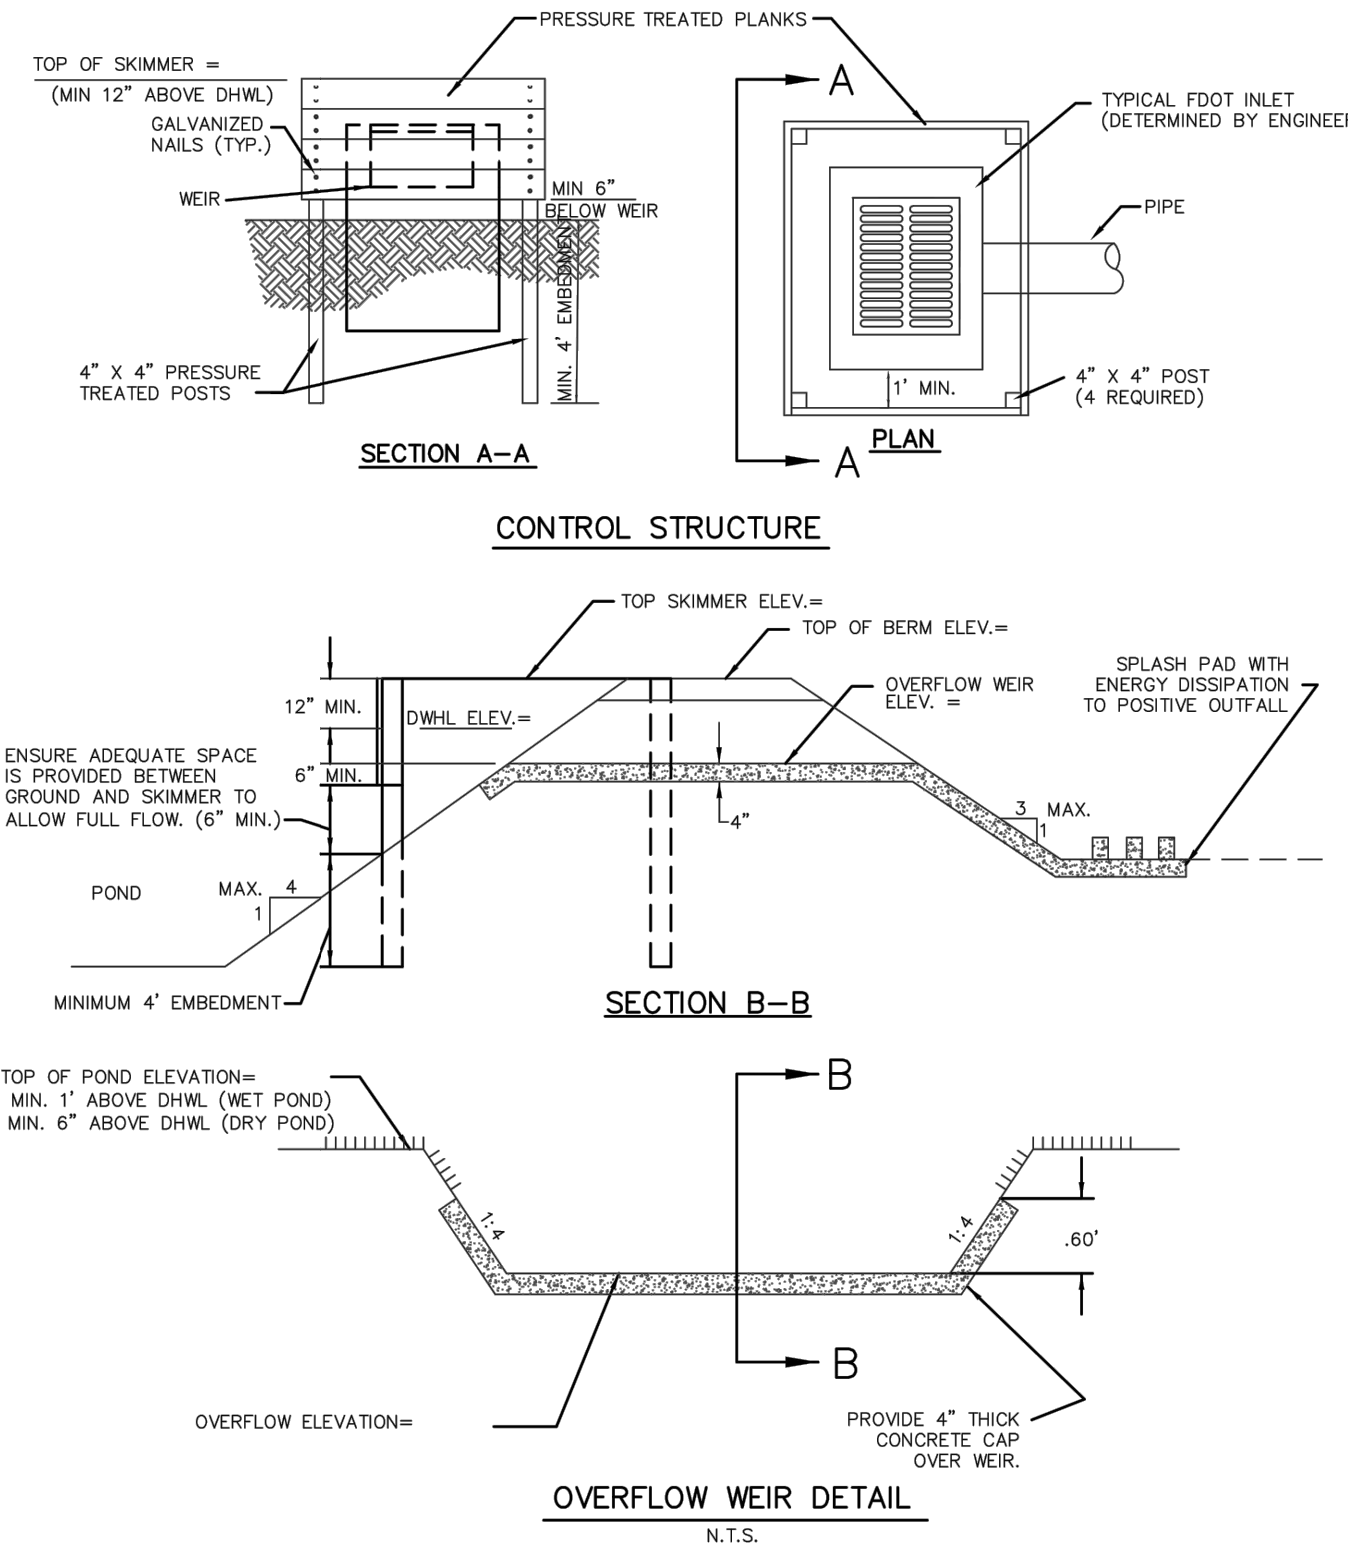
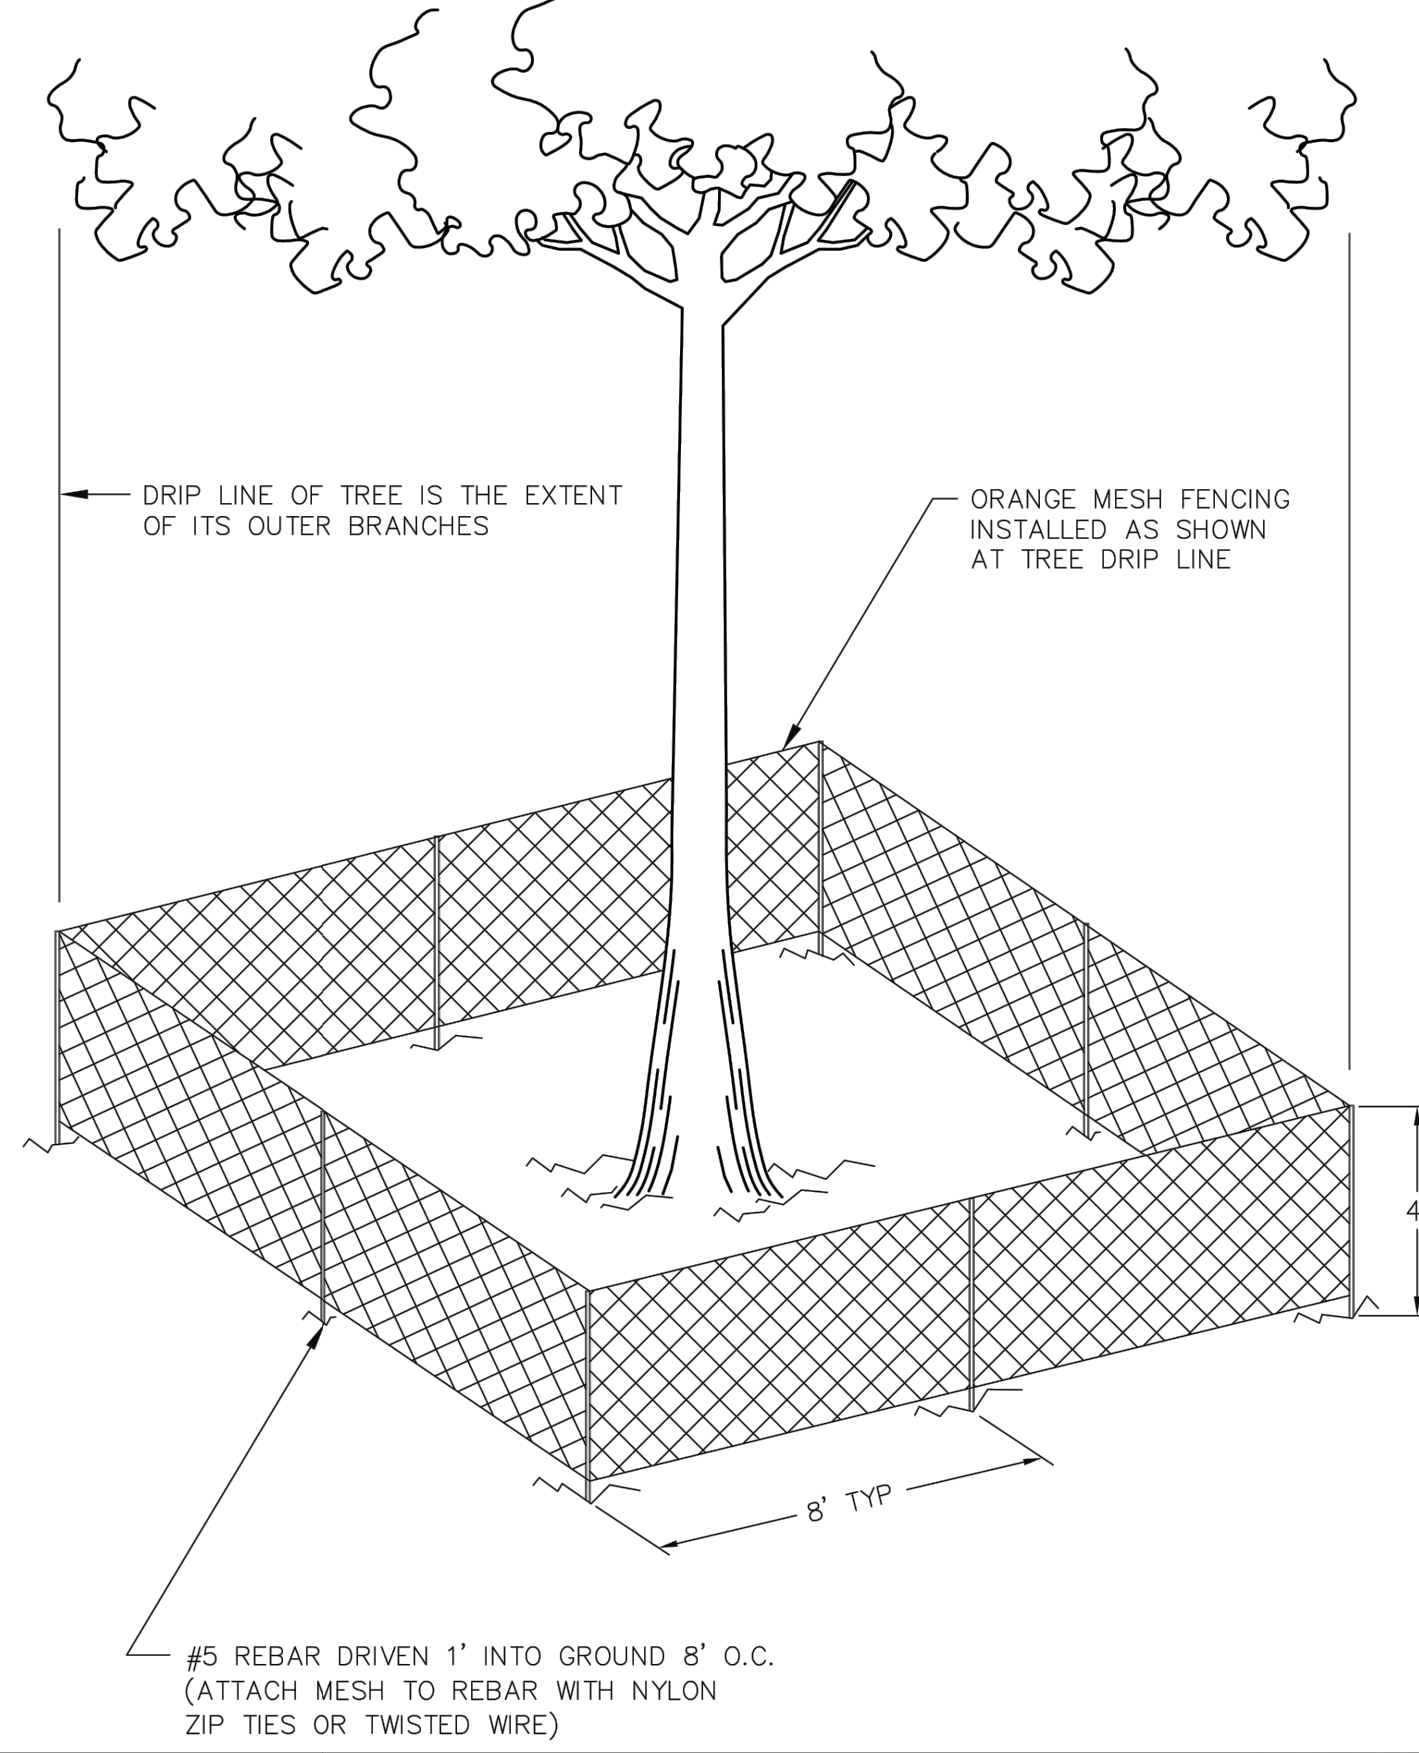
CONSULTING ENGINEERS
CERTIFICATE NO. EB5479
880 AIRPORT ROAD, SUITE 113
ORMOND BEACH, FL 32174
TEL: (386) 673-3920
FAX: (386) 673-3927

A

TODD ORIE WAREHOUSE/STORAGE

ORMOND BEACH, FLORIDA

Details

 NOTE: PROVIDE ON-SITE DRAINAGE SWALE WHERE HEIGHT OF BANK EXCEEDS 3' NOTES: 1. PROVIDE DESIGN DATA WHERE INDICATED (=) 2. WATER LEVEL MUST RECOVER TO BOTTOM OF POND AT OR BEFORE 72 HOURS AFTER STORM 3. PROVIDE SPILLWAY DETAILS 4. MUCK GROWN SOD IS NOT ACCEPTABLE FOR POND BOTTOM. SOD TO BE PLACED ON BOTTOM MUST BE GROWN IN SAND. PLEASE COORDINATE WITH ENGINEER OR LANDSCAPE ARCHITECT PRIOR TO PLACEMENT			 NOTE: PROVIDE DESIGN DATA WHERE INDICATED (=)			 #5 REBAR DRIVEN 1' INTO GROUND 8' O.C. (ATTACH MESH TO REBAR WITH NYLON ZIP TIES OR TWISTED WIRE)					
	STANDARD CONSTRUCTION DETAIL DRY RETENTION POND NTS.	INDEX ST-4 DEC 2015		STANDARD CONSTRUCTION DETAIL SKIMMER DETAIL NTS	INDEX ST-8 DEC 2015		STANDARD CONSTRUCTION DETAIL TREE BARRICADE NTS.	INDEX LS-4 DEC 2015			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ALANN ENGINEERING GROUP, INC.
CONSULTING ENGINEERS
CERTIFICATE NO. EB5479
880 AIRPORT ROAD, SUITE. 113
ORMOND BEACH, FL 32174
TEL: (386) 673-7640
FAX: (386) 673-3927

ALANN ENGINEERING GROUP, INC.

TODD ORIE WAREHOUSE/STORAGE

ORMOND BEACH, FLORIDA

Details

NO.	DATE	REVISION	BY

DESIGNER	KAB	DRAWN BY	CTB
FILE	1816	PROJECT	1816
DATE	11-20-2020	SCALE	As Noted

NOT VALID UNLESS SIGNED AND SEALED
KIMBERLY A. BUICK P.E. 18585

SHEET

C012

P:\1816-1 Todd Orie RV Storage\Design\Bases\1816-1 Details_current.dwg, C012 Details, 11/20/2020 12:15:55 PM