

BARIL PRO

COLLECTIONS PRO

Table des matières / Table of Contents



Cuisine / Kitchen p.5



O15 p.12



O25 p.20



O30 p.26



O40 p.34

Douche / Shower p.39

Pièces / Parts p.63

Garantie / Warranty p.68

**Conditions /
Terms and Conditions p.69**

**Index des prix /
Price Index p.70**

Catalogue BARIL PRO

Ce catalogue est en vigueur à partir du 15 janvier 2026

This BARIL PRO catalogue is effective from January 15th, 2026

Copyright Baril Manufacturier inc.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette publication, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

All rights reserved. Any reproduction of this publication in whole or in part, by any means, is strictly prohibited without the express written authorization of the editor.




BARIL PRO soutient l'environnement, et c'est pour cette raison que la majorité de nos robinets de lavabo sont munis d'un aérateur ayant un débit maximal de 1 gpm/3,8 L/min @ 60 psi pour l'économie d'eau.

BARIL PRO cares about the environment, and this is why almost all our lavatory faucets are using a maximum of 1 gpm/3,8 L/min @ 60 psi for water saving.



Certains de nos ensembles de douche à pression équilibrée sont dotés d'une valve avec dérivateur qui permet d'activer de deux à trois accessoires individuellement, et deux accessoires simultanément.



Some of our pressure balanced shower kits are equipped with a diverter valve that allows the use of 2 to 3 accessories individually, and 2 accessories simultaneously.



BARIL PRO utilise des cartouches thermostatiques de conception et de fabrication de qualité sur toutes les valves thermostatiques.

BARIL PRO uses quality-designed and manufactured thermostatic cartridges on all thermostatic valves.



Boyaux d'entrées d'eau en polyamide/PEX, un matériau qui ne rouille pas et qui ne réagit pas aux produits chimiques. Les connexions flexibles rendent l'installation plus facile. Inclus sur tous les robinets de cuisine et de lavabo monotrou.

Polyamide/PEX water inlet hoses, a composition that will not rust or react with chemicals. The flexible connections make it easier to install the faucet. Included on all kitchen and single-hole lavatory faucets.



BARIL PRO utilise des cartouches à disques de céramique. Ces cartouches fonctionnent grâce à deux disques de céramique qui s'appuient l'un sur l'autre pour contrôler le débit d'eau. La céramique étant un matériau très solide, elle résiste aux craquements et supporte les températures extrêmes. Les disques, quant à eux, sont parfaitement polis, le joint entre les deux demeure étanche. Cette technologie prévient l'usure des joints de caoutchouc et prolonge la durée de vie de la cartouche.

BARIL PRO uses ceramic disk cartridges. The ceramic disk cartridges use a pair of ceramic disks that lie against each other to control water flow. Being an extremely strong material, ceramic resists cracking and withstands extreme temperatures. Because the disks are perfectly polished, the seal between them is watertight. This technology prevents wear on rubber seals and extends the cartridge's service life.

Les produits BARIL PRO sont certifiés (ou en attente de certification) selon les standards du code uniforme de plomberie établis par IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) et selon les standards canadiens ASME A112.18.1/CSA B125.1 et B125.3. Les produits peuvent être homologués par Intertek (WH) ou IAPMO (cUPC). Tous les produits BARIL PRO respectent ou excèdent ces standards. En outre, tous les robinets de cuisine et de salle de bain BARIL PRO sont à faible teneur en plomb et conformes à la norme **NSF/ANSI/CAN 61 et 372**.

*BARIL PRO faucets are certified (or awaiting certification) according to the standards of the Uniform Plumbing Code as established by IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) and according to the standards of Canada ASME A112.18.1/CSA B125.1 and B125.3. Products are approved by either Intertek (WH) or IAPMO (cUPC). All BARIL PRO products meet or exceed these standards. Moreover, all BARIL PRO kitchen and lavatory faucets are low-lead and in compliance with **NSF/ANSI/CAN 61 and 372**.*



Tous les produits affichant le logo ADA sont conformes aux exigences ADA applicables comme spécifié dans le *American with Disabilities Act* : les robinets à levier affichant le symbole ADA sont conformes au Guide de directives pour l'accessibilité, article 309 sur le fonctionnement.

All products displaying the ADA logo will comply with the applicable ADA requirements as specified in the Americans with Disabilities Act as follows: faucets with lever displaying the ADA symbol will comply with the actuation force Accessibility Guidelines, Section 309, Operation.




Tous les produits affichant le logo WaterSense satisfont ou même dépassent les critères de certification du programme EPA WaterSense. Le logo WaterSense est apposé lorsqu'un robinet de salle de bain utilise un maximum de 5,7 L/min (1.5 gpm), réduisant de 30 % ou plus le débit standard de 8,3 L/min (2.2 gpm), et ce sans sacrifier la performance. Il en est de même pour les douchettes et têtes de douche où le débit est réduit à 7,6 L/min (2.0 gpm) au lieu du standard de 9,5 L/min (2.5 gpm). WATERSENSE® est une marque enregistrée de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).

All items with the WaterSense logo meet or exceed the certification criteria of the EPA's WaterSense Program. WaterSense labelled bathroom sink faucets that use a maximum of 1.5 gallons per minute (5.7 L/min) can reduce a faucet's maximum flow rate by 30 percent or more from the standard flow rate of 2.2 gallons per minute (8.3 L/min) without sacrificing performance. Same for the hand shower and shower head, for which the flow rate has been reduced to 2.0 gpm (7.6 L/min) instead of the industry standard of 2.5 gpm (9.5 L/min). WATERSENSE® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

| CUISINE KITCHEN

Raccord rapide / Quick Connection



Parce que les rénovations peuvent être exigeantes, nous avons créé l'adaptateur à raccord rapide « Quick Connect » pour vous faciliter la vie.

Incluse sur la plupart de nos robinets de cuisine avec douchette rétractable, cette pièce facilite la connexion du boyau de la douchette à l'alimentation en eau.


L'installation se fait en un simple clic, sans serrage ni outils.

Because renovations can usually be laborious work, we wanted to simplify the task by developing a Quick Connect adapter.

Available with most of our kitchen faucets with a pull-out or a pull-down hand spray, this part facilitates the hand spray hose's connection to the water supply.

The installation is made in a simple click, without tightening or tools.

Installation facile / Easy Installation




Tube d'installation du robinet de 2-1/2" pour permettre l'installation sur des comptoirs jusqu'à 2" d'épaisseur.

L'installation des robinets est simplifiée grâce au système à tube fileté et à la noix de serrage avec vis facile à serrer, même lorsque l'espace est réduit, offrant en plus une stabilité accrue.

Installation tube of 2-1/2" to allow fitting on a maximum of 2" thick counters.

Very steady and simple installation of faucets because of our threaded nut with screws that are easily reachable, even in tight locations.

Contrôle de la manette / Handle Control



Contrôle de la température :

- Tirez la manette vers l'avant pour augmenter la température de l'eau.
- Poussez la manette vers l'arrière pour diminuer la température de l'eau.
- La manette tourne vers l'arrière de seulement 15° pour permettre l'installation près du dossier.

Contrôle du débit :

- Tirez la manette vers la droite pour augmenter le débit d'eau.

Temperature control:

- Pull the handle forward to increase the water temperature.
- Push the handle back to decrease the water temperature.
- The handle rotates toward the back of only 15° to allow installation with a limited backsplash area.

Water flow control:

- Pull the handle toward the right to increase the water flow.

Boyaux d'alimentation / Inlet Hoses




Boyaux d'entrées d'eau en polyamide/PEX, un matériau qui ne rouille pas et qui ne réagit pas aux produits chimiques. Les connexions flexibles rendent l'installation plus facile.

Polyamide/PEX water inlet hoses, a composition that will not rust or react with chemicals. The flexible connections make it easier to install the faucet.

KUI-0701-12L-xx

CC

318\$



Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable
Single lever kitchen faucet with pull-out spray

- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
For single-hole sink (without plate)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau de 150 cm (59")
Pull-out spray with 150 cm (59") hose
- Douchette 2 jets
2-function spray head

Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
KUI-0701-12L-CC-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi




KUI-2040-77L-xx

CC

KK

554\$

699\$




Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable
Single lever kitchen faucet with pull-down spray


- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
For single-hole sink (without plate)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59")
Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose
- Douchette 2 jets
2-function spray head

Option écologique / Ecological Option


Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
KUI-2040-77L-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi

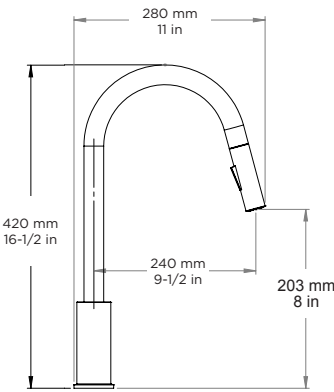

		CC	KK	SS				
KUI-4200-02L-xx		405\$	477\$	475\$				
 		Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable Single lever kitchen faucet with pull-down spray						
		- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi - Pour évier monotrou (sans plaque) <i>For single-hole sink (without plate)</i> - Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF) <i>60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)</i> - Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59") <i>Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose</i> - Douchette 2 jets <i>2-function spray head</i>						
		Option écologique / Ecological Option <table><tr><th>Code</th><th>Débit réduit / Reduced Flow Rate</th></tr><tr><td>KUI-4200-02L-xx-150</td><td>1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi</td></tr></table> 			Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	KUI-4200-02L-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate							
KUI-4200-02L-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi							

		CC				
KUI-4300-02L-xx		344\$				
		Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable Single lever kitchen faucet with pull-down spray - Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi - Pour évier monotrou (sans plaque) <i>For single-hole sink (without plate)</i> - Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF) <i>60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)</i> - Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59") <i>Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose</i> - Douchette 2 jets <i>2-function spray head</i> Option écologique / Ecological Option<table><tr><th>Code</th><th>Débit réduit / Reduced Flow Rate</th></tr><tr><td>KUI-4300-02L-CC-150</td><td>1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi</td></tr></table>	Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	KUI-4300-02L-CC-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate					
KUI-4300-02L-CC-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi					
						

		CC	KK
		435\$	499\$
KUI-4400-02L-xx			

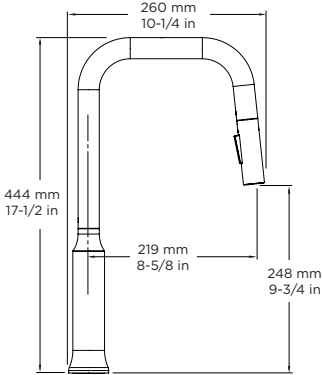

Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable
Single lever kitchen faucet with pull-down spray

- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
For single-hole sink (without plate)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59")
Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose
- Douchette 2 jets
2-function spray head

Option écologique / Ecological Option


Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
KUI-4400-02L-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi





	CC
DOU-1301-40-xx	70\$
Douchette rétractable 2 jets 2-function pull-out spray head	
	

	CC	KK	SS
DOU-6050-02-xx	77\$	103\$	100\$
Douchette rétractable 2 jets 2-function pull-down spray head			
			

	CC	KK	SS
DOU-6077-42-xx	77\$	103\$	89\$
Douchette rétractable 2 jets 2-function pull-down spray head			
			

	CC
CAC-6023-31-xx	37\$
Cache-trou décoratif en laiton Decorative brass hole cover	
 	

	CC	KK	SS
PLA-0813-41-xx	78\$	98\$	108\$
Plaque décorative en métal 25 cm (10") 25 cm (10") metal decorative plate			
 			

	SS
PLA-4200-00-xx	108\$
Plaque décorative en métal 25 cm (10") pour KUI-4200-02L-SS 25 cm (10") metal decorative plate for KUI-4200-02L-SS	
 	

| **SALLE**

DE BAIN

BATHROOM


015



O15-4089-1PL-xx

CC
314\$

KK
412\$

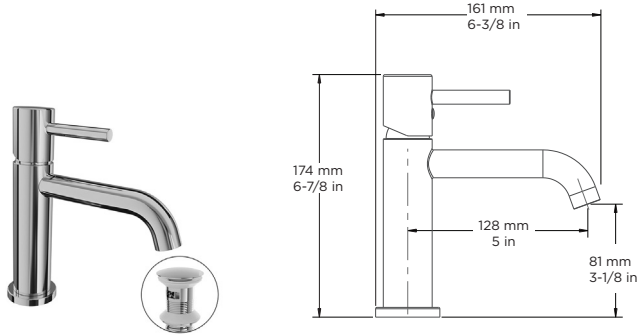

Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus

Single-hole lavatory faucet, drain included

- Max. 1 gpm / 3,8 L/min @ 60 psi
- Drain à bouton-poussoir avec trop-plein inclus
Push-button drain with overflow included
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)

Option écologique / Ecological Option


Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
O15-4089-1PL-xx-Q50	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi



O15-1121-PB-xx

CC
639\$

KK
789\$

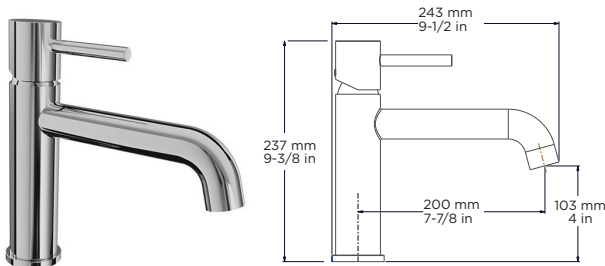

Robinet de bain monotrou pression équilibrée


Pressure balanced single-hole deck mount tub filler

- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Débit du bec de bain de 23 L/min @ 60 psi
Tub spout flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors



O15-1249-00-xx

CC
699\$

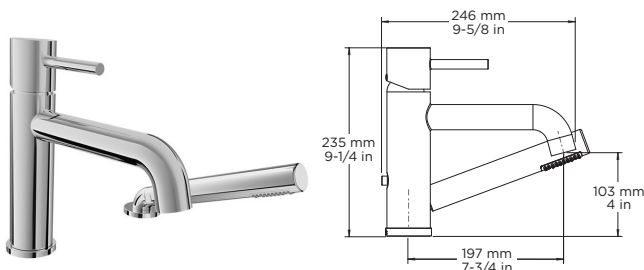


Robinet de bain 2 morceaux avec douchette

2-piece deck mount tub filler with hand shower

- Douchette 1 jet facile à nettoyer (max. 5,7 L/min @ 80 psi)
1-spray easy-to-clean hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)
- Distance d'installation ajustable de 10 cm (4") à 36 cm (14") c/c
Adjustable installation spacing from 10 cm (4") to 36 cm (14") c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
Tub spout with built-in diverter (6.1 gpm @ 60 psi)
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors
- 2 clapets anti-retour / 2 check valves



		CC	KK
O15-1249-PB-xx		789\$	949\$
 		Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower	
		- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche <i>Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge</i> - Douchette 1 jet facile à nettoyer (max. 5,7 L/min @ 80 psi) <i>1-spray easy-to-clean hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)</i> - Distance d'installation ajustable de 10 cm (4") à 36 cm (14") c/c <i>Adjustable installation spacing from 10 cm (4") to 36 cm (14") c/c</i> - Bec de bain avec inverseur intégré (22 L/min @ 60 psi) <i>Tub spout with built-in diverter (5.8 gpm @ 60 psi)</i> - Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable <i>1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors</i> - 2 clapets anti-retour / 2 check valves	
			

		CC	KK
T15-9040-00-xx		142\$	199\$
 H: 170 mm H: 6-5/8"		Finition pour valve type P Trim for P type valve	
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>	
		Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition : Order one of the following rough-in valves to complete the trim:	
		RVA-9020-_O-P 291\$ Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
		RVA-9040-_O-P 235\$	

		CC	KK
T15-9160-00-xx		189\$	265\$
 H: 170 mm H: 6-5/8"		Finition pour valve type P avec dérivateur Trim for P type valve with diverter	
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>	
		Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:	
		RVA-9160-_O-P 389\$ Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T15-9170-00-xx		289\$	342\$
 H: 170 mm H: 6-5/8"   	Finition pour valve cyclique type P 2 voies Trim for 2-way cycling P type valve		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9170-_O-P 229\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T15-9181-01-xx		255\$	345\$
 H: 170 mm H: 6-5/8"   	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies Trim for P type valve with 2-way diverter		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9181-_O-P 429\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T15-9191-01-xx		261\$	355\$
 H: 170 mm H: 6-5/8"   	Finition pour valve type P avec dérivateur 3 voies Trim for P type valve with 3-way diverter		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9191-_O-P 457\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
O15-9140-08-xx	(CUIVRE / COPPER)	618\$	737\$
O15-9140-P8-xx	(PEX)		
O15-9140-W8-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière		
	Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9040-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
	T15-9040-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	
	DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar	
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		
*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available			

		CC	KK
O15-9149-03-xx	(CUIVRE / COPPER)	546\$	660\$
O15-9149-P3-xx	(PEX)		
O15-9149-W3-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche et bec de bain <i>Pressure balanced shower faucet with shower head and tub filler</i>	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9040-_O-P		Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
T15-9040-00-xx		Finition pour valve type P / <i>Trim kit for P type valve</i>	
TET-0330-35-xx		Tête de douche 5 jets avec bras 6" / <i>5-spray shower head with 6" arm</i>	
BEC-4520-24-xx		Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / <i>Slip-fit tub spout with diverter</i>	
 		 *Bruts / <i>Rough-ins</i> RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / <i>also available</i>	

		CC	KK
O15-9149-07-xx	(CUIVRE / COPPER)	651\$	833\$
O15-9149-P7-xx	(PEX)		
O15-9149-W7-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière <i>Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar</i>		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9040-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
	T15-9040-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	
	DGL-2175-93-xx	Douchette à glissière 3 jets avec coude de raccordement 1/2" F intégré <i>3-spray hand shower with slide bar with built-in supply elbow (1/2" F)</i>	
  *Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available			

		CC	KK
O15-9160-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	1046\$	1252\$
O15-9160-P5-xx	(PEX)		
O15-9160-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière		
	Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9160-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
	T15-9160-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur / Trim kit for P type valve with diverter	
	TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head	
	BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm	
DGL-2175-13P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		





		CC	KK
O15-9160-07-xx	(CUIVRE / COPPER)	962\$	1152\$
O15-9160-P7-xx	(PEX)		
O15-9160-W7-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette sur support mural		
	Pressure balanced shower faucet with rain shower head and wall mount hand shower		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9160-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
	T15-9160-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur / Trim kit for P type valve with diverter	
	TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head	
	BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm	
DSB-2561-64-xx	Douchette 1 jet sur support mural / 1-spray wall mount hand shower		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		






		CC	KK
O15-9170-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	939\$	1109\$
O15-9170-P5-xx	(PEX)		
O15-9170-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS			
RVA-9170-_O-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T15-9170-00-xx	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / Trim for 2-way cycling P type valve		
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head		
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		


		CC	KK
O15-9181-02-xx	(CUIVRE / COPPER)	1152\$	1372\$
O15-9181-P2-xx	(PEX)		
O15-9181-W2-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9181-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T15-9181-01-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies <i>Trim kit for P type valve with 2-way diverter</i>		
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head		
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2175-13P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		


		CC
O15-9190-02-xx	(CUIVRE / COPPER)	1316\$
O15-9190-P2-xx	(PEX)	
O15-9190-W2-xx	(PEX EXPANSION)	
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie, douchette à glissière et bec de bain Pressure balanced shower faucet with rain shower head, hand shower with slide bar and tub filler
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS
RVA-9191-_O-P Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T15-9191-01-xx Finition pour valve type P avec dérivateur 3 voies <i>Trim kit for P type valve with 3-way diverter</i>		
TET-0807-41-xx Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head		
BRA-1612-42-xx Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2175-13P-xx Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		
BEC-4520-73-xx Bec de bain de type « slip-fit » sans inverseur / Slip-fit tub spout without diverter		




025




		CC	KK				
O25-1006-1PL-xx		327\$	434\$				
							
							
Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus Single-hole lavatory faucet, drain included							
- Max. 1 gpm / 3,8 L/min @ 60 psi - Drain à bouton-poussoir avec trop-plein inclus <i>Push-button drain with overflow included</i> - Aérateur orientable / <i>Adjustable aerator</i> - Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF) <i>60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)</i>							
Option écologique / Ecological Option							
<table><tr><th>Codes</th><th>Débit réduits / Reduced Flow Rates</th></tr><tr><td>O25-1006-1PL-xx-050</td><td>0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi</td></tr></table>		Codes	Débit réduits / Reduced Flow Rates	O25-1006-1PL-xx-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi		
Codes	Débit réduits / Reduced Flow Rates						
O25-1006-1PL-xx-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi						
  							


	CC	KK
O25-1121-PB-xx	629\$	749\$
 		
Robinet de bain monotrou pression équilibrée Pressure balanced single-hole deck mount tub filler		
- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche <i>Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge</i> - Débit du bec de bain de 23 L/min @ 60 psi <i>Tub spout flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi</i> - Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable <i>1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors</i>		
 		

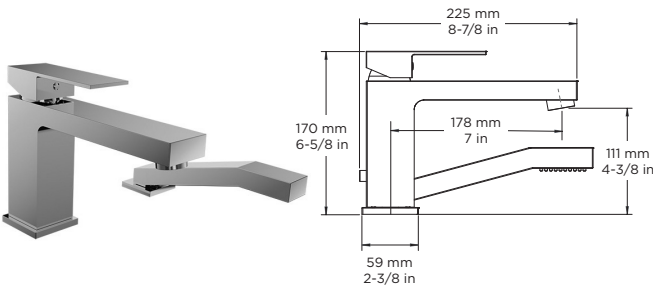		CC	KK
O25-1249-PB-xx		782\$	999\$
		Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower	
		- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche <i>Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge</i> - Douchette 1 jet facile à nettoyer (max. 5,7 L/min @ 80 psi) <i>1-spray easy-to-clean hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)</i> - Distance d'installation ajustable de 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c <i>Adjustable installation spacing from 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c</i> - Bec de bain avec inverseur intégré (20 L/min @ 60 psi) <i>Tub spout with built-in diverter (5.3 gpm @ 60 psi)</i> - Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable <i>1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors</i> - 2 clapets anti-retour / 2 check valves	





		CC	KK
T25-9040-00-xx		154\$	239\$
	Finition pour valve type P Trim for P type valve		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>		
	Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition : Order one of the following rough-in valves to complete the trim:		
RVA-9020-_O-P	291\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i>	
RVA-9040-_O-P	235\$	Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	



		CC			
T25-9160-00-xx		199\$			
		Finition pour valve type P avec dérivateur Trim for P type valve with diverter - Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i> Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim: <table><tr><td>RVA-9160-_O-P</td><td>389\$</td><td>Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr></table>	RVA-9160-_O-P	389\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)
RVA-9160-_O-P	389\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)			



		CC	KK
T25-9170-00-xx		296\$	359\$
		Finition pour valve cyclique type P 2 voies Trim for 2-way cycling P type valve	
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>	
		Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:	
		RVA-9170-_O-P 229\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

		CC	KK
T25-9181-01-xx		265\$	375\$
		Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies Trim for P type valve with 2-way diverter	
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>	
		Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:	
		RVA-9181-_O-P 429\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

		CC
T25-9191-01-xx		289\$
L: 140 mm L: 5-1/2" H: 180 mm H: 7" Finition pour valve type P avec dérivateur 3 voies Trim for P type valve with 3-way diverter - Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i> Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim : RVA-9191-_O-P457\$ Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)		

		CC	KK
O25-9140-08-xx	(CUIVRE / COPPER)	735\$	908\$
O25-9140-P8-xx	(PEX)		
O25-9140-W8-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière <i>Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar</i>		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
	T25-9040-00-xx	Finition pour valve type P / <i>Trim kit for P type valve</i>	
	DGL-2575-71P-xx	Douchette à glissière 1 jet / <i>1-spray hand shower with slide bar</i>	
	RAC-9004-28-xx	Coude de raccordement mural carré / <i>Square wall mount supply elbow</i>	
	*Bruts / <i>Rough-ins</i> RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / <i>also available</i>		

		CC
O25-9160-04-xx	(CUIVRE / COPPER)	1138\$
O25-9160-P4-xx	(PEX)	
O25-9160-W4-xx	(PEX EXPANSION)	
	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière	
	Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
	RVA-9160-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>
	T25-9160-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur / <i>Trim kit for P type valve with diverter</i>
	TET-0808-41-xx	Tête de douche carrée 8" / 8" <i>square shower head</i>
	BRA-1612-84-xx	Bras de douche 16" / 16" <i>shower arm</i>
	DGL-2575-71P-xx	Douchette à glissière 1 jet / 1-spray <i>hand shower with slide bar</i>
	RAC-9004-28-xx	Coude de raccordement mural carré / <i>Square wall mount supply elbow</i>
 		


		CC	KK
O25-9170-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	1075\$	1290\$
O25-9170-P5-xx	(PEX)		
O25-9170-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS			
RVA-9170-_O-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T25-9170-00-xx	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / Trim kit for 2-way cycling P type valve		
TET-0808-41-xx	Tête de douche carrée 8" / 8" square shower head		
BRA-1612-84-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2575-71P-xx	Douchette à glissière 1 jet / 1-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-28-xx	Coude de raccordement mural carré / Square wall mount supply elbow		

		CC
O25-9180-02-xx	(CUIVRE / COPPER)	1244\$
O25-9180-P2-xx	(PEX)	
O25-9180-W2-xx	(PEX EXPANSION)	
		
Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière		
Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar		
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
RVA-9181-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
T25-9181-01-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies <i>Trim kit for P type valve with 2-way diverter</i>	
TET-0808-41-xx	Tête de douche carrée 8" / 8" square shower head	
BRA-1612-84-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm	
DGL-2575-71P-xx	Douchette à glissière 1 jet / 1-spray hand shower with slide bar	
RAC-9004-28-xx	Coude de raccordement mural carré / Square wall mount supply elbow	

030



O30-1005-1PL-xx



Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus
Single-hole lavatory faucet, drain included

- Max. 1 gpm / 3,8 L/min @ 60 psi
- Drain à bouton-poussoir avec trop-plein inclus
Push-button drain with overflow included
- Aérateur orientable / *Adjustable aerator*
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)


Option écologique / Ecological Option

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
O30-1005-1PL-xx-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi



CC	KK
1325\$	1670\$

O30-1100-PB-xx

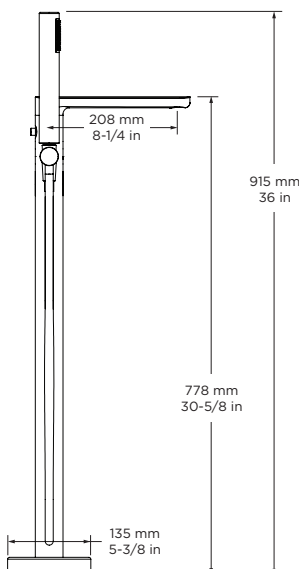


Robinet de bain au sol pression équilibrée avec douchette
Pressure balanced floor mount tub filler with hand shower

- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Douchette 1 jet facile à nettoyer (max : 5,7 L/min @ 80 psi)
1-spray easy-to-clean hand shower (max: 1.5 gpm @ 80 psi)
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
Tub spout with built-in diverter (6,1 gpm @ 60 psi)
- Boyau de 150 cm (59") avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") hose with 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors




O30-1121-PB-xx





Robinet de bain monotrou pression équilibrée
Pressure balanced single-hole deck mount tub filler

- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Débit du bec de bain de 24 L/min @ 60 psi
Tub spout flow rate of 6.3 gpm @ 60 psi
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors

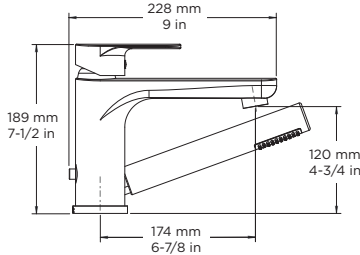


		CC	KK
O30-1249-PB-xx		789\$	949\$
 		Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower	
		- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche <i>Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge</i> - Douchette 1 jet facile à nettoyer (max. 5,7 L/min @ 80 psi) <i>1-spray easy-to-clean hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)</i> - Installation ajustable de 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c <i>Adjustable installation from 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c</i> - Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi) <i>Tub spout with built-in diverter (6.1 gpm @ 60 psi)</i> - Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable <i>1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors</i> - 2 clapets anti-retour / 2 check valves	
			

		CC	KK
T30-9040-00-xx		142\$	199\$
 		Finition pour valve type P Trim for P type valve	
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>	
		Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition : Order one of the following rough-in valves to complete the trim :	
		RVA-9020-_O-P 291\$ Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
		RVA-9040-_O-P 235\$	

		CC	KK
T30-9160-00-xx		189\$	265\$
 		Finition pour valve type P avec dérivateur Trim for P type valve with diverter	
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>	
		Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim :	
		RVA-9160-_O-P 389\$ Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T30-9170-00-xx		289\$	342\$
 H: 170 mm H: 6-5/8" 	Finition pour valve cyclique type P 2 voies Trim for 2-way cycling P type valve		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9170-_O-P 229\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T30-9181-01-xx		248\$	345\$
 H: 170 mm H: 6-5/8" 	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies Trim for P type valve with 2-way diverter		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9181-_O-P 429\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T30-9191-01-xx		261\$	355\$
 H: 170 mm H: 6-5/8" 	Finition pour valve type P avec dérivateur 3 voies Trim for P type valve with 3-way diverter		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9191-_O-P 457\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
O30-9140-08-xx	(CUIVRE / COPPER)	618\$	737\$
O30-9140-P8-xx	(PEX)		
O30-9140-W8-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière <i>Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar</i>		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
	T30-9040-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	
	DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar	
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC	KK
O30-9149-03-xx	(CUIVRE / COPPER)	546\$	660\$
O30-9149-P3-xx	(PEX)		
O30-9149-W3-xx	(PEX EXPANSION)		
  	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche et bec de bain <i>Pressure balanced shower faucet with shower head and tub filler</i>		
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS			
RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)		
T30-9040-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve		
TET-0330-35-xx	Tête de douche 5 jets avec bras 6" / 5-spray shower head with 6" arm		
BEC-4520-24-xx	Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter		

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC	KK
O30-9149-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	712\$	872\$
O30-9149-P5-xx	(PEX)		
O30-9149-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière		
	Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
	T30-9040-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	
DGL-2175-43-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC	KK
O30-9160-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	1093\$	1327\$
O30-9160-P5-xx	(PEX)		
O30-9160-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière		
	Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9160-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
	T30-9160-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur / <i>Trim kit for P type valve with diverter</i>	
	TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" <i>round shower head</i>	
	BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" <i>shower arm</i>	
	DGL-2175-43-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray <i>hand shower with slide bar</i>	
	RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / <i>Wall mount supply elbow</i>	


		CC	KK
O30-9170-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	939\$	1109\$
O30-9170-P5-xx	(PEX)		
O30-9170-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
			
Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière			
Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar			
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS			
RVA-9170-_O-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T30-9170-00-xx	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / <i>Trim for 2-way cycling P type valve</i>		
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / <i>8" round shower head</i>		
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / <i>16" shower arm</i>		
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / <i>3-spray hand shower with slide bar</i>		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / <i>Wall mount supply elbow</i>		


		CC	KK
O30-9170-06-xx	(CUIVRE / COPPER)	989\$	1183\$
O30-9170-P6-xx	(PEX)		
O30-9170-W6-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie, douchette à glissière et bec de bain Pressure balanced shower faucet with rain shower head, hand shower with slide bar and tub filler	
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS			
RVA-9170-_O-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T30-9170-00-xx	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / Trim for 2-way cycling P type valve		
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head		
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		
BEC-4520-24-xx	Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter		

		CC	KK
O30-9181-02-xx	(CUIVRE / COPPER)	1098\$	1312\$
O30-9181-P2-xx	(PEX)		
O30-9181-W2-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS			
RVA-9181-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T30-9181-01-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies <i>Trim kit for P type valve with 2-way diverter</i>		
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head		
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		

040

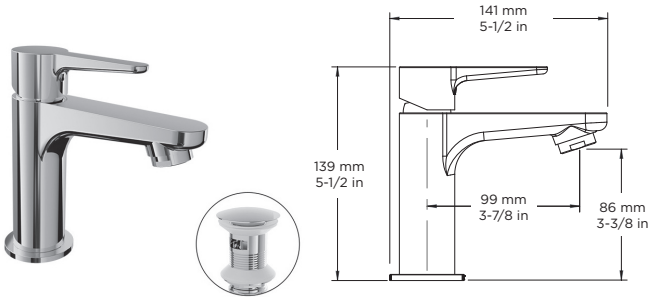

		CC				
O40-1006-1PL-CC		271\$				
Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus <i>Single-hole lavatory faucet, drain included</i>						
- Max. 1.0 gpm / 3,8 L/min @ 60 psi - Drain à bouton-poussoir avec trop-plein inclus <i>Push-button drain with overflow included</i> - Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF) <i>60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)</i>						
Option écologique / Ecological Option <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Débit réduit / Reduced Flow Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O40-1006-1PL-CC-050</td> <td>0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi</td> </tr> </tbody> </table>			Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	O40-1006-1PL-CC-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate					
O40-1006-1PL-CC-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi					
						
						

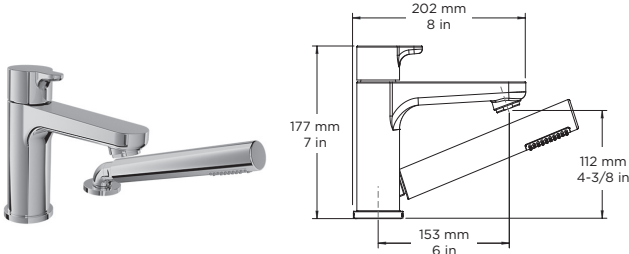		CC
O40-1249-PB-xx		672\$
Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette <i>Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower</i>		
- Robinet de type P à cartouche progressive dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Type P faucet with progressive 2 way diverter including a temperature limiting device</i> - Douchette 1 jet facile à nettoyer (max. 5,7 L/min @ 80 psi) <i>1-spray easy-to-clean hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)</i> - Distance d'installation ajustable de 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c <i>Adjustable installation spacing from 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c</i> - Bec de bain (23 L/min @ 60 psi) <i>Tub spout (6.1 gpm @ 60 psi)</i> - Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable <i>1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors</i> - 2 clapets anti-retour / 2 check valves		
		
		

T40-9040-00-xx		CC						
		119\$						
 H: 170 mm H: 6-5/8"		Finition pour valve type P Trim for P type valve - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i> Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition : Order one of the following rough-in valves to complete the trim: <table> <tr> <td>RVA-9020-_O-P</td><td>291\$</td><td>Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i></td></tr> <tr> <td>RVA-9040-_O-P</td><td>235\$</td><td>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr> </table>	RVA-9020-_O-P	291\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i>	RVA-9040-_O-P	235\$	Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)
RVA-9020-_O-P	291\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i>						
RVA-9040-_O-P	235\$	Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)						

T40-9170-00-xx		CC						
		279\$						
 H: 170 mm H: 6-5/8"		Finition pour valve cyclique type P 2 voies Trim for 2-way cycling P type valve - Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i> Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim: <table> <tr> <td>RVA-9170-_O-P</td><td>229\$</td><td>Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr> </table>	RVA-9170-_O-P	229\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i>			Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)
RVA-9170-_O-P	229\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i>						
		Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)						



		CC
O40-9149-02-xx	(CUIVRE / COPPER)	441\$
O40-9149-P2-xx	(PEX)	
O40-9149-W2-xx	(PEX EXPANSION)	



Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche

Pressure balanced shower faucet with shower head

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)
T40-9040-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve
TET-0340-35-xx	Tête de douche 5 jets avec bras 6" <i>5-spray shower head with 6" arm</i>

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC
O40-9149-03-xx	(CUIVRE / COPPER)	491\$
O40-9149-P3-xx	(PEX)	
O40-9149-W3-xx	(PEX EXPANSION)	



Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche et bec de bain

Pressure balanced shower faucet with shower head and tub filler

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)
T40-9040-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve
TET-0340-35-xx	Tête de douche 5 jets avec bras 6" <i>5-spray shower head with 6" arm</i>
BEC-4520-24-xx	Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC
O40-9149-08-xx	(CUIVRE / COPPER)	595\$
O40-9149-P8-xx	(PEX)	
O40-9149-W8-xx	(PEX EXPANSION)	



Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière

Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)
T40-9040-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC
O40-9170-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	929\$
O40-9170-P5-xx	(PEX)	
O40-9170-W5-xx	(PEX EXPANSION)	



Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière

Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar


COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9170-_0-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (<u>Q</u>), PEX (<u>P</u>) ou PEX EXPANSION (<u>W</u>) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (<u>Q</u>), PEX (<u>P</u>) or EXPANSION PEX (<u>W</u>)</i>
T40-9170-00-xx	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / <i>Trim kit for 2-way cycling P type valve</i>
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / <i>8" round shower head</i>
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / <i>16" shower arm</i>
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / <i>3-spray hand shower with slide bar</i>
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / <i>Wall mount supply elbow</i>

| DOUCHE SHOWER

Valve pression équilibrée à contrôle de volume / Pressure Balanced Volume Control Valve

- Robinet de type P
Type P faucet
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées au brut accessibles par le devant
Built-in check / stop valves accessible from the front of the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)


RVA-9020-00-P	RVA-9020-P0-P	RVA-9020-W0-P
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variations de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1"
- Ancrages pour fixation au mur moulés à même le brut de valve
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 4 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée sans dérivateur des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre les défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variations on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1"
- Wall mounting anchor points molded in the rough-in valve
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 4 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves without diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée à contrôle de volume / Pressure Balanced Volume Control Valve

- Robinet de type P
Type P faucet
- Soupapes anti-retour intégrées
Built-in check valves
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)




RVA-9040-00-P	RVA-9040-PO-P	RVA-9040-WO-P
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variations de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition jusqu'à 1-1/4" selon les modèles
- Ancrages pour fixation au mur moulés à même le brut de valve
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Sortie du dessous pour le bec de bain en 3/4" pour les versions PEX et PEX EXPANSION
- Choix de 4 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée sans dérivateur des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre les défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variations on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range up to 1-1/4" depending on the models
- Wall mounting anchor points molded in the rough-in valve
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- 3/4" tub spout down outlet connection for PEX and EXPANSION PEX versions
- Choice of 4 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves without diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur / Pressure Balanced Volume Control Valve with Diverter

- Robinet de type P
Type P faucet
- Dérivateur à bouton-poussoir
Push-button diverter
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées au brut accessibles par le devant
Built-in check / stop valves accessible from the front of the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)



RVA-9160-00-P	RVA-9160-PO-P	RVA-9160-WO-P
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variations de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1/2"
- 4 ancrages moulés à même le brut de valve (2 de chaque côté) pour fixation au mur
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 3 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée avec dérivateur à bouton-poussoir des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre les défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variations on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1/2"
- 4 anchor points molded in the rough-in valve (2 on each side) for wall mounting
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 3 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves with push-button diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée cyclique à 2 voies / Pressure Balanced 2-way Cycling Valve

- Robinet de type P
Type P faucet
- Valve cyclique à 2 voies
2-way cycling valve
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)


RVA-9170-00-P	RVA-9170-P0-P	RVA-9170-W0-P
		

- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variations de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche non incluse avec le brut (incluse avec la finition)
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Plaque de métal facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1"
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 4 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée cyclique 2 voies des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre les défauts de fabrication

- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variations on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge not included with the rough-in (included with the trim)
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Metal plate for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1"
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 4 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced 2-way cycling valves from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies / Pressure Balanced Volume Control Valve with 2-way Diverter

- Robinet de type P
Type P faucet
- Dérivateur 2 voies à positions partagées
2-way diverter with shared ports
- *Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
**NS option: 2-way diverter, non-shared ports*
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées au brut accessibles par le devant
Built-in check / stop valves accessible from the front of the rough-in
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)




RVA-9181-00-P RVA-9181-00-NS-P*	RVA-9181-PO-P RVA-9181-PO-NS-P*	RVA-9181-WO-P RVA-9181-WO-NS-P*
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variations de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1/2"
- Ancrages pour fixation au mur moulés à même le brut de valve
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 3 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée avec dérivateur 2 voies des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre les défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variations on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1/2"
- Wall mounting anchor points molded in the rough-in valve
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 3 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves with two-way diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies / Pressure Balanced Volume Control Valve with 3-way Diverter

- Robinet de type P
Type P faucet
- Dérivateur 3 voies à positions partagées
3-way diverter with shared ports
- *Option NS : dérivateur 3 voies à positions non-partagées
**NS option: 3-way diverter, non-shared ports*
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées au brut accessibles par le devant
Built-in check / stop valves accessible from the front of the rough-in
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)


RVA-9191-00-P RVA-9191-00-NS-P*	RVA-9191-P0-P RVA-9191-P0-NS-P*	RVA-9191-W0-P RVA-9191-W0-NS-P*
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variations de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1/2"
- Ancrages pour fixation au mur moulés à même le brut de valve
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 3 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée avec dérivateur 3 voies des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre les défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variations on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1/2"
- Wall mounting anchor points molded in the rough-in valve
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 3 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves with 3-way diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

RVA-9020-00-P (CUIVRE / COPPER)

291\$

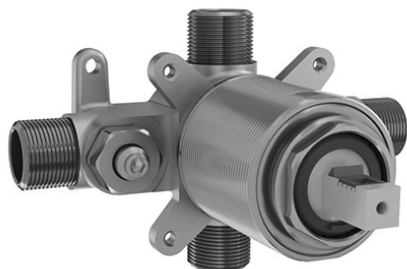


Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume *Rough-in pressure balanced volume control valve*

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9020-PO-P (PEX)

291\$

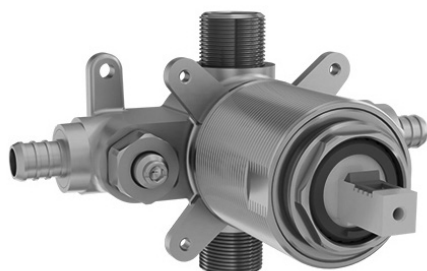

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume *Rough-in pressure balanced volume control valve*

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et 1/2" NPT ou cuivre soudé aux sorties
1/2" PEX inlets and 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9020-WO-P (PEX EXPANSION)

291\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume *Rough-in pressure balanced volume control valve*

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées
1/2" EXPANSION PEX inlet connections
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION à la sortie du haut et 3/4" PEX EXPANSION ou cuivre soudé à la sortie du bas
1/2" EXPANSION PEX for UP and 3/4" EXPANSION PEX or welded copper for DOWN outlet connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9040-00-P (CUIVRE / COPPER)

235\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume
Rough-in pressure balanced volume control valve

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour intégrées
Built-in check valves
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9040-PO-P (PEX)

235\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume
Rough-in pressure balanced volume control valve

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées
1/2" PEX inlet connections
- Raccords 1/2" PEX à la sortie du haut et 3/4" PEX ou cuivre soudé à la sortie du bas
1/2" PEX for UP and 3/4" PEX or welded copper for DOWN outlet connections
- Soupapes anti-retour intégrées
Built-in check valves
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9040-WO-P (PEX EXPANSION)

235\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume
Rough-in pressure balanced volume control valve


- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées
1/2" EXPANSION PEX inlet connections
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION à la sortie du haut et 3/4" PEX EXPANSION ou cuivre soudé à la sortie du bas
1/2" EXPANSION PEX for UP and 3/4" EXPANSION PEX or welded copper for DOWN outlet connections
- Soupapes anti-retour intégrées
Built-in check valves
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9160-00-P

(CUIVRE / COPPER)

389\$

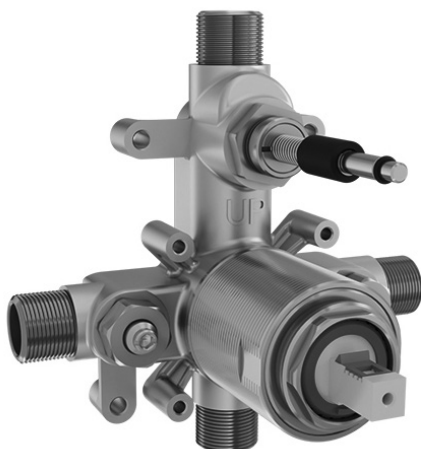

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur

Rough-in pressure balanced volume controle valve with diverter


- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Dérivateur à bouton-poussoir
Push-button diverter
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9160-P0-P

(PEX)

389\$

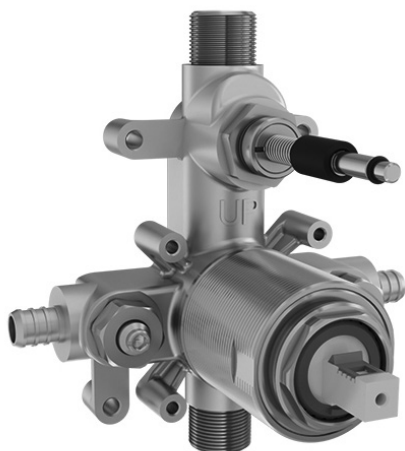

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur

Rough-in pressure balanced volume controle valve with diverter


- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et 1/2" NPT ou cuivre soudé aux sorties
1/2" PEX inlet and 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Dérivateur à bouton-poussoir
Push-button diverter
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9160-W0-P

(PEX EXPANSION)

389\$

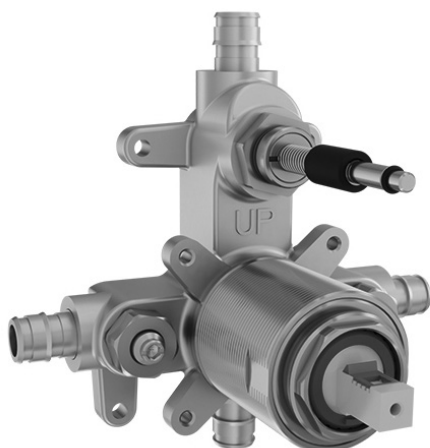

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur

Rough-in pressure balanced volume controle valve with diverter


- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées et aux sorties
1/2" EXPANSION PEX inlet and outlet connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Dérivateur à bouton-poussoir
Push-button diverter
- Cartouche incluse avec le brut
Cartridge supplied with the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9170-00-P

(CUIVRE / COPPER)

229\$

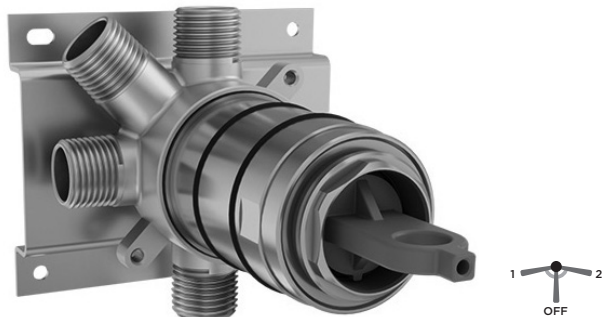

Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies

Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve


- Robinet cyclique de type P 2 voies
2-way cycling P type faucet
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Capuchon de test inclus
Test cap included
- Cartouche incluse avec la finition
Cartridge included with the trim
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi



RVA-9170-PO-P

(PEX)

229\$

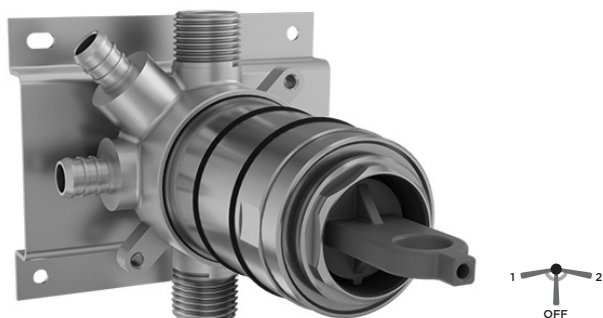

Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies

Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve


- Robinet cyclique de type P 2 voies
2-way cycling P type faucet
- Raccords 1/2" PEX aux entrées, 1 x sortie 1/2" PEX et 2 x sorties 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" PEX inlet, 1 x 1/2" PEX outlet and 2 x 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Capuchon de test inclus
Test cap included
- Cartouche incluse avec la finition
Cartridge included with the trim
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi



RVA-9170-WO-P

(PEX EXPANSION)

229\$

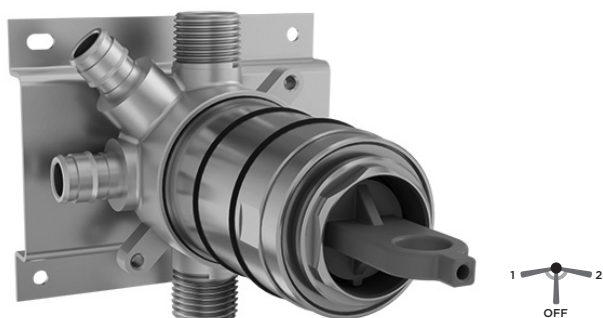

Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies

Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve

- Robinet cyclique de type P 2 voies
2-way cycling P type faucet
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées, 1 x sortie 1/2" PEX EXPANSION et 2 x sorties 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" EXPANSION PEX inlet, 1 x 1/2" EXPANSION PEX outlet and 2 x 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Capuchon de test inclus
Test cap included
- Cartouche incluse avec la finition
Cartridge included with the trim
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi



RVA-9181-00-P

(CUIVRE / COPPER)

RVA-9181-00-NS-P*

(CUIVRE, NON-PARTAGÉ / COPPER, NON-SHARED)

429\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 2 voies à positions partagées / *2-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
**NS option: 2-way diverter, non-shared ports*
- Cartouche incluse avec le brut / *Cartridge supplied with the rough-in*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*



RVA-9181-PO-P

(PEX)

RVA-9181-PO-NS-P*

(PEX, NON-PARTAGÉ / PEX, NON-SHARED)

429\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et aux sorties
1/2" PEX inlets and outlets connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 2 voies à positions partagées / *2-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
**NS option: 2-way diverter, non-shared ports*
- Cartouche incluse avec le brut / *Cartridge supplied with the rough-in*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*



RVA-9181-WO-P

(PEX EXPANSION)

RVA-9181-WO-NS-P*

(PEX EXPANSION, NON-PARTAGÉ / PEX EXPANSION, NON-SHARED)

429\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées et aux sorties
1/2" EXPANSION PEX inlets and outlets connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 2 voies à positions partagées / *2-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
**NS option: 2-way diverter, non-shared ports*
- Cartouche incluse avec le brut / *Cartridge supplied with the rough-in*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*





RVA-9191-00-P

(CUIVRE / COPPER)

RVA-9191-00-NS-P*

(CUIVRE, NON-PARTAGÉ / COPPER, NON-SHARED)

457\$

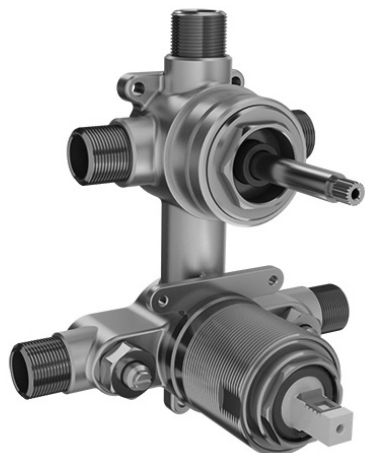

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 3 voies à positions partagées / *3-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 3 voies à positions non-partagées
**NS option: 3-way diverter, non-shared ports*
- Cartouche incluse avec le brut / *Cartridge supplied with the rough-in*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*





RVA-9191-PO-P

(PEX)

RVA-9191-PO-NS-P*

(PEX, NON-PARTAGÉ / PEX, NON-SHARED)

457\$

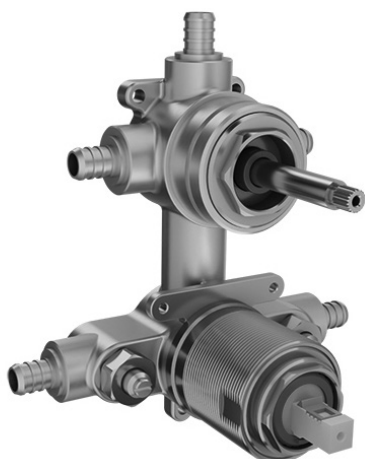

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et aux sorties
1/2" PEX inlets and outlets connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 3 voies à positions partagées / *3-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 3 voies à positions non-partagées
**NS option: 3-way diverter, non-shared ports*
- Cartouche incluse avec le brut / *Cartridge supplied with the rough-in*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*





RVA-9191-WO-P

(PEX EXPANSION)

RVA-9191-WO-NS-P*

(PEX EXPANSION, NON-PARTAGÉ / PEX EXPANSION, NON-SHARED)

457\$

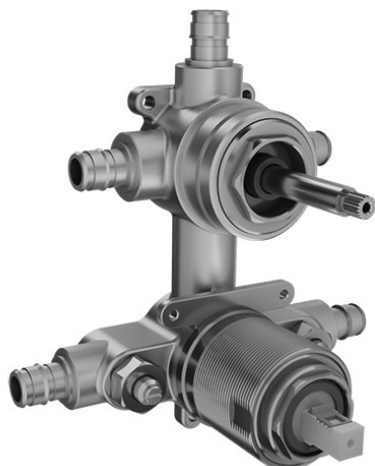



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées et aux sorties
1/2" EXPANSION PEX inlets and outlets connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 3 voies à positions partagées / *3-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 3 voies à positions non-partagées
**NS option: 3-way diverter, non-shared ports*
- Cartouche incluse avec le brut / *Cartridge supplied with the rough-in*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*

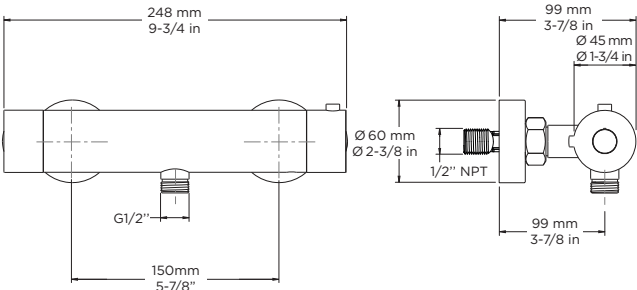

		CC
VAL-2635-40-xx		435\$
 		Valve thermostatique externe External thermostatic valve - Robinet de type T / <i>Type T faucet</i> - Bouton de sécurité à 38 °C sur la manette <i>Security button at 38 °C on handle</i> - EXT-2600-41 inclus <i>EXT-2600-41 included</i>

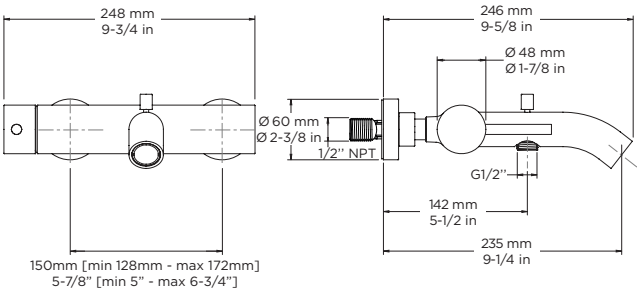		CC
VAL-2680-PB-xx		625\$
 		Valve pression équilibrée externe avec bec de bain External pressure balanced valve with tub spout - Robinet de type P / <i>Type P faucet</i> - Débit de 20 L/min @ 60 psi <i>Flow rate of 5.3 gpm @ 60 psi</i>

		76\$
EXT-2600-41		
		Extensions pour valve externe 3/4" NPSM x 1/2" MNPT Fittings for external valve 3/4" NPSM x 1/2" MNPT - Longueur hors-tout de 8 cm (3-1/8") <i>Total length of 8 cm (3-1/8")</i> - Se coupe à la longueur nécessaire <i>Can be cut to required length</i>

ENS-3008-05-xx

CC

899\$



Ensemble de douche thermostatique sur colonne avec tête de douche pluie et douchette

Thermostatic shower set on column with rain shower head and hand shower


- Robinet de type T / *Type T faucet*
- Tête de douche pluie 20 cm (8") (max : 6,6 L/min)
20 cm (8") rain shower head (max: 1.75 gpm)
- Colonne de douche ajustable en hauteur
Shower column adjustable in height
- Douchette 5 jets facile à nettoyer (max : 6,6 L/min)
5-spray easy-to-clean hand shower (max: 1.75 gpm)
- Bouton de sécurité à 38 °C sur la manette
Security button at 38 °C on handle
- Les deux accessoires fonctionnent individuellement
Both accessories work individually
- EXT-2600-41 inclus
EXT-2600-41 included
- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish

Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
ENS-3008-05-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi



	CC	KK
DGL-2068-03P-xx	192\$	239\$

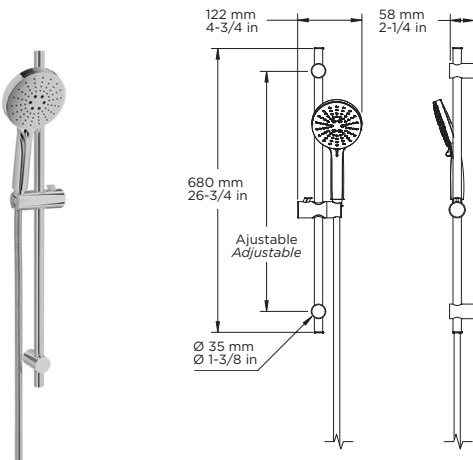


Douchette à glissière 3 jets
3-spray hand shower with slide bar

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets facile à nettoyer (max : 7,6 L/min)
3-spray easy-to-clean hand shower (max: 2 gpm)
- 1 embout ajustable en hauteur
1 height-adjustable bracket

Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
DGL-2068-03P-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi

	CC	KK
DGL-2175-13P-xx	239\$	299\$

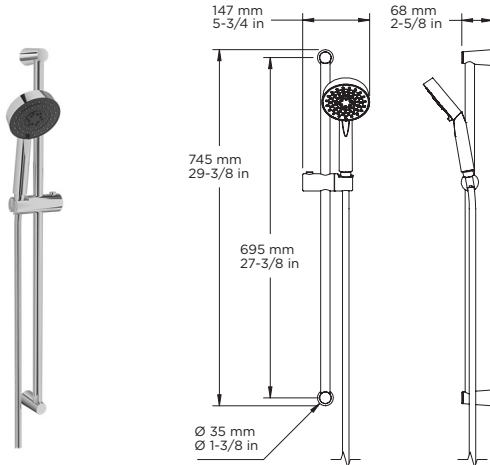


Douchette à glissière 3 jets
3-spray hand shower with slide bar

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets facile à nettoyer (max : 7,6 L/min)
3-spray easy-to-clean hand shower (max: 2 gpm)
- Le curseur a une course de 66 cm (26") sur la barre
Slider has 66 cm (26") of travel on the rail

Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2175-13P-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi
DGL-2175-13P-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi

	CC	KK
DGL-2175-43-xx	286\$	374\$

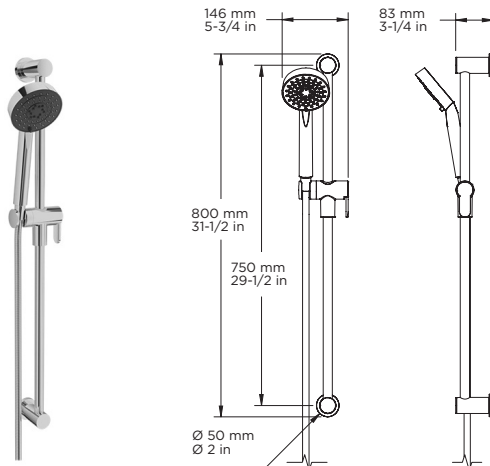


Douchette à glissière 3 jets
3-spray hand shower with slide bar

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets facile à nettoyer (max : 7,6 L/min)
3-spray easy-to-clean hand shower (max: 2 gpm)
- Curseur à levier facile à déplacer / *Easy-to-move lever slider*
- Le curseur a une course de 64 cm (25") sur la barre
Slider has 64 cm (25") of travel on the rail

Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rate
DGL-2175-43-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi
DGL-2175-43-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi

	CC	KK
DGL-2175-83-xx	309\$	429\$

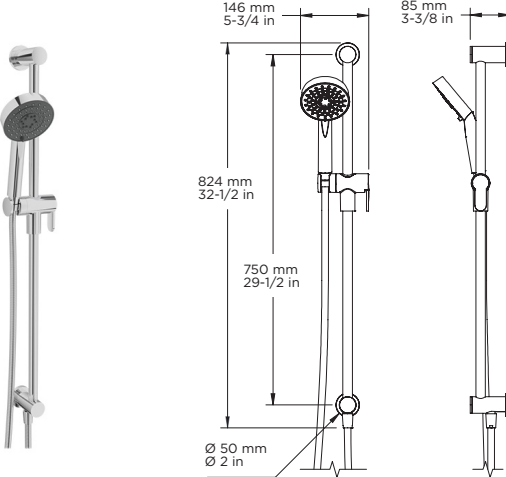


Douchette à glissière 3 jets avec coude de raccordement intégré
3-spray hand shower with slide bar with built-in supply elbow

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets facile à nettoyer (max : 7,6 L/min)
3-spray easy-to-clean hand shower (max: 2 gpm)
- Curseur à levier facile à déplacer
Easy-to-move lever slider
- Le curseur a une course de 64 cm (25") sur la barre
Slider has 64 cm (25") of travel on the rail
- Coude de raccordement 1/2" F intégré
Built-in supply elbow (1/2" F connection)

Option écologique/ Ecological Option

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2175-83-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi

	CC	KK
DGL-2175-93-xx	274\$	399\$

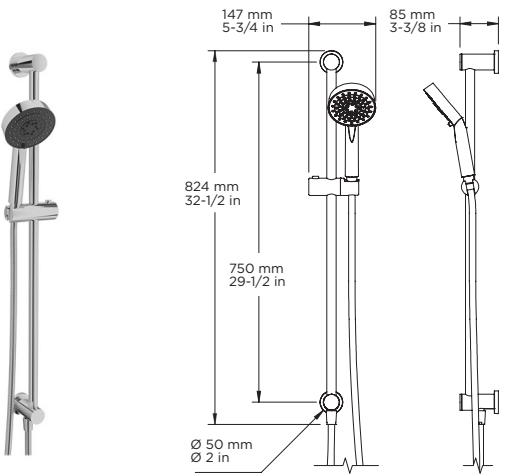

Douchette à glissière 3 jets avec coude de raccordement intégré
3-spray hand shower with slide bar with built-in supply elbow


- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets facile à nettoyer (max : 7,6 L/min)
3-spray easy-to-clean hand shower (max: 2 gpm)
- Coude de raccordement 1/2" F intégré
Built-in supply elbow (1/2" F connection)

Options écologiques/ Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2175-93-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi
DGL-2175-93-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi

DGL-2575-71P-xx

CC	KK
284\$	356\$

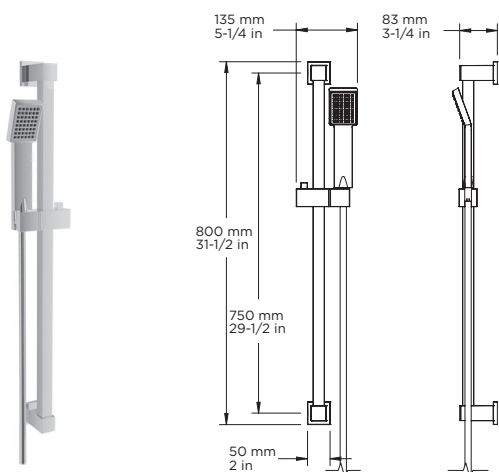

Douchette à glissière 1 jet

1-spray hand shower with slide bar

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 1 jet facile à nettoyer (max : 7,6 L/min)
1-spray easy-to-clean hand shower (max: 2 gpm)
- Le curseur a une course de 66 cm (26") sur la barre
Slider has 66 cm (26") of travel on the rail


Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2575-71P-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi
DGL-2575-71P-xx-175	1.75 gpm (6.6 L/min) - 80 psi



DGL-2575-83P-xx

CC	KK
299\$	354\$

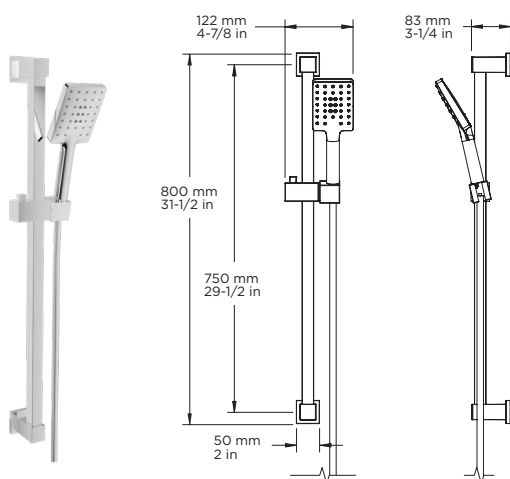

Douchette à glissière 3 jets

3-spray hand shower with slide bar


- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets facile à nettoyer (max : 7,6 L/min)
3-spray easy-to-clean hand shower (max: 2 gpm)
- Le curseur a une course de 66 cm (26") sur la barre
Slider has 66 cm (26") of travel on the rail

Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2575-83P-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi
DGL-2575-83P-xx-175	1.75 gpm (6.6 L/min) - 80 psi



		CC	KK
DSB-2561-64-xx		155\$	199\$

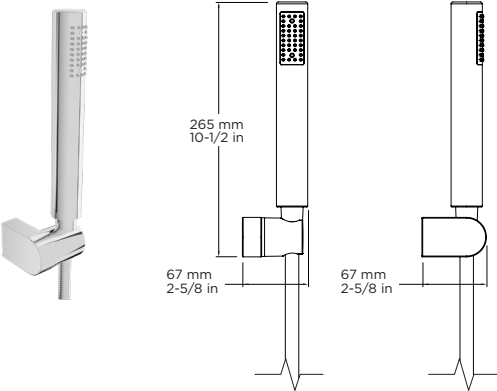

Douchette 1 jet sur support mural
1-spray wall mount hand shower

- Douchette 1 jet facile à nettoyer (max : 6,6 L/min)
1-spray easy-to-clean hand shower (max: 1.75 gpm)
- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Angle de projection ajustable
Adjustable projection angle

Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
DSB-2561-64-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi



	CC	KK
DOU-2551-43-xx	73\$	99\$
Douchette 3 jets (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 3-spray hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2551-43-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	
 		

	CC	KK
DOU-2561-41-xx	57\$	89\$
Douchette 1 jet (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 1-spray hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2561-41-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	
 		

	CC
DOU-2565-05-xx	91\$
Douchette 5 jets (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 5-spray hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)	
Option écologique / Ecological Option	
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
DOU-2565-05-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi
 	

	CC	KK
DOU-2570-03-xx	78\$	104\$
Douchette 3 jets (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 3-spray hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2570-03-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	
		

	CC
DOU-2579-03-xx	78\$
Douchette 3 jets (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 3-spray hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)	
Option écologique / Ecological Option	
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
DOU-2579-03-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi
 	

	CC	KK
DOU-2591-01-xx	65\$	100\$
Douchette 1 jet (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 1-spray hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2591-01-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	
 		


	CC	KK
DOU-2592-03-xx	83\$	107\$
Douchette 3 jets (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 3-spray hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2592-03-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	
		


	KK
BOY-2800-40-xx	102\$
Boyau de douche en PVC 1/2"F conique x 1/2"F 150 cm (59") <i>PVC hand shower hose 1/2"F conical x 1/2"F 150 cm (59")</i>	
 	


	CC
BOY-4700-00-xx	81\$
Boyau de douche en métal 1/2"F conique x 1/2"F 150 cm (59") <i>Metal hand shower hose 1/2"F conical x 1/2"F 150 cm (59")</i>	
 	


	CC
SUP-1015-01-xx	57\$
Support pour douchette sur bras de douche <i>Hand shower holder on shower arm</i>	
	


	CC	KK
SUP-1015-64-xx	31\$	42\$
Support mural pour douchette <i>Wall mount hand shower holder</i>		
		


	CC	KK
RAC-9004-26-xx	49\$	64\$
Coude de raccordement mural (1/2"F) <i>Wall mount supply elbow (1/2"F)</i>		
  		


	CC	KK
RAC-9004-28-xx	62\$	78\$
Coude de raccordement mural carré (1/2"F) <i>Square wall mount supply elbow (1/2"F)</i>		
  		

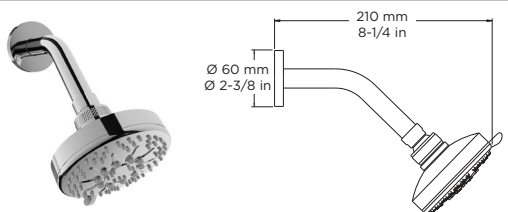
	CC	KK
TET-0314-35-xx	119\$	152\$
Tête de douche 5 jets avec bras de douche de 15 cm (6") (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>5-spray shower head with 15 cm (6") shower arm</i> (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Options écologiques / Ecological Options		
Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates	
TET-0314-35-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	
TET-0314-35-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	

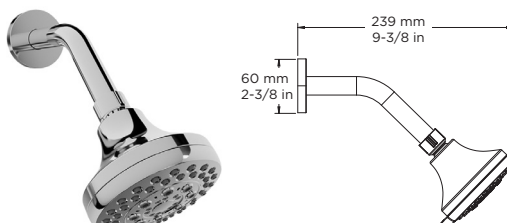
	CC
TET-0340-35-xx	87\$
Tête de douche 5 jets avec bras de douche de 15 cm (6") (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>5-spray shower head with 15 cm (6") shower arm</i> (max: 2 gpm @ 80 psi)	
	
Option écologique / Ecological Option	
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
TET-0340-35-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi

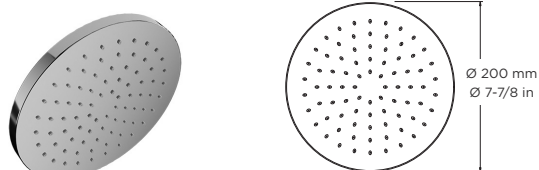
	CC	KK
TET-0807-41-xx	109\$	154\$
Tête de douche ronde 20 cm (8") en plastique (max : 6,6 L/min @ 80 psi) <i>20 cm (8") round plastic shower head</i> (max: 1.75 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
TET-0807-41-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	

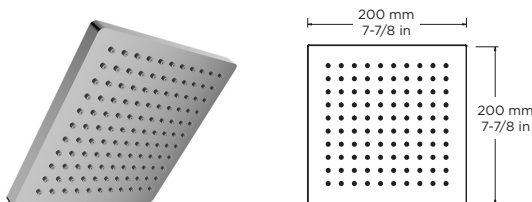	CC	KK
TET-0808-41-xx	129\$	179\$
Tête de douche carrée 20 cm (8") en plastique (max : 6,6 L/min @ 80 psi) <i>20 cm (8") square plastic shower head</i> (max: 1.75 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
TET-0808-41-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	

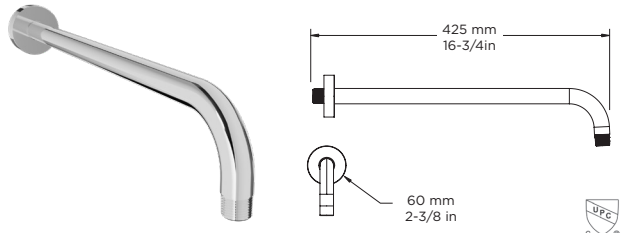	CC	KK
BRA-1612-42-xx	71\$	81\$
Bras de douche mural de 42 cm (16") <i>42 cm (16") wall mount shower arm</i>		
		

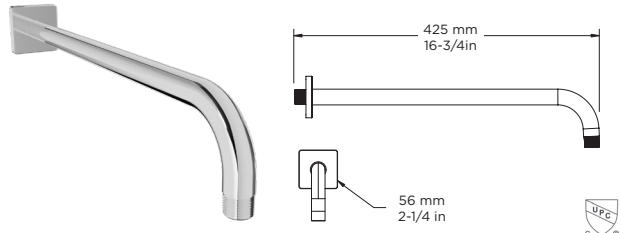	CC	KK
BRA-1612-84-xx	75\$	89\$
Bras de douche mural de 42 cm (16") avec rosace carrée <i>42 cm (16") wall mount shower arm with square flange</i>		
		

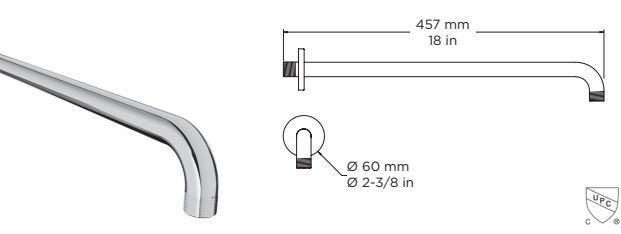	CC	KK
BRA-1812-42-xx	115\$	140\$
Bras de douche mural de 45 cm (18") <i>45 cm (18") wall mount shower arm</i>		
		

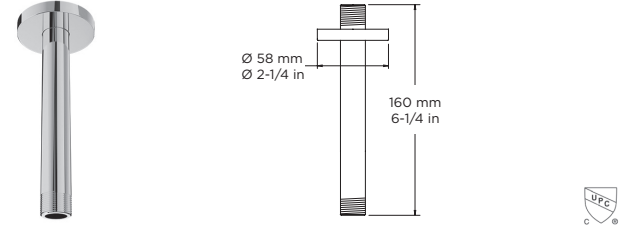	CC
RAC-0618-42-xx	54\$
Bras de douche à montage au plafond de 15 cm (6") <i>15 cm (6") ceiling mount shower arm</i>	
	

	CC
BEC-4520-23-xx	40\$
Bec de bain sans inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount non-diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>	

	CC	KK
BEC-4520-24-xx	50\$	74\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC
BEC-4520-27-xx	73\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>	

	CC	KK
BEC-4520-64-xx	83\$	99\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC	KK
BEC-4520-73-xx	86\$	110\$
Bec de bain sans inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount non-diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC	KK
BEC-4520-74-xx	106\$	132\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC	KK
BEC-4520-83-xx	107\$	134\$
Bec de bain sans inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount non-diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC	KK
BEC-4520-84-xx	130\$	154\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

| PIÈCES

PARTS

	CC	KK
REN-8462-42-xx	63\$	86\$
Renvoi de lavabo en laiton de type bouton-poussoir (avec trop-plein) Push-button lavatory brass pop-up drain (with overflow)		
Raccordement : Ø 32 mm (1-1/4") Tailpiece: Ø 32 mm (1-1/4")		

	CC	KK
REN-8463-42-xx	63\$	86\$
Renvoi de lavabo en laiton de type bouton-poussoir (sans trop-plein) Push-button lavatory brass pop-up drain (without overflow)		
Raccordement : Ø 32 mm (1-1/4") Tailpiece: Ø 32 mm (1-1/4")		

	CC
PLA-O430-40-xx	47\$
Plaque décorative pour robinet monotrou Single-hole faucet decorative plate	
60 mm 2-3/8" 10 mm 0-1/2" 150 mm 5-7/8"	

N.B. La couleur des cartouches peut varier / Cartridge color may vary

CAR-1001-35-P	80\$
Cartouche céramique dérivative 2 voies (positions partagées) <i>2-way diverting ceramic cartridge for PB valve (shared ports)</i>	
	

CAR-1001-35-NS-P	109\$
Cartouche céramique dérivative 2 voies (positions non-partagées) <i>2-way diverting ceramic cartridge for PB valve (non-shared ports)</i>	
	

CAR-1020-01-P	44\$
Cartouche céramique 8 mm x 20 dents 1/2" (froid) <i>1/2" 8 mm x 20 teeth ceramic cartridge (cold)</i>	
	

CAR-1020-02-P	44\$
Cartouche céramique 8 mm x 20 dents 1/2" (chaud) <i>1/2" 8 mm x 20 teeth ceramic cartridge (hot)</i>	
	

CAR-1020-40-P	119\$
Cartouche céramique à pression équilibrée <i>Pressure balanced ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1025-07	70\$
Cartouche céramique 25 mm <i>25 mm ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1025-40-P	95\$
Cartouche céramique à pression équilibrée <i>Pressure balanced ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1031-49-90-P	52\$
Cartouche céramique 35 mm 2 pointes <i>35 mm 2 pins ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1031-49-P	51\$
Cartouche céramique 35 mm 2 pointes <i>35 mm 2 pins ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1060-01-P	56\$
Cartouche céramique 40 mm 2 pointes <i>40 mm 2 pins ceramic cartridge</i>	
	

N.B. La couleur des cartouches peut varier / Cartridge color may vary

CAR-1249-02	136\$
Cartouche céramique cyclique 2 voies à pression équilibrée <i>2-way cycling pressure balanced ceramic cartridge</i>	
	

CAR-2635-01	186\$
Cartouche thermostatique <i>Thermostatic cartridge</i>	
	

CAR-2635-02	44\$
Cartouche céramique <i>Ceramic cartridge</i>	
	


CAR-3008-02	52\$
Cartouche dérivatrice 2 voies pour ENS-3008-05-xx <i>2-way diverter cartridge for ENS-3008-05-xx</i>	
	

CAR-4075-02-P	48\$
Cartouche céramique 40 mm 2 pointes <i>40 mm 2 pins ceramic cartridge</i>	
	

CAR-9170-02	135\$
Cartouche céramique cyclique 2 voies à pression équilibrée <i>2-way cycling pressure balanced ceramic cartridge</i>	
	

CAR-9220-02-P	67\$
Cartouche dérivatrice 3 voies (positions partagées) <i>3-way diverter cartridge (shared ports)</i>	
	

CAR-9220-02-NS-P	67\$
Cartouche dérivatrice 3 voies (positions non-partagées) <i>3-way diverter cartridge (non-shared ports)</i>	
	

RVA-1005-00-P	39\$
Paire de soupapes d'arrêt avec anti-retour <i>Pair of service stops with check valve</i>	
	

GARANTIE À VIE LIMITÉE

- Notre garantie à vie limitée couvre tout défaut de fabrication ou de matériau lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales.
- Cette garantie est offerte exclusivement à l'acheteur initial du produit. Elle s'applique également aux projets résidentiels et multirésidentiels.
- Les finis chrome et acier inoxydable sont couverts tant que le produit a été utilisé dans des conditions normales et entretenu conformément aux directives détaillées sur le site barilpro.com/entretien.
- Le fini noir mat, les finis spéciaux et les pièces de plastique sont couverts par une garantie limitée de cinq (5) ans.

Toute réclamation adressée à BARIL doit être accompagnée d'une preuve d'achat ou de la facture originale. La présente garantie est non transférable et prend effet à la date initiale de l'achat effectué auprès d'un détaillant ou distributeur autorisé BARIL PRO. BARIL s'engage, par suite de son analyse, à fournir en remplacement, selon le cas, une ou plusieurs pièces de rechange ou le même produit (ou, s'il n'est plus disponible, un produit comparable d'une valeur équivalente).

EXCLUSIONS

- Tout produit BARIL PRO n'ayant pas été installé conformément aux directives du fabricant et aux lois et codes applicables en vigueur.
- Les dommages causés par, ou résultant de, l'entreposage de tout produit nettoyant, ménager ou industriel, quels qu'en soient les composants chimiques ou leur concentration, dans l'environnement immédiat du produit BARIL, notamment dans les armoires ou vanités situées sous l'évier. Ces produits nettoyants peuvent altérer ou compromettre l'intégrité du produit, y compris celle de ses différentes composantes.
- Tout produit BARIL PRO nettoyé avec des produits abrasifs, irritants ou corrosifs, ou plus généralement tout produit non recommandé pour le nettoyage de robinetterie.
- Usure normale des composantes et des finis.
- Dommages causés par de l'eau dure, des dépôts de calcaire ou de sédiments.
- Dommages ou pertes résultant d'une catastrophe, naturelle ou non, incluant notamment un incendie, une inondation, un tremblement de terre, un orage, la foudre ou tout autre phénomène comparable.
- La période de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d'une application ou utilisation de type industriel, institutionnel ou de type commercial est de un (1) an.
- Tout autre cas découlant d'une erreur d'installation, d'un défaut d'utilisation, négligente ou abusive, ou d'entretien des produits BARIL PRO.
- Tout produit BARIL PRO installé à l'extérieur d'une résidence ou à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
- BARIL n'assume aucune responsabilité pour les dommages, pertes, blessures ou coûts, de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, accessoires ou consécutifs, y compris — sans s'y limiter — la perte d'usage des produits ou composantes BARIL PRO. Le propriétaire-utilisateur est responsable de l'accès à la résidence pour toute installation ou réparation. En aucun cas, la responsabilité totale de BARIL au titre de la présente garantie ne pourra excéder le prix d'achat original du robinet.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

- *Against any defect affecting materials or any manufacturing defect as long as the product has been used under normal conditions.*
- *This warranty is offered and will benefit only the original purchaser of the product. This warranty covers residential and multi-residential projects.*
- *Chrome and stainless steel finishes, as long as the product has been used under normal conditions and by strictly applying the maintenance conditions described on the website at barilpro.com/maintenance.*
- *Matte black finish, special finishes and plastic components are covered by a limited five (5) year warranty.*

Proof of purchase or the original invoice of purchase must accompany any claim submitted to BARIL. This warranty is not transferable and take effect on the original purchase date from an authorized BARIL PRO retailer/distributor. BARIL agrees, following its analysis, to provide as a replacement, as the case may be, one or more spare parts or the same product (or, if it is no longer available, a comparable product of equivalent value).

EXCLUSIONS

- *Any BARIL PRO product that has not been installed in accordance with the manufacturer's instructions and the applicable laws and codes in force.*
- *Damage caused by or originating from the storage of any cleaning product - household or industrial - regardless of its chemical composition or content, in the immediate environment of the BARIL product, including cabinets and vanities located under the sink and plumbing fixtures. These cleaning products may attack and corrupt the integrity of the plumbing fixtures, including their various components.*
- *Any BARIL PRO products cleaned with abrasive, irritating or corrosive products or more generally any product not specifically recommended for cleaning faucets.*
- *Normal wear of components and finishes.*
- *Damages caused by hard water, limestone deposits or sediment.*
- *Damages or losses resulting from a disaster, natural or not, such as fire, flood, earthquake, thunder or lightning, electrical storm, or any other phenomenon of the same nature.*
- *The warranty period for any product installed as part of an application and/or use of an industrial, institutional, or commercial nature is one (1) year.*
- *Any other case resulting from an installation error, lack of use, negligent or abusive, or maintenance of BARIL PRO products.*
- *Any BARIL PRO product installed outdoors or outside of North America.*
- *BARIL is not responsible for any damages, losses, injuries, or costs of any kind, whether indirect, incidental, or consequential, including but not limited to loss of use related to BARIL PRO parts and/or products. The owner-user is responsible for access to the residence for the installation or repair of the product. BARIL's aggregate obligation under this warranty shall in no event exceed the original purchase price of the faucet.*

CONDITIONS

Prix : Les prix sont sujets à changement sans préavis. Les taxes seront ajoutées si applicables.

Modalités de paiement : Les conditions de paiement sont de 30 jours nets. Un intérêt de 2 % par mois (24 % par année) sera appliqué sur les paiements en retard. Aucune livraison ne sera effectuée auprès des clients qui ne respectent pas les modalités de paiement.

Livraison : Les prix sont F.O.B. de nos entrepôts. La responsabilité de BARIL cesse au moment de la livraison au transporteur. Les réclamations de transport doivent être faites par le détaillant.

Retour de marchandise :

- La marchandise ne peut être retournée sans l'autorisation de BARIL.
- BARIL se réserve le droit de refuser un retour de marchandise, et ce, en tout temps.
- Des frais de retour de 25 % seront facturés aux clients.
- La marchandise doit être retournée dans son emballage original.
- La marchandise ne doit pas être endommagée.
- Les pièces avec un défaut de fabrication seront remplacées sans frais.
- BARIL remplacera ou réparera la pièce défectueuse à sa discrétion.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour que votre robinet BARIL PRO conserve son éclat, veuillez suivre les instructions d'entretien suivantes :

À FAIRE :

1. Rincer le robinet avec de l'eau claire.
2. Essuyer le robinet avec un tissu doux en coton.

Un nettoyage régulier et routinier permettra de maintenir votre robinet en bon état. Sécher avec un tissu doux et sec en coton après chaque utilisation pour éviter les marques de gouttes d'eau et l'accumulation de calcaire. Si un nettoyage intensif est requis, les instructions d'entretien suivantes sont à suivre :

1. Retirer la saleté superficielle et le film de poussière avec de l'eau claire et un tissu doux en coton.
2. Pour retirer tout film de surface ou dépôt de saleté tenace, vous pouvez utiliser un savon liquide doux, sans détergent, non-acide et non-abrasif.
3. Une fois le robinet propre, le rincer à l'eau claire afin de retirer toute trace de savon et le sécher avec un tissu doux en coton.

À NE PAS FAIRE :

1. Utiliser des produits nettoyants, tissus ou essuie-tout abrasifs.
2. Utiliser des produits nettoyants contenant de l'acide, de la cire, de l'alcool, de l'ammoniac, du javellisant ou tout autre nettoyant abrasif ou corrosif.

TERMS AND CONDITIONS

Price: The prices are subject to change without notice. Taxes will be added if applicable.

Terms of payment: Payment terms are net 30 days. An interest charge of 2% per month (24% per year) will be charged on late payments. No delivery will be made to clients who don't comply with the terms of payment.

Delivery: Prices are F.O.B. from our warehouses. BARIL's responsibility ends when the merchandise is given to the carrier. Shipping claims must be made by the retailer.

Merchandise return:

- Merchandise can't be returned without BARIL's authorization.
- BARIL reserves the right to refuse a merchandise return at all times.
- A 25% return fee will be charged to the client.
- Merchandise must be returned in its original packaging.
- Merchandise must not be damaged.
- Parts with a manufacturing defect will be replaced at no charge.
- BARIL will replace or repair the defective part at its discretion.

CARE INSTRUCTIONS

To keep your BARIL PRO faucet looking its best, please follow these simple care instructions:

DO:

1. Rinse the faucet with clear water.
2. Dry the faucet with a soft cotton cloth.

Regular and routine cleaning will allow you to maintain your faucet in good condition. Wipe dry after each use with a soft, dry cotton cloth to prevent water-spotting and mineral build-up. If heavy cleaning is required, the following procedures are recommended:

1. Remove surface dirt and film using clear water and a soft cotton cloth.
2. To remove tough surface film and build-up dirt, use a non-acidic, non-abrasive gentle liquid soap without detergent.
3. Once clean, rinse the faucet with clear water to thoroughly remove all traces of soap and blot dry with a soft cotton cloth.

DO NOT:

1. Use abrasive cleaners, cloths, or paper towels.
2. Use any cleaning agents containing acids, polish, waxes, alcohol, ammonia, bleach, solvents or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
BEC-4520-23-CC	62	40
BEC-4520-24-CC	62	50
BEC-4520-24-KK	62	74
BEC-4520-27-CC	62	73
BEC-4520-64-CC	62	83
BEC-4520-64-KK	62	99
BEC-4520-73-CC	62	86
BEC-4520-73-KK	62	110
BEC-4520-74-CC	62	106
BEC-4520-74-KK	62	132
BEC-4520-83-CC	62	107
BEC-4520-83-KK	62	134
BEC-4520-84-CC	62	130
BEC-4520-84-KK	62	154
BOY-2800-40-KK	59	102
BOY-4700-00-CC	59	81
BRA-1612-42-CC	61	71
BRA-1612-42-KK	61	81
BRA-1612-84-CC	61	75
BRA-1612-84-KK	61	89
BRA-1812-42-CC	61	115
BRA-1812-42-KK	61	140
CAC-6023-31-CC	10	37
CAR-1001-35-NS-P	65	109
CAR-1001-35-P	65	80
CAR-1020-01-P	65	44
CAR-1020-02-P	65	44
CAR-1020-40-P	65	119
CAR-1025-07	65	70
CAR-1025-40-P	65	95
CAR-1031-49-90-P	65	52
CAR-1031-49-P	65	51
CAR-1060-01-P	65	56
CAR-1249-02	66	136
CAR-2635-01	66	186
CAR-2635-02	66	44
CAR-3008-02	66	52
CAR-4075-02-P	66	48
CAR-9170-02	66	135
CAR-9220-02-NS-P	66	67
CAR-9220-02-P	66	67
DGL-2068-03P-CC	54	192
DGL-2068-03P-CC-150	54	192
DGL-2068-03P-KK	54	239
DGL-2068-03P-KK-150	54	239
DGL-2175-13P-CC	54	239
DGL-2175-13P-CC-150	54	239
DGL-2175-13P-CC-175	54	239
DGL-2175-13P-KK	54	299
DGL-2175-13P-KK-150	54	299
DGL-2175-13P-KK-175	54	299
DGL-2175-43-CC	54	286

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
DGL-2175-43-CC-150	54	286
DGL-2175-43-CC-175	54	286
DGL-2175-43-KK	54	374
DGL-2175-43-KK-150	54	374
DGL-2175-43-KK-175	54	374
DGL-2175-83-CC	55	309
DGL-2175-83-CC-150	55	309
DGL-2175-83-CC-175	55	309
DGL-2175-83-KK	55	429
DGL-2175-83-KK-150	55	429
DGL-2175-83-KK-175	55	429
DGL-2175-93-CC	55	274
DGL-2175-93-CC-150	55	274
DGL-2175-93-CC-175	55	274
DGL-2175-93-KK	55	399
DGL-2175-93-KK-150	55	399
DGL-2175-93-KK-175	55	399
DGL-2575-71P-CC	56	284
DGL-2575-71P-CC-150	56	284
DGL-2575-71P-CC-175	56	284
DGL-2575-71P-KK	56	356
DGL-2575-71P-KK-150	56	356
DGL-2575-71P-KK-175	56	356
DGL-2575-83P-CC	56	299
DGL-2575-83P-CC-150	56	299
DGL-2575-83P-CC-175	56	299
DGL-2575-83P-KK	56	354
DGL-2575-83P-KK-150	56	354
DGL-2575-83P-KK-175	56	354
DOU-1301-40-CC	10	70
DOU-2551-43-CC	58	73
DOU-2551-43-CC-175	58	73
DOU-2551-43-KK	58	99
DOU-2551-43-KK-175	58	99
DOU-2561-41-CC	58	57
DOU-2561-41-CC-175	58	57
DOU-2561-41-KK	58	89
DOU-2561-41-KK-175	58	89
DOU-2565-05-CC	58	91
DOU-2565-05-CC-175	58	91
DOU-2570-03-CC	58	78
DOU-2570-03-CC-150	58	78
DOU-2570-03-KK	58	104
DOU-2570-03-KK-150	58	104
DOU-2579-03-CC	58	78
DOU-2579-03-CC-175	58	78
DOU-2591-01-CC	58	65
DOU-2591-01-CC-175	58	65
DOU-2591-01-KK	58	100
DOU-2591-01-KK-175	58	100
DOU-2592-03-CC	58	83
DOU-2592-03-CC-175	58	83

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
DOU-2592-03-KK	58	107
DOU-2592-03-KK-175	58	107
DOU-6050-02-CC	10	77
DOU-6050-02-KK	10	103
DOU-6050-02-SS	10	100
DOU-6077-42-CC	10	77
DOU-6077-42-KK	10	103
DOU-6077-42-SS	10	89
DSB-2561-64-CC	57	155
DSB-2561-64-CC-150	57	155
DSB-2561-64-KK	57	199
DSB-2561-64-KK-150	57	199
ENS-3008-05-CC	53	899
ENS-3008-05-CC-150	53	899
EXT-2600-41	52	76
KUI-0701-12L-CC	7	318
KUI-0701-12L-CC-150	7	318
KUI-2040-77L-CC	7	554
KUI-2040-77L-CC-150	7	554
KUI-2040-77L-KK	7	699
KUI-2040-77L-KK-150	7	699
KUI-4200-02L-CC	8	405
KUI-4200-02L-CC-150	8	405
KUI-4200-02L-KK	8	477
KUI-4200-02L-KK-150	8	477
KUI-4200-02L-SS	8	475
KUI-4200-02L-SS-150	8	475
KUI-4300-02L-CC	8	344
KUI-4300-02L-CC-150	8	344
KUI-4400-02L-CC	9	435
KUI-4400-02L-CC-150	9	435
KUI-4400-02L-KK	9	499
KUI-4400-02L-KK-150	9	499
O15-1121-PB-CC	13	639
O15-1121-PB-KK	13	789
O15-1249-00-CC	13	699
O15-1249-PB-CC	14	789
O15-1249-PB-KK	14	949
O15-4089-1PL-CC	13	314
O15-4089-1PL-CC-050	13	314
O15-4089-1PL-KK	13	412
O15-4089-1PL-KK-050	13	412
O15-9140-08-CC	16	618
O15-9140-08-KK	16	737
O15-9140-P8-CC	16	618
O15-9140-P8-KK	16	737
O15-9140-W8-CC	16	618
O15-9140-W8-KK	16	737
O15-9149-03-CC	16	546
O15-9149-03-KK	16	660
O15-9149-07-CC	16	651
O15-9149-07-KK	16	833

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
O15-9149-P3-CC	16	546
O15-9149-P3-KK	16	660
O15-9149-P7-CC	16	651
O15-9149-P7-KK	16	833
O15-9149-W3-CC	16	546
O15-9149-W3-KK	16	660
O15-9149-W7-CC	16	651
O15-9149-W7-KK	16	833
O15-9160-O5-CC	17	1046
O15-9160-O5-KK	17	1252
O15-9160-O7-CC	17	962
O15-9160-O7-KK	17	1152
O15-9160-P5-CC	17	1046
O15-9160-P5-KK	17	1252
O15-9160-P7-CC	17	962
O15-9160-P7-KK	17	1152
O15-9160-W5-CC	17	1046
O15-9160-W5-KK	17	1252
O15-9160-W7-CC	17	962
O15-9160-W7-KK	17	1152
O15-9170-O5-CC	18	939
O15-9170-O5-KK	18	1109
O15-9170-P5-CC	18	939
O15-9170-P5-KK	18	1109
O15-9170-W5-CC	18	939
O15-9170-W5-KK	18	1109
O15-9181-O2-CC	18	1152
O15-9181-O2-KK	18	1372
O15-9181-P2-CC	18	1152
O15-9181-P2-KK	18	1372
O15-9181-W2-CC	18	1152
O15-9181-W2-KK	18	1372
O15-9190-O2-CC	19	1316
O15-9190-P2-CC	19	1316
O15-9190-W2-CC	19	1316
O25-1006-IPL-CC	21	327
O25-1006-IPL-CC-O50	21	327
O25-1006-IPL-KK	21	434
O25-1006-IPL-KK-O50	21	434
O25-1121-PB-CC	21	629
O25-1121-PB-KK	21	749
O25-1249-PB-CC	22	782
O25-1249-PB-KK	22	999
O25-9140-O8-CC	24	735
O25-9140-O8-KK	24	908
O25-9140-P8-CC	24	735
O25-9140-P8-KK	24	908
O25-9140-W8-CC	24	735
O25-9140-W8-KK	24	908
O25-9160-O4-CC	24	1138
O25-9160-P4-CC	24	1138
O25-9160-W4-CC	24	1138

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
O25-9170-O5-CC	25	1075
O25-9170-O5-KK	25	1290
O25-9170-P5-CC	25	1075
O25-9170-P5-KK	25	1290
O25-9170-W5-CC	25	1075
O25-9170-W5-KK	25	1290
O25-9180-O2-CC	25	1244
O25-9180-P2-CC	25	1244
O25-9180-W2-CC	25	1244
O30-1005-IPL-CC	27	299
O30-1005-IPL-CC-O50	27	299
O30-1005-IPL-KK	27	396
O30-1005-IPL-KK-O50	27	396
O30-1100-PB-CC	27	1325
O30-1100-PB-KK	27	1670
O30-1121-PB-CC	27	599
O30-1121-PB-KK	27	719
O30-1249-PB-CC	28	789
O30-1249-PB-KK	28	949
O30-9140-O8-CC	30	618
O30-9140-O8-KK	30	737
O30-9140-P8-CC	30	618
O30-9140-P8-KK	30	737
O30-9140-W8-CC	30	618
O30-9140-W8-KK	30	737
O30-9149-O3-CC	30	546
O30-9149-O3-KK	30	660
O30-9149-O5-CC	30	712
O30-9149-O5-KK	30	872
O30-9149-P3-CC	30	546
O30-9149-P3-KK	30	660
O30-9149-P5-CC	30	712
O30-9149-P5-KK	30	872
O30-9149-W3-CC	30	546
O30-9149-W3-KK	30	660
O30-9149-W5-CC	30	712
O30-9149-W5-KK	30	872
O30-9160-O5-CC	31	1093
O30-9160-O5-KK	31	1327
O30-9160-P5-CC	31	1093
O30-9160-P5-KK	31	1327
O30-9160-W5-CC	31	1093
O30-9160-W5-KK	31	1327
O30-9170-O5-CC	31	939
O30-9170-O5-KK	31	1109
O30-9170-O6-CC	32	989
O30-9170-O6-KK	32	1183
O30-9170-P5-CC	31	939
O30-9170-P5-KK	31	1109
O30-9170-P6-CC	32	989
O30-9170-P6-KK	32	1183
O30-9170-W5-CC	31	939

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
O30-9170-W5-KK	31	1109
O30-9170-W6-CC	32	989
O30-9170-W6-KK	32	1183
O30-9181-O2-CC	32	1098
O30-9181-O2-KK	32	1312
O30-9181-P2-CC	32	1098
O30-9181-P2-KK	32	1312
O30-9181-W2-CC	32	1098
O30-9181-W2-KK	32	1312
O40-1006-IPL-CC	35	271
O40-1006-IPL-CC-O50	35	271
O40-1249-PB-CC	35	672
O40-9149-O2-CC	37	441
O40-9149-O3-CC	37	491
O40-9149-O8-CC	37	595
O40-9149-P2-CC	37	441
O40-9149-P3-CC	37	491
O40-9149-P8-CC	37	595
O40-9149-W2-CC	37	441
O40-9149-W3-CC	37	491
O40-9149-W8-CC	37	595
O40-9170-O5-CC	38	929
O40-9170-P5-CC	38	929
O40-9170-W5-CC	38	929
PLA-0430-40-CC	64	47
PLA-0813-41-CC	10	78
PLA-0813-41-KK	10	98
PLA-0813-41-SS	10	108
PLA-4200-00-SS	10	108
RAC-0618-42-CC	61	54
RAC-9004-26-CC	59	49
RAC-9004-26-KK	59	64
RAC-9004-28-CC	59	62
RAC-9004-28-KK	59	78
REN-8462-42-CC	64	63
REN-8462-42-KK	64	86
REN-8463-42-CC	64	63
REN-8463-42-KK	64	86
RVA-1005-00-P	66	39
RVA-9020-00-P	46	291
RVA-9020-P0-P	46	291
RVA-9020-W0-P	46	291
RVA-9040-00-P	47	235
RVA-9040-P0-P	47	235
RVA-9040-W0-P	47	235
RVA-9160-00-P	48	389
RVA-9160-P0-P	48	389
RVA-9160-W0-P	48	389
RVA-9170-00-P	49	229
RVA-9170-P0-P	49	229
RVA-9170-W0-P	49	229
RVA-9181-00-NS-P	50	429

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
RVA-9181-00-P	50	429
RVA-9181-P0-NS-P	50	429
RVA-9181-P0-P	50	429
RVA-9181-W0-NS-P	50	429
RVA-9181-W0-P	50	429
RVA-9191-00-NS-P	51	457
RVA-9191-00-P	51	457
RVA-9191-P0-NS-P	51	457
RVA-9191-P0-P	51	457
RVA-9191-W0-NS-P	51	457
RVA-9191-W0-P	51	457
SUP-1015-01-CC	59	57
SUP-1015-64-CC	59	31
SUP-1015-64-KK	59	42
T15-9040-00-CC	14	142
T15-9040-00-KK	14	199
T15-9160-00-CC	14	189
T15-9160-00-KK	14	265
T15-9170-00-CC	15	289
T15-9170-00-KK	15	342
T15-9181-01-CC	15	255
T15-9181-01-KK	15	345
T15-9191-01-CC	15	261
T15-9191-01-KK	15	355
T25-9040-00-CC	22	154
T25-9040-00-KK	22	239
T25-9160-00-CC	22	199
T25-9170-00-CC	23	296
T25-9170-00-KK	23	359
T25-9181-01-CC	23	265
T25-9181-01-KK	23	375
T25-9191-01-CC	23	289
T30-9040-00-CC	28	142
T30-9040-00-KK	28	199
T30-9160-00-CC	28	189
T30-9160-00-KK	28	265
T30-9170-00-CC	29	289
T30-9170-00-KK	29	342
T30-9181-01-CC	29	248
T30-9181-01-KK	29	345
T30-9191-01-CC	29	261
T30-9191-01-KK	29	355
T40-9040-00-CC	36	119
T40-9170-00-CC	36	279
TET-0314-35-CC	60	119
TET-0314-35-CC-150	60	119
TET-0314-35-CC-175	60	119
TET-0314-35-KK	60	152
TET-0314-35-KK-150	60	152
TET-0314-35-KK-175	60	152
TET-0330-35-CC	60	99
TET-0330-35-CC-150	60	99

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
TET-0330-35-KK	60	132
TET-0330-35-KK-150	60	132
TET-0340-35-CC	60	87
TET-0340-35-CC-150	60	87
TET-0807-41-CC	60	109
TET-0807-41-CC-150	60	109
TET-0807-41-KK	60	154
TET-0807-41-KK-150	60	154
TET-0808-41-CC	60	129
TET-0808-41-CC-150	60	129
TET-0808-41-KK	60	179
TET-0808-41-KK-150	60	179
VAL-2635-40-CC	52	435
VAL-2680-PB-CC	52	625

BARIL

5394, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)
Canada H2T 1S1

579, boul. Ste-Madeleine
Trois-Rivières (Québec)
Canada G8T 9J8

t 1.800.463.3871
f 1.877.693.3005

BARIL a 40 ans!
Découvrez notre histoire.

BARIL is 40 years old!
Read our story.



BARILPRO.COM

   @barildesign