

BARIL PRO

COLLECTIONS PRO

Table des matières / Table of Contents



Sélection noir mat / Matte Black Selection p.5



Cuisine / Kitchen p.17



O15 p.24



O25 p.32



O30 p.38



O40 p.46

Douche / Shower p.51

Pièces / Parts p.77

Garantie / Warranty p.84

Termes et conditions /
Terms and Conditions p.85

Catalogue BARIL PRO

Ce catalogue est en vigueur à partir du 15 janvier 2025

This BARIL PRO catalogue is effective from January 15th, 2025

Copyright Baril Manufacturier inc.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette publication par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

All rights reserved. Any reproduction of this publication in whole or in part, by any means, is strictly prohibited without the express written authorization of the editor.




BARIL PRO soutient l'environnement et c'est pour cette raison que la plupart des robinets de lavabo sont munis d'aérateur ayant un débit maximal de 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi pour l'économie d'eau.

BARIL PRO cares about the environment and this is why almost all our lavatory faucets are using a maximum of 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi for water saving.



Certains de nos ensembles de douche pression équilibrée sont dotés d'une valve avec dérivateur qui permet d'activer de deux à trois accessoires individuellement, et deux accessoires simultanément.



Some of our pressure balanced shower kits are equipped with a diverter valve that allows the use of 2 to 3 accessories individually, and 2 accessories simultaneously.



BARIL PRO utilise des cartouches thermostatiques de conception et de fabrication de qualité sur toutes les valves thermostatiques.

BARIL PRO uses quality-designed and manufactured thermostatic cartridges on all thermostatic valves.



Boyaux d'entrées d'eau en polyamide/PEX, un matériau qui ne rouille pas et qui ne réagit pas aux produits chimiques. Les connexions flexibles rendent l'installation plus facile. Offerts sur tous les robinets de cuisine et de lavabo monotrou.

Polyamide/PEX water inlet hoses, a composition that will not rust or react with chemicals. The flexible connections make it easier to install the faucet. Offered on all kitchen and single-hole lavatory faucets.



BARIL PRO utilise des cartouches à disques de céramique. Ces cartouches fonctionnent grâce à deux disques de céramique qui s'appuient l'un sur l'autre pour contrôler le débit d'eau. La céramique étant un matériau très solide, elle résiste aux craquements et supporte les températures extrêmes. Les disques étant parfaitement polis, le joint entre les deux demeure étanche. Cette technologie élimine l'usure des joints de caoutchouc et augmente la durée de vie de la cartouche.

BARIL PRO uses ceramic disk cartridges. The ceramic disk cartridges use a pair of ceramic disks that lie against each other to control water flow. Being an extremely strong material, ceramic resists cracking and withstands extreme temperatures. Because the disks are perfectly polished, the seal between them is watertight. This technology eliminates wear on rubber seals and extends the cartridge's service life.

Les produits BARIL PRO sont certifiés (ou en attente de certification) selon les standards du code de plomberie uniforme établi par IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) et selon les standards canadiens ASME A112.18.1/CSA B125.1 et B125.3. Les produits peuvent être homologués par Intertek (WH) ou IAPMO (cUPC). Tous les produits BARIL PRO rencontrent ou excèdent ces standards. En outre, tous les robinets de cuisine et de lavabo de salle de bain BARIL PRO sont à faible teneur en plomb et conformes à la norme **NSF/ANSI/CAN 61 et 372**.

*BARIL PRO faucets are certified (or awaiting certification) according to the standards of the Uniform Plumbing Code as established by IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) and according to the standards of Canada ASME A112.18.1/CSA B125.1 and B125.3. Products are approved by either Intertek (WH) or IAPMO (cUPC). All BARIL PRO products meet or exceed these standards. Moreover, all BARIL PRO kitchen and lavatory faucets are low-lead and in compliance with **NSF/ANSI/CAN 61 and 372**.*



Tous les produits affichant le logo ADA sont conformes aux exigences ADA applicables comme spécifié dans le *American with Disabilities Act* suivant : les robinets à levier affichant le symbole ADA sont conformes au Guide de directives pour l'accessibilité, article 309 sur le fonctionnement.

All products displaying the ADA logo will comply with the applicable ADA requirements as specified in the Americans with Disabilities Act as follows: faucets with lever displaying the ADA symbol will comply with the actuation force Accessibility Guidelines, Section 309 Operation, of the Act.



Tous les produits affichant le logo WaterSense satisfont ou même dépassent les critères de certification du programme EPA WaterSense. Le logo WaterSense est apposé lorsqu'un robinet de salle de bain utilise un maximum de 5,7 L/min (1.5 gpm) réduisant de 30 % ou plus le débit standard de 8,3 L/min (2.2 gpm), et ce sans sacrifier la performance. Il en est de même pour les douchettes et têtes de douche où le débit est réduit à 7,6 L/min (2.0 gpm) au lieu du standard de 9,5 L/min (2.5 gpm). WATERSENSE® est une marque enregistrée de l'Agence de Protection Environnementale des États-Unis (EPA).

All items with the WaterSense logo meet or exceed the certification criteria of the EPA's WaterSense Program. WaterSense labelled bathroom sink faucets that use a maximum of 1.5 gallons per minute (5.7 L/min) can reduce a faucet's maximum flow rate by 30 percent or more from the standard flow rate of 2.2 gallons per minute (8.3 L/min) without sacrificing performance. Same for the hand shower and shower head, for which the flow rate has been reduced to 2.0 gpm (7.6 L/min) instead of the industry standard of 2.5 gpm (9.5 L/min). WATERSENSE® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

| **SÉLECTION
DE PRODUITS
NOIR MAT**

**SELECTION OF
MATTE BLACK
PRODUCTS**

	KK
KUI-2040-77L-xx	649\$
Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable <i>Single lever kitchen faucet with pull-down spray</i> Voir détails / See details p. 19	
	

	KK
KUI-4200-02L-xx	459\$
Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable <i>Single lever kitchen faucet with pull-down spray</i> Voir détails / See details p. 20	
	

	KK
KUI-4400-02L-xx	464\$
Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable <i>Single lever kitchen faucet with pull-down spray</i> Voir détails / See details p. 21	
	

	KK
PLA-0813-41-xx	94\$
Plaque décorative en métal 25 cm (10") <i>25 cm (10") metal decorative plate</i> Voir détails / See details p. 22	
	

	KK
O15-4089-1PL-xx	395\$
Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus <i>Single-hole lavatory faucet, drain included</i> Voir détails / See details p. 25	
 	

	KK
O15-1249-PB-xx	912\$
Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette <i>Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower</i> Voir détails / See details p. 26	
	

	KK
O25-1006-1PL-xx	419\$
Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus <i>Single-hole lavatory faucet, drain included</i> Voir détails / See details p. 33	
 	

	KK
O25-1121-PB-xx	719\$
Robinet de bain monotrou pression équilibrée <i>Pressure balanced single-hole tub filler</i> Voir détails / See details p. 33	
	

	KK
O25-1249-PB-xx	964\$
Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette <i>Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower</i> Voir détails / See details p. 34	
	

	KK
O30-1005-1PL-xx	379\$
Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus <i>Single-hole lavatory faucet, drain included</i> Voir détails / See details p. 39	
	

	KK
O30-1100-PB-xx	1574\$
Robinet de bain au sol pression équilibrée avec douchette <i>Pressure balanced floor mount tub filler with hand shower</i> Voir détails / See details p. 39	
	

	KK
O30-1249-PB-xx	919\$
Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette <i>Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower</i> Voir détails / See details p. 40	
	

	KK
REN-8462-42-xx	83\$
Renvoi de lavabo en laiton de type bouton-poussoir (avec trop-plein) <i>Push-button lavatory brass pop-up drain (with overflow)</i> Voir détails / See details p. 79	
	

	KK
REN-8463-42-xx	83\$
Renvoi de lavabo en laiton de type bouton-poussoir (sans trop-plein) <i>Push-button lavatory brass pop-up drain (without overflow)</i> Voir détails / See details p. 79	
	

	KK
REN-2004-14-xx	329\$
Renvoi en laiton pour baignoire à bouton poussoir avec trop-plein <i>Push-button brass bath drain with overflow</i> Voir détails / See details p. 78	
	

	KK
T15-9139-01-xx	190\$
Finition pour valve type P <i>Trim kit for P type valve</i> Voir détails / See details p. 26	
	
Compatible avec bruts RVA-9020-_O-P et RVA-9040-_O-P <i>Compatible with rough-ins RVA-9020-_O-P and RVA-9040-_O-P</i>	

	KK
T15-9160-00-xx	270\$
Finition pour valve type P avec dérivateur <i>Trim kit for P type valve with diverter</i> Voir détails / See details p. 26	
	
Compatible avec brut RVA-9160-_O-P <i>Compatible with rough-in RVA-9160-_O-P</i>	

	KK
T15-9170-00-xx	329\$
Finition pour valve cyclique type P 2 voies <i>Trim for 2-way cycling P type valve</i> Voir détails / See details p. 27	
Disponible Available Q2 2025 	
Compatible avec brut RVA-9170-_O-P <i>Compatible with rough-in RVA-9170-_O-P</i>	

	KK
T15-9181-00-xx	329\$
Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies <i>Trim kit for P type valve with 2-way diverter</i> Voir détails / See details p. 27	
	
Compatible avec brut RVA-9181-_O-P <i>Compatible with rough-in RVA-9181-_O-P</i>	

	KK
T25-9139-01-xx	239\$
Finition pour valve type P <i>Trim kit for P type valve</i> Voir détails / See details p. 34	
	
Compatible avec bruts RVA-9020-_O-P et RVA-9040-_O-P <i>Compatible with rough-ins RVA-9020-_O-P and RVA-9040-_O-P</i>	

	KK
T25-9170-00-xx	349\$
Finition pour valve cyclique type P 2 voies <i>Trim for 2-way cycling P type valve</i> Voir détails / See details p. 35	
Disponible Available Q2 2025 	
Compatible avec brut RVA-9170-_O-P <i>Compatible with rough-in RVA-9170-_O-P</i>	

	KK
T25-9180-00-xx	359\$
Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies <i>Trim kit for P type valve with 2-way diverter</i> Voir détails / See details p. 35	
	
Compatible avec brut RVA-9181-_O-P <i>Compatible with rough-in RVA-9181-_O-P</i>	

	KK
T30-9139-00-xx	190\$
Finition pour valve type P <i>Trim kit for P type valve</i> Voir détails / See details p. 40	
 Compatible avec bruts RVA-9020-_O-P et RVA-9040-_O-P <i>Compatible with rough-ins RVA-9020-_O-P and RVA-9040-_O-P</i>	

	KK
T30-9160-00-xx	270\$
Finition pour valve type P avec dérivateur <i>Trim kit for P type valve with diverter</i> Voir détails / See details p. 40	
 Compatible avec brut RVA-9160-_O-P <i>Compatible with rough-in RVA-9160-_O-P</i>	

	KK
T30-9170-00-xx	329\$
Finition pour valve cyclique type P 2 voies <i>Trim for 2-way cycling P type valve</i> Voir détails / See details p. 41	
Disponible Available Q2 2025  Compatible avec brut RVA-9170-_O-P <i>Compatible with rough-in RVA-9170-_O-P</i>	

	KK
T30-9180-00-xx	329\$
Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies <i>Trim kit for P type valve with 2-way diverter</i> Voir détails / See details p. 41	
 Compatible avec brut RVA-9181-_O-P <i>Compatible with rough-in RVA-9181-_O-P</i>	

	KK
DGL-2068-03P-xx	229\$
Douchette à glissière 3 jets <i>3-spray hand shower with slide bar</i> Voir détails / See details p. 66	
Disponible Available Q2 2025 	

	KK
DGL-2175-13P-xx	284\$
Douchette à glissière 3 jets <i>3-spray hand shower with slide bar</i> Voir détails / See details p. 66	
	

	KK
DGL-2175-43-xx	354\$
Douchette à glissière 3 jets <i>3-spray hand shower with slide bar</i> Voir détails / See details p. 67	
	

	KK
DGL-2175-93-xx	371\$
Douchette à glissière 3 jets avec raccord intégré <i>3-spray hand shower with slide bar with built-in supply elbow</i> Voir détails / See details p. 67	
	

	KK
DGL-2575-71P-xx	341\$
Douchette à glissière 1 jet <i>1-spray hand shower with slide bar</i> Voir détails / See details p. 68	
	

	KK
DGL-2575-83P-xx	354\$
Douchette à glissière 3 jets <i>3-spray hand shower with slide bar</i> Voir détails / See details p. 68	
	

	KK
DSB-2561-64-xx	189\$
Douchette 1 jet sur support mural <i>1-spray wall mount hand shower</i> Voir détails / See details p. 69	
	

	KK
DSB-2591-64-xx	199\$
Douchette 1 jet sur support mural <i>1-spray wall mount hand shower</i> Voir détails / See details p. 69	
	

	KK
DOU-2551-43-xx	94\$
Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)</i> Voir détails / See details p. 70	
 	

	KK
DOU-2561-41-xx	86\$
Douchette 1 jet anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>1-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)</i> Voir détails / See details p. 70	
 	

	KK
DOU-2570-03-xx	100\$
Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)</i> Voir détails / See details p. 70	
 	

	KK
DOU-2591-01-xx	96\$
Douchette 1 jet anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>1-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)</i> Voir détails / See details p. 70	
 	

	KK
DOU-2592-03-xx	103\$
Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)</i> Voir détails / See details p. 70	
	

	KK
BOY-2800-40-xx	102\$
Boyau de douche en PVC 1/2"F conique x 1/2"F 150 cm (59") <i>PVC hand shower hose 1/2"F conical x 1/2"F 150 cm (59")</i>	
	

	KK
SUP-1015-64-xx	42\$
Support mural pour douchette <i>Wall mount hand shower holder</i> Voir détails / See details p. 71	
	

	KK
RAC-9004-26-xx	60\$
Coude de raccordement mural <i>Wall mount supply elbow</i> Voir détails / See details p. 71	
	

	KK
RAC-9004-28-xx	74\$
Coude de raccordement mural carré <i>Square wall mount supply elbow</i> Voir détails / See details p. 71	
	

	KK
TET-0314-35-xx	139\$
Tête de douche 5 jets anticalcaire avec bras de douche 15 cm (6") (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>5-spray anti-limestone shower head with 15 cm (6") shower arm</i> (max: 2 gpm @ 80 psi) Voir détails / See details p. 72	
	

	KK
TET-0330-35-xx	129\$
Tête de douche 5 jets anticalcaire avec bras de douche de 15 cm (6") (max : 7,6 L/min @ 80 psi) <i>5-spray anti-limestone shower head with 15 cm (6") shower arm</i> (max: 2 gpm @ 80 psi) Voir détails / See details p. 72	
	

	KK
TET-0807-41-xx	154\$
Tête de douche ronde 20 cm (8") en plastique anticalcaire (max : 6,6 L/min @ 80 psi) <i>20 cm (8") anti-limestone round plastic shower head</i> (max: 1.75 gpm @ 80 psi) Voir détails / See details p. 72	
	

	KK
TET-0808-41-xx	179\$
Tête de douche carrée 20 cm (8") en plastique anticalcaire (max : 6,6 L/min @ 80 psi) <i>20 cm (8") anti-limestone square plastic shower head</i> (max: 1.75 gpm @ 80 psi) Voir détails / See details p. 72	
	

	KK
BRA-1612-42-xx	78\$
Bras de douche mural de 42 cm (16") <i>42 cm (16") wall mount shower arm</i> Voir détails / See details p. 74	
	

	KK
BRA-1612-84-xx	85\$
Bras de douche mural de 42 cm (16") avec rosace carrée <i>42 cm (16") wall mount shower arm with square flange</i> Voir détails / See details p. 74	
	

	KK
BRA-1812-42-xx	124\$
Bras de douche mural de 45 cm (18") <i>45 cm (18") wall mount shower arm</i> Voir détails / See details p. 74	
	

	KK
BRA-1812-44-xx	163\$
Bras de douche mural de 45 cm (18") avec rosace carrée <i>45 cm (18") wall mount shower arm with square flange</i> Voir détails / See details p. 74	
	

	KK
BEC-4520-24-xx	70\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i> Voir détails / See details p. 75	
	

	KK
BEC-4520-64-xx	99\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i> Voir détails / See details p. 75	
	

	KK
BEC-4520-73-xx	106\$
Bec de bain sans inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount non-diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i> Voir détails / See details p. 75	
	


	KK
BEC-4520-74-xx	127\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i> Voir détails / See details p. 75	
	

	KK
BEC-4520-83-xx	134\$
Bec de bain sans inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount non-diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i> Voir détails / See details p. 75	
	

	KK
BEC-4520-84-xx	154\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i> Voir détails / See details p. 75	
	

| CUISINE KITCHEN

Raccord rapide / Quick Connection



Les rénovations pouvant habituellement être un travail laborieux, nous avons voulu vous simplifier la tâche en développant un adaptateur à raccord rapide « Quick Connect ».

Disponible pour la plupart de nos robinets de cuisine avec douchette rétractable, cette pièce facilite la connexion du boyau de douchette à la connexion d'eau.


L'installation se fait en un simple clic, sans serrage ni outils.

Because renovations can usually be laborious work, we wanted to simplify the task by developing a Quick Connect adapter.

Available with most of our kitchen faucets with a pull-out or a pull-down hand spray, this part facilitates the hand spray hose's connection to the water supply.

The installation is made in a simple click, without tightening or tools.

Installation facile / Easy Installation




Tube d'installation du robinet de 2-1/2" pour permettre l'installation sur des comptoirs jusqu'à 2" d'épaisseur.

L'installation des robinets est simplifiée grâce au système à tube fileté et à la noix de serrage avec vis facile à serrer, même lorsque l'espace est réduit, offrant en plus une stabilité accrue.

Installation tube of 2-1/2" to allow fitting on a maximum of 2" thick counters.

Very steady and simple installation of faucets because of our threaded nut with screws that are easily reachable, even in tight locations.

Contrôle de la manette / Handle Control



Contrôle de la température :

- Tirez la manette vers l'avant pour augmenter la température de l'eau
- Poussez la manette vers l'arrière pour diminuer la température de l'eau
- La manette tourne vers l'arrière de seulement 15° pour permettre l'installation près du dossier

Contrôle du débit :

- Tirez la manette vers la droite pour augmenter le débit d'eau

Temperature control:

- Pull the handle forward to increase the water temperature
- Push the handle back to decrease the water temperature
- The handle rotates toward the back of only 15° to allow installation with a limited backsplash area

Water flow control:

- Pull the handle toward the right to increase the water flow

Boyaux d'alimentation / Inlet Hoses




Boyaux d'entrées d'eau en polyamide/PEX, un matériau qui ne rouille pas et qui ne réagit pas aux produits chimiques. Les connexions flexibles rendent l'installation plus facile.

Polyamide/PEX water inlet hoses, a composition that will not rust or react with chemicals. The flexible connections make it easier to install the faucet.

KUI-0701-12L-xx

CC

299\$



Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable
Single lever kitchen faucet with pull-out spray

- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
For single-hole sink (without plate)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau de 150 cm (59")
Pull-out spray with 150 cm (59") hose
- Douchette 2 jets
2-function spray head

Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
KUI-0701-12L-CC-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi




KUI-2040-77L-xx

CC

512\$

KK

649\$



Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable
Single lever kitchen faucet with pull-down spray

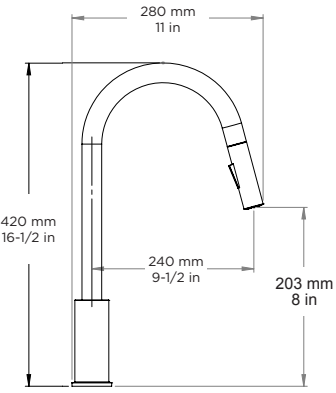
- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
For single-hole sink (without plate)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59")
Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose
- Douchette 2 jets
2-function spray head

Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
KUI-2040-77L-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi



KUI-4200-02L-xx	CC	KK	SS
	389\$	459\$	444\$

Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable
Single lever kitchen faucet with pull-down spray


- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
For single-hole sink (without plate)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59")
Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose
- Douchette 2 jets
2-function spray head

Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
KUI-4200-02L-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi

ADA 

KUI-4300-02L-xx	CC
	339\$

Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable
Single lever kitchen faucet with pull-down spray

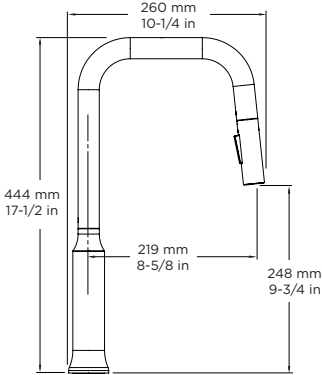
- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
For single-hole sink (without plate)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59")
Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose
- Douchette 2 jets
2-function spray head

Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
KUI-4300-02L-CC-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi

ADA 

	CC	KK
KUI-4400-02L-xx	409\$	464\$



Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable
Single lever kitchen faucet with pull-down spray

- Max. 1.8 gpm / 6,8 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
For single-hole sink (without plate)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59")
Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose
- Douchette 2 jets
2-function spray head

Option écologique / Ecological Option


Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
KUI-4400-02L-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 60 psi





	CC
DOU-1301-40-xx	59\$
Douchette rétractable 2 jets <i>2-function pull-out spray head</i>	
	

	CC	KK	SS
DOU-6050-02-xx	74\$	99\$	96\$
Douchette rétractable 2 jets <i>2-function pull-down spray head</i>			
			

	CC	KK	SS
DOU-6077-42-xx	74\$	99\$	86\$
Douchette rétractable 2 jets <i>2-function pull-down spray head</i>			
			

	CC
CAC-6023-31-xx	35\$
Cache-trou décoratif en laiton <i>Decorative brass hole cover</i>	
 	

	CC	KK	SS
PLA-0813-41-xx	75\$	94\$	104\$
Plaque décorative en métal 25 cm (10") <i>25 cm (10") metal decorative plate</i>			
 			

	SS
PLA-4200-00-xx	104\$
Plaque décorative en métal 25 cm (10") pour KUI-4200-02L-SS <i>25 cm (10") metal decorative plate for KUI-4200-02L-SS</i>	
 	

| **SALLE**

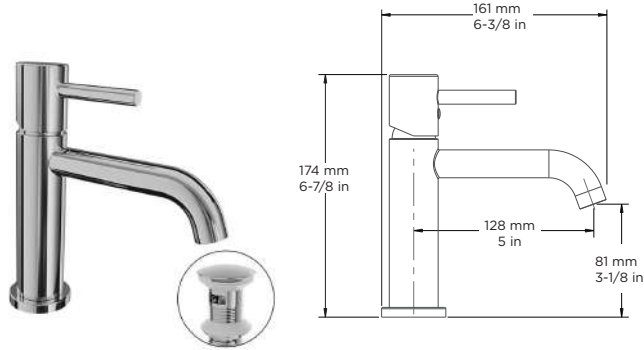
DE BAIN

BATHROOM

015



O15-4089-1PL-xx



Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus

Single-hole lavatory faucet, drain included

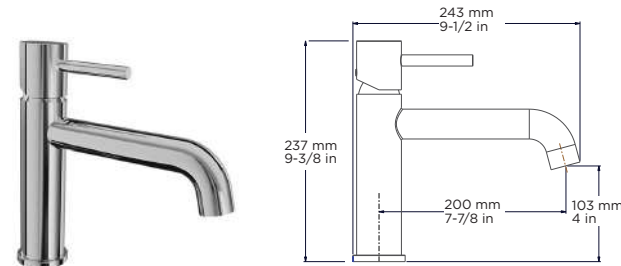
- Max. 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi
- Drain à bouton poussoir avec trop-plein inclus
Push-button drain with overflow included
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)

Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
O15-4089-1PL-xx-100	1.0 gpm (3,7 L/min) - 60 psi
O15-4089-1PL-xx-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi



O15-1121-PB-xx



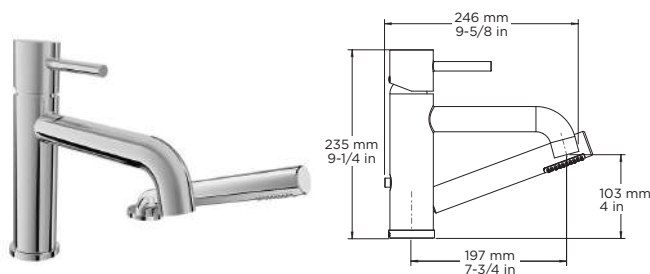
Robinet de bain monotrou pression équilibrée

Pressure balanced single-hole deck mount tub filler

- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Débit du bec de bain de 23 L/min @ 60 psi
Tub spout flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors



O15-1249-00-xx

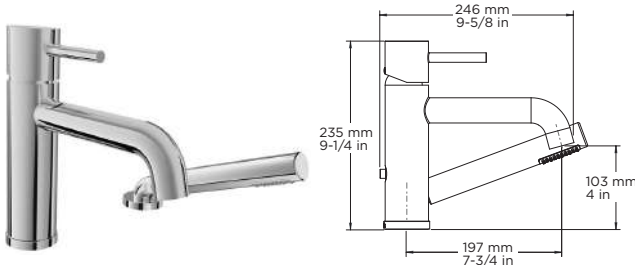



Robinet de bain 2 morceaux avec douchette


2-piece deck mount tub filler with hand shower

- Douchette 1 jet anticalcaire (max. 5,7 L/min @ 80 psi)
1-spray anti-limestone hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)
- Distance d'installation ajustable de 10 cm (4") à 36 cm (14") c/c
Adjustable installation spacing from 10 cm (4") to 36 cm (14") c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
Tub spout with built-in diverter (6.1 gpm @ 60 psi)
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors
- 2 clapets anti-retour / 2 check valves



		CC	KK
O15-1249-PB-xx		767\$	912\$
		Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower	
		- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche <i>Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge</i> - Douchette 1 jet anticalcaire (max. 5,7 L/min @ 80 psi) <i>1-spray anti-limestone hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)</i> - Distance d'installation ajustable de 10 cm (4") à 36 cm (14") c/c <i>Adjustable installation spacing from 10 cm (4") to 36 cm (14") c/c</i> - Bec de bain avec inverseur intégré (22 L/min @ 60 psi) <i>Tub spout with built-in diverter (5.8 gpm @ 60 psi)</i> - Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable <i>1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors</i> - 2 clapets anti-retour / 2 check valves	
		 	

		CC	KK
T15-9139-01-xx		132\$	190\$
		Finition pour valve type P Trim for P type valve	
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i>	
		Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition : Order one of the following rough-in valves to complete the trim:	
		RVA-9020-_O-P 274\$ Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
		RVA-9040-_O-P 226\$	
		 	

		CC	KK
T15-9160-00-xx		193\$	270\$
		Finition pour valve type P avec dérivateur Trim for P type valve with diverter	
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>	
		Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:	
		RVA-9160-_O-P 389\$ Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
		 	

		CC	KK
T15-9170-00-xx		279\$	329\$
Disponible Available Q2 2025  H: 170 mm H: 6-5/8"   	Finition pour valve cyclique type P 2 voies Trim for 2-way cycling P type valve		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9170-_O-P 219\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T15-9181-00-xx		239\$	329\$
H: 170 mm H: 6-5/8"    	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies Trim for P type valve with 2-way diverter		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9181-_O-P 409\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC
T15-9190-00-xx		249\$
H: 170 mm H: 6-5/8"    	Finition pour valve type P avec dérivateur 3 voies Trim for P type valve with 3-way diverter	
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>	
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:	
	RVA-9191-_O-P 439\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

		CC	KK
O15-9140-08-xx	(CUIVRE / COPPER)	594\$	705\$
O15-9140-P8-xx	(PEX)		
O15-9140-W8-xx	(PEX EXPANSION)		
Disponible Available Q2 2025 	Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière <i>Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar</i>		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9040-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
	T15-9139-01-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	
	DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar	
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		
*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available			

		CC	KK
O15-9149-03-xx	(CUIVRE / COPPER)	514\$	625\$
O15-9149-P3-xx	(PEX)		
O15-9149-W3-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche et bec de bain <i>Pressure balanced shower faucet with shower head and tub filler</i>	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9040-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T15-9139-01-xx	Finition pour valve type P / <i>Trim kit for P type valve</i>		
TET-0314-35-xx	Tête de douche 5 jets avec bras 6" / <i>5-spray shower head with 6" arm</i>		
BEC-4520-24-xx	Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / <i>Slip-fit tub spout with diverter</i>		
*Bruts / <i>Rough-ins</i> RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / <i>also available</i>			

		CC	KK
O15-9149-07-xx	(CUIVRE / COPPER)	617\$	787\$
O15-9149-P7-xx	(PEX)		
O15-9149-W7-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière <i>Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar</i>	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9040-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T15-9139-01-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve		
DGL-2175-93-xx	Douchette à glissière 3 jets avec coude de raccordement 1/2" F intégré <i>3-spray hand shower with slide bar with built-in supply elbow (1/2" F)</i>		
*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available			

		CC	KK
O15-9160-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	1030\$	1235\$
O15-9160-P5-xx	(PEX)		
O15-9160-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière		
	Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9160-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
	T15-9160-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur / <i>Trim kit for P type valve with diverter</i>	
	TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / <i>8" round shower head</i>	
	BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / <i>16" shower arm</i>	
	DGL-2175-13P-xx	Douchette à glissière 3 jets / <i>3-spray hand shower with slide bar</i>	
	RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / <i>Wall mount supply elbow</i>	





		CC	KK
O15-9160-07-xx	(CUIVRE / COPPER)	955\$	1140\$
O15-9160-P7-xx	(PEX)		
O15-9160-W7-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette sur support mural Pressure balanced shower faucet with rain shower head and wall mount hand shower		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9160-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
	T15-9160-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur / <i>Trim kit for P type valve with diverter</i>	
	TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / <i>8" round shower head</i>	
	BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / <i>16" shower arm</i>	
	DSB-2561-64-xx	Douchette 1 jet sur support mural / <i>1-spray wall mount hand shower</i>	
	RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / <i>Wall mount supply elbow</i>	





		CC	KK
O15-9170-05-xx	(CUIVRE / COPPER)		
O15-9170-P5-xx	(PEX)	911\$	1069\$
O15-9170-W5-xx	(PEX EXPANSION)		



Disponible Available Q2 2025

UPC

1 OFF 2

Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière
Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9170-_O-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>
T15-9170-00-xx	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / Trim for 2-way cycling P type valve
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow

		CC	KK
O15-9181-02-xx	(CUIVRE / COPPER)		
O15-9181-P2-xx	(PEX)	1096\$	1314\$
O15-9181-W2-xx	(PEX EXPANSION)		



UPC


1 1+2 2

Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière
Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS


RVA-9181-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>
T15-9181-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies <i>Trim kit for P type valve with 2-way diverter</i>
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" (42 cm) / 16" (42 cm) shower arm
DGL-2175-13P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow


			CC
O15-9190-02-xx	(CUIVRE / COPPER)	1254\$	
O15-9190-P2-xx	(PEX)		
O15-9190-W2-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie, douchette à glissière et bec de bain		
	<i>Pressure balanced shower faucet with rain shower head, hand shower with slide bar and tub filler</i>		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9191-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (<u>O</u>), PEX (<u>P</u>) ou PEX EXPANSION (<u>W</u>) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (<u>O</u>), PEX (<u>P</u>) or EXPANSION PEX (<u>W</u>)</i>	
	T15-9190-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur 3 voies <i>Trim kit for P type valve with 3-way diverter</i>	
	TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head	
	BRA-1812-42-xx	Bras de douche 18" / 18" shower arm	
DGL-2175-13P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		
BEC-4520-73-xx	Bec de bain de type « slip-fit » sans inverseur / Slip-fit tub spout without diverter		

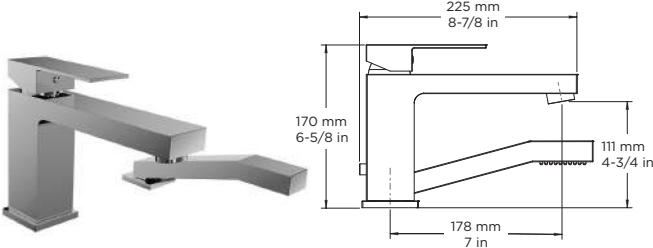



025




		CC	KK						
O25-1006-1PL-xx		315\$	419\$						
									
									
Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus Single-hole lavatory faucet, drain included									
- Max. 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi - Drain à bouton poussoir avec trop-plein inclus <i>Push-button drain with overflow included</i> - Aérateur orientable / <i>Adjustable aerator</i> - Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF) <i>60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)</i>									
Options écologiques / Ecological Options									
<table><tr><th>Codes</th><th>Débit réduits / Reduced Flow Rates</th></tr><tr><td>O25-1006-1PL-xx-100</td><td>1.0 gpm (3,7 L/min) - 60 psi</td></tr><tr><td>O25-1006-1PL-xx-050</td><td>0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi</td></tr></table>		Codes	Débit réduits / Reduced Flow Rates	O25-1006-1PL-xx-100	1.0 gpm (3,7 L/min) - 60 psi	O25-1006-1PL-xx-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi		
Codes	Débit réduits / Reduced Flow Rates								
O25-1006-1PL-xx-100	1.0 gpm (3,7 L/min) - 60 psi								
O25-1006-1PL-xx-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi								
  									

	CC	KK
O25-1121-PB-xx	609\$	719\$
 		
Robinet de bain monotrou pression équilibrée Pressure balanced single-hole deck mount tub filler		
- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge - Débit du bec de bain de 23 L/min @ 60 psi Tub spout flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi - Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable 1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors		
 		

		CC	KK
O25-1249-PB-xx		739\$	964\$
		Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower	
		- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche <i>Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge</i> - Douchette 1 jet anticalcaire (max. 5,7 L/min @ 80 psi) <i>1-spray anti-limestone hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)</i> - Distance d'installation ajustable de 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c <i>Adjustable installation spacing from 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c</i> - Bec de bain avec inverseur intégré (20 L/min @ 60 psi) <i>Tub spout with built-in diverter (5.3 gpm @ 60 psi)</i> - Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable <i>1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors</i> - 2 clapets anti-retour / 2 check valves	
		 	

		CC	KK								
T25-9139-01-xx		148\$	239\$								
		Finition pour valve type P Trim for P type valve									
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i>									
		Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition : Order one of the following rough-in valves to complete the trim:									
		<table> <tr> <td>RVA-9020-_O-P</td><td>274\$</td><td colspan="2">Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr> <tr> <td>RVA-9040-_O-P</td><td>226\$</td><td colspan="2"></td></tr> </table>		RVA-9020-_O-P	274\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)		RVA-9040-_O-P	226\$		
RVA-9020-_O-P	274\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)									
RVA-9040-_O-P	226\$										
		 									

		CC															
T25-9160-00-xx		209\$															
		Finition pour valve type P avec dérivateur Trim for P type valve with diverter															
		- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>															
		Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:															
		<table><tr><td>RVA-9160-_O-P</td><td>389\$</td><td>Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	RVA-9160-_O-P	389\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)												
RVA-9160-_O-P	389\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)															
 																	

		CC	KK
T25-9170-00-xx		295\$	349\$
Disponible Available Q2 2025  H: 160 mm H: 6-5/16" L: 130 mm L: 5-1/8"  	Finition pour valve cyclique type P 2 voies Trim for 2-way cycling P type valve		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9170-_O-P 219\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T25-9180-00-xx		254\$	359\$
 H: 180 mm H: 7" L: 140 mm L: 5-1/2"   	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies Trim for P type valve with 2-way diverter		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9181-_O-P 409\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC
T25-9190-00-xx		264\$
 H: 180 mm H: 7" L: 140 mm L: 5-1/2"   	Finition pour valve type P avec dérivateur 3 voies Trim for P type valve with 3-way diverter	
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>	
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:	
	RVA-9191-_O-P 439\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

		CC	KK
O25-9140-08-xx	(CUIVRE / COPPER)	704\$	880\$
O25-9140-P8-xx	(PEX)		
O25-9140-W8-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9040-_O-P		Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
T25-9139-01-xx		Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	
DGL-2575-71P-xx		Douchette à glissière 1 jet / 1-spray hand shower with slide bar	
RAC-9004-28-xx		Coude de raccordement mural carré / Square wall mount supply elbow	
		*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available	
		CC	
O25-9149-04-xx	(CUIVRE / COPPER)	627\$	
O25-9149-P4-xx	(PEX)		
O25-9149-W4-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche et bec de bain Pressure balanced shower faucet with shower head and tub filler	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9040-_O-P		Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
T25-9139-01-CC		Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	
TET-4414-01-CC		Tête de douche carrée 4" avec bras 6" / 4" square shower head with 6" shower arm	
BEC-4520-84-CC		Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter	
 		*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available	
		CC	
O25-9160-04-xx	(CUIVRE / COPPER)	1129\$	
O25-9160-P4-xx	(PEX)		
O25-9160-W4-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9160-_O-P		Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
T25-9160-00-CC		Finition pour valve type P avec dérivateur / Trim kit for P type valve with diverter	
TET-0808-41-CC		Tête de douche carrée 8" / 8" square shower head	
BRA-1612-84-CC		Bras de douche 16" / 16" shower arm	
DGL-2575-71P-CC		Douchette à glissière 1 jet / 1-spray hand shower with slide bar	
RAC-9004-28-CC		Coude de raccordement mural carré / Square wall mount supply elbow	
 			

		CC	KK
O25-9170-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	1045\$	1247\$
O25-9170-P5-xx	(PEX)		
O25-9170-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
Disponible Available Q2 2025  1 OFF 2		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9170-_O-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T25-9170-00-xx	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / Trim kit for 2-way cycling P type valve		
TET-0808-41-xx	Tête de douche carrée 8" / 8" square shower head		
BRA-1612-84-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2575-71P-xx	Douchette à glissière 1 jet / 1-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-28-xx	Coude de raccordement mural carré / Square wall mount supply elbow		


			CC
O25-9180-02-xx	(CUIVRE / COPPER)		1194\$
O25-9180-P2-xx	(PEX)		
O25-9180-W2-xx	(PEX EXPANSION)		
		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS			
RVA-9181-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T25-9180-00-CC	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies <i>Trim kit for P type valve with 2-way diverter</i>		
TET-0808-41-CC	Tête de douche carrée 8" / 8" square shower head		
BRA-1612-84-CC	Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2575-71P-CC	Douchette à glissière 1 jet / 1-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-28-CC	Coude de raccordement mural carré / Square wall mount supply elbow		

030



	CC	KK
O30-1005-1PL-xx	289\$	379\$





Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus
Single-hole lavatory faucet, drain included

- Max. 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi
- Drain à bouton poussoir avec trop-plein inclus
Push-button drain with overflow included
- Aérateur orientable / *Adjustable aerator*
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)

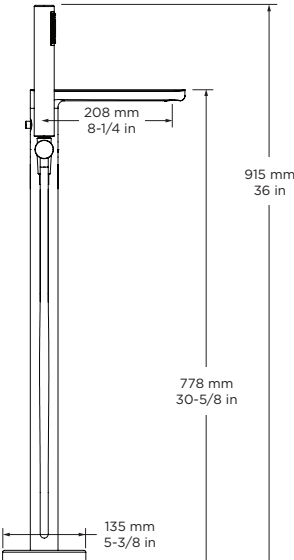
Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
O30-1005-1PL-xx-100	1.0 gpm (3,7 L/min) - 60 psi
O30-1005-1PL-xx-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi





	CC	KK
O30-1100-PB-xx	1249\$	1574\$


Robinet de bain au sol pression équilibrée avec douchette
Pressure balanced floor mount tub filler with hand shower

- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Douchette 1 jet anticalcaire (max : 5,7 L/min @ 80 psi)
1-spray anti-limestone hand shower (max: 1.5 gpm @ 80 psi)
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
Tub spout with built-in diverter (6,1 gpm @ 60 psi)
- Boyau de 150 cm (59") avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") hose with 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors





	CC
O30-1121-PB-xx	579\$

Robinet de bain monotrou pression équilibrée
Pressure balanced single-hole deck mount tub filler

- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Débit du bec de bain de 24 L/min @ 60 psi
Tub spout flow rate of 6.3 gpm @ 60 psi
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors



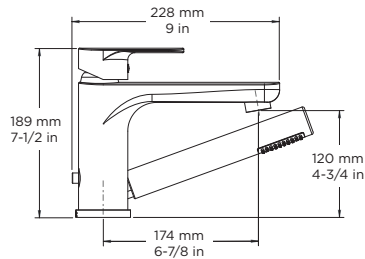

O30-1249-PB-xx

CC

KK

739\$

919\$



Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette

Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower

- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Douchette 1 jet anticalcaire (max. 5,7 L/min @ 80 psi)
1-spray anti-limestone hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)
- Installation ajustable de 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c
Adjustable installation from 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
Tub spout with built-in diverter (6.1 gpm @ 60 psi)
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors
- 2 clapets anti-retour / 2 check valves



T30-9139-00-xx

CC

KK

132\$

190\$



H: 170 mm
H: 6-5/8"



Finition pour valve type P

Trim for P type valve

- Sans vis apparentes
No visible screws

Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition :

Order one of the following rough-in valves to complete the trim:

RVA-9020-_O-P 274\$

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume
Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Rough-in pressure balanced volume control valve

RVA-9040-_O-P 226\$

Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

T30-9160-00-xx

CC

KK

193\$

270\$



H: 170 mm
H: 6-5/8"



Finition pour valve type P avec dérivateur

Trim for P type valve with diverter

- Sans vis apparentes
No visible screws
- Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton
Made of metal parts, the majority being brass

Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition :


Order the following rough-in valve to complete the trim:

RVA-9160-_O-P 389\$

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur
Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter
Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

		CC	KK
T30-9170-00-xx		279\$	329\$
 H: 170 mm H: 6-5/8" 	Finition pour valve cyclique type P 2 voies Trim for 2-way cycling P type valve		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9170-_O-P 219\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC	KK
T30-9180-00-xx		239\$	329\$
 H: 170 mm H: 6-5/8" 	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies Trim for P type valve with 2-way diverter		
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>		
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:		
	RVA-9181-_O-P 409\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	

		CC
T30-9190-00-xx		249\$
 H: 170 mm H: 6-5/8" 	Finition pour valve type P avec dérivateur 3 voies Trim for P type valve with 3-way diverter	
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>	
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:	
	RVA-9191-_O-P 439\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

		CC	KK
O30-9140-08-xx	(CUIVRE / COPPER)		
O30-9140-P8-xx	(PEX)	594\$	705\$
O30-9140-W8-xx	(PEX EXPANSION)		

Disponible
Available
Q2 2025



Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière

Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>
T30-9139-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC	KK
O30-9149-03-xx	(CUIVRE / COPPER)		
O30-9149-P3-xx	(PEX)	514\$	625\$
O30-9149-W3-xx	(PEX EXPANSION)		



Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche et bec de bain

Pressure balanced shower faucet with shower head and tub filler

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>
T30-9139-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve
TET-0314-35-xx	Tête de douche 5 jets avec bras 6" / 5-spray shower head with 6" arm
BEC-4520-24-xx	Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC	KK
O30-9149-05-xx	(CUIVRE / COPPER)		
O30-9149-P5-xx	(PEX)	677\$	830\$
O30-9149-W5-xx	(PEX EXPANSION)		



Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière

Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>
T30-9139-00-xx	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve
DGL-2175-43-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow

*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available

		CC	KK
O30-9160-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	1078\$	1305\$
O30-9160-P5-xx	(PEX)		
O30-9160-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
	Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière		
	Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar		
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS		
	RVA-9160-_O-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>	
	T30-9160-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur / <i>Trim kit for P type valve with diverter</i>	
	TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" <i>round shower head</i>	
	BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" <i>shower arm</i>	
	DGL-2175-43-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray <i>hand shower with slide bar</i>	
	RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / <i>Wall mount supply elbow</i>	



		CC	KK
O30-9170-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	911\$	1069\$
O30-9170-P5-xx	(PEX)		
O30-9170-W5-xx	(PEX EXPANSION)		
Disponible Available Q2 2025  		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar	
COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS			
RVA-9170-_O-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</i>		
T30-9170-00-xx	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / Trim for 2-way cycling P type valve		
TET-0807-41-xx	Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head		
BRA-1612-42-xx	Bras de douche 16" / 16" shower arm		
DGL-2068-03P-xx	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar		
RAC-9004-26-xx	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow		

		CC	KK
O30-9170-06-xx			
(CUIVRE / COPPER)			
O30-9170-P6-xx		958\$	1139\$
(PEX)			
O30-9170-W6-xx			
(PEX EXPANSION)			
 Disponible Available Q2 2025 1 OFF 2		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie, douchette à glissière et bec de bain <i>Pressure balanced shower faucet with rain shower head, hand shower with slide bar and tub filler</i>	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9170-_O-P		Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
T30-9170-00-xx		Finition pour valve cyclique type P 2 voies / Trim for 2-way cycling P type valve	
TET-0807-41-xx		Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head	
BRA-1612-42-xx		Bras de douche 16" / 16" shower arm	
DGL-2068-03P-xx		Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar	
RAC-9004-26-xx		Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow	
BEC-4520-24-xx		Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter	

		CC	KK
O30-9181-02-xx			
(CUIVRE / COPPER)			
O30-9181-P2-xx		1061\$	1259\$
(PEX)			
O30-9181-W2-xx			
(PEX EXPANSION)			
 Disponible Available Q2 2025 1 1+2 2		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière <i>Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar</i>	
		COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
RVA-9181-_O-P		Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter</i> Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	
T30-9180-00-xx		Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies Trim kit for P type valve with 2-way diverter	
TET-0807-41-xx		Tête de douche ronde 8" / 8" round shower head	
BRA-1612-42-xx		Bras de douche 16" / 16" shower arm	
DGL-2068-03P-xx		Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar	
RAC-9004-26-xx		Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow	


| 040



		CC
O40-1006-1PL-CC		259\$

Disponible
Available
Q2 2025





Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus
Single-hole lavatory faucet, drain included

- Max. 1.0 gpm / 3,7 L/min @ 60 psi
- Drain à bouton poussoir avec trop-plein inclus
Push-button drain with overflow included
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)

Option écologique / Ecological Option

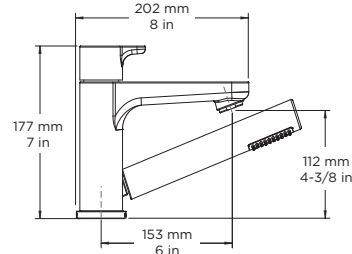
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
O40-1006-1PL-CC-050	0.5 gpm (1,9 L/min) - 60 psi





		CC
O40-1249-PB-xx		649\$

Disponible
Available
Q2 2025

Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette
Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower

- Robinet de type P à cartouche progressive dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température
Type P faucet with progressive 2 way diverter including a temperature limiting device
- Douchette 1 jet anticalcaire (max. 5,7 L/min @ 80 psi)
1-spray anti-limestone hand shower (max. 1.5 gpm @ 80 psi)
- Distance d'installation ajustable de 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c
Adjustable installation spacing from 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c
- Bec de bain (23 L/min @ 60 psi)
Tub spout (6.1 gpm @ 60 psi)
- Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors
- 2 clapets anti-retour / 2 check valves





		CC					
T40-9040-00-CC		117\$					
Disponible Available Q2 2025  H: 170 mm H: 6-5/8" 	Finition pour valve type P Trim for P type valve						
	- Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton <i>Made of metal parts, the majority being brass</i>						
	Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition : Order one of the following rough-in valves to complete the trim:						
	<table> <tr> <td>RVA-9020-_O-P</td><td>274\$</td><td>Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i></td></tr> <tr> <td>RVA-9040-_O-P</td><td>226\$</td><td>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr> </table>	RVA-9020-_O-P	274\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i>	RVA-9040-_O-P	226\$	Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)
RVA-9020-_O-P	274\$	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i>					
RVA-9040-_O-P	226\$	Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)					

		CC					
T40-9170-00-CC		268\$					
Disponible Available Q2 2025  H: 170 mm H: 6-5/8"   	Finition pour valve cyclique type P 2 voies Trim for 2-way cycling P type valve						
	- Sans vis apparentes <i>No visible screws</i> - Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température <i>Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device</i> - Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque <i>Trim plate supported by a clip plate</i>						
	Commandez le brut de valve suivant pour compléter la finition : Order the following rough-in valve to complete the trim:						
	<table> <tr> <td>RVA-9170-_O-P</td><td>219\$</td><td>Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr> </table>	RVA-9170-_O-P	219\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i>			Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)
RVA-9170-_O-P	219\$	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies (cartouche non-incluse) Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (cartridge not included)</i>					
		Choose between the following options: welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)					

		CC						
O40-9149-02-xx	(CUIVRE / COPPER)	422\$						
O40-9149-P2-xx	(PEX)							
O40-9149-W2-xx	(PEX EXPANSION)							
Disponible Available Q2 2025 		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche Pressure balanced shower faucet with shower head COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS <table><tr><td>RVA-9040-_0-P</td><td>Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr><tr><td>T40-9040-00-CC</td><td>Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve</td></tr><tr><td>TET-0340-35-CC</td><td>Tête de douche 5 jets avec bras 6" 5-spray shower head with 6" arm</td></tr></table>	RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	T40-9040-00-CC	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	TET-0340-35-CC	Tête de douche 5 jets avec bras 6" 5-spray shower head with 6" arm
RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)							
T40-9040-00-CC	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve							
TET-0340-35-CC	Tête de douche 5 jets avec bras 6" 5-spray shower head with 6" arm							
ADA UPC		*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-PO-P, RVA-9020-WO-P aussi disponibles / also available						

		CC								
O40-9149-03-xx	(CUIVRE / COPPER)	469\$								
O40-9149-P3-xx	(PEX)									
O40-9149-W3-xx	(PEX EXPANSION)									
Disponible Available Q2 2025  		Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche et bec de bain Pressure balanced shower faucet with shower head and tub filler COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS <table><tr><td>RVA-9040-_0-P</td><td>Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)</td></tr><tr><td>T40-9040-00-CC</td><td>Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve</td></tr><tr><td>TET-0340-35-CC</td><td>Tête de douche 5 jets avec bras 6" 5-spray shower head with 6" arm</td></tr><tr><td>BEC-4520-24-CC</td><td>Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter</td></tr></table> *Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available	RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)	T40-9040-00-CC	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve	TET-0340-35-CC	Tête de douche 5 jets avec bras 6" 5-spray shower head with 6" arm	BEC-4520-24-CC	Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter
RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W) Rough-in pressure balanced volume control valve Choose between the following options: welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)									
T40-9040-00-CC	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve									
TET-0340-35-CC	Tête de douche 5 jets avec bras 6" 5-spray shower head with 6" arm									
BEC-4520-24-CC	Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur / Slip-fit tub spout with diverter									

		CC
O40-9149-08-xx	(CUIVRE / COPPER)	579\$
O40-9149-P8-xx	(PEX)	
O40-9149-W8-xx	(PEX EXPANSION)	
Disponible Available Q2 2025  	Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière <i>Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar</i>	
	COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS	
	RVA-9040-_0-P	Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (<u>O</u>), PEX (<u>P</u>) ou PEX EXPANSION (<u>W</u>) <i>Rough-in pressure balanced volume control valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (<u>O</u>), PEX (<u>P</u>) or EXPANSION PEX (<u>W</u>)</i>
	T40-9040-00-CC	Finition pour valve type P / Trim kit for P type valve
	DGL-2068-03P-CC	Douchette à glissière 3 jets / 3-spray hand shower with slide bar
RAC-9004-26-CC	Coude de raccordement mural / Wall mount supply elbow	
*Bruts / Rough-ins RVA-9020-00-P, RVA-9020-P0-P, RVA-9020-W0-P aussi disponibles / also available		

		CC
O40-9170-05-xx	(CUIVRE / COPPER)	900\$
O40-9170-P5-xx	(PEX)	
O40-9170-W5-xx	(PEX EXPANSION)	

Disponible
Available
Q2 2025



Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière

Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar

COMPOSANTES INCLUSES / INCLUDED COMPONENTS

RVA-9170-_0-P	Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies Choisir parmi les options suivantes : cuivre soudé (<u>Q</u>), PEX (<u>P</u>) ou PEX EXPANSION (<u>W</u>) <i>Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve</i> <i>Choose between the following options: welded copper (<u>Q</u>), PEX (<u>P</u>) or EXPANSION PEX (<u>W</u>)</i>
T40-9170-00-CC	Finition pour valve cyclique type P 2 voies / <i>Trim kit for 2-way cycling P type valve</i>
TET-0807-41-CC	Tête de douche ronde 8" / <i>8" round shower head</i>
BRA-1612-42-CC	Bras de douche 16" / <i>16" shower arm</i>
DGL-2068-03P-CC	Douchette à glissière 3 jets / <i>3-spray hand shower with slide bar</i>
RAC-9004-26-CC	Coude de raccordement mural / <i>Wall mount supply elbow</i>

| DOUCHE SHOWER

Valve pression équilibrée à contrôle de volume / Pressure Balanced Volume Control Valve

- Robinet de type P
Type P faucet
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées au brut accessibles par le devant
Built-in check / stop valves accessible from the front of the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

RVA-9020-00-P	RVA-9020-P0-P	RVA-9020-W0-P
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F , soit un des types de valve offrant le moins de variation de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1"
- Ancrages pour fixation au mur moulés à même le brut de valve
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 4 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée sans dérivateur des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F , making it one of the types of valve with the least temperature variation on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1"
- Wall mounting anchor points molded in the rough-in valve
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 4 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves without diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée à contrôle de volume / Pressure Balanced Volume Control Valve

- Robinet de type P
Type P faucet
- Soupapes anti-retour intégrées
Built-in check valves
- Débit de 20 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5.3 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

RVA-9040-00-P	RVA-9040-P0-P	RVA-9040-W0-P
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variation de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition jusqu'à 1-1/4" selon les modèles
- Ancrages pour fixation au mur moulés à même le brut de valve
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Sortie du dessous pour le bec de bain en 3/4" pour les versions PEX et PEX EXPANSION
- Choix de 4 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée sans dérivateur des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variation on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range up to 1-1/4" depending on the models
- Wall mounting anchor points molded in the rough-in valve
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- 3/4" tub spout down outlet connection for PEX and EXPANSION PEX versions
- Choice of 4 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves without diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur / *Pressure Balanced Volume Control Valve with Diverter*

- Robinet de type P
Type P faucet
- Dérivateur à bouton poussoir
Push-button diverter
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées au brut accessibles par le devant
Built-in check / stop valves accessible from the front of the rough-in
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (O), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (O), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

RVA-9160-00-P	RVA-9160-PO-P	RVA-9160-WO-P
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variation de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1/2"
- 4 ancrages moulés à même le brut de valve (2 de chaque côté) pour fixation au mur
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 3 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée avec dérivateur à bouton poussoir des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variation on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1/2"
- 4 anchor points molded in the rough-in valve (2 on each side) for wall mounting
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 3 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves with push-button diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée cyclique à 2 voies / Pressure Balanced 2-way Cycling Valve

- Robinet de type P
Type P faucet
- Valve cyclique à 2 voies
2-way cycling valve
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

RVA-9170-00-P	RVA-9170-P0-P	RVA-9170-W0-P
		

- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F , soit un des types de valve offrant le moins de variation de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche non incluse avec le brut (incluse avec la finition)
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Plaque de métal facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1"
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 4 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée cyclique 2 voies des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre défauts de fabrication

- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F , making it one of the types of valve with the least temperature variation on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge not included with the rough-in (included with the trim)
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Metal plate for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1"
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 4 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced 2-way cycling valves from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies / Pressure Balanced Volume Control Valve with 2-way Diverter

- Robinet de type P
Type P faucet
- Dérivateur 2 voies à positions partagées
2-way diverter with shared ports
- *Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
**NS option: 2-way diverter, non-shared ports*
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées au brut accessibles par le devant
Built-in check / stop valves accessible from the front of the rough-in
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

RVA-9181-00-P RVA-9181-00-NS-P*	RVA-9181-PO-P RVA-9181-PO-NS-P*	RVA-9181-WO-P RVA-9181-WO-NS-P*
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variation de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1/2"
- Ancrages pour fixation au mur moulés à même le brut de valve
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 3 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée avec dérivateur 2 voies des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variation on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1/2"
- Wall mounting anchor points molded in the rough-in valve
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 3 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves with two-way diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

Valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies / Pressure Balanced Volume Control Valve with 3-way Diverter

- Robinet de type P
Type P faucet
- Dérivateur 3 voies à positions partagées
3-way diverter with shared ports
- *Option NS : dérivateur 3 voies à positions non-partagées
**NS option: 3-way diverter, non-shared ports*
- Soupapes d'arrêt / anti-retour intégrées au brut accessibles par le devant
Built-in check / stop valves accessible from the front of the rough-in
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi
- Choisir parmi les options suivantes : NPT ou cuivre soudé (Q), PEX (P) ou PEX EXPANSION (W)
Choose between the following options: NPT or welded copper (Q), PEX (P) or EXPANSION PEX (W)

RVA-9191-00-P RVA-9191-00-NS-P*	RVA-9191-PO-P RVA-9191-PO-NS-P*	RVA-9191-WO-P RVA-9191-WO-NS-P*
		

- Contrôle de volume avec mémoire de température
- Variation de température de moins de 2 °C / 3.6 °F, soit un des types de valve offrant le moins de variation de température sur le marché
- Limiteur de température ajustable manuellement
- Cartouche à disques de céramique faite de matériaux à haute résistance et de densité supérieure offrant une meilleure durée de vie
- Cartouche incluse avec le brut
- Cartouche facile à changer par le devant
- Épaisseur du laiton plus massive que la compétition
- Gabarit inclus facilitant l'installation
- Dos plat facilitant l'installation
- Plage d'ajustement de la profondeur de la finition de 1/2"
- Ancrages pour fixation au mur moulés à même le brut de valve
- Plusieurs connexions offertes (NPT ou cuivre soudé, PEX, PEX EXPANSION)
- Choix de 3 styles de finition sans vis apparentes
- Finitions interchangeables entre toutes les valves de type pression équilibrée avec dérivateur 3 voies des collections BARIL PRO
- Garantie à vie contre défauts de fabrication

- Volume control with temperature memory
- Temperature variation of less than 2 °C / 3.6 °F, making it one of the types of valve with the least temperature variation on the market
- Manually adjustable temperature limiting device
- Ceramic disk cartridge made from high-strength, high-density materials allowing a longer life span
- Cartridge included with the rough-in
- Front access, easy-to-change cartridge
- Thicker brass compared to competitors
- Included template for easy installation
- Flat back for easy installation
- Trim depth adjustment range of 1/2"
- Wall mounting anchor points molded in the rough-in valve
- Many connections offered (NPT or welded copper, PEX, EXPANSION PEX)
- Choice of 3 trim types with no visible screws
- Trims are interchangeable between all pressure balanced rough-in valves with 3-way diverter from the BARIL PRO collections
- Lifetime warranty against manufacturing defects

RVA-9020-00-P

(CUIVRE / COPPER)

274\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume

Rough-in pressure balanced volume control valve

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9020-PO-P

(PEX)

274\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume

Rough-in pressure balanced volume control valve

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et 1/2" NPT ou cuivre soudé aux sorties
1/2" PEX inlets and 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9020-WO-P

(PEX EXPANSION)

274\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume

Rough-in pressure balanced volume control valve

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées
1/2" EXPANSION PEX inlet connections
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION à la sortie du haut et 3/4" PEX EXPANSION ou cuivre soudé à la sortie du bas
1/2" EXPANSION PEX for UP and 3/4" EXPANSION PEX or welded copper for DOWN outlet connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9040-00-P (CUIVRE / COPPER)

226\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Rough-in pressure balanced volume control valve

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour intégrées
Built-in check valves
- Débit de 20 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5.3 gpm @ 60 psi



RVA-9040-PO-P (PEX)

226\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Rough-in pressure balanced volume control valve

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées
1/2" PEX inlet connections
- Raccords 1/2" PEX à la sortie du haut et 3/4" PEX ou cuivre soudé à la sortie du bas
1/2" PEX for UP and 3/4" PEX or welded copper for DOWN outlet connections
- Soupapes anti-retour intégrées
Built-in check valves
- Débit de 20 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5.3 gpm @ 60 psi



RVA-9040-WO-P (PEX EXPANSION)

226\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume Rough-in pressure balanced volume control valve

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées
1/2" EXPANSION PEX inlet connections
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION à la sortie du haut et 3/4" PEX EXPANSION ou cuivre soudé à la sortie du bas
1/2" EXPANSION PEX for UP and 3/4" EXPANSION PEX or welded copper for DOWN outlet connections
- Soupapes anti-retour intégrées
Built-in check valves
- Débit de 20 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5.3 gpm @ 60 psi



RVA-9160-00-P

(CUIVRE / COPPER)

389\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur

Rough-in pressure balanced volume controle valve with diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Dérivateur à bouton poussoir
Push-button diverter
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9160-PO-P

(PEX)

389\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur

Rough-in pressure balanced volume controle valve with diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et 1/2" NPT ou cuivre soudé aux sorties
1/2" PEX inlet and 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Dérivateur à bouton poussoir
Push-button diverter
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9160-WO-P

(PEX EXPANSION)

389\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur

Rough-in pressure balanced volume controle valve with diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées et aux sorties
1/2" EXPANSION PEX inlet and outlet connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
Built-in check-stop valves
- Dérivateur à bouton poussoir
Push-button diverter
- Débit de 23 L/min @ 60 psi
Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi



RVA-9170-00-P

(CUIVRE / COPPER)

219\$

Disponible
Available
Q2 2025



Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies

Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve

- Robinet cyclique de type P 2 voies
2-way cycling P type faucet
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Capuchon de test inclus
Test cap included
- Cartouche incluse avec la finition
Cartridge included with the trim
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi



RVA-9170-PO-P

(PEX)

219\$

Disponible
Available
Q2 2025



Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies

Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve

- Robinet cyclique de type P 2 voies
2-way cycling P type faucet
- Raccords 1/2" PEX aux entrées, 1 x sortie 1/2" PEX et 2 x sorties 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" PEX inlet, 1 x 1/2" PEX outlet and 2 x 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Capuchon de test inclus
Test cap included
- Cartouche incluse avec la finition
Cartridge included with the trim
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi



RVA-9170-WO-P

(PEX EXPANSION)

219\$

Disponible
Available
Q2 2025



Brut de valve pression équilibrée cyclique 2 voies

Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve

- Robinet cyclique de type P 2 voies
2-way cycling P type faucet
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées, 1 x sortie 1/2" PEX EXPANSION et 2 x sorties 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" EXPANSION PEX inlet, 1 x 1/2" EXPANSION PEX outlet and 2 x 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Capuchon de test inclus
Test cap included
- Cartouche incluse avec la finition
Cartridge included with the trim
- Débit de 19 L/min @ 60 psi
Flow rate of 5 gpm @ 60 psi



RVA-9181-00-P

(CUIVRE / COPPER)

409\$

RVA-9181-00-NS-P*

(CUIVRE, NON-PARTAGÉ / COPPER, NON-SHARED)

409\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 2 voies à positions partagées / *2-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
**NS option: 2-way diverter, non-shared ports*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*



RVA-9181-PO-P

(PEX)

409\$

RVA-9181-PO-NS-P*

(PEX, NON-PARTAGÉ / PEX, NON-SHARED)

409\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et aux sorties
1/2" PEX inlets and outlets connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 2 voies à positions partagées / *2-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
**NS option: 2-way diverter, non-shared ports*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*



RVA-9181-WO-P

(PEX EXPANSION)

409\$

RVA-9181-WO-NS-P*

(PEX EXPANSION, NON-PARTAGÉ / PEX EXPANSION, NON-SHARED)

409\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées et aux sorties
1/2" EXPANSION PEX inlets and outlets connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 2 voies à positions partagées / *2-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
**NS option: 2-way diverter, non-shared ports*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*



RVA-9191-00-P


(CUIVRE / COPPER)

439\$

RVA-9191-00-NS-P*

(CUIVRE, NON-PARTAGÉ / COPPER, NON-SHARED)

439\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
1/2" NPT or welded copper connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 3 voies à positions partagées / *3-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 3 voies à positions non-partagées
**NS option: 3-way diverter, non-shared ports*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*



RVA-9191-PO-P


(PEX)

439\$

RVA-9191-PO-NS-P*

(PEX, NON-PARTAGÉ / PEX, NON-SHARED)

439\$



Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies

Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et aux sorties
1/2" PEX inlets and outlets connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 3 voies à positions partagées / *3-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 3 voies à positions non-partagées
**NS option: 3-way diverter, non-shared ports*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*



RVA-9191-WO-P


(PEX EXPANSION)

439\$

RVA-9191-WO-NS-P*

(PEX EXPANSION, NON-PARTAGÉ / PEX EXPANSION, NON-SHARED)

439\$





Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 3 voies


Rough-in pressure balanced volume control valve with 3-way diverter

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Type P faucet with flow and temperature control
- Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées et aux sorties
1/2" EXPANSION PEX inlets and outlets connections
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées / *Built-in check-stop valves*
- Dérivateur 3 voies à positions partagées / *3-way diverter with shared ports*
- *Option NS : dérivateur 3 voies à positions non-partagées
**NS option: 3-way diverter, non-shared ports*
- Débit de 19 L/min @ 60 psi / *Flow rate of 5 gpm @ 60 psi*



		CC
VAL-2635-40-xx		424\$
 		Valve thermostatique externe External thermostatic valve - Robinet de type T / <i>Type T faucet</i> - Bouton de sécurité à 38 °C sur la manette <i>Security button at 38 °C on handle</i> - EXT-2600-41 inclus <i>EXT-2600-41 included</i> 

		CC
VAL-2680-PB-xx		589\$
 		Valve pression équilibrée externe avec bec de bain External pressure balanced valve with tub spout - Robinet de type P / <i>Type P faucet</i> - Débit de 20 L/min @ 60 psi <i>Flow rate of 5.3 gpm @ 60 psi</i> 

		CC
KIT-9034-42-xx		99\$
		Ensemble de fixations murales pour valve externe Wall-mounting kit for external valve - Longueur hors-tout de 6 cm (2-1/2") <i>Total length of 6 cm (2-1/2")</i> - Raccords 1/2" F NPT <i>1/2" F NPT connections</i> 

		72\$
EXT-2600-41		
		Extensions pour valve externe 3/4" GAS x 1/2" MNPT Fittings for external valve 3/4" GAS x 1/2" MNPT - Longueur hors-tout de 8 cm (3-1/8") <i>Total length of 8 cm (3-1/8")</i> - Se coupe à la longueur nécessaire <i>Can be cut to required length</i> 

ENS-3008-05-xx

CC

879\$



Ensemble de douche thermostatique sur colonne avec tête de douche pluie et douchette

Thermostatic shower set on column with rain shower head and hand shower

- Robinet de type T / *Type T faucet*
- Tête de douche pluie 20 cm (8") (max : 6,6 L/min)
20 cm (8") rain shower head (max: 1.75 gpm)
- Colonne de douche ajustable en hauteur
Shower column adjustable in height
- Douchette 5 jets anticalcaire (max : 6,6 L/min)
5-spray anti-limestone hand shower (max: 1.75 gpm)
- Bouton de sécurité à 38 °C sur la manette
Security button at 38 °C on handle
- Les deux accessoires fonctionnent individuellement
Both accessories work individually
- EXT-2600-41 inclus
EXT-2600-41 included
- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish

Option écologique / Ecological Option

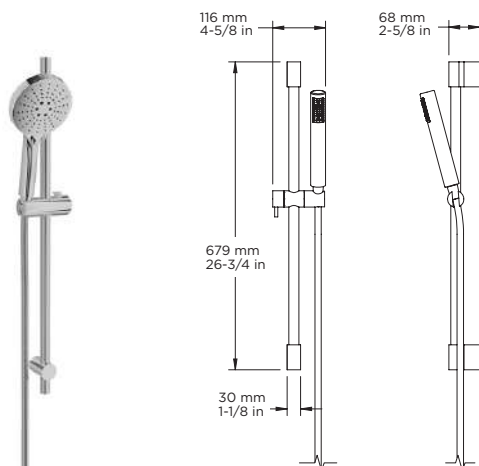
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
ENS-3008-05-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi



DGL-2068-03P-xx

CC	KK
189\$	229\$

Disponible
Available
Q2 2025



Douchette à glissière 3 jets

3-spray hand shower with slide bar

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min)
3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm)
- 1 embout ajustable en hauteur
1 height-adjustable bracket

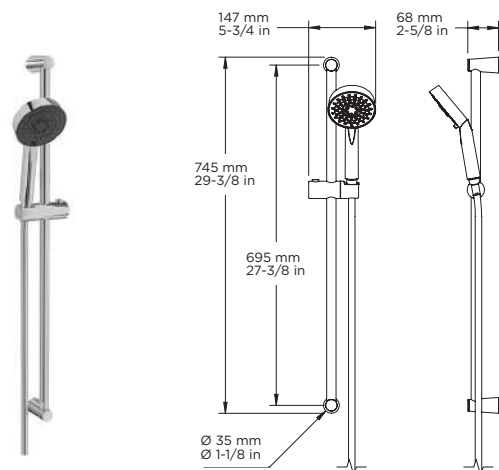
Option écologique / Ecological Option

Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
DGL-2068-03P-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi



DGL-2175-13P-xx

CC	KK
224\$	284\$



Douchette à glissière 3 jets

3-spray hand shower with slide bar

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min)
3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm)
- Le curseur a une course de 66 cm (26") sur la barre
Slider has 66 cm (26") of travel on the rail

Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2175-13P-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi
DGL-2175-13P-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi



	CC	KK
DGL-2175-43-xx	272\$	354\$



Technical drawing showing dimensions for DGL-2175-43-xx:

- 146 mm (5-3/4 in) - Distance from wall to shower head
- 83 mm (3-1/4 in) - Distance from wall to slide bar
- 800 mm (31-1/2 in) - Total height of the unit
- 750 mm (29-1/2 in) - Height from floor to shower head
- Ø 50 mm (Ø 2 in) - Diameter of the shower head

Douchette à glissière 3 jets
3-spray hand shower with slide bar

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min)
3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm)
- Curseur à levier facile à déplacer
Easy-to-move lever slider
- Le curseur a une course de 64 cm (25") sur la barre
Slider has 64 cm (25") of travel on the rail

Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rate
DGL-2175-43-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi
DGL-2175-43-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi

	CC	KK
DGL-2175-93-xx	259\$	371\$



Technical drawing showing dimensions for DGL-2175-93-xx:

- 147 mm (5-3/4 in) - Distance from wall to shower head
- 85 mm (3-3/8 in) - Distance from wall to slide bar
- 824 mm (32-1/2 in) - Total height of the unit
- 750 mm (29-1/2 in) - Height from floor to shower head
- Ø 50 mm (Ø 2 in) - Diameter of the shower head

Douchette à glissière 3 jets avec coude de raccordement intégré
3-spray hand shower with slide bar with built-in supply elbow

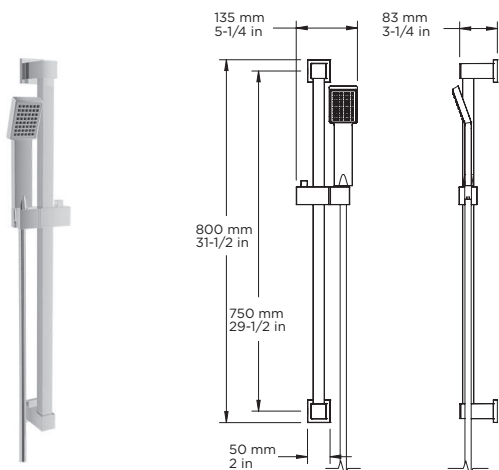
- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min)
3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm)
- Coude de raccordement 1/2" F intégré
Built-in supply elbow (1/2" F connection)

Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2175-93-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi
DGL-2175-93-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi

DGL-2575-71P-xx

CC	KK
271\$	341\$



Douchette à glissière 1 jet

1-spray hand shower with slide bar

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 1 jet anticalcaire (max : 7,6 L/min)
1-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm)
- Le curseur a une course de 66 cm (26") sur la barre
Slider has 66 cm (26") of travel on the rail

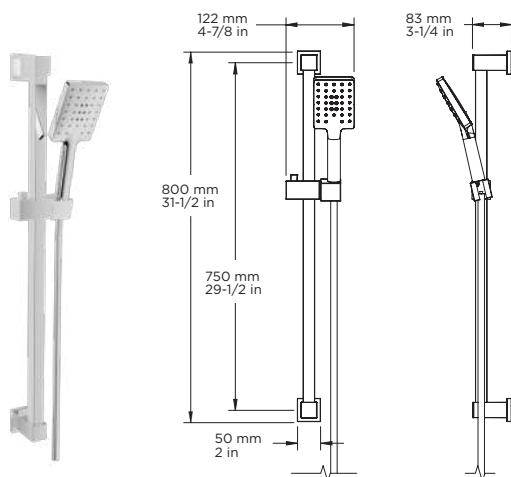
Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2575-71P-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi
DGL-2575-71P-xx-175	1.75 gpm (6.6 L/min) - 80 psi



DGL-2575-83P-xx

CC	KK
299\$	354\$



Douchette à glissière 3 jets

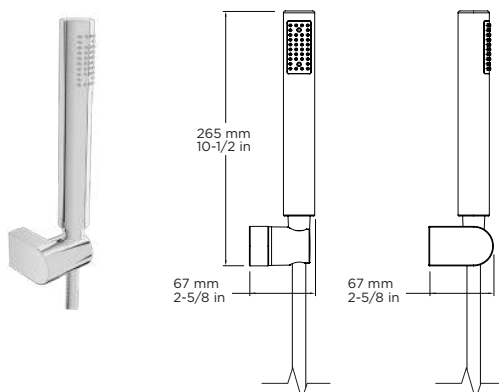
3-spray hand shower with slide bar

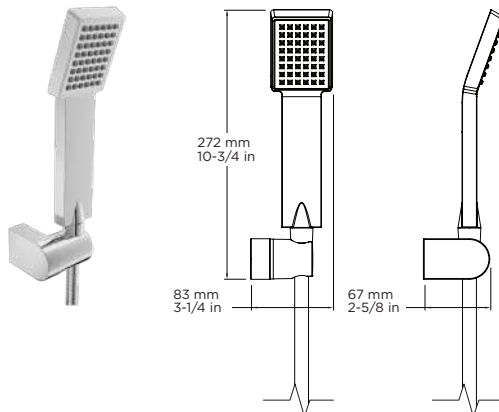
- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
PVC hose for KK finish or metal for chrome finish
- Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min)
3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm)
- Le curseur a une course de 66 cm (26") sur la barre
Slider has 66 cm (26") of travel on the rail

Options écologiques / Ecological Options

Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates
DGL-2575-83P-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi
DGL-2575-83P-xx-175	1.75 gpm (6.6 L/min) - 80 psi



		CC	KK				
DSB-2561-64-xx		149\$	189\$				
							
		Douchette 1 jet sur support mural 1-spray wall mount hand shower					
		- Douchette 1 jet anticalcaire (max : 6,6 L/min) <i>1-spray anti-limestone hand shower (max: 1.75 gpm)</i> - Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour <i>150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves</i> - Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome <i>PVC hose for KK finish or metal for chrome finish</i> - Angle de projection ajustable <i>Adjustable projection angle</i>					
		Option écologique / Ecological Option					
		<table><tr><th>Code</th><th>Débit réduit / Reduced Flow Rate</th></tr><tr><td>DSB-2561-64-xx-150</td><td>1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi</td></tr></table>		Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	DSB-2561-64-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate						
DSB-2561-64-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi						
							

		CC	KK				
DSB-2591-64-xx		159\$	199\$				
							
		Douchette 1 jet sur support mural 1-spray wall mount hand shower					
		- Douchette 1 jet anticalcaire (max : 6,6 L/min) <i>1-spray anti-limestone hand shower (max: 1.75 gpm)</i> - Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour <i>150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves</i> - Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome <i>PVC hose for KK finish or metal for chrome finish</i> - Angle de projection ajustable <i>Adjustable projection angle</i>					
		Option écologique / Ecological Option					
		<table><tr><th>Code</th><th>Débit réduit / Reduced Flow Rate</th></tr><tr><td>DSB-2591-64-xx-150</td><td>1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi</td></tr></table>		Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	DSB-2591-64-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate						
DSB-2591-64-xx-150	1.5 gpm (5.7 L/min) - 80 psi						
							

	CC	KK
DOU-2551-43-xx	68\$	94\$
Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2551-43-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	
 		

	CC
DOU-2555-41-xx	59\$
Douchette 1 jet anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 1-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)	
	
Option écologique / Ecological Option	
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
DOU-2555-41-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi
	

	CC	KK
DOU-2561-41-xx	53\$	86\$
Douchette 1 jet anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 1-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2561-41-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	
 		

	CC
DOU-2565-05-xx	85\$
Douchette 5 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 5-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)	
	
Option écologique / Ecological Option	
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
DOU-2565-05-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi
	


	CC	KK
DOU-2570-03-xx	75\$	100\$
Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
Disponible Available Q2 2025 		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2570-03-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	
		

	CC
DOU-2579-03-xx	75\$
Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)	
	
Option écologique / Ecological Option	
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
DOU-2579-03-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi
	

	CC	KK
DOU-2591-01-xx	61\$	96\$
Douchette 1 jet anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 1-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2591-01-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	
 		

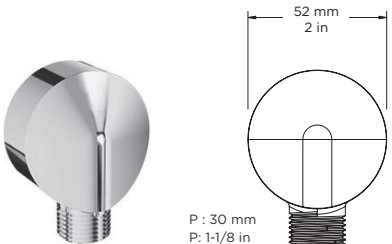
	CC	KK
DOU-2592-03-xx	80\$	103\$
Douchette 3 jets anticalcaire (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
DOU-2592-03-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	
		

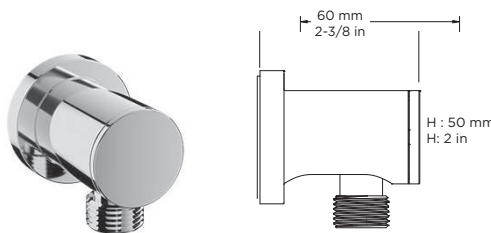
	KK
BOY-2800-40-xx	102\$
Boyau de douche en PVC 1/2"F conique x 1/2"F 150 cm (59") <i>PVC hand shower hose 1/2"F conical x 1/2"F 150 cm (59")</i>	
	

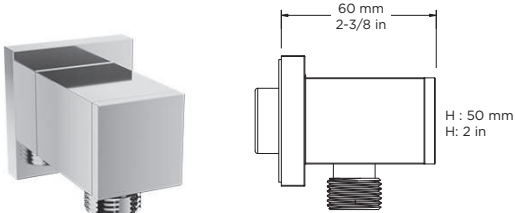
	CC
BOY-4700-00-xx	80\$
Boyau de douche en métal 1/2"F conique x 1/2"F 150 cm (59") <i>Metal hand shower hose 1/2"F conical x 1/2"F 150 cm (59")</i>	
	

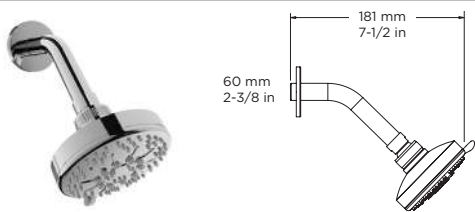
	CC
SUP-1015-01-xx	54\$
Support pour douche sur bras de douche <i>Hand shower holder on shower arm</i>	
	

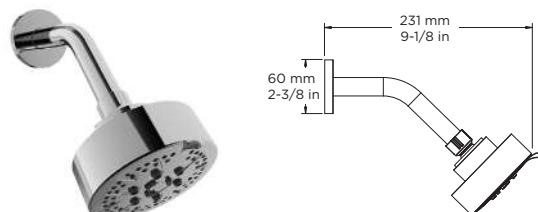
	CC	KK
SUP-1015-64-xx	31\$	42\$
Support mural pour douche <i>Wall mount hand shower holder</i>		
		

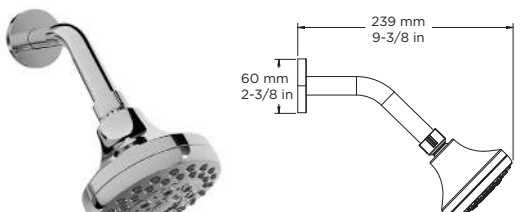
	CC
RAC-9004-13-xx	68\$
Coude de raccordement mural en laiton (1/2"F) <i>Brass wall mount supply elbow (1/2"F)</i>	
	


	CC	KK
RAC-9004-26-xx	47\$	60\$
Coude de raccordement mural (1/2"F) <i>Wall mount supply elbow (1/2"F)</i>		
		

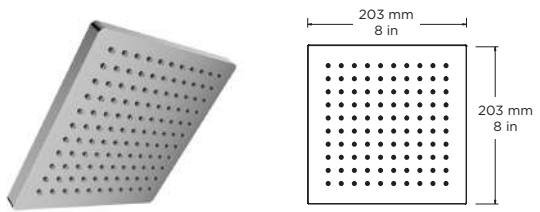
	CC	KK
RAC-9004-28-xx	59\$	74\$
Coude de raccordement mural carré (1/2"F) <i>Square wall mount supply elbow (1/2"F)</i>		
		

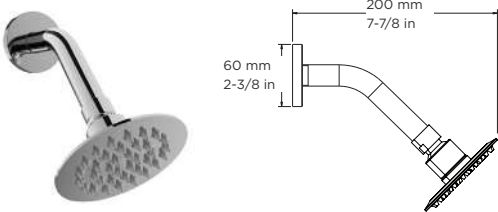
	CC	KK
TET-0314-35-xx	109\$	139\$
Tête de douche 5 jets anticalcaire avec bras de douche de 15 cm (6") (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 5-spray anti-limestone shower head with 15 cm (6") shower arm (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Options écologiques / Ecological Options		
Codes	Débits réduits / Reduced Flow Rates	
TET-0314-35-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	
TET-0314-35-xx-175	1.75 gpm (6,6 L/min) - 80 psi	

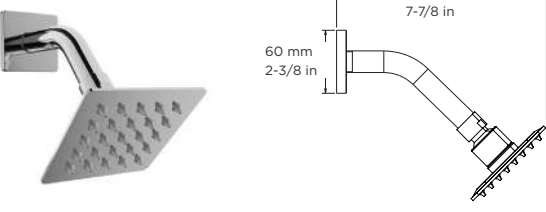
	CC	KK
TET-0330-35-xx	99\$	129\$
Tête de douche 5 jets anticalcaire avec bras de douche de 15 cm (6") (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 5-spray anti-limestone shower head with 15 cm (6") shower arm (max: 2 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
TET-0330-35-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	

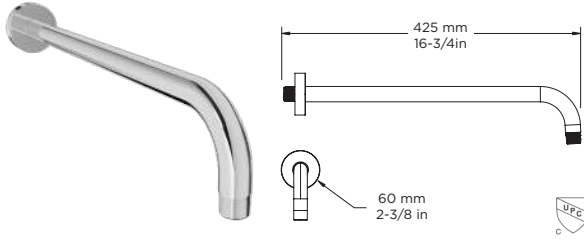
	CC
TET-0340-35-xx	79\$
Tête de douche 5 jets anticalcaire avec bras de douche de 15 cm (6") (max : 7,6 L/min @ 80 psi) 5-spray anti-limestone shower head with 15 cm (6") shower arm (max: 2 gpm @ 80 psi)	
	
Option écologique / Ecological Option	
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate
TET-0340-35-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi

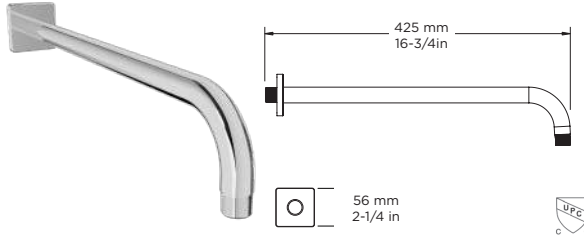
	CC	KK
TET-0807-41-xx	109\$	154\$
Tête de douche ronde 20 cm (8") en plastique anticalcaire (max : 6,6 L/min @ 80 psi) 20 cm (8") anti-limestone round plastic shower head (max: 1.75 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
TET-0807-41-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	

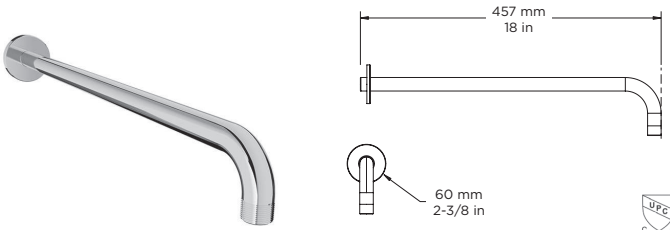
	CC	KK
TET-0808-41-xx	129\$	179\$
Tête de douche carrée 20 cm (8") en plastique anticalcaire (max : 6,6 L/min @ 80 psi) 20 cm (8") anti-limestone square plastic shower head (max: 1.75 gpm @ 80 psi)		
		
Option écologique / Ecological Option		
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	
TET-0808-41-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi	

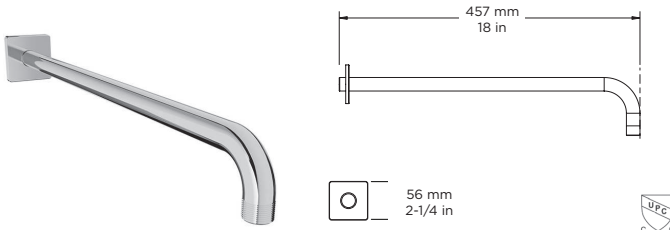
		CC				
TET-4413-01-xx		119\$				
Tête de douche ronde 10 cm (4") anticalcaire avec bras de douche de 15 cm (6") (max : 6,6 L/min @ 80 psi) <i>10 cm (4") anti-limestone round shower head with 15 cm (6") shower arm (max: 1.75 gpm @ 80 psi)</i>						
						
Option écologique / Ecological Option <table border="1"><thead><tr><th>Code</th><th>Débit réduit / Reduced Flow Rate</th></tr></thead><tbody><tr><td>TET-4413-01-xx-150</td><td>1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi</td></tr></tbody></table> 			Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	TET-4413-01-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate					
TET-4413-01-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi					

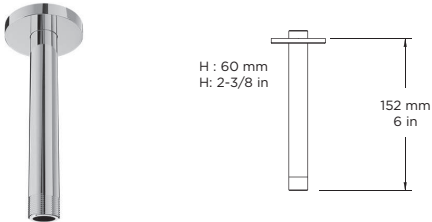
		CC				
TET-4414-01-xx		129\$				
Tête de douche carrée 10 cm (4") anticalcaire avec bras de douche de 15 cm (6") (max : 6,6 L/min @ 80 psi) <i>10 cm (4") anti-limestone square shower head with 15 cm (6") shower arm (max: 1.75 gpm @ 80 psi)</i>						
						
Option écologique / Ecological Option <table border="1"><thead><tr><th>Code</th><th>Débit réduit / Reduced Flow Rate</th></tr></thead><tbody><tr><td>TET-4414-01-xx-150</td><td>1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi</td></tr></tbody></table> 			Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate	TET-4414-01-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi
Code	Débit réduit / Reduced Flow Rate					
TET-4414-01-xx-150	1.5 gpm (5,7 L/min) - 80 psi					

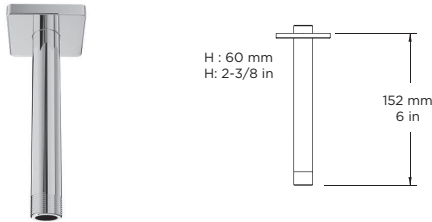
	CC	KK
BRA-1612-42-xx	68\$	78\$
Bras de douche mural de 42 cm (16") 42 cm (16") wall mount shower arm		
		

	CC	KK
BRA-1612-84-xx	72\$	85\$
Bras de douche mural de 42 cm (16") avec rosace carrée 42 cm (16") wall mount shower arm with square flange		
		

	CC	KK
BRA-1812-42-xx	102\$	124\$
Bras de douche mural de 45 cm (18") 45 cm (18") wall mount shower arm		
		

	CC	KK
BRA-1812-44-xx	112\$	163\$
Bras de douche mural de 45 cm (18") avec rosace carrée 45 cm (18") wall mount shower arm with square flange		
		

	CC
RAC-0618-42-xx	49\$
Bras de douche à montage au plafond de 15 cm (6") 15 cm (6") ceiling mount shower arm	
	

	CC
RAC-0618-44-xx	64\$
Bras de douche à montage au plafond de 15 cm (6") avec rosace carrée 15 cm (6") ceiling mount shower arm with square flange	
	

	CC
BEC-4520-23-xx	40\$
Bec de bain sans inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount non-diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>	

	CC	KK
BEC-4520-24-xx	47\$	70\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC
BEC-4520-27-xx	67\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>	

	CC	KK
BEC-4520-64-xx	79\$	99\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC	KK
BEC-4520-73-xx	84\$	106\$
Bec de bain sans inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount non-diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC	KK
BEC-4520-74-xx	101\$	127\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC	KK
BEC-4520-83-xx	109\$	134\$
Bec de bain sans inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount non-diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

	CC	KK
BEC-4520-84-xx	124\$	154\$
Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2" <i>Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection</i>		

| PIÈCES

PARTS

	CC	KK
REN-2004-14-xx	254\$	329\$
Renvoi en laiton pour baignoire à bouton poussoir (avec trop-plein) <i>Push-button brass tub drain (with overflow)</i>		
- Tuyau en laiton flexible pour s'ajuster aux différents bains <i>Flexible brass tube to fit different baths</i> - Pour la plupart des bains de 43 cm à 61 cm (17" à 24") de profondeur <i>Fits most tubs from 43 cm to 61 cm (17" to 24") deep</i> - Pour les baignoires d'une épaisseur de 1 mm à 11 mm (1/32" à 7/16") <i>Fits tubs from 1 mm to 11 mm (1/32" to 7/16") thick</i> - Mécanisme à bouton poussoir <i>Push-button mechanism</i> - Raccordement : Ø 38 mm (1-1/2") <i>Tailpiece: Ø 38 mm (1-1/2")</i>		
		
		

	CC	KK
REN-8462-42-xx	60\$	83\$
Renvoi de lavabo en laiton de type bouton-poussoir (avec trop-plein) Push-button lavatory brass pop-up drain (with overflow)		
Raccordement : Ø 31,75 mm (1-1/4") Tailpiece: Ø 31,75 mm (1-1/4")		

	CC	KK
REN-8463-42-xx	60\$	83\$
Renvoi de lavabo en laiton de type bouton-poussoir (sans trop-plein) Push-button lavatory brass pop-up drain (without overflow)		
Raccordement : Ø 31,75 mm (1-1/4") Tailpiece: Ø 31,75 mm (1-1/4")		

	CC
PLA-0423-41-xx	45\$
Plaque décorative pour robinet monotrou Single-hole faucet decorative plate	
64 mm 2-9/16" 160 mm 6-5/16"	

	CC
PLA-0430-40-xx	45\$
Plaque décorative pour robinet monotrou Single-hole faucet decorative plate	
60 mm 2-3/8" 150 mm 5-7/8"	

N.B. La couleur des cartouches peut varier / Cartridge color may vary

CAR-1001-35-P	67\$
Cartouche céramique dérivatrice pour valve dérivatrice 2 voies (positions partagées) <i>2-way diverting ceramic cartridge for PB valve (shared ports)</i>	
	

CAR-1001-35-NS-P	92\$
Cartouche céramique dérivatrice pour valve dérivatrice 2 voies (positions non-partagées) <i>2-way diverting ceramic cartridge for PB valve (non-shared ports)</i>	
	

CAR-1020-01-P	42\$
Cartouche céramique 8 mm x 20 dents 1/2" (froid) <i>1/2" 8 mm x 20 teeth ceramic cartridge (cold)</i>	
	

CAR-1020-02-P	42\$
Cartouche céramique 8 mm x 20 dents 1/2" (chaud) <i>1/2" 8 mm x 20 teeth ceramic cartridge (hot)</i>	
	

CAR-1020-40-P	114\$
Cartouche céramique à pression équilibrée <i>Pressure balanced ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1025-07	64\$
Cartouche céramique 25 mm <i>25 mm ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1025-09-P	57\$
Cartouche céramique 25 mm <i>25 mm ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1025-40-P	80\$
Cartouche céramique à pression équilibrée <i>Pressure balanced ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1031-49-90-P	50\$
Cartouche céramique 35 mm 2 pointes <i>35 mm 2 pins ceramic cartridge</i>	
	

CAR-1031-49-P	49\$
Cartouche céramique 35 mm 2 pointes <i>35 mm 2 pins ceramic cartridge</i>	
	

N.B. La couleur des cartouches peut varier / Cartridge color may vary

CAR-1060-01-P 53\$ Cartouche céramique 40 mm 2 pointes <i>40 mm 2 pins ceramic cartridge</i>	CAR-1249-02 130\$ Cartouche céramique cyclique 2 voies <i>2-way cycling ceramic cartridge</i>
	Disponible Available Q2 2025 
CAR-2635-01 179\$ Cartouche thermostatique <i>Thermostatic cartridge</i>	CAR-2635-02 42\$ Cartouche céramique <i>Ceramic cartridge</i>
	
CAR-2660-00-P 261\$ Cartouche thermostatique <i>Thermostatic cartridge</i>	CAR-3008-02 52\$ Cartouche dérivatrice 2 voies pour ENS-3008-05-xx <i>2-way diverter cartridge for ENS-3008-05-xx</i>
	Disponible Available Q2 2025 
CAR-4075-02-P 48\$ Cartouche céramique 40 mm 2 pointes <i>40 mm 2 pins ceramic cartridge</i>	CAR-9170-02 130\$ Cartouche céramique à pression équilibrée 2 voies <i>2-way pressure balanced ceramic cartridge</i>
	Disponible Available Q2 2025 
CAR-9220-02-P 64\$ Cartouche dérivatrice 2 voies avec arrêt (positions partagées) <i>2-way diverter cartridge with off position (shared ports)</i>	CAR-9220-02-NS-P 64\$ Cartouche dérivatrice 2 voies avec arrêt (positions non-partagées) <i>2-way diverter cartridge with off position (non-shared ports)</i>
	

N.B. La couleur des cartouches peut varier / Cartridge color may vary

RVA-1005-00-P

36\$

Paire de soupapes d'arrêt avec anti-retour
Pair of service stops with check valve



GARANTIE À VIE LIMITÉE

- Contre tout vice affectant les matériaux ou tout défaut de fabrication, tant que le produit a été utilisé sous des conditions d'utilisation normales.
- Cette garantie est offerte et bénéficiera seulement à l'acheteur original du produit. Cette garantie couvre également les projets résidentiels et multi-résidentiels.
- Les finis chrome et acier inoxydable, tant que le produit a été utilisé sous des conditions d'utilisation normales et en appliquant rigoureusement les conditions d'entretien décrites sur le site barilpro.com/entretien.
- Le fini noir mat, les finis spéciaux et les pièces de plastique sont couverts par une garantie limitée de cinq (5) ans.

Une preuve d'achat ou la facture d'achat originale devra accompagner toute réclamation soumise à BARIL. Cette garantie n'est pas transférable et prend effet à la date d'achat originale chez un détaillant/distributeur autorisé BARIL PRO. BARIL s'engage, par suite de son analyse, à fournir en remplacement, selon le cas, une ou plusieurs pièces de rechange ou le même produit (ou, s'il n'est plus disponible, un produit comparable d'une valeur équivalente).

EXCLUSIONS

- Tout produit BARIL PRO n'ayant pas été installé conformément aux instructions du fabricant et aux lois et codes applicables en vigueur.
- Dommages causés par ou tirant son origine de l'entreposage de quelque produit nettoyant que ce soit - ménager ou industriel - sans égard à leurs composants chimiques ou la teneur de ces derniers, dans l'environnement immédiat du produit BARIL, incluant notamment les armoires et vanités situées sous l'évier et la robinetterie, ces produits nettoyants pouvant attaquer et corrompre l'intégrité du produit, incluant ses diverses pièces.
- Tout produit BARIL PRO nettoyé avec des produits abrasifs, irritants ou corrosifs, ou plus généralement tout produit non spécifiquement recommandé pour le nettoyage de robinetterie.
- Usure normale des composantes et des finis.
- Dommages causés par de l'eau dure, des dépôts de calcaire ou de sédiments.
- Dommages ou pertes résultant d'une catastrophe, naturelle ou non, telle qu'un feu, une inondation, un tremblement de terre, le tonnerre ou la foudre, un orage, ou tout autre phénomène de même nature.
- La période de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d'une application et/ou utilisation de type industriel, institutionnel ou de type commercial est de un (1) an.
- Tout autre cas découlant d'une erreur d'installation, d'un défaut d'utilisation, négligente ou abusive, ou d'entretien des produits BARIL PRO.
- Tout produit BARIL PRO installé à l'extérieur d'une résidence ou à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
- BARIL n'est pas responsable des dommages, pertes, blessures ou coûts de quelque nature que ce soit, indirects, accessoires ou consécutifs, y compris et sans restriction, la perte d'usage en lien avec des pièces et/ou produits de BARIL PRO. Le propriétaire utilisateur est responsable de l'accès à la résidence pour la pose ou la réparation du produit. L'obligation globale de BARIL aux termes de la présente garantie n'excédera en aucun cas le prix d'achat original du robinet.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

- *Against any defect affecting materials or any manufacturing defect as long as the product has been used under normal conditions.*
- *This warranty is offered and will benefit only the original purchaser of the product. This warranty covers residential and multi-residential projects.*
- *Chrome and stainless steel finishes, as long as the product has been used under normal conditions and by strictly applying the maintenance conditions described on the website at barilpro.com/maintenance.*
- *Matte black finish, special finishes and plastic components are covered by a limited five (5) year warranty.*

Proof of purchase or the original invoice of purchase must accompany any claim submitted to BARIL. This warranty is not transferable and take effect on the original purchase date from an authorized BARIL PRO retailer/distributor. BARIL agrees, following its analysis, to provide as a replacement, as the case may be, one or more spare parts or the same product (or, if it is no longer available, a comparable product of equivalent value).

EXCLUSIONS

- *Any BARIL PRO product that has not been installed in accordance with the manufacturer's instructions and the applicable laws and codes in force.*
- *Damage caused by or originating from the storage of any cleaning product - household or industrial - regardless of its chemical composition or content, in the immediate environment of the BARIL product, including cabinets and vanities located under the sink and plumbing fixtures, these cleaning products may attack and corrupt the integrity of the plumbing fixtures, including their various components.*
- *Any BARIL PRO products cleaned with abrasive, irritating or corrosive products or more generally any product not specifically recommended for cleaning faucets.*
- *Normal wear of components and finishes.*
- *Damages caused by hard water, limestone deposits or sediment.*
- *Damages or losses resulting from a disaster, natural or not, such as fire, flood, earthquake, thunder or lightning, electrical storm, or any other phenomenon of the same nature.*
- *The warranty period for any product installed as part an application and/or use of an industrial, institutional or commercial type is (1) one year.*
- *Any other case resulting from an installation error, lack of use, negligent or abusive, or maintenance of BARIL PRO products.*
- *Any BARIL PRO product installed outdoors or outside of North America.*
- *BARIL is not responsible for any damages, losses, injuries, or costs of any kind, indirect, incidental, or consequential, including, but not limited to, loss of use, related to parts and/or products from BARIL PRO. The owner-user is responsible for access to the residence for the installation or repair of the product. BARIL's aggregate obligation under this warranty shall in no event exceed the original purchase price of the faucet.*

TERMES ET CONDITIONS

Prix : Les prix sont sujets à changement sans préavis. Les taxes seront ajoutées si applicables.

Modalités de paiement : Les conditions de paiement sont net 30 jours. Un intérêt de 2 % par mois (24 % par année) sera appliqué sur les paiements en retard. Aucune livraison ne sera effectuée auprès des clients qui ne respectent pas les modalités de paiement.

Livraison : Les prix sont F.O.B. de nos entrepôts. La responsabilité de BARIL cesse au moment de la livraison au transporteur. Les réclamations de transport doivent être faites par le détaillant.

Retour de marchandise :

- La marchandise ne peut être retournée sans l'autorisation de BARIL.
- BARIL se réserve le droit de refuser un retour de marchandise, et ce, en tout temps.
- Des frais de retour de 25% seront facturés aux clients.
- La marchandise doit être retournée dans son emballage original.
- La marchandise ne doit pas être endommagée.
- Les pièces avec un défaut de fabrication seront remplacées sans frais.
- BARIL remplacera ou réparera la pièce défectueuse à sa discrétion.

TERMS AND CONDITIONS

Price: The prices are subject to change without notice. Taxes will be added if applicable.

Terms of payment: Payment terms are net 30 days. An interest charge of 2% per month (24% per year) will be charged on late payments. No delivery will be made to clients who don't comply with the terms of payment.

Delivery: Prices are F.O.B. from our warehouses. BARIL's responsibility ends when the merchandise is given to the carrier. Shipping claims must be made by the retailer.

Merchandise return:

- Merchandise can't be returned without BARIL's authorization.
- BARIL reserves the right to refuse a merchandise return at all times.
- A 25% return fee will be charged to the client.
- Merchandise must be returned in its original packaging.
- Merchandise must not be damaged.
- Parts with a manufacturing defect will be replaced at no charge.
- BARIL will replace or repair the defective part at its discretion.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour que votre robinet BARIL PRO conserve son éclat, veuillez suivre les instructions d'entretien suivantes :

À FAIRE :

1. Rincer le robinet avec de l'eau claire.
2. Essuyer le robinet avec un tissu doux en coton.

Un nettoyage régulier et routinier permettra de maintenir votre robinet en bon état. Sécher avec un tissu doux et sec en coton après chaque utilisation pour éviter les marques de gouttes d'eau et l'accumulation de calcaire. Si un nettoyage intensif est requis, les instructions d'entretien suivantes sont à suivre :

1. Retirer la saleté superficielle et le film de poussière avec de l'eau claire et un tissu doux en coton.
2. Pour retirer tout film de surface ou dépôt de saleté tenace, vous pouvez utiliser un savon liquide doux, sans détergent, non-acide et non-abrasif.
3. Une fois le robinet propre, le rincer à l'eau claire afin de retirer toute trace de savon et le sécher avec un tissu doux en coton.

À NE PAS FAIRE :

1. Utiliser des produits nettoyants, tissus ou essuie-tout abrasifs.
2. Utiliser des produits nettoyants contenant de l'acide, de la cire, de l'alcool, de l'ammoniac, du javellisant ou tout autre nettoyant abrasif ou corrosif.

CARE INSTRUCTIONS

To keep your BARIL PRO faucet looking its best, please follow these simple care instructions:

DO:

1. Rinse the faucet with clear water.
2. Dry the faucet with a soft cotton cloth.

Regular and routine cleaning will allow you to maintain your faucet in good condition. Wipe dry after each use with a soft, dry cotton cloth to prevent water-spotting and mineral build-up. If heavy cleaning is required, the following procedures are recommended:

1. Remove surface dirt and film using clear water and a soft cotton cloth.
2. To remove tough surface film and build-up dirt, use a non-acidic, non-abrasive gentle liquid soap without detergent.
3. Once clean, rinse the faucet with clear water to thoroughly remove all traces of soap and blot dry with a soft cotton cloth.

DO NOT:

1. Use abrasive cleaners, cloths, or paper towels.
2. Use any cleaning agents containing acids, polish, waxes, alcohol, ammonia, bleach, solvents or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
BEC-4520-23-CC	75	40
BEC-4520-24-CC	75	47
BEC-4520-24-KK	75	70
BEC-4520-27-CC	75	67
BEC-4520-64-CC	75	79
BEC-4520-64-KK	75	99
BEC-4520-73-CC	75	84
BEC-4520-73-KK	75	106
BEC-4520-74-CC	75	101
BEC-4520-74-KK	75	127
BEC-4520-83-CC	75	109
BEC-4520-83-KK	75	134
BEC-4520-84-CC	75	124
BEC-4520-84-KK	75	154
BOY-2800-40-KK	71	102
BOY-4700-00-CC	71	80
BRA-1612-42-CC	74	68
BRA-1612-42-KK	74	78
BRA-1612-84-CC	74	72
BRA-1612-84-KK	74	85
BRA-1812-42-CC	74	102
BRA-1812-42-KK	74	124
BRA-1812-44-CC	74	112
BRA-1812-44-KK	74	163
CAC-6023-31-CC	22	35
CAR-1001-35-NS-P	80	92
CAR-1001-35-P	80	67
CAR-1020-01-P	80	42
CAR-1020-02-P	80	42
CAR-1020-40-P	80	114
CAR-1025-07	80	64
CAR-1025-09-P	80	57
CAR-1025-40-P	80	80
CAR-1031-49-90-P	80	50
CAR-1031-49-P	80	49
CAR-1060-01-P	81	53
CAR-1249-02	81	130
CAR-2635-01	81	179
CAR-2635-02	81	42
CAR-2660-00-P	81	261
CAR-3008-02	81	52
CAR-4075-02-P	81	48
CAR-9170-02	81	130
CAR-9220-02-NS-P	81	64
CAR-9220-02-P	81	64
DGL-2068-03P-CC	66	189
DGL-2068-03P-CC-150	66	189
DGL-2068-03P-KK	66	229
DGL-2068-03P-KK-150	66	229
DGL-2175-13P-CC	66	224
DGL-2175-13P-CC-150	66	224
DGL-2175-13P-CC-175	66	224

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
DGL-2175-13P-KK	66	284
DGL-2175-13P-KK-150	66	284
DGL-2175-13P-KK-175	66	284
DGL-2175-43-CC	67	272
DGL-2175-43-CC-150	67	272
DGL-2175-43-CC-175	67	272
DGL-2175-43-KK	67	354
DGL-2175-43-KK-150	67	354
DGL-2175-43-KK-175	67	354
DGL-2175-93-CC	67	259
DGL-2175-93-CC-150	67	259
DGL-2175-93-CC-175	67	259
DGL-2175-93-KK	67	371
DGL-2175-93-KK-150	67	371
DGL-2175-93-KK-175	67	371
DGL-2575-71P-CC	68	271
DGL-2575-71P-CC-150	68	271
DGL-2575-71P-CC-175	68	271
DGL-2575-71P-KK	68	341
DGL-2575-71P-KK-150	68	341
DGL-2575-71P-KK-175	68	341
DGL-2575-83P-CC	68	299
DGL-2575-83P-CC-150	68	299
DGL-2575-83P-CC-175	68	299
DGL-2575-83P-KK	68	354
DGL-2575-83P-KK-150	68	354
DGL-2575-83P-KK-175	68	354
DOU-1301-40-CC	22	59
DOU-2551-43-CC	70	68
DOU-2551-43-CC-175	70	68
DOU-2551-43-KK	70	94
DOU-2551-43-KK-175	70	94
DOU-2555-41-CC	70	59
DOU-2555-41-CC-175	70	59
DOU-2561-41-CC	70	53
DOU-2561-41-CC-175	70	53
DOU-2561-41-KK	70	86
DOU-2561-41-KK-175	70	86
DOU-2565-05-CC	70	85
DOU-2565-05-CC-175	70	85
DOU-2570-03-CC	70	75
DOU-2570-03-CC-150	70	75
DOU-2570-03-KK	70	100
DOU-2570-03-KK-150	70	100
DOU-2579-03-CC	70	75
DOU-2579-03-CC-175	70	75
DOU-2591-01-CC	70	61
DOU-2591-01-CC-175	70	61
DOU-2591-01-KK	70	96
DOU-2591-01-KK-175	70	96
DOU-2592-03-CC	70	80
DOU-2592-03-CC-175	70	80

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
DOU-2592-03-KK	70	103
DOU-2592-03-KK-175	70	103
DOU-6050-02-CC	22	74
DOU-6050-02-KK	22	99
DOU-6050-02-SS	22	96
DOU-6077-42-CC	22	74
DOU-6077-42-KK	22	99
DOU-6077-42-SS	22	86
DSB-2561-64-CC	69	149
DSB-2561-64-CC-150	69	149
DSB-2561-64-KK	69	189
DSB-2561-64-KK-150	69	189
DSB-2591-64-CC	69	159
DSB-2591-64-CC-150	69	159
DSB-2591-64-KK	69	199
DSB-2591-64-KK-150	69	199
ENS-3008-05-CC	65	879
ENS-3008-05-CC-150	65	879
EXT-2600-41	64	72
KIT-9034-42-CC	64	99
KUI-0701-12L-CC	19	299
KUI-0701-12L-CC-150	19	299
KUI-2040-77L-CC	19	512
KUI-2040-77L-CC-150	19	512
KUI-2040-77L-KK	19	649
KUI-2040-77L-KK-150	19	649
KUI-4200-02L-CC	20	389
KUI-4200-02L-CC-150	20	389
KUI-4200-02L-KK	20	459
KUI-4200-02L-KK-150	20	459
KUI-4200-02L-SS	20	444
KUI-4200-02L-SS-150	20	444
KUI-4300-02L-CC	20	339
KUI-4300-02L-CC-150	20	339
KUI-4400-02L-CC	21	409
KUI-4400-02L-CC-150	21	409
KUI-4400-02L-KK	21	464
KUI-4400-02L-KK-150	21	464
O15-1121-PB-CC	25	599
O15-1249-00-CC	25	679
O15-1249-PB-CC	26	767
O15-1249-PB-KK	26	912
O15-4089-00L-CC		285
O15-4089-00L-KK		370
O15-4089-1PL-CC	25	305
O15-4089-1PL-CC-050	25	305
O15-4089-1PL-CC-100	25	305
O15-4089-1PL-KK	25	395
O15-4089-1PL-KK-050	25	395
O15-4089-1PL-KK-100	25	395
O15-9140-08-CC	28	594
O15-9140-08-KK	28	705

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
O15-9140-P8-CC	28	594
O15-9140-P8-KK	28	705
O15-9140-W8-CC	28	594
O15-9140-W8-KK	28	705
O15-9149-O3-CC	28	514
O15-9149-O3-KK	28	625
O15-9149-O7-CC	28	617
O15-9149-O7-KK	28	787
O15-9149-P3-CC	28	514
O15-9149-P3-KK	28	625
O15-9149-P7-CC	28	617
O15-9149-P7-KK	28	787
O15-9149-W3-CC	28	514
O15-9149-W3-KK	28	625
O15-9149-W7-CC	28	617
O15-9149-W7-KK	28	787
O15-9160-O5-CC	29	1030
O15-9160-O5-KK	29	1235
O15-9160-O7-CC	29	955
O15-9160-O7-KK	29	1140
O15-9160-P5-CC	29	1030
O15-9160-P5-KK	29	1235
O15-9160-P7-CC	29	955
O15-9160-P7-KK	29	1140
O15-9160-W5-CC	29	1030
O15-9160-W5-KK	29	1235
O15-9160-W7-CC	29	955
O15-9160-W7-KK	29	1140
O15-9170-O5-CC	30	911
O15-9170-O5-KK	30	1069
O15-9170-P5-CC	30	911
O15-9170-P5-KK	30	1069
O15-9170-W5-CC	30	911
O15-9170-W5-KK	30	1069
O15-9181-O2-CC	30	1096
O15-9181-O2-KK	30	1314
O15-9181-P2-CC	30	1096
O15-9181-P2-KK	30	1314
O15-9181-W2-CC	30	1096
O15-9181-W2-KK	30	1314
O15-9190-O2-CC	31	1254
O15-9190-P2-CC	31	1254
O15-9190-W2-CC	31	1254
O25-1006-O0L-CC		295
O25-1006-O0L-KK		394
O25-1006-IPL-CC	33	315
O25-1006-IPL-CC-050	33	315
O25-1006-IPL-CC-100	33	315
O25-1006-IPL-KK	33	419
O25-1006-IPL-KK-050	33	419
O25-1006-IPL-KK-100	33	419
O25-1121-PB-CC	33	609

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
O25-1121-PB-KK	33	719
O25-1249-PB-CC	34	739
O25-1249-PB-KK	34	964
O25-9140-O8-CC	36	704
O25-9140-O8-KK	36	880
O25-9140-P8-CC	36	704
O25-9140-P8-KK	36	880
O25-9140-W8-CC	36	704
O25-9140-W8-KK	36	880
O25-9149-O4-CC	36	627
O25-9149-P4-CC	36	627
O25-9149-W4-CC	36	627
O25-9160-O4-CC	36	1129
O25-9160-P4-CC	36	1129
O25-9160-W4-CC	36	1129
O25-9170-O5-CC	37	1045
O25-9170-O5-KK	37	1247
O25-9170-P5-CC	37	1045
O25-9170-P5-KK	37	1247
O25-9170-W5-CC	37	1045
O25-9170-W5-KK	37	1247
O25-9180-O2-CC	37	1194
O25-9180-P2-CC	37	1194
O25-9180-W2-CC	37	1194
O30-1005-O0L-CC		269
O30-1005-O0L-KK		364
O30-1005-IPL-CC	39	289
O30-1005-IPL-CC-050	39	289
O30-1005-IPL-CC-100	39	289
O30-1005-IPL-KK	39	379
O30-1005-IPL-KK-050	39	379
O30-1005-IPL-KK-100	39	379
O30-1100-PB-CC	39	1249
O30-1100-PB-KK	39	1574
O30-1121-PB-CC	39	579
O30-1249-PB-CC	40	739
O30-1249-PB-KK	40	919
O30-9140-O8-CC	42	594
O30-9140-O8-KK	42	705
O30-9140-P8-CC	42	594
O30-9140-P8-KK	42	705
O30-9140-W8-CC	42	594
O30-9140-W8-KK	42	705
O30-9149-O3-CC	42	514
O30-9149-O3-KK	42	625
O30-9149-O5-CC	42	677
O30-9149-O5-KK	42	830
O30-9149-P3-CC	42	514
O30-9149-P3-KK	42	625
O30-9149-P5-CC	42	677
O30-9149-P5-KK	42	830
O30-9149-W3-CC	42	514

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
O30-9149-W3-KK	42	625
O30-9149-W5-CC	42	677
O30-9149-W5-KK	42	830
O30-9160-O5-CC	43	1078
O30-9160-O5-KK	43	1305
O30-9160-P5-CC	43	1078
O30-9160-P5-KK	43	1305
O30-9160-W5-CC	43	1078
O30-9160-W5-KK	43	1305
O30-9170-O5-CC	43	911
O30-9170-O5-KK	43	1069
O30-9170-O6-CC	44	958
O30-9170-O6-KK	44	1139
O30-9170-P5-CC	43	911
O30-9170-P5-KK	43	1069
O30-9170-P6-CC	44	958
O30-9170-P6-KK	44	1139
O30-9170-W5-CC	43	911
O30-9170-W5-KK	43	1069
O30-9170-W6-CC	44	958
O30-9170-W6-KK	44	1139
O30-9181-O2-CC	44	1061
O30-9181-O2-KK	44	1259
O30-9181-P2-CC	44	1061
O30-9181-P2-KK	44	1259
O30-9181-W2-CC	44	1061
O30-9181-W2-KK	44	1259
O40-1006-IPL-CC	47	259
O40-1006-IPL-CC-050	47	259
O40-1249-PB-CC	47	649
O40-9149-O2-CC	49	422
O40-9149-O3-CC	49	469
O40-9149-O8-CC	49	579
O40-9149-P2-CC	49	422
O40-9149-P3-CC	49	469
O40-9149-P8-CC	49	579
O40-9149-W2-CC	49	422
O40-9149-W3-CC	49	469
O40-9149-W8-CC	49	579
O40-9170-O5-CC	50	900
O40-9170-P5-CC	50	900
O40-9170-W5-CC	50	900
PLA-0423-41-CC	79	45
PLA-0430-40-CC	79	45
PLA-0813-41-CC	22	75
PLA-0813-41-KK	22	94
PLA-0813-41-SS	22	104
PLA-4200-00-SS	22	104
RAC-0618-42-CC	74	49
RAC-0618-44-CC	74	64
RAC-9004-13-CC	71	68
RAC-9004-26-CC	71	47

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
RAC-9004-26-KK	71	60
RAC-9004-28-CC	71	59
RAC-9004-28-KK	71	74
REN-2004-14-CC	78	254
REN-2004-14-KK	78	329
REN-8462-42-CC	79	60
REN-8462-42-KK	79	83
REN-8463-42-CC	79	60
REN-8463-42-KK	79	83
RVA-1005-00-P	82	36
RVA-9020-00-P	58	274
RVA-9020-P0-P	58	274
RVA-9020-W0-P	58	274
RVA-9040-00-P	59	226
RVA-9040-P0-P	59	226
RVA-9040-W0-P	59	226
RVA-9160-00-P	60	389
RVA-9160-P0-P	60	389
RVA-9160-W0-P	60	389
RVA-9170-00-P	61	219
RVA-9170-P0-P	61	219
RVA-9170-W0-P	61	219
RVA-9181-00-NS-P	62	409
RVA-9181-00-P	62	409
RVA-9181-P0-NS-P	62	409
RVA-9181-P0-P	62	409
RVA-9181-W0-NS-P	62	409
RVA-9181-W0-P	62	409
RVA-9191-00-NS-P	63	439
RVA-9191-00-P	63	439
RVA-9191-P0-NS-P	63	439
RVA-9191-P0-P	63	439
RVA-9191-W0-NS-P	63	439
RVA-9191-W0-P	63	439
SUP-1015-01-CC	71	54
SUP-1015-64-CC	71	31
SUP-1015-64-KK	71	42
T15-9139-01-CC	26	132
T15-9139-01-KK	26	190
T15-9160-00-CC	26	193
T15-9160-00-KK	26	270
T15-9170-00-CC	27	279
T15-9170-00-KK	27	329
T15-9181-00-CC	27	239
T15-9181-00-KK	27	329
T15-9190-00-CC	27	249
T25-9139-01-CC	34	148
T25-9139-01-KK	34	239
T25-9160-00-CC	34	209
T25-9170-00-CC	35	295
T25-9170-00-KK	35	349
T25-9180-00-CC	35	254

CODE	PAGE	PRIX / PRICE
T25-9180-00-KK	35	359
T25-9190-00-CC	35	264
T30-9139-00-CC	40	132
T30-9139-00-KK	40	190
T30-9160-00-CC	40	193
T30-9160-00-KK	40	270
T30-9170-00-CC	41	279
T30-9170-00-KK	41	329
T30-9180-00-CC	41	239
T30-9180-00-KK	41	329
T30-9190-00-CC	41	249
T40-9040-00-CC	48	117
T40-9170-00-CC	48	268
TET-0314-35-CC	72	109
TET-0314-35-CC-150	72	109
TET-0314-35-CC-175	72	109
TET-0314-35-KK	72	139
TET-0314-35-KK-150	72	139
TET-0314-35-KK-175	72	139
TET-0330-35-CC	72	99
TET-0330-35-CC-150	72	99
TET-0330-35-KK	72	129
TET-0330-35-KK-150	72	129
TET-0340-35-CC	72	79
TET-0340-35-CC-150	72	79
TET-0807-41-CC	72	109
TET-0807-41-CC-150	72	109
TET-0807-41-KK	72	154
TET-0807-41-KK-150	72	154
TET-0808-41-CC	72	129
TET-0808-41-CC-150	72	129
TET-0808-41-KK	72	179
TET-0808-41-KK-150	72	179
TET-4413-01-CC	73	119
TET-4413-01-CC-150	73	119
TET-4414-01-CC	73	129
TET-4414-01-CC-150	73	129
VAL-2635-40-CC	64	424
VAL-2680-PB-CC	64	589

BARIL

5394, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)
Canada H2T 1S1

579, boul. Ste-Madeleine
Trois-Rivières (Québec)
Canada G8T 9J8

t 1.800.463.3871
f 1.877.693.3005

BARILPRO.COM

   @barildesign