





网管式 (ST+) 反渗透 组件

型号	ST-L-ROX
膜类型	R03, R04, R06
构造 ¹	玻璃钢外壳网管式ST+膜组件
应用	浓盐水回收
膜面积	29.3 m ² (315 ft ²)
进口/出口连接	维克托里克卡箍, 管道外径: 33.7 mm (1.3 in)
渗透出口连接	两 (2) 个11.6 mm x 9 mm 软管快速接头
干重(无元件)	40 kg (88 lb)
湿重(包括元件)	60 kg (132 lb)
最高温度 (过程; 原位清洗)	40°C (104°F) ; 45°C (113°F)
最大酸鹼值 (过程; 原位清洗)	3 - 11 ; 2 - 12
最大进口压力	90 bar (1,305 psi)
最大进口 - 出口压力差异 ΔP	1.2 bar (17.4 psi)
回收率	高达90-95% (渗透阶段)
系统设计错流 (最大;最小)	10 m ³ /h @ 1.2 bar ΔP ; 5 m ³ /h @ 0.6 bar ΔP (44 gpm @ 17.4 psi ΔP ; 22 gpm @ 8.7 psi ΔP)

¹盐水密封件沿流动方向安装在低压侧/元件出口侧

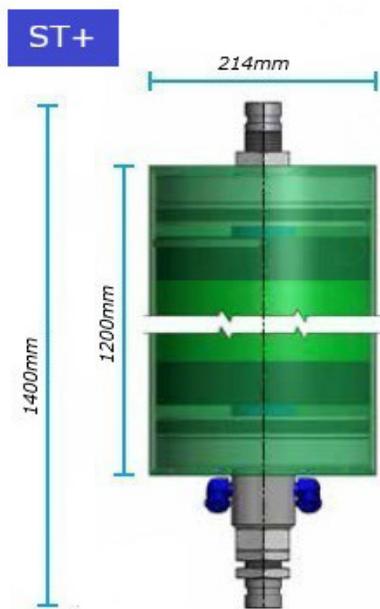

进口流的例子

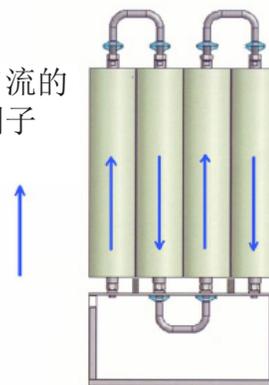

注意: 进口流可以来自ST模块的任何一端, 但膜元件必须切合流动方向安装

如果进口流是从模块的顶部到底部, 膜元件密封必须在底部。

AquaZoom 备用部件

- 膜: 请参阅ST+ R03, R04和R06元件数据表
- 密封套件: 如需更换弹性密封件, 请订购套件型号ST-L-11