



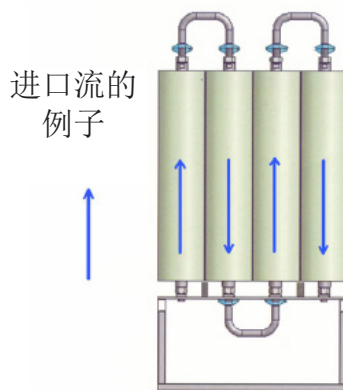

网管式 (ST++) 反渗透 组件

型号	ST-DBL-ROX
膜类型	R03, R04, R06
构造 ¹	两ST+元件密封在 玻璃钢外壳网管式内
应用	浓盐水回收
膜面积	58.6 m ² (630 ft ²)
进口/出口连接	维克托里克卡箍, 管道外径: 33.7 mm (1.3 in)
渗透出口连接	两 (2) 个11.6 mm x 9 mm 软管快速接头
干重(无元件)	50 kg (110 lb)
湿重(包括元件)	90 kg (198 lb)
最高温度 (过程; 原位清洗)	40°C (104°F) ; 45°C (113°F)
最大酸鹼值 (过程; 原位清洗)	3 - 11 ; 2 - 12
最大进口压力	90 bar (1,305 psi)
最大进口 - 出口压力差异 ΔP	2.0 bar (29 psi)
复原处理	高达90-95% (渗透阶段)
系统设计错流 (最大; 最小)	10 m ³ /h @ 2.0 bar ΔP ; 5 m ³ /h @ 1.0 bar ΔP (44 gpm @ 29 psi ΔP ; 22 gpm @ 14.5 psi ΔP)

¹盐水密封件沿流动方向安装在低压侧/元件出口侧

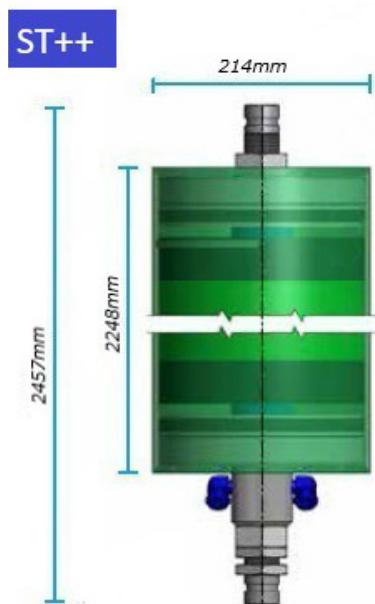

注意: 进口流可以来自ST++模块的任何一端, 但膜元件必须切合流动方向安装

如果进口流是从模块的顶部到底部, 膜元件密封必须在底部。

AquaZoom 备用部件

- 膜: 请参阅ST+ R03, R04和R06元件数据表
- 密封套件: 如需更换弹性密封件, 请订购套件型号ST-DBL-22