# SERIE CP ALTA CP 5"

cimentaciones | pisos

## Descripción del Producto

Silleta piramidal para cable postensado y varilla, diseñado para mantener el cable o varilla en la posición requerida de acuerdo al cálculo estructural. Silleta horizontal que garantiza gran estabilidad.

## Especificaciones

*Piezas fabricadas según las normas:
ACI 318 S-05, capítulo 7.7 (Protección de Concreto para el Acero)
Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, capítulo 4.9 (Requisitos para el Recubrimiento del Acero de Refuerzo)

*Resistencia a la compresión 250 kg/cm$^2$: dicha carga está considerada para fines de distribución de piezas en el área a calzar.

*Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.

*Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evita fisuras.

*Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-3°C a 45°C).

## Información para Pedido


| | |
|---|---|
| Referencia | CP 5" |
| Altura a calzar (cm) | 13.00 |
| Calibre de acero | Hasta varilla No. 5 |
| Unidades por empaque | 180 |
| Peso por pieza (g) | 37.72 |
| Peso por empaque (kg) | 6.79 |



## Información Técnica





### Vistas

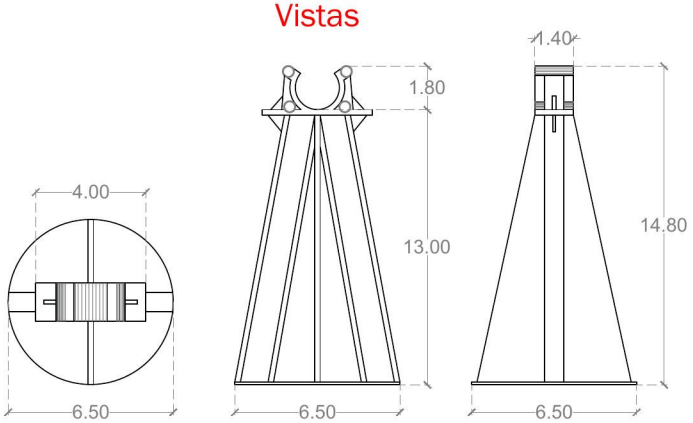


Sin escala

Te recomendamos colocar las silletas o separadores @ 0.60 m o hasta 1.00 m, quedando un promedio de 3 piezas por m$^2$

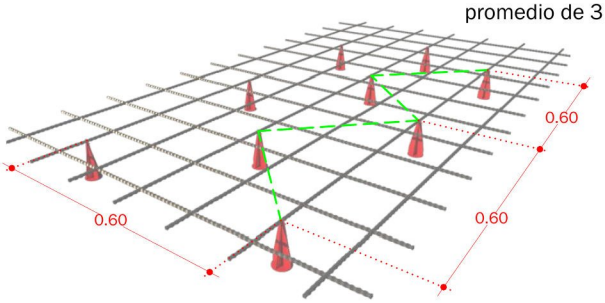




Se debe proteger el producto del sol y la lluvia. Estiba máxima de 10 niveles