SERIE EA
entrepisos aligerados

EA 25

Descripción del Producto

Silleta para entrepiso diseñada para aplicarse tanto en losas de concreto armado, como en losas aligeradas de bovedilla de barro o block, casetón de poliestireno o fibra de vidrio, y/o losacero. Cuenta con un sistema de sujeción diseñado para malla.

Especificaciones

*Piezas fabricadas según las normas:
ACI 318 S-05, capítulo 7.7 (Protección de Concreto para el Acero)
Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, capítulo 4.9 (Requisitos para el Recubrimiento del Acero de Refuerzo)
*Resistencia a la compresión 250 kg/cm^2: dicha carga está considerada para fines de distribución de piezas en el área a calzar.
*Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
*Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evita fisuras.
*Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-3°C a 45°C).

Información para Pedido


Referencia	EA 25
Altura a calzar (cm)	2.50
Calibre de acero	Malla electrosoldada
Unidades por empaque	500
Peso por pieza (g)	8.50
Peso por empaque (kg)	4.25



Información Técnica




Vistas

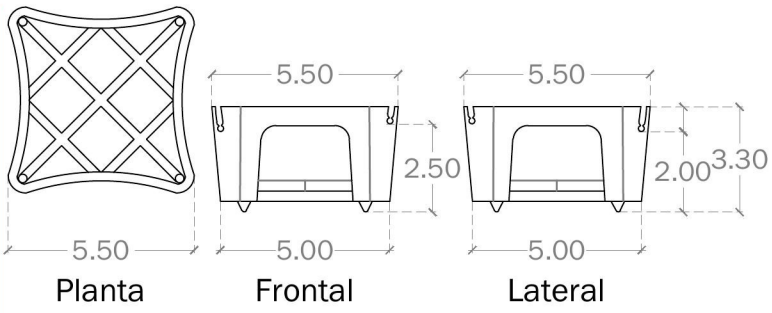

Sin escala

Te recomendamos colocar las silletas o separadores @ 0.60 m o hasta 1.00 m, quedando un promedio de 3 piezas por m^2

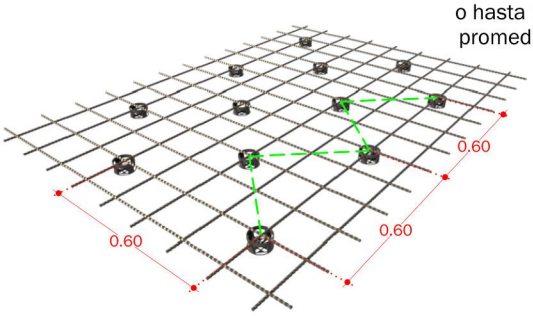



Se debe proteger el producto del sol y la lluvia. Estiba máxima de 10 niveles