PRICO

SERIE MC
muros | columnas

MC 100

Descripción del Producto


Distanciador vertical que garantiza gran estabilidad y óptima distribución del acero de refuerzo en elementos de concreto armado, proporcionando la alineación correcta y estética en concretos aparentes asegurando el recubrimiento conforme a las necesidades.

Especificaciones


*Piezas fabricadas según las normas:
ACI 318 S-05, capítulo 7.7 (Protección de Concreto para el Acero)
Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, capítulo 4.9 (Requisitos para el Recubrimiento del Acero de Refuerzo)
*Resistencia a la compresión 250 kg/cm^2: dicha carga está considerada para fines de distribución de piezas en el área a calzar.
*Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
*Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evita fisuras.
*Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-3°C a 45°C).

Información para Pedido


Referencia	MC 100
Recubrimiento (cm)	5.00
Calibre de acero	Malla electrosoldada
Unidades por empaque	400
Peso por pieza (g)	13.50
Peso por empaque (kg)	5.40

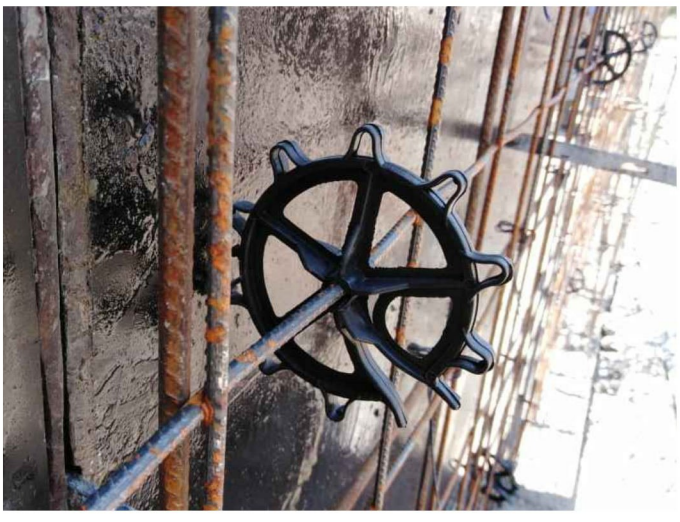


Información Técnica

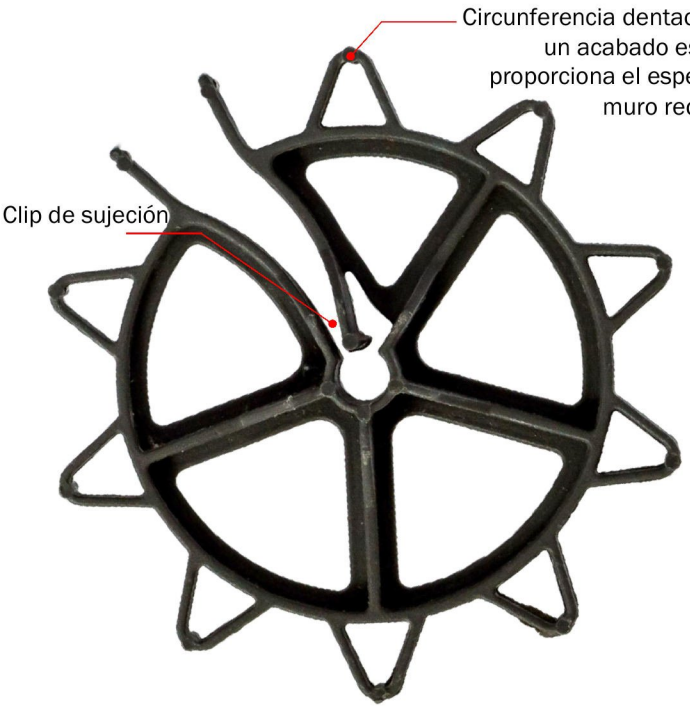

Vistas

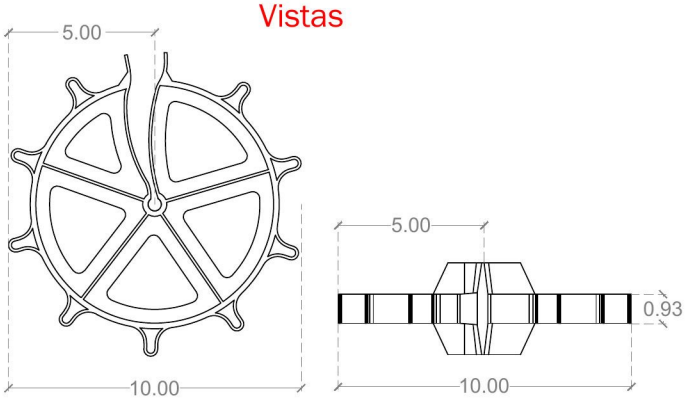

Planta Lateral

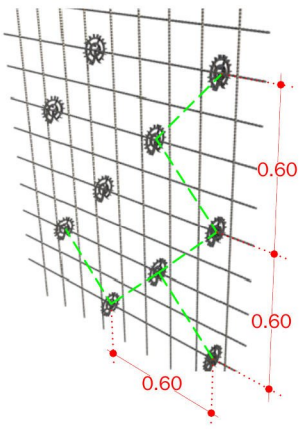

Te recomendamos colocar las silletas o separadores @ 0.60 m o hasta 1.00 m, quedando un promedio de 3 piezas por m^2



Se debe proteger el producto del sol y la lluvia. Estiba máxima de 10 niveles