SERIE EP
entrepisos | losas macizas
losas aligeradas | prefabricados

EP 25


Descripción del Producto

Separador horizontal que garantiza gran estabilidad y óptima distribución del acero de refuerzo en elementos de concreto armado, proporcionando la alineación correcta, así como, una buena terminación óptica y estética en concretos a la vista, asegurando el recubrimiento conforme a las necesidades.


Especificaciones

*Piezas fabricadas según las normas:
ACI 318 S-05, capítulo 7.7 (Protección de Concreto para el Acero)
Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, capítulo 4.9 (Requisitos para el Recubrimiento del Acero de Refuerzo)
*Resistencia a la compresión 250 kg/cm^2: dicha carga está considerada para fines de distribución de piezas en el área a calzar.
*Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
*Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evita fisuras.
*Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-3°C a 45°C).

Información Técnica

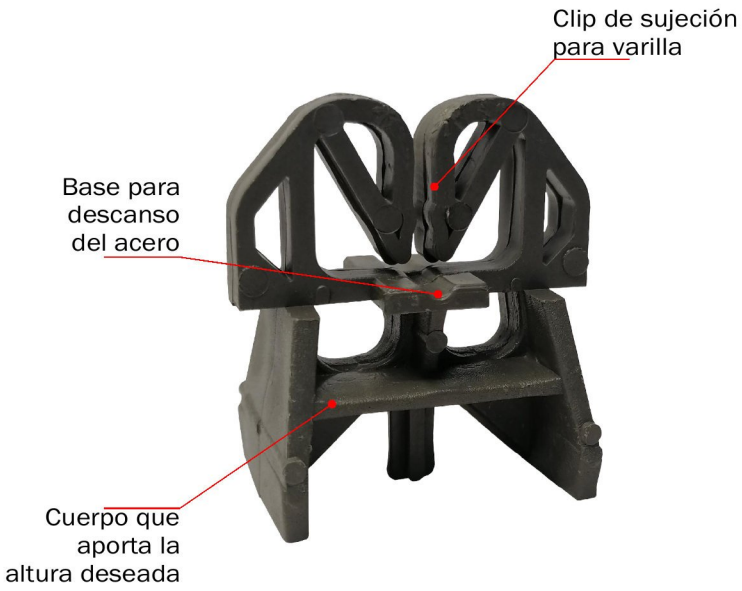

Vistas

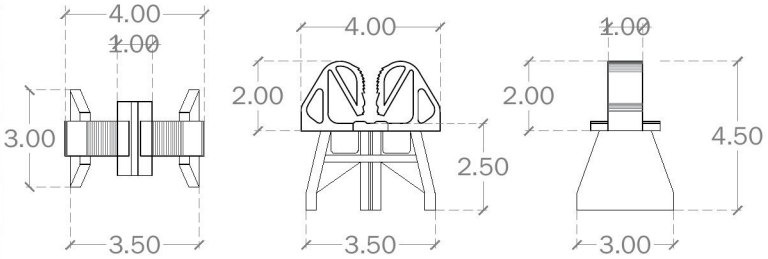


Sin escala

Información para Pedido

Referencia	EP 25
Altura a calzar (cm)	2.50
Calibre de acero	Malla electrosoldada y varilla No. 3
Unidades por empaque	1,500
Peso por pieza (g)	12.90
Peso por empaque (kg)	8.60



Te recomendamos colocar las silletas o separadores @ 0.60 m o hasta 1.00 m, quedando un promedio de 3 piezas por m^2

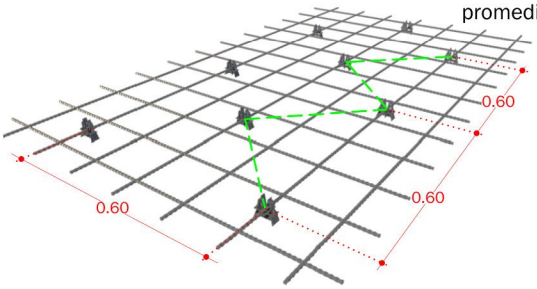

Se debe proteger el producto del sol y la lluvia. Estiba máxima de 10 niveles

