PRICO

SERIE SU
Multifuncional
SU 65

Descripción del producto

Soporte o separador utilizado para mantener el acero de refuerzo a una distancia específica del encofrado o la superficie del concreto.

Información Técnica

Piezas fabricadas 100% de polipropileno postinsdrustrial bajo proceso de inyección.

Resistencia a la compresión de 550 kg; se recomienda una distibución de 3 piezas por m2.

Funcionamiento óptimo bajo temperaturas extremas. (-3 °C a 45 °C)

Normatividad para el recubrimiento del acero;


Norma e Informe ACI 20.6.1 al 20.6.1.4
Norma Mexicana NMX-C-562-ONNCE-2019
R.C.D.F. Cap. 5.5 Especificaciones para el recubrimiento del acero de refuerzo.

Información para pedido


Referencia	SU 65
Altura a calzar (cm)	6.50
Calibre de acero	Malla y varilla
Unidades por empaque	350
Peso por pieza (g)	13
Peso por empaque (kg)	6.4



Especificaciones

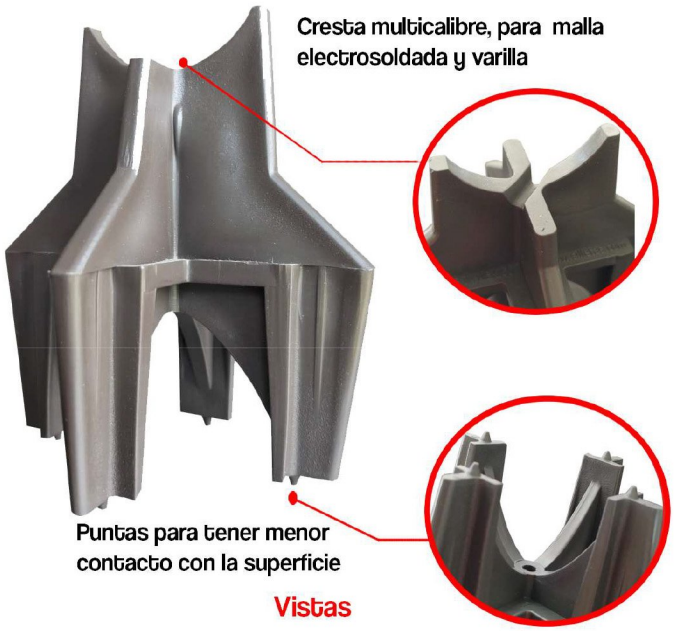


Vistas

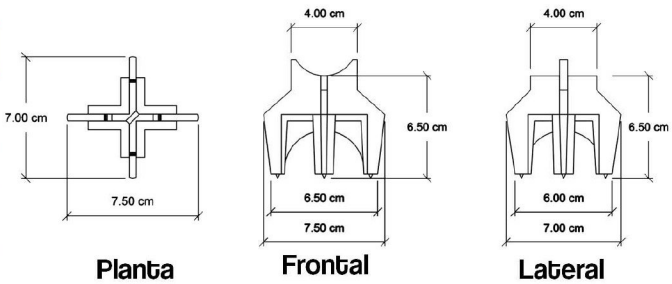

Planta | Frontal | Lateral

Recomendaciones

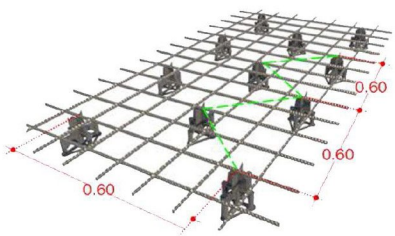

Colocar silleta o separador a @ 0.60 mts de distancia, quedando un promedio de 3 piezas por m2

