




metagaz enerji



tasarımdanürüne *kalite*

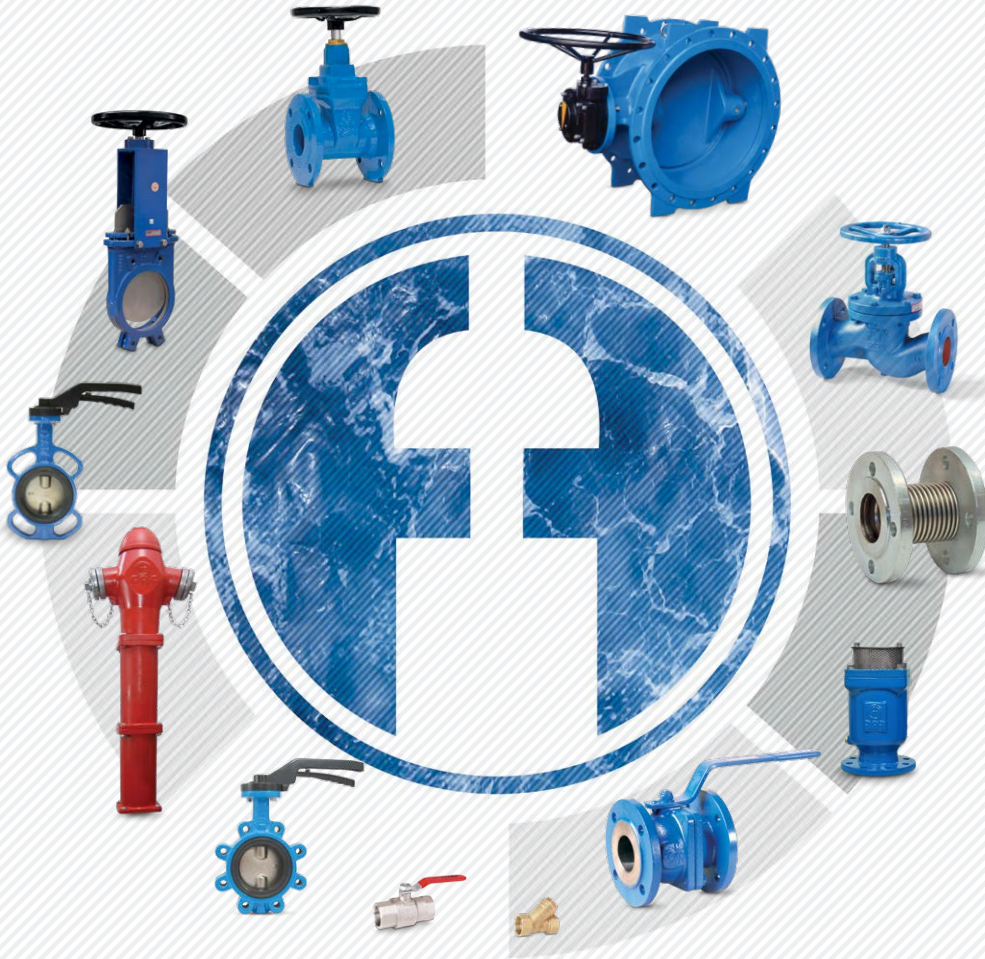

18 ŞUBAT 20/21 FİYAT LİSTESİ

SATIŞ KOŞULLARI

- **Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 18 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.**
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler, fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.
- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
- Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
- İade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.

ÜRÜNLERİMİZ

Küresel Vanalar	08
Glob Vanalar	11
Pislik Tutucu	11
Çekvalfler	12
Kelebek Vanalar	14
Dişli Kutusu	15
Demontaj Parçası	19
Tilting Çekvalfler	19
Vantuzlar	20
Dip Klapesi	20
Sürgülü Vanalar	22
Flanş Adaptörü	22
Boru Kaplini	22
Buşakle Kazanı	22
Bıçaklı Vanalar	23
Buşakle (Tij)	23
Yangın Hidrantları	24
Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y)	25
İzleme Anahtarlı Kelebek Vana	25
Kontrol Vanaları	25
Aktüatörler	26
Kompansatörler	27
Piring Vanalar	30



Kahramankazan/Ankara
Fabrika



Başkent OSB/Ankara
Dökümhane



FAF VANA, 1986 yılında sektör ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak, kalıcı değer katmak hedefiyle, Ankara'dan yola çıktığı iş yaşamında geldiği noktada;

- **Ankara-Kazan'daki 16.000m² lik alandaki fabrikası,**
 - **Ankara-Başkent OSB'deki 26.000m² lik alandaki dökümhanesi,**
 - **İstanbul, Moskova ve Kazakistan'daki satış ofisleri ve depoları,**
 - **Türkiye'nin her bölgesinde etkin 60'ın üzerinde bayisi,**
 - **Dünya'nın 65 ülkesine yaptığı ihracatla;**
- gelişimini sürdürmektedir.**

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanarak, şirket değerlerini ve iş etik ilkelerini öncelik edinerek, konusunda küresel bir marka olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, kurum kültürü ve çalışanlarının yarattığı sinerji; müşterileriyle kurduğu güven veren, samimi ilişkiler ve kazancını daima işini geliştirmek ve iyileştirmek için harcaması bulunmaktadır.

Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislik tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirlerdir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibarıyla belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.

Kurduğumuz günden beri, 35 yılı aşkın süredir, değerlerimize kayıtsız bağlılıkla, aile ruhunu kaybetmeden, bizim için önceliğimiz olan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

GÜVEN

Temellerimizi güven üzerine kurduk. Paydaşlarımızın beklentilerini kuşkuyla yer olmaksızın cevaplamak, verilen sözleri zamanında eksiksiz yerine getirmek birinci vazifemizdir.

DEVAMLILIK

Koşulların dönerselliğine göre değil, değişen koşullara rağmen müşterilerimizin beklentilerini aynı kalitede cevaplayabilmeyi ve kurum kültürünün devamlılığını esas alıyoruz.

İŞ AHLAKI

Artan rekabet ortamı, istikrarsız pazar koşulları veya başka bir zorluk, çalışma disiplinimizin esasları olan iş ahlakımızı etkileyemez.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

API SPEC Q1 Kalite Yönetim Sistemi

CE Belgesi

API Monogram Belgesi - Spec 6D

WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi

UL Onayı – Yangın

FM Onayı – Yangın

GOST/EAC Rusya Sertifikası

ADWEA Abudabi Sertifikası

UKR SEPRO Ukrayna Sertifikası

MOW Bahreyn Sertifikası

TSE BELGELERİ

TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 3148 Küresel Vanalar

TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)

TS EN 331 Gaz Tesisatları İçin Küresel Vanalar

TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımli Küresel Vanalar

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)

TS EN 1171 Sürgülü Vanalar

TS EN 16767 Çek Vanalar

TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar

TS 11494 Pislik Tutucular

TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler

TS EN 14384 Yangın Hidrantları

TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları

DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı

API 607 Yangın Emniyetli Vanalar İçin Yangın Test Sertifikası

NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası

WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

Marka Tescil Belgesi

Yerli Malı Belgesi

GAZMER Ürün Onayı Belgesi

TS EN 331 Küresel Vanalar

TS EN 9809 Küresel Vanalar

TS 10880 Eksenel Kompansatörler



ÜRETİM PROSESLERİ

Optimum verimlilik ve yüksek kapasiteyle tasarlanmış imalat süreçlerinde devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



270+
Çalışan



42.000 m²
Üretim Alanı



15.000 ton/yıl
Döküm Kapasitesi



Geniş
Sertifika Kapsamı

tasarım

Ürünler mühendislerimiz tarafından 3 boyutlu tasarım programları (CAD) kullanılarak tasarlanmaktadır. Tasarımlar bilgisayar simülasyon programları sayesinde test edilerek onaylanmaktadır.

modelleme

3boyutlu ürün çizimleri 2 adet model imalat tezgahında döküm modellerine dönüştürülerek, hızlı şekilde yeni ürünler üretim kapsamına sokulabilmektedir.

döküm

FAF Vana'nın yeni döküm tesisinde 3 farklı döküm hattında, 100 gramdan 7 ton ağırlığa kadar farklı ebatlarda parça tek seferde seri olarak dökülebilmektedir.

talaşlı imalat

Standart CNC tezgahların yanında; Ar-Ge ekibinin tasarladığı özelleşmiş tezgahlar sayesinde uygun maliyetli, yüksek kapasiteli, seri üretim yapılmaktadır.





Orişinal
Ekipment
M
anufacturer

OEM

Üretim



65

Ülkeye ihracat



35+

CNC Makina



Yüksek

Stok Miktarı

montaj

6 farklı montaj hattında, ürünler en tecrübeli fabrika personeli tarafından montaj yapılmaktadır.

boya


Elektrostatik Toz Boya & Endüstriyel Boya istenen kalınlıklarda ürünlere uygulanmaktadır. İçme suyuna uygunluk belgesi bulunmaktadır.

test

Ürünlerin tamamı 100% oranında hidrostatik basınç testlerine tabi tutularak sızdırmazlıkları test edilmektedir.

kalite kontrol

Üretimin her aşamasında kalite kontrol süreçleri titizlikle uygulanıp, üretim sonunda da uygunluk raporları hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır.

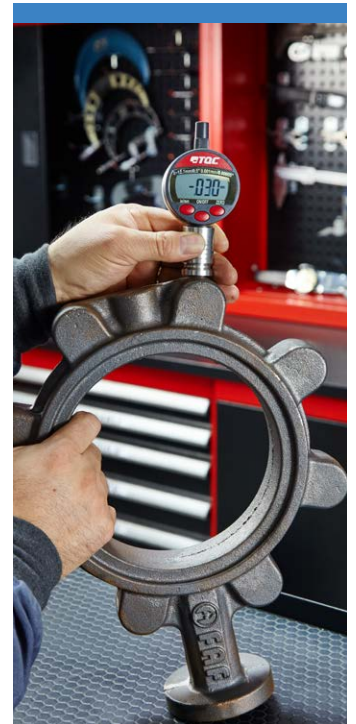

FAF 1000

KÜRESEL VANA-TG-PN6



FAF 1000

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	454,00
50	2"	495,00
65	2 1/2"	758,00
80	3"	967,00
100	4"	1.177,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.

• Küresel Vanalar 200-250-300 çap için PN10 Flanş normunda üretim yapılabilir.

FAF 1100

KÜRESEL VANA-TG-PN10-16



FAF 1100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	278,00
20	3/4"	280,00
25	1"	301,00
32	1 1/4"	364,00
40	1 1/2"	464,00
50	2"	544,00
65	2 1/2"	792,00
80	3"	1.008,00
100	4"	1.362,00
125	5"	2.174,00
150	6"	3.048,00
200	8"	7.056,00
250	10"	12.607,00
*300	12"	14.836,00



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- DN 200-250-300 ürünlerimiz PN16 flanş normuna uygundur.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1200

KÜRESEL VANA-TG-PN16
3 PARÇALI - F5 MONTAJ BOYUTLU



FAF 1200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	311,00
20	3/4"	424,00
25	1"	439,00
32	1 1/4"	505,00
40	1 1/2"	602,00
50	2"	720,00
65	2 1/2"	1.154,00
80	3"	1.501,00
100	4"	2.425,00
125	5"	3.414,00
150	6"	5.282,00
200	8"	9.570,00
250	10"	17.285,00
*300	12"	20.700,00



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F5 boyundadır

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1225

KÜRESEL VANA-TG-PN25




FAF 1225

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	446,00
20	3/4"	494,00
25	1"	595,00
32	1 1/4"	686,00
40	1 1/2"	844,00
50	2"	1.058,00
65	2 1/2"	1.570,00
80	3"	2.095,00
100	4"	3.340,00
125	5"	4.792,00
150	6"	7.396,00
200	8"	9.875,00
250	10"	19.750,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F7 boyundadır

FAF 3700K

DIŞLI KUTUSU-KÜRESEL VANA UYGULAMASI



FAF 3700K

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	450,00
20	3/4"	450,00
25	1"	450,00
32	1 1/4"	450,00
40	1 1/2"	450,00
50	2"	450,00
65	2 1/2"	450,00
80	3"	450,00
100	4"	830,00
125	5"	830,00
150	6"	1.000,00
200	8"	1.100,00
250	10"	1.100,00
300	12"	2.650,00

- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

* Küresel vanaya, dişli kutusu uygulaması için aşağıdaki adaptör ücretini ilave ediniz.

FAF 3700K

mm	inç	₺
15-80	1/2"-3"	420,00
100-300	4"-12"	580,00



FAF 1270

KÜRESEL VANA-KAYNAKLI



FAF 1280

KÜRESEL VANA-KAYNAKLI-FLANŞLI



FAF 1290

KÜRESEL VANA-KAYNAKLI-DİŞLİ



ÖZEL TASARIM



ÇAP		FAF 1270	FAF 1280	FAF 1290
mm	inç	₺	₺	₺
15	1/2"			
20	3/4"			
25	1"			
32	1 1/4"			
40	1 1/2"			
50	2"			
65	2 1/2"			
80	3"			
100	4"			
125	5"			
150	6"			
200	8"			
250	10"			
300	12"			



- FAF 1270 Bağlantı şekli Kaynak uçludur.
- FAF 1270 İzolasyon için uygundur.
- FAF 1270 32"/DN800 e kadar üretim yapılabilir.
- FAF 1270 25 bara kadar kullanılabilir.
- FAF 1280 Bağlantı şekli flanşlıdır.
- FAF 1280 25 bara kadar kullanılabilir.
- FAF 1290 Bağlantı şekli dişlidir.
- FAF 1290 25 bara kadar kullanılabilir.
- FAF 1290 DN15 - DN100 lar arasında üretim yapılmaktadır.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Redüksiyon geçişlidir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gövde St37 çelik ve tek parçadır.
- Proje gereksinimlerinize göre farklı ölçülerde üretim yapılabilir. Montaj boyu, kumanda mili yüksekliği istenilen ölçülerde üretilebilir. Bu ürünlerimize dair talepleriniz için satış personelimizle irtibat kurunuz.

FAF 1470

KÜRESEL VANA-D.GAZ-KAYNAKLI



FAF 1480

KÜRESEL VANA-D.GAZ-KAYNAKLI-FLANŞLI



- Gövde çeliktir.
- Redüksiyon geçişlidir.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

ÇAP		FAF 1470
mm	inç	₺
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

ÇAP		FAF 1480
mm	inç	₺
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Siparişe göre PN25-PN40 flanş normunda yapılabilir.
- Redüksiyon geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde çeliktir.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

FAF 1400

KÜRESEL VANA-TG-D.GAZ PN40



FAF
1400

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	360,00
20	3/4"	458,00
25	1"	487,00
32	1 1/4"	590,00
40	1 1/2"	738,00
50	2"	847,00
65	2 1/2"	1.253,00
80	3"	1.680,00
100	4"	2.779,00
125	5"	4.158,00
150	6"	5.929,00



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

FAF 1440

KÜRESEL VANA-DİŞLİ



- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde çeliktir.
- Paslanmaz çelik küredir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF
1440

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	202,00
20	3/4"	259,00
25	1"	273,00

FAF 1800

KÜRESEL VANA-FLOATING



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300 (PN20-50) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.
- WCB Döküm çelik/2 parçalıdır.

ÇAP		Class 150	Class 300
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$
50	2"	382,00 \$	544,00 \$
80	3"	624,00 \$	964,00 \$
100	4"	973,00 \$	1.488,00 \$
150	6"	3.408,00 \$	3.966,00 \$
200	8"	5.278,00 \$	6.550,00 \$
250	10"	8.130,00 \$	9.685,00 \$
300	12"	10.790,00 \$	12.919,00 \$

FAF 1900

KÜRESEL VANA-TRUNNION



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300-600 (PN20-50-100) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.

ÇAP		Class 150	Class 300	Class 600
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
50	2"	736,00 \$	992,00 \$	1.162,00 \$
80	3"	1.332,00 \$	1.766,00 \$	2.212,00 \$
100	4"	1.867,00 \$	2.538,00 \$	3.724,00 \$
150	6"	5.235,00 \$	5.563,00 \$	7.533,00 \$
200	8"	8.097,00 \$	9.553,00 \$	12.294,00 \$
250	10"	14.096,00 \$	14.867,00 \$	19.698,00 \$
300	12"	19.002,00 \$	22.502,00 \$	27.721,00 \$



FAF 2100

GLOB VANA-PN16



- Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (6 bar)'dır.

FAF
2100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	44,00 \$
20	3/4"	52,00 \$
25	1"	60,00 \$
32	1 1/4"	95,00 \$
40	1 1/2"	113,00 \$
50	2"	157,00 \$
65	2 1/2"	204,00 \$
80	3"	274,00 \$
100	4"	360,00 \$
125	5"	551,00 \$
150	6"	698,00 \$
200	8"	1.106,00 \$
250	10"	2.158,00 \$
300	12"	3.061,00 \$

FAF 2130

GLOB VANA-METAL KÖRÜKLÜ-PN16



- Gövde, kapak ve volan pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (11 bar)'dır.

FAF
2130

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	107,00 \$
20	3/4"	113,00 \$
25	1"	135,00 \$
32	1 1/4"	164,00 \$
40	1 1/2"	188,00 \$
50	2"	221,00 \$
65	2 1/2"	275,00 \$
80	3"	390,00 \$
100	4"	488,00 \$
125	5"	737,00 \$
150	6"	951,00 \$
200	8"	1.633,00 \$
250	10"	2.683,00 \$
300	12"	3.831,00 \$

FAF 2500

Y-PİSLİK TUTUCU-PN16



- GGG50 sfero dökümdür.
- DN 15- DN 500 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh.
- DN 350- DN 600 Filtre Delik Standardı: 40 Mesh.
- Gövdeye yerleştirilen kapağı çıkararak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Bakım için kapağın kolay sökülüp çıkarılması sağlanmıştır.
- Boşaltım tapası pırınçtır.
- Yüksek sıcaklıklarda yaş boya uygulaması gerekmektedir.
- Toz boyalı max. kullanım sıcaklığı 130 °C
- Yaş boyalı max. kullanım sıcaklığı 200 °C

FAF
2500

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	185,00
20	3/4"	230,00
25	1"	289,00
32	1 1/4"	382,00
40	1 1/2"	409,00
50	2"	546,00
65	2 1/2"	706,00
80	3"	916,00
100	4"	1.120,00
125	5"	1.600,00
150	6"	2.366,00
200	8"	4.219,00
250	10"	7.471,00
300	12"	11.310,00
350	14"	23.437,00
400	16"	30.146,00
450	18"	41.596,00
500	20"	47.690,00
600	24"	82.915,00

FAF 2501

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ



- Filtre malzemesi 1.4301 paslanmaz çelik
- Standart filtrelerimizi 20 mesh'dir.
- Mesh aralıkları toplu siparişlerde istenilen ölçüde yapılabilir.

FAF
2501

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	32,00
20	3/4"	36,00
25	1"	42,00
32	1 1/4"	50,00
40	1 1/2"	60,00
50	2"	72,00
65	2 1/2"	84,00
80	3"	100,00
100	4"	110,00
125	5"	150,00
150	6"	325,00
200	8"	300,00
250	10"	650,00
300	12"	940,00
400	16"	2.100,00
500	20"	2.800,00

- Pislik Tutucular çap 200 ve üzeri için PN10 flanş normunda üretim yapılabilir.

FAF 2250

ÇEKVALF-YAYLI-PN16



- Gövde, kapak GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafittir.
- Su uygulamaları için uygundur. Buhar uygulamaları için conta değişikliği yapılmalıdır.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF
2250

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	28,00 \$
20	3/4"	35,00 \$
25	1"	40,00 \$
32	1 1/4"	64,00 \$
40	1 1/2"	79,00 \$
50	2"	108,00 \$
65	2 1/2"	154,00 \$
80	3"	216,00 \$
100	4"	278,00 \$
125	5"	407,00 \$
150	6"	529,00 \$
200	8"	836,00 \$

FAF 2270

ÇEKVALF-ÇALPARA- PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Mili paslanmaz çelik.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

FAF
2270 PN16

ÇAP		FİYAT	FAF 2271 PN10
mm	inç	₺	₺
50	2"	614,00	-
65	2 1/2"	949,00	-
80	3"	1.098,00	-
100	4"	1.407,00	-
125	5"	2.005,00	-
150	6"	2.470,00	-
200	8"	4.015,00	4.015,00
250	10"	6.147,00	6.147,00
300	12"	8.706,00	8.706,00

FAF 2270K

ÇEKVALF-ÇALPARA-KARŞI AĞIRLIKLIL-PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Hassas akış kontrolü için ağırlıkların mesafesi ayarlanabilir.
- Mili yatağı IMS-58 piring'tir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

FAF
2270K PN16

ÇAP		FİYAT	FAF 2271K PN10
mm	inç	₺	₺
50	2"	1.075,00	-
65	2 1/2"	1.717,00	-
80	3"	1.874,00	-
100	4"	2.459,00	-
125	5"	3.187,00	-
150	6"	3.971,00	-
200	8"	5.948,00	5.948,00
250	10"	8.957,00	8.957,00
300	12"	12.223,00	12.223,00

FAF 2290

ÇEKVALF-TOPLU-FLANŞLIL-PN10-PN16



- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

FAF
2290 PN16

ÇAP		FİYAT	FAF 2291 PN10
mm	inç	\$	\$
50	2"	136,00 \$	-
65	2 1/2"	170,00 \$	-
80	3"	206,00 \$	-
100	4"	275,00 \$	-
125	5"	406,00 \$	-
150	6"	515,00 \$	-
200	8"	1.058,00 \$	1.058,00 \$
250	10"	1.598,00 \$	1.598,00 \$
300	12"	2.259,00 \$	2.259,00 \$

FAF 2295

ÇEKVALF-TOPLU-DİŞLİL-PN16



FAF
2295

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
25	1"	58,00 \$
32	1 1/4"	58,00 \$
40	1 1/2"	85,00 \$
50	2"	102,00 \$
65	2 1/2"	145,00 \$
80	3"	187,00 \$



- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.



FAF 2300

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-PASLANMAZ



FAF 2300



FAF 2330

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2300 paslanmaz gövdeli, paslanmaz klapelidir.
- FAF 2330 çelik gövdeli paslanmaz klapelidir.



ÇAP		FAF 2300 FİYAT	FAF 2330 FİYAT
mm	inç	\$	₺
25	1"	50,00 \$	225,00
32	1 1/4"	52,00 \$	238,00
40	1 1/2"	54,00 \$	259,00
50	2"	59,00 \$	281,00
65	2 1/2"	79,00 \$	322,00
80	3"	93,00 \$	366,00
100	4"	140,00 \$	476,00
125	5"	216,00 \$	612,00
150	6"	301,00 \$	794,00
200	8"	435,00 \$	1.281,00
250	10"	954,00 \$	2.536,00
300	12"	1338,00 \$	3.906,00
350	14"	1801,00 \$	5.916,00
400	16"	2574,00 \$	9.034,00
450	18"		12.078,00
500	20"		16.080,00
600	24"		23.522,00
700	28"		31.735,00

FAF 2350

ÇEKVALF-DUAL



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde GG25 pik dökümdür.
- 2355: Klape sfero döküm üzerine nikel kaplamadır.
- 2350: Klape paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- 2350-K Gövde kırmızı renklidir.

ÇAP		FAF 2350 FİYAT	FAF 2355 FİYAT	FAF 2350-K FİYAT
mm	inç	\$	\$	\$
40	1 1/2"	38,00 \$	33,00 \$	47,00 \$
50	2"	44,00 \$	36,00 \$	53,00 \$
65	2 1/2"	59,00 \$	48,00 \$	72,00 \$
80	3"	70,00 \$	59,00 \$	85,00 \$
100	4"	88,00 \$	76,00 \$	108,00 \$
125	5"	115,00 \$	98,00 \$	141,00 \$
150	6"	166,00 \$	142,00 \$	203,00 \$
200	8"	287,00 \$	208,00 \$	334,00 \$
250	10"	445,00 \$	342,00 \$	518,00 \$
300	12"	720,00 \$	498,00 \$	838,00 \$
350	14"	1.149,00 \$	769,00 \$	1.258,00 \$
400	16"	1.767,00 \$	1.219,00 \$	1.935,00 \$

FAF 2370

ÇEKVALF-DİSKO-PIRİNÇ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Disk ve yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.



ÇAP		FAF 2370 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	124,00
20	3/4"	136,00
25	1"	163,00
32	1 1/4"	228,00
40	1 1/2"	258,00
50	2"	362,00
65	2 1/2"	489,00
80	3"	618,00
100	4"	876,00

FAF 2371

ÇEKVALF-DİSKO-SFERO



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde ve klape sfero dökümdür.
- Yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.



ÇAP		FAF 2371 FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	209,00
50	2"	315,00
65	2 1/2"	384,00
80	3"	462,00
100	4"	610,00
125	5"	1.126,00
150	6"	1.367,00
200	8"	1.771,00
250	10"	4.255,00

FAF 2372

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-304



- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klape ve baskı yayı 304 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.



ÇAP		FAF 2372 FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	28,00 \$
20	3/4"	33,00 \$
25	1"	36,00 \$
32	1 1/4"	41,00 \$
40	1 1/2"	50,00 \$
50	2"	62,00 \$
65	2 1/2"	91,00 \$
80	3"	133,00 \$
100	4"	170,00 \$

FAF 2373

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-316



- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klape ve baskı yayı 316 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2373 FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	37,00 \$
20	3/4"	43,00 \$
25	1"	48,00 \$
32	1 1/4"	54,00 \$
40	1 1/2"	66,00 \$
50	2"	83,00 \$
65	2 1/2"	118,00 \$
80	3"	175,00 \$
100	4"	220,00 \$



FAF 3500

KELEBEK VANA-WAFER-SS304 (PASLANMAZ KLAPELİ)



EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK
AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK
AKTUATÖRLÜ

FAF
3550i
İZLENEBİLİR
KELEBEK VANA

FAF 3500 EL KUMANDALI		FAF 3500D DİŞLİ KUTULU	FAF 3500P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3500E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA	FARKI
ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40 1 1/2"	317,00	767,00			51,00	881,00
50 2"	347,00	797,00			54,00	947,00
65 2 1/2"	405,00	855,00			54,00	1.057,00
80 3"	473,00	923,00			64,00	1.795,00
100 4"	687,00	1.137,00			81,00	2.433,00
125 5"	995,00	1.445,00			503,00	2.518,00
150 6"	1.247,00	1.697,00			574,00	3.021,00
200 8"	2.040,00	2.870,00			703,00	5.039,00
250 10"	3.211,00	4.041,00			881,00	5.420,00
300 12"	5.722,00	6.722,00			1.159,00	9.534,00
350 14"	9.741,00				
400 16"	15.724,00				
450 18"	19.195,00				
500 20"	25.305,00				
600 24"	41.069,00				

- Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarı (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.





FAF 3550

KELEBEK VANA-WAFER-NİKEL (SFERO KLAPELİ)

FAF 3550 EL KUMANDALI			FAF 3550D DİŞLİ KUTULU	FAF 3550P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550İ İZLENEBİLİR KELEBEK VANA	CONTA	FARKI
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	290,00	740,00				51,00	881,00
50	2"	308,00	758,00				54,00	947,00
65	2 1/2"	351,00	801,00				54,00	1.057,00
80	3"	411,00	861,00				64,00	1.795,00
100	4"	547,00	997,00				81,00	2.433,00
125	5"	704,00	1.154,00				503,00	2.518,00
150	6"	838,00	1.288,00				574,00	3.021,00
200	8"	1.552,00	2.382,00				703,00	5.039,00
250	10"	2.342,00	3.172,00				881,00	5.420,00
300	12"	2.981,00	3.981,00				1.159,00	9.534,00
350	14"		7.336,00					
400	16"		12.199,00					
450	18"		15.436,00					
500	20"		19.100,00					
600	24"		33.932,00					

• Nikel kaplı, sfero döküm klapelidir.

FAF 3560

KELEBEK VANA-WAFER-SS316 (PASLANMAZ KLAPELİ)

FAF 3560 EL KUMANDALI			FAF 3560D DİŞLİ KUTULU	FAF 3560P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3560E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA	FARKI
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	345,00	795,00			51,00	881,00
50	2"	381,00	831,00			54,00	947,00
65	2 1/2"	444,00	894,00			54,00	1.057,00
80	3"	516,00	966,00			64,00	1.795,00
100	4"	750,00	1.200,00			81,00	2.433,00
125	5"	1.093,00	1.543,00			503,00	2.518,00
150	6"	1.361,00	1.811,00			574,00	3.021,00
200	8"	2.264,00	3.094,00			703,00	5.039,00
250	10"	3.426,00	4.256,00			881,00	5.420,00
300	12"	6.339,00	7.339,00			1.159,00	9.534,00

• SS316 paslanmaz klapelidir.

FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU



- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu katalogunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.



FAF 3700		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	450,00
50	2"	450,00
65	2 1/2"	450,00
80	3"	450,00
100	4"	450,00
125	5"	450,00
150	6"	450,00
200	8"	830,00
250	10"	830,00
300	12"	1.000,00
350	14"	1.100,00
400	16"	2.650,00

FAF 3600

KELEBEK VANA-LUG-SS304 (PASLANMAZ KLAPELİ)



EL KUMANDALI

DIŞLI KUTULU

PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ

FAF 3600 EL KUMANDALI			FAF 3600D DIŞLI KUTULU	FAF 3600P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3600E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA	FARKI
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	381,00	831,00			51,00	881,00
50	2"	413,00	863,00			54,00	947,00
65	2 1/2"	486,00	936,00			54,00	1.057,00
80	3"	586,00	1.036,00			64,00	1.795,00
100	4"	820,00	1.270,00			81,00	2.433,00
125	5"	1.210,00	1.660,00			503,00	2.518,00
150	6"	1.389,00	1.839,00			574,00	3.021,00
200	8"	2.490,00	3.320,00			703,00	5.039,00
250	10"	3.743,00	4.573,00			881,00	5.420,00
300	12"	6.344,00	7.344,00			1.159,00	9.534,00
350	14"		11.828,00				
400	16"		18.598,00				
450	18"		26.300,00				
500	20"		29.832,00				
600	24"		47.928,00				

• Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarları (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pisk dökümdür. Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VİTON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN40-150 arası Lug kelebek vanalarımız PN10 flanş normuna uyumludur.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.





FAF 3650

KELEBEK VANA-LUG-NİKEL (SFERO KLAPELİ)

FAF 3650 EL KUMANDALI			FAF 3650D DIŞLİ KUTULU	FAF 3650P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3650E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA	FARKI
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	320,00	770,00			51,00	881,00
50	2"	345,00	795,00			54,00	947,00
65	2 1/2"	392,00	842,00			54,00	1.057,00
80	3"	470,00	920,00			64,00	1.795,00
100	4"	628,00	1.078,00			81,00	2.433,00
125	5"	806,00	1.256,00			503,00	2.518,00
150	6"	974,00	1.424,00			574,00	3.021,00
200	8"	1.848,00	2.678,00			703,00	5.039,00
250	10"	2.901,00	3.731,00			881,00	5.420,00
300	12"	3.800,00	4.800,00			1.159,00	9.534,00
350	14"		9.142,00				
400	16"		16.148,00				
450	18"		22.561,00				
500	20"		24.255,00				
600	24"		39.409,00				

• Nikel kaplı, sfero döküm klapelidir.

FAF 3660

KELEBEK VANA-LUG-SS316 (PASLANMAZ KLAPELİ)

FAF 3660 EL KUMANDALI			FAF 3660D DIŞLİ KUTULU	FAF 3660P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3660E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA	FARKI
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	404,00	854,00			51,00	881,00
50	2"	429,00	879,00			54,00	947,00
65	2 1/2"	506,00	956,00			54,00	1.057,00
80	3"	591,00	1.041,00			64,00	1.795,00
100	4"	871,00	1.321,00			81,00	2.433,00
125	5"	1.244,00	1.694,00			503,00	2.518,00
150	6"	1.446,00	1.896,00			574,00	3.021,00
200	8"	2.578,00	3.408,00			703,00	5.039,00
250	10"	3.868,00	4.698,00			881,00	5.420,00
300	12"	6.959,00	7.959,00			1.159,00	9.534,00

• SS316 paslanmaz klapelidir.

FAF 3700

DIŞLİ KUTUSU



FAF 3700		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	450,00
50	2"	450,00
65	2 1/2"	450,00
80	3"	450,00
100	4"	450,00
125	5"	450,00
150	6"	450,00
200	8"	830,00
250	10"	830,00
300	12"	1.000,00
350	14"	1.100,00
400	16"	2.650,00



- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu kataloğunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

FAF 3800

KELEBEK VANA-FLANŞLI




- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3811,3801 kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810,3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

FAF
3810
(PN10)

FAF
3811
(PN10)

FAF
3800
(PN16)

FAF
3801
(PN16)

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm inç	₺	₺	₺	₺
100 4"				
125 5"				
150 6"				
200 8"				
250 10"				
300 12"				
350 14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400 16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450 18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500 20"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
600 24"				
700 28"				
800 32"				
900 36"				
1000 40"				
1200 48"				
1400 56"				
1600 62"				

FAF 3800E

KELEBEK VANA-FLANŞLI- AKTUATÖR UYUMLU




- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3811,3801 kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810,3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

FAF
3810E
(PN10)

FAF
3811E
(PN10)

FAF
3800E
(PN16)


FAF
3801E
(PN16)

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm inç	₺	₺	₺	₺
100 4"				
125 5"				
150 6"				
200 8"				
250 10"				
300 12"				
350 14"				
400 16"				
450 18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500 20"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
600 24"				
700 28"				
800 32"				
900 36"				
1000 40"				
1200 48"				
1400 56"				
1600 62"				



FAF 3900

DEMONTAJ PARÇASI

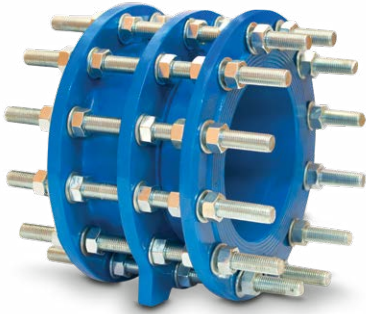

- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Değişken montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların boru hatlarına montajını sağlar ve çalışma süresini azaltır.
- Demontaj parçasında kullanılan saplamalar tam boy, çelik veya isteğe bağlı olarak paslanmaz çeliktir.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- 3900, 3910 galvaniz kaplama çelik saplama ve somunludur.
- 3901, 3911 paslanmaz saplama ve somunludur.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 3910 (PN10) FİYAT	FAF 3900 (PN16) FİYAT	FAF 3911 (PN10) FİYAT	FAF 3901 (PN16) FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺
50	2"				
65	2 1/2"				
80	3"				
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
300	12"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
350	14"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
400	16"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
450	18"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				

FAF 2280

ÇEKVALF-TİLTİNG-KARŞI AĞIRLIKLILIK



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Basınç kaybı çift shaft tasarımı ile minimum seviyededir.
- Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık, çalışma koşullarına uyum sağlar.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 2281 (PN10) FİYAT	FAF 2280 (PN16) FİYAT
mm	inç	₺	₺
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
350	14"		
400	16"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
450	18"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		
900	36"		
1000	40"		

FAF 2280D

ÇEKVALF-TİLTİNG-HİDROLİK TERTİBATLI



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Hidrolik frenli tilting çek valfleri, fren sisteminin etkisiyle sert kapama oluşmasını engeller ve gürültü, koç darbesi etkisini ortadan kaldırır.
- Pozisyon, ayarlanabilir ağırlık sayesinde çalışma koşullarına göre ayarlanır.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 2280D (PN16) FİYAT	FAF 2281D (PN10) FİYAT
mm	inç	₺	₺
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
350	14"		
400	16"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
450	18"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		
900	36"		
1000	40"		

FAF 7330

VANTUZ-DARBESİZ DİNAMİK



(50-65-80 mm)



(100-150-200-250 mm)

- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Flanş ölçüleri; DN50-DN150 için PN10-16, DN200-DN250 için PN16'dır.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



FAF
7330

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.122,00
65	2 1/2"	1.247,00
80	3"	1.649,00
100	4"	2.349,00
150	6"	6.161,00
200	8"	10.007,00
250	10"	14.915,00

FAF 7340

VANTUZ-KİNİTİK-ÇİFT HAZNELİ (KÜRELİ)



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF
7340

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.483,00
65	2 1/2"	1.596,00
80	3"	1.985,00
100	4"	2.673,00
150	6"	6.486,00
200	8"	10.285,00
250	10"	15.073,00

FAF7200

DİP KLAPESİ



- Gövde GGG25 pik dökümdür.
- Filtre 304 paslanmaz çeliklidir.
- Vanadaki filtre sisteme partikül girişini önler. Bu sayede hattaki su temizlenerek pompaya giriş yapar.
- Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır.
- Enerji tasarrufu için etkilidir.

FAF
7200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.670,00
65	2 1/2"	1.931,00
80	3"	2.610,00
100	4"	3.321,00
125	5"	4.488,00
150	6"	5.146,00
200	8"	8.590,00
250	10"	11.395,00
300	12"	14.901,00



Sertifikalara QR kodu ile hızlı ulaşabilirsiniz.



FAF 7350

ŞEBEKE (YERALTI) VANTUZ



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Koruma kılıfı paslanmaz çeliktir.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Yeraltı vantuzu 5 fonksiyonludur.
- Standart ölçü 1 metredir. Farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

ÇAP		FAF 7350
mm	inç	₺
50	2"	6.587,00
80	3"	6.791,00

FAF 7360

VANTUZ-DİŞLİ



FAF 7360

ÇAP		FAF 7360
mm	inç	\$
15	1/2"	106,00 \$
20	3/4"	106,00 \$
25	1"	106,00 \$
32	1 1/4"	106,00 \$
40	1 1/2"	121,00 \$
50	2"	121,00 \$

- PN 16 Basınc sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7310

VANTUZ-TEK KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

ÇAP		FAF 7310
mm	inç	₺
50	2"	524,00
65	2 1/2"	576,00
80	3"	647,00
100	4"	723,00
125	5"	1.204,00
150	6"	1.411,00
200	8"	1.915,00

FAF 7320

VANTUZ-ÇİFT KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

ÇAP		FAF 7320
mm	inç	₺
50	2"	1.696,00
65	2 1/2"	1.740,00
80	3"	1.852,00
100	4"	1.976,00

FAF 6000

SÜRGÜLÜ VANA-F4-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 6010 (PN10)	FAF 6000 (PN16)	FAF 6025 (PN25)
mm	inç	₺	₺	₺
40	1 1/2"	644,00	644,00	980,00
50	2"	654,00	654,00	1.187,00
65	2 1/2"	818,00	818,00	1.470,00
80	3"	1.021,00	1.021,00	1.832,00
100	4"	1.264,00	1.264,00	2.087,00
125	5"	1.709,00	1.709,00	2.862,00
150	6"	2.088,00	2.088,00	3.660,00
200	8"	3.481,00	3.481,00	6.048,00
250	10"	5.711,00	5.817,00	8.400,00
300	12"	7.637,00	8.230,00	
350	14"	14.792,00	15.967,00	
400	16"	19.527,00	20.840,00	
500	20"	38.054,00	41.525,00	
600	24"	55.447,00	58.262,00	

FAF 6200

SÜRGÜLÜ VANA-F5-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F5 montaj boyundadır.
- FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 6210 (PN10)	FAF 6200 (PN16)
mm	inç	₺	₺
50	2"	914,00	914,00
65	2 1/2"	1.167,00	1.167,00
80	3"	1.409,00	1.409,00
100	4"	1.825,00	1.825,00
125	5"	2.447,00	2.447,00
150	6"	3.233,00	3.233,00
200	8"	5.236,00	5.237,00
250	10"	8.447,00	8.842,00
300	12"	11.086,00	12.979,00
350	14"		
400	16"		
500	20"		
600	24"		

FAF 6600

SÜRGÜLÜ VANA-DİŞLİ



ÇAP		FAF 6600 FİYAT
mm	inç	\$
20	3/4"	129,00 \$
25	1"	135,00 \$
32	1 1/4"	145,00 \$
40	1 1/2"	180,00 \$
50	2"	211,00 \$

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- Fiyatlara volan dahil değildir.

FAF 3960

FLANŞ ADAPTÖRÜ



ÇAP		FAF 3960 FİYAT
mm	inç	₺
80	3"	664,00
100	4"	769,00
125	5"	854,00
150	6"	1.141,00
200	8"	1.418,00
250	10"	2.659,00
300	12"	3.952,00
350	14"	4.572,00
400	16"	5.507,00
500	20"	9.104,00
600	24"	11.238,00

- Baskı flanş GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 3970

BORU KAPLINİ



ÇAP		FAF 3970 FİYAT
mm	inç	₺
80	3"	689,00
100	4"	711,00
125	5"	768,00
150	6"	1.226,00
200	8"	1.484,00
250	10"	2.433,00
300	12"	2.944,00
350	14"	3.221,00
400	16"	4.032,00
500	20"	5.883,00
600	24"	7.771,00

- Baskı flanş GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 7251

BUŞAKLE KAZANI



BOYUT	FAF 7251 FİYAT
BOYUT	₺
BUŞAKLE KAZANI	429,00

- Sfero dökümdür.



FAF 6500

BIÇAKLI YÜKSELEN MİLLİ VANA PN10

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.949,00
65	2 1/2"	2.061,00
80	3"	2.191,00
100	4"	2.289,00
125	5"	3.108,00
150	6"	3.280,00
200	8"	4.190,00
250	10"	6.076,00
300	12"	9.149,00
350	14"	14.224,00
400	16"	17.462,00
500	20"	35.000,00
600	24"	46.000,00

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6550

BIÇAKLI YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA PN10

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	1.678,00
65	2 1/2"	1.771,00
80	3"	1.784,00
100	4"	1.844,00
125	5"	2.410,00
150	6"	2.733,00
200	8"	3.668,00
250	10"	5.086,00
300	12"	7.206,00
350	14"	11.672,00
400	16"	14.945,00
500	20"	32.000,00
600	24"	42.500,00

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6500P

BIÇAKLI PNÖMATİK PİSTONLU VANA PN10

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	
400	16"	
500	20"	
600	24"	

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde sfero döküm'dür.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Pnömatik piston vasıtasıyla açma-kapama yapılır.
- Limit switch için ilave fiyat farkı alınır.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 7250

BUŞAKLE (TİJ)-TELESKOPİK

ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺
50	2"	53,00 €	54,00 €	58,00 €
65	2 1/2"	56,00 €	58,00 €	60,00 €
80	3"	56,00 €	58,00 €	60,00 €
100	4"	62,00 €	67,00 €	74,00 €
125	5"	62,00 €	67,00 €	74,00 €
150	6"	62,00 €	67,00 €	74,00 €
200	8"	111,00 €	123,00 €	137,00 €
250	10"	112,00 €	125,00 €	158,00 €
300	12"	112,00 €	125,00 €	158,00 €

- FAF 7250-1 45-70cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-2 65-110cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-3 105-175cm arası uzatma için kullanılabilir.

FAF 7252

BUŞAKLE SABİT (TİJ)-KILIFLI

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
25-50	1"-2"	56,00 €
65-80	2 1/2"-3"	56,00 €
100-150	4"-6"	64,00 €
200	8"	112,00 €
250-300	10"-12"	115,00 €

FAF 7253

BUŞAKLE SABİT (TİJ)

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50-150	2"-6"	260,00
200-300	8"-12"	305,00

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 7100

YERÜSTÜ HİDRANT



FAF
7100

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI				₺
7108145	DN 80	Boy= 1,45 m		4.268,00
7108175	DN 80	Boy= 1,75 m		4.945,00
7108215	DN 80	Boy= 2,15 m		5.809,00
7110145	DN 100	Boy= 1,45 m		4.478,00
7110175	DN 100	Boy= 1,75 m		5.124,00
7110215	DN 100	Boy= 2,15 m		5.926,00

- Fiyatlara hidrant anahtarı dahil, ökçe hariçtir.
- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7150

YERALTI HİDRANT & KAZANI



FAF
7150

MODEL	₺
DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	2.368,00
DN 100 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	2.628,00
YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI	1.245,00

FAF 7100

HİDRANT ÖKÇESİ ve HİDRANT ANAHTARI



FAF
7100

MODEL	₺
DN 80 HİDRANT ÖKÇESİ	546,00
DN 100 HİDRANT ÖKÇESİ	601,00
HİDRANT ANAHTARI	143,00

FAF 7160

HİDRANT-RUS TİPİ



FAF
7160

MODEL	₺
RUS TİPİ HİDRANT (53cm)	2.566,00
RUS TİPİ HİDRANT (75cm)	2.850,00
RUS TİPİ HİDRANT (100cm)	3.175,00



FAF 3590

KELEBEK VANA-İZLEME ANAHTARLI



- UL belgelidir.
- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- İzleme anahtarıdır.



FAF
3590

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
65	2 1/2"	291,00 \$
80	3"	305,00 \$
100	4"	350,00 \$
150	6"	455,00 \$
200	8"	701,00 \$
250	10"	896,00 \$

FAF 6400

SÜRGÜLÜ VANA-YÜKSELEN MİLLİ (OS&Y)



- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- Yükselen millidir.



FAF
6400

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
65	2 1/2"	401,00 \$
80	3"	440,00 \$
100	4"	556,00 \$
125	5"	850,00 \$
150	6"	900,00 \$
200	8"	1.429,00 \$
250	10"	2.196,00 \$
300	12"	3.130,00 \$

FAF 7410

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7410

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	2.701,00
65	2 1/2"	2.843,00
80	3"	3.703,00
100	4"	3.881,00
125	5"	4.552,00
150	6"	8.346,00
200	8"	13.538,00
250	10"	17.541,00

FAF 7460

YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



FAF
7460

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
100	4"	3.919,00
125	5"	4.514,00
150	6"	8.207,00
200	8"	12.447,00
250	10"	16.075,00
300	12"	23.751,00

7420 SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

7430 BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI

7440 BASINÇ SABİTLEME-DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

7450 BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI

7470 ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

7480 KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI

- Kontrol vanası çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimize irtibata geçiniz.

7490 DEBİ KONTROL VANASI

7500 YATAY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI

7510 DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI

7520 SELENOİD KONTROLLÜ AÇMA KAPAMA VANASI

7530 MANUEL KONTROL VANASI

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3750

PNÖMATİK AKTUATÖR



- Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız.
- Tek etkili (Yay dönüşümlü) ve Çift etkili olarak ikiye ayrılır.
- Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir:
 - Yön Valfi
 - Oransal çalışma için pozisyoner
 - Plastik kutulu switch
 - Alüminyum kutulu switch
 - Ex-proof switch kutusu
 - Proximity switchli switch kutusu

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



ÇİFT ETKİLİ		FAF 3750	TEK ETKİLİ		FAF 3751
MODEL	TORK	FİYAT	MODEL	TORK	FİYAT
	(N.m)	€		(N.m)	€
40CE	14	117,00 €	40TE	4	173,00 €
50CE	22	154,00 €	50TE	7	256,00 €
60CE	35	184,00 €	60TE	13	277,00 €
70CE	64	250,00 €	70TE	21	343,00 €
80CE	88	271,00 €	80TE	32	415,00 €
90CE	130	425,00 €	90TE	44	523,00 €
100CE	180	462,00 €	100TE	62	564,00 €
120CE	320	693,00 €	120TE	108	974,00 €
140CE	490	913,00 €	140TE	165	1.241,00 €
150CE	600	1.041,00 €	150TE	200	1.411,00 €
160CE	720	1.334,00 €	160TE	250	1.755,00 €
200CE	1500	2.360,00 €	200TE	500	3.644,00 €
250CE	2900	5.030,00 €	250TE	960	9.752,00 €

FAF 3770

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇEYREK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 220 Volt.
- Ürün ON-OFF kontrollü tipidir. Oransal kontrollü opsiyonlu verilebilir.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.
- Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir.

MODEL	TORK	FAF 3770
		FİYAT
	(N.m)	\$
LK02.220.S	30	266,00 \$
LK05.220.S	50	437,00 \$
LK10.220.S	100	608,00 \$
LK20.220.S	400	912,00 \$
LK60.220.S	600	1.064,00 \$
LK200.220.S	2000	2.394,00 \$

FAF 3780

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇOK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilebilir.
- ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.

TORK	FAF 3780
	ON/OFF
(N.m)	€
30	3.360,00 €
60	3.484,00 €
120	4.514,00 €
250	6.435,00 €
500	7.231,00 €
1000	9.801,00 €



FAF 5000

KOMPANSATÖR-KAUÇUK



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Çelik flanşlı olarak üretilmektedir.

ÇAP		FAF 5000
mm	inç	FİYAT \$
32	1	29,00 \$
40	1 1/2"	33,00 \$
50	2"	33,00 \$
65	2 1/2"	47,00 \$
80	3"	56,00 \$
100	4"	67,00 \$
125	5"	99,00 \$
150	6"	127,00 \$
200	8"	202,00 \$
250	10"	309,00 \$
300	12"	382,00 \$
350	14"	523,00 \$
400	16"	653,00 \$

FAF 5060

KOMPANSATÖR-KAUÇUK-SFERO



- PN16 flanş normuna uyumludur.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Sfero döküm flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum basınç 10 bar.

ÇAP		FAF 5060
mm	inç	FİYAT ₺
25	1"	175,00
32	1 1/4"	175,00
40	1 1/2"	194,00
50	2"	220,00
65	2 1/2"	281,00
80	3"	331,00
100	4"	418,00
125	5"	520,00
150	6"	665,00
200	8"	901,00
250	10"	1256,00
300	12"	1908,00

FAF 5070

KOMPANSATÖR-KAUÇUK-DİŞLİ



- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

ÇAP		FAF 5070
mm	inç	FİYAT \$
15	1/2"	17,00 \$
20	3/4"	20,00 \$
25	1"	22,00 \$
32	1 1/4"	24,00 \$
40	1 1/2"	32,00 \$
50	2"	40,00 \$
65	2 1/2"	56,00 \$

FAF 5500

KOMPANSATÖR-TİTREŞİM




- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- 5500 modeli flanş bağlantılıdır.
- Gövde St37 çelik, Körük çift katlı AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

ÇAP		FAF 5500
mm	inç	FİYAT ₺
32	1 1/4"	618,00
40	1 1/2"	665,00
50	2"	738,00
65	2 1/2"	842,00
80	3"	945,00
100	4"	1.032,00
125	5"	1.236,00
150	6"	1.504,00
200	8"	2.090,00
250	10"	3.518,00

FAF 5100

KOMPANSATÖR-EKSENEL



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5110)
- Kaynak Uçlu (FAF5120)
- Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir.
- Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Laynerli olarak üretilebilir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

DÖNER FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

SABİT FLANŞLI

ÇAP	DÖNER FLANŞLI					KAYNAK BOYUNLU				SABİT FLANŞLI			
	FAF 5112	FAF 5112-25	FAF 5111	FAF 5114	FAF 5113	FAF 5122	FAF 5121	FAF 5124	FAF 5123	FAF 5132	FAF 5131	FAF 5134	FAF 5133
mm inç	L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynersiz PN-25	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli	L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli	L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli
mm inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺
25 1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 1 1/4"	390,00	484,00	455,00	-	-	306,00	352,00	-	-	452,00	475,00	-	-
40 1 1/2"	434,00	535,00	499,00	-	-	314,00	362,00	-	-	489,00	518,00	-	-
50 2"	478,00	611,00	542,00	-	-	341,00	400,00	-	-	547,00	582,00	-	-
65 2 1/2"	565,00	759,00	630,00	667,00	768,00	361,00	427,00	437,00	508,00	620,00	656,00	663,00	744,00
80 3"	653,00	927,00	731,00	731,00	838,00	382,00	451,00	446,00	523,00	693,00	728,00	724,00	806,00
100 4"	718,00	1.212,00	804,00	820,00	954,00	449,00	550,00	523,00	629,00	766,00	810,00	812,00	915,00
125 5"	893,00	1.607,00	1.002,00	1.015,00	1.175,00	553,00	676,00	620,00	775,00	953,00	1.007,00	1.008,00	1.134,00
150 6"	1.090,00	2.023,00	1.196,00	1.256,00	1.398,00	668,00	829,00	732,00	934,00	1.182,00	1.249,00	1.235,00	1.389,00
200 8"	1.636,00	3.531,00	1.794,00	1.720,00	1.922,00	900,00	1.051,00	978,00	1.266,00	1.613,00	1.710,00	1.692,00	1.912,00
250 10"	2.749,00	4.359,00	3.026,00	3.146,00	3.410,00	1.192,00	1.416,00	1.314,00	1.711,00	2.976,00	3.111,00	3.057,00	3.386,00

FAF 5200

KOMPANSATÖR-DIŞTAN BASINÇLI



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5210)
- Kaynak Boyunlu (FAF5220) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

DÖNER FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	DÖNER FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
	FAF 5211	FAF 5212	FAF 5213	FAF 5214	FAF 5221	FAF 5222	FAF 5223	FAF 5224
mm inç	L= 30 mm	L= 60 mm	L= 90 mm	L=120 mm	L= 30 mm	L= 60 mm	L= 90 mm	L=120 mm
mm inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺	FİYAT ₺
25 1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32 1 1/4"	737,00	787,00	842,00	1.024,00	495,00	558,00	603,00	791,00
40 1 1/2"	791,00	841,00	896,00	1.084,00	541,00	585,00	628,00	821,00
50 2"	940,00	1.010,00	1.068,00	1.206,00	636,00	701,00	752,00	896,00
65 2 1/2"	1.093,00	1.174,00	1.250,00	1.398,00	702,00	774,00	837,00	991,00
80 3"	1.247,00	1.339,00	1.429,00	1.592,00	767,00	848,00	920,00	1.086,00
100 4"	1.469,00	1.594,00	1.711,00	1.908,00	946,00	1.042,00	1.168,00	1.348,00
125 5"	1.978,00	2.134,00	2.268,00	2.640,00	1.313,00	1.420,00	1.565,00	1.830,00
150 6"	2.338,00	2.519,00	2.660,00	3.078,00	1.538,00	1.661,00	1.821,00	2.154,00
200 8"	3.325,00	3.642,00	3.720,00	4.771,00	2.063,00	2.401,00	2.461,00	3.425,00
250 10"	5.694,00	6.368,00	6.426,00	8.118,00	3.100,00	3.750,00	3.774,00	5.400,00



FAF 5300

KOMPANSATÖR-DEPREM



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5310)
- Kaynak Uçlu (FAF5320)
- Flanşlar St37 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.


FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

		FAF 5311	FAF 5312	FAF 5313	FAF 5314	FAF 5321	FAF 5322	FAF 5323	FAF 5324
		100-50 mm	100-100 mm	100-150 mm	100-200 mm	100-50 mm	100-100 mm	100-150 mm	100-200 mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	1.324,00	1.356,00	1.388,00	1.424,00	1.071,00	1.099,00	1.130,00	1.164,00
40	1 1/2"	1.385,00	1.417,00	1.451,00	1.489,00	1.086,00	1.117,00	1.149,00	1.185,00
50	2"	1.684,00	1.733,00	1.778,00	1.835,00	1.335,00	1.374,00	1.413,00	1.458,00
65	2 1/2"	1.892,00	1.949,00	2.022,00	2.110,00	1.444,00	1.489,00	1.551,00	1.619,00
80	3"	2.100,00	2.164,00	2.263,00	2.389,00	1.555,00	1.608,00	1.691,00	1.780,00
100	4"	2.777,00	2.877,00	2.997,00	3.115,00	2.105,00	2.199,00	2.314,00	2.429,00
125	5"	3.452,00	3.582,00	3.809,00	3.964,00	2.578,00	2.701,00	2.937,00	3.072,00
150	6"	4.139,00	4.296,00	4.589,00	4.756,00	3.000,00	3.150,00	3.435,00	3.596,00
200	8"	6.639,00	6.854,00	7.183,00	7.653,00	5.072,00	5.275,00	5.595,00	6.049,00
250	10"	9.051,00	9.428,00	9.950,00	10.697,00	5.992,00	6.356,00	6.853,00	7.597,00

FAF 5400

KOMPANSATÖR-DİLATASYON

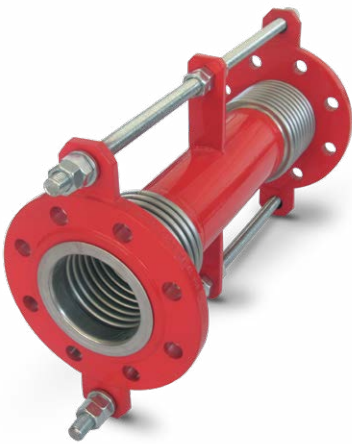

- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5410)
- Kaynak Boyunlu (FAF5420) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

		FAF 5411	FAF 5412	FAF 5413	FAF 5414	FAF 5421	FAF 5422	FAF 5423	FAF 5424
		Eksenel: 30mm Yanal: 25mm	Eksenel: 30mm Yanal: 50mm	Eksenel: 30mm Yanal: 75mm	Eksenel: 30mm Yanal: 100mm	Eksenel: 30mm Yanal: 25mm	Eksenel: 30mm Yanal: 50mm	Eksenel: 30mm Yanal: 75mm	Eksenel: 30mm Yanal: 100mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	923,00	943,00	966,00	982,00	770,00	793,00	818,00	842,00
40	1 1/2"	969,00	992,00	1.015,00	1.033,00	779,00	803,00	829,00	853,00
50	2"	1.111,00	1.139,00	1.165,00	1.186,00	919,00	947,00	972,00	1.002,00

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

		FAF 5415	FAF 5416	FAF 5417	FAF 5418	FAF 5425	FAF 5426	FAF 5427	FAF 5428
		Eksenel: 60mm Yanal: 25mm	Eksenel: 60mm Yanal: 50mm	Eksenel: 60mm Yanal: 75mm	Eksenel: 60mm Yanal: 100mm	Eksenel: 60mm Yanal: 25mm	Eksenel: 60mm Yanal: 50mm	Eksenel: 60mm Yanal: 75mm	Eksenel: 60mm Yanal: 100mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
65	2 1/2"	1.224,00	1.259,00	1.293,00	1.333,00	991,00	1.022,00	1.054,00	1.090,00
80	3"	1.343,00	1.388,00	1.429,00	1.477,00	1.058,00	1.094,00	1.132,00	1.172,00
100	4"	1.505,00	1.562,00	1.618,00	1.672,00	1.286,00	1.339,00	1.390,00	1.445,00
125	5"	1.901,00	2.042,00	2.122,00	2.205,00	1.529,00	1.660,00	1.722,00	1.786,00
150	6"	2.259,00	2.429,00	2.521,00	2.620,00	1.738,00	1.970,00	2.050,00	2.141,00
200	8"	2.987,00	3.211,00	3.330,00	3.452,00	2.490,00	2.714,00	2.850,00	2.966,00
250	10"	4.813,00	5.166,00	5.350,00	5.489,00	3.198,00	3.563,00	3.736,00	3.975,00

FAF 4000

PİRİNÇ KÜRESEL VANA



FAF
4000


ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	40,00
20	3/4"	60,00
25	1"	102,00
32	1 1/4"	155,00
40	1 1/2"	233,00
50	2"	390,00
65	2 1/2"	641,00
80	3"	877,00
100	4"	1.486,00



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pringçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4005

İZALASYON BOYUNLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA

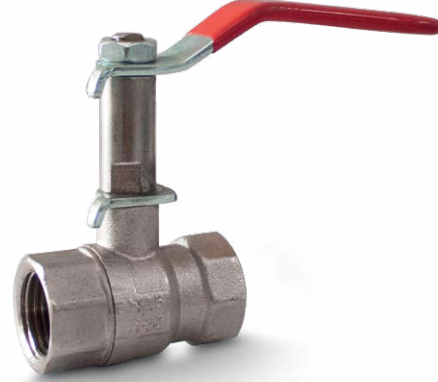

FAF
4005

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	70,00
20	3/4"	89,00
25	1"	138,00
32	1 1/4"	193,00
40	1 1/2"	291,00
50	2"	419,00

- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pringçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-DGAZ



FAF
4100


ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	44,00
20	3/4"	63,00
25	1"	106,00
32	1 1/4"	159,00
40	1 1/2"	242,00
50	2"	393,00



- MOP5
- TS EN 331'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pringçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60 °C'dir.

FAF 4600

1" PİRİNÇ KALORİMETRE VANASI



FAF
4600

TİP	FİYAT
	₺
1" RAKORSUZ	132,00
1" RAKORLU	159,00

- PN16 basınç sınıfındadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.



FAF 4010

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D)



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı princiştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4010

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	44,00
20	3/4"	61,00

FAF 4020

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D) RAKORLU




- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı princiştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4020

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
20	3/4"	91,00
25	1"	135,00

FAF 4030

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ-RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı princiştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4030

ÇAP		FİYAT
		₺
16 mm Dişi		40,00
16 mm ERKEK		43,00

FAF 4040

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı princiştir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4040

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
5	1/4"	25,00
10	3/8"	28,00
15	1/2"	31,00
20	3/4"	45,00

FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve kapak pirinçtir.
- Filtre paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4200

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	38,00
20	3/4"	59,00
25	1"	94,00
32	1 1/4"	146,00
40	1 1/2"	182,00
50	2"	251,00

FAF 4300

PİRİNÇ ÇEKVALF-YAYLI



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Klape yayı paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4300

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	29,00
20	3/4"	44,00
25	1"	68,00
32	1 1/4"	113,00
40	1 1/2"	166,00
50	2"	263,00
65	2 1/2"	411,00
80	3"	527,00

FAF 4350

PİRİNÇ ÇEKVALF-ÇALPARA



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve klape pirinçtir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4350

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	39,00
20	3/4"	55,00
25	1"	78,00
32	1 1/4"	118,00
40	1 1/2"	162,00
50	2"	236,00



Fabrika

Kazan Sanayi Bölgesi Fatih Mahallesi
Serdaroğlu Sokak No: 4
06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
bilgi@fafvana.com.tr

Dökümhane

Başkent OSB Malıköy Mahallesi
47. Cadde No: 5
06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@afdokum.com.tr

Ankara Bölge

Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
ankara@fafvana.com.tr

İstanbul Bölge

Cumhuriyet Caddesi No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi E-62 İkitelli OSB
34490 Başakşehir İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

Moskova Bölge

115533, г. Москва, проспект
Андропова, дом 22

+7 (925) 823 72 63
+7 (985) 720 52 94
moscow@fafvalve.com

Moskova Depo

115477, Москва, Деловая ул.,
д.18, строение 1.

+7 (499) 130 01 65

Özbekistan Bölge

uzbekistan@fafvalve.com

Kazakistan Bölge

kazakhstan@fafvalve.com
+7 (499) 130 01 65



www.fafvana.com.tr

TÜRKİYE'NİN
HER YERİNDEN
444
1 FAF

