

İTK



• İZMİR TERMO KAZAN •

TECRÜBENİN KALİTE
İLE BİRLEŞTİĞİ AN

TERMO **K**AZAN

ISITMA SİSTEMLERİ

info@termokazan.com

www.termokazan.com

Hakkımızda

TERMO KAZAN Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi , 2015 yılında İzmir'de ısıtma alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş bir aile şirkettir. Şirket 2002 - 2015 arasında çeşitli kazan çelik gövde fason imalatlarını gerçekleştirmiştir.

Faaliyetlerini , 2015 yılında sektördeki ihtiyacı görerek katı yakıtlı kazan üretme kararı almış ve sektörde üretici hüviyetini kazanmıştır. 2015 yılında İzmir'de kendi marka ve modelleri ile üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2020 yılında pellet kazanı ve pellet brülörü imalatına başlamıştır.

Vizyonumuz

20 yıllık tecrübemiz ile insan hayatını kolaylaştırıcı ürünler geliştiren, müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan, teknolojiyi yakından takip eden çevre dostu, dürüst, saygılı, güvenilir, inovatif (yenilikçi), Ar-Ge odaklı ve yaratıcı bir firma olmak, Rekabet eden değil rekabet edilen bir firma olmak, Talep eden değil talep edilen firma olmaktır.

Misyonumuz

Doğru kalite-fiyat oranını sağlayarak, geniş ürün yelpazesi ile tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.



İZMİR TERMO KAZAN

BAFILLI SULU IZGARALI (OTOMATİK) KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI TK-ODS SERİSİ

HEM OTOMATİK
HEM MANUEL
KULLANIM

ÖZEL MİL
TEKNOLOJİSİ İLE
UZUN KULLANIM

SÖKÜLEBİLİR
KÜL BOŞALTMALI
(DÖKÜM POTA)

SULU IZGARA SİSTEMİ İLE
YÜKSEK VERİM

4 GEÇİŞLİ
ALEV KIRICI
PLAKALI




www.termokazan.com



İZMİR TERMO KAZAN

TK-ODS SERİSİ

HEM OTOMATİK HEM MANUEL
KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI

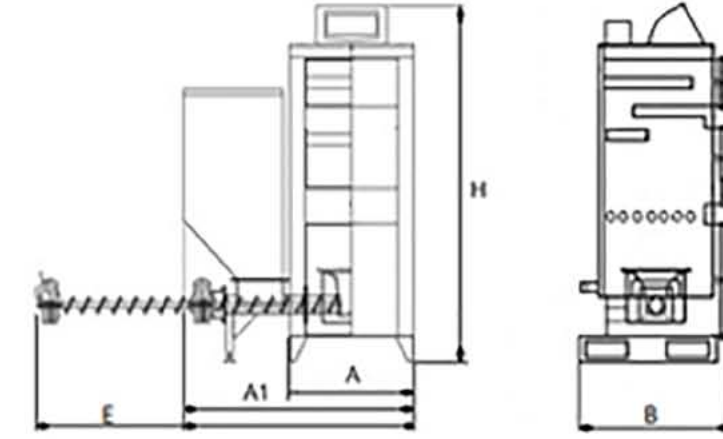

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL-SERİ		TK-ODS	25	40	60	80	100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ		Odun-Kömür--Pellet-Zeytin Çekirdeği					
Isıtma Gücü		kw	29	49	70	90	115
		kcal/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Yanma Potası Çapı		mm	300	300	350		
Yakıt Kapasitesi		Kg	190				
Su Hacmi		Lt	90	108	145	170	205
Kazan Ağırlığı		kg	330	415	510	595	620
Bacadan istenilen Çekiş		Pa	25-28	31-33	33-35	35-40	
Sıcaklık Kontrol Aralığı		°C	45-80				
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen)		°C	37				
Maksimum İşletme Basıncı		Bar	2				
Test Basıncı		Bar	4,5				
Ölçüler	Kazan Genişliği (A1)	mm	1185			1250	
	Derinlik (B)	mm	635	720	842	990	1100
	Gövde Genişliği (A)	mm	570			620	
	Baca Bağlantı Yüksekliği (D)	mm	1350	1480	1525		1575
	Helezon Sökme Mesafesi (E)	mm	950			1050	
	Toplam Kazan Yüksekliği (H)	mm	1400	1530	1575		1625
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)		mm	160				
Min - Max Baca Sıcaklığı		°C	110-170				
Tesisat Gidiş - Tesisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		2"	
İmbisat Gidiş - İmbisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		1 ¾"	
Doldurma - Boşaltma		Ø inç	½"				
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	220 V - 50Hz				

iletişim 0232 878 00 34

Termo Kazan Isıtma Sistemleri

termokazan@outlook.com



www.termokazan.com



İZMİR TERMO KAZAN

ALEV BORULU STOKERLİ (OTOMATİK) KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI TK-S SERİSİ


OTOMATİK YAKIT
SÜRME SİSTEMİ
(STOKERLİ)

ÖZEL MİL
TEKNOLOJİSİ İLE
UZUN KULLANIM

SÖKÜLEBİLİR
KÜL BOŞALTMALI
(DÖKÜM POTA)

DİJİTAL ELEKTRONİK
KONTROL PANELLİ

ALEV BORULU
3 GEÇİŞLİ
İKİ KAPAKLI



www.termokazan.com

5




İZMİR TERMO KAZAN

TK-S SERİSİ

STOKERLİ OTOMATİK

KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI

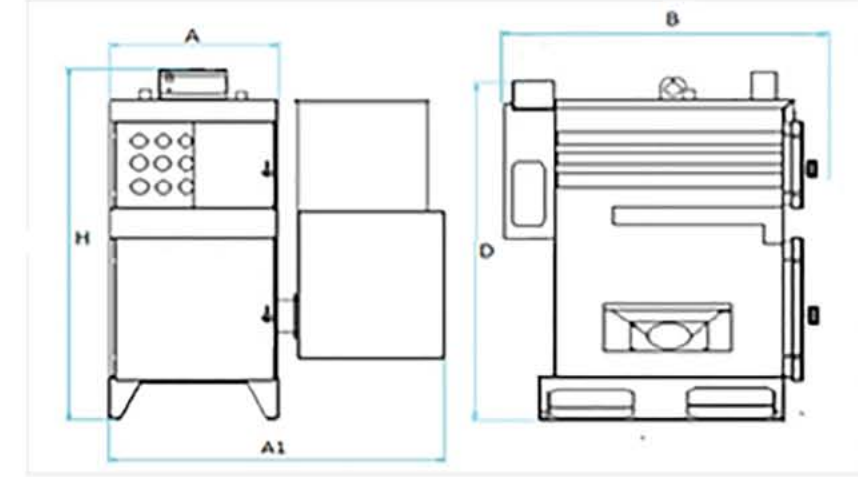

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL-SERİ		TK-S	25	35	45	60	80	100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ		Kömür-Pellet-Zeytin Çekirdeği						
Isıtma Gücü		kw	29	40	59	70	90	115
		kcal/h	25.000	35.000	45.000	60.000	80.000	100.000
Yanma Potası Çapı		mm	300	300	350			
Yakıt Kapasitesi		Kg	190					
Su Hacmi		Lt	75	95	110	135	210	245
Kazan Ağırlığı		kg	315	350	395	430	520	595
Bacadan istenilen Çekiş		Pa	25-28	31-33	33-35		35-40	
Sıcaklık Kontrol Aralığı		°C	45-80					
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen)		°C	37					
Maksimum İşletme Basıncı		Bar	2					
Test Basıncı		Bar	4,5					
Ölçüler	Kazan Genişliği (A1)	mm	1145			1245		
	Derinlik (B)	mm	840	870	910	1080	1245	1350
	Gövde Genişliği (A)	mm	530			620		
	Baca Bağlantı Yüksekliği (D)	mm	1235	1265	1300	1350		1400
	Toplam Kazan Yüksekliği (H)	mm	1285	1305	1350	1400		1450
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)		mm	160			200		
Min - Max Baca Sıcaklığı		°C	155-190					
Tesisat Gidiş - Tesisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		2"		
İmbisat Gidiş - İmbisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		1 ½"		
Doldurma - Boşaltma		Ø inç	½"					
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	230 V - 50Hz					

iletişim 0232 878 00 34

Termo Kazan Isıtma Sistemleri

termokazan@outlook.com



www.termokazan.com

6

BAFILLI STOKERLİ (OTOMATİK) KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI TK-DS SERİSİ





OTOMATİK YAKIT
SÜRME SİSTEMİ
(STOKERLİ)

ÖZEL MİL
TEKNOLOJİSİ İLE
UZUN KULLANIM

SÖKÜLEBİLİR
KÜL BOŞALTMALI
(DÖKÜM POTA)


DİJİTAL ELEKTRONİK
KONTROL PANELLİ

BAFILLI
5 GEÇİŞLİ
İKİ KAPAKLI



TK-DS SERİSİ

BAFILLI STOKERLİ OTOMATİK
KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI

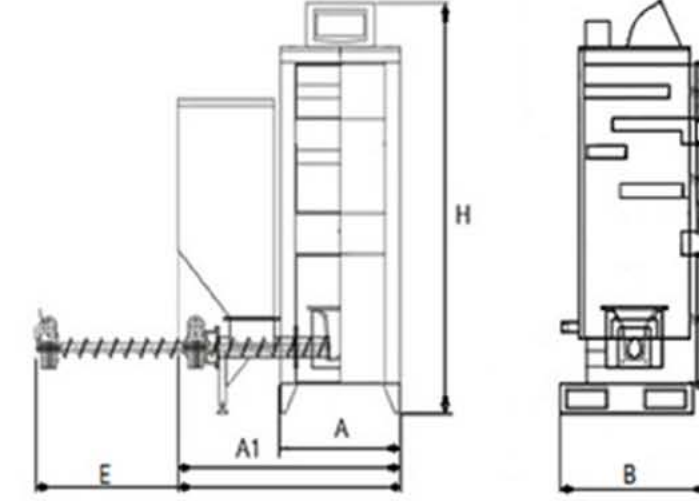

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL-SERİ		TK-DS	25	45	60	80	100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ		Kömür-Pellet-Zeytin Çekirdeği					
Isıtma Gücü		kw	29	59	70	90	115
		kcal/h	25.000	45.000	60.000	80.000	100.000
Yanma Potası Çapı		mm	300	300	350		
Yakıt Kapasitesi		Kg	190				
Su Hacmi		Lt	75	110	135	210	245
Kazan Ağırlığı		kg	315	395	430	520	595
Bacadan istenilen Çekiş		Pa	25-28	31-33	33-35	35-40	
Sıcaklık Kontrol Aralığı		°C	45-80				
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen)		°C	37				
Maksimum İşletme Basıncı		Bar	2				
Test Basıncı		Bar	4,5				
Ölçüler	Kazan Genişliği (A1)	mm	1145			1245	
	Derinlik (B)	mm	840	910	1080	1245	1350
	Gövde Genişliği (A)	mm	530			620	
	Baca Bağlantı Yüksekliği (D)	mm	1235	1300	1350		1400
	Toplam Kazan Yüksekliği (H)	mm	1285	1350	1400		1450
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)		mm	160			200	
Min - Max Baca Sıcaklığı		°C	155-190				
Tesisat Gidiş - Tesisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		2"	
İmbisat Gidiş - İmbisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		1 ½"	
Doldurma - Boşaltma		Ø inç	½"				
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	230 V - 50Hz				
iletişim 0232 878 00 34		Termo Kazan Isıtma Sistemleri			termokazan@outlook.com		

KÜL BOŞALTMALI STOKERLİ (OTOMATİK) KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI TK-KODS SERİSİ



HEM OTOMATİK
HEM MANUEL
KULLANIM

OTOMATİK KÜL ÇIKARMA
SAYESİNDE
KOLAY KULLANIM

SÖKÜLEBİLİR
KÜL BOŞALTMALI
(DÖKÜM POTA)


SULU IZGARA SİSTEMİ
YÜKSEK VERİM

4 GEÇİŞLİ
ALEV KIRICI
PLAKALI



TK-KODS SERİSİ

KÜL BOŞALTMALI STOKERLİ OTOMATİK
KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI

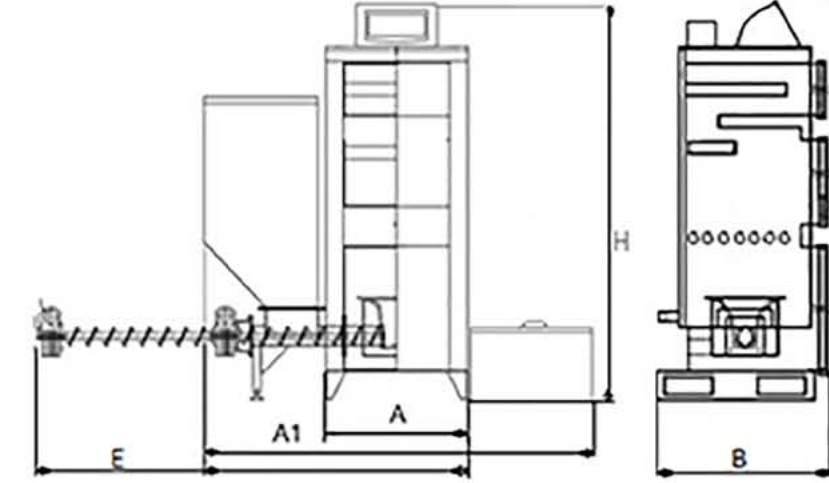

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL-SERİ		TK-KODS	25	40	60	80	100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ		Odun-Kömür--Pellet-Zeytin Çekirdeği					
Isıtma Gücü		kw	29	49	70	90	115
		kcal/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Yanma Potası Çapı		mm	300	300	350		
Yakıt Kapasitesi		Kg	190				
Su Hacmi		Lt	90	108	145	170	205
Kazan Ağırlığı		kg	350	435	530	615	640
Bacadan istenilen Çekiş		Pa	25-28	31-33	33-35	35-40	
Sıcaklık Kontrol Aralığı		°C	45-80				
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen)		°C	37				
Maksimum İşletme Basıncı		Bar	2				
Test Basıncı		Bar	4,5				
Ölçüler	Kazan Genişliği (A1)	mm	1735			1800	
	Derinlik (B)	mm	635	720	842	990	1100
	Gövde Genişliği (A)	mm	570			620	
	Baca Bağlantı Yüksekliği (D)	mm	1350	1480	1525		1575
	Helezon Sökme Mesafesi (E)	mm	950			1050	
	Toplam Kazan Yüksekliği (H)	mm	1400	1530	1575		1625
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)		mm	150				
Min - Max Baca Sıcaklığı		°C	110-170				
Tesisat Gidiş - Tesisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		2"	
İmbisat Gidiş - İmbisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		1 ¼"	
Doldurma - Boşaltma		Ø inç	½"				
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	220 V - 50Hz				
iletişim 0232 878 00 34		Termo Kazan Isıtma Sistemleri			termokazan@outlook.com		

MANUEL YÜKLEMELİ KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI TK-DM SERİSİ




ELEKTRONİK VE
OTOMATİK ISI
KONTROLLÜ

KATI YAKITLI
3 KAPAKLI


ELLE YÜKLEMELİ
YÜKSEK VERİM

4 GEÇİŞLİ
ALEV KIRICI
PLAKALI



TK-DM SERİSİ

MANUEL YÜKLEMELİ
KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI

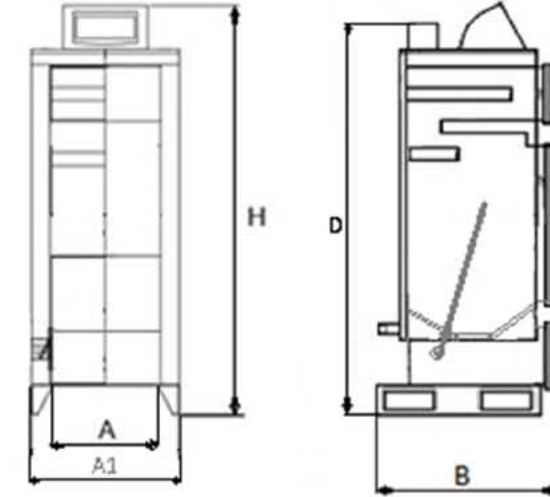

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL-SERİ		TK-DM	25	40	60	80	100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ		Odun-Kömür					
Isıtma Gücü		kw	29	49	70	90	115
		kcall/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Yakıt Kapasitesi		Kg	190				
Su Hacmi		Lt	90	108	145	170	205
Kazan Ağırlığı		kg	290	375	470	555	580
Bacadan istenilen Çekiş		Pa	25-28	31-33	33-35	35-40	
Sıcaklık Kontrol Aralığı		°C	45-80				
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen)		°C	37				
Maksimum İşletme Basıncı		Bar	2				
Test Basıncı		Bar	4,5				
Ölçüler	Kazan Genişliği (A1)	mm	570			620	
	Derinlik (B)	mm	635	720	842	990	1100
	Gövde Genişliği (A)	mm	440			520	
	Baca Bağlantı Yüksekliği (D)	mm	1350	1480	1525		1575
	Toplam Kazan Yüksekliği (H)	mm	1400	1530	1575		1625
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)		mm	150				
Min - Max Baca Sıcaklığı		°C	110-170				
Tesisat Gidiş - Tesisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		2"	
İmbisat Gidiş - İmbisat Dönüş		Ø inç	1"	1 ¼"		1 ¼"	
Doldurma - Boşaltma		Ø inç	½"				
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	220 V - 50Hz				

ALEV BORULU STOKERLİ (OTOMATİK) KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI MERKEZİ ISITMA


OTOMATİK YAKIT
SÜRME SİSTEMİ
(STOKERLİ)

ÖZEL MİL
TEKNOLOJİSİ İLE
UZUN KULLANIM

SÖKÜLEBİLİR
KÜL BOŞALTMALI
(POTA)

DİJİTAL ELEKTRONİK
KONTROL PANELLİ


ALEV BORULU
3 GEÇİŞLİ
ÜÇ KAPAKLI



MERKEZİ ISITMA

STOKERLİ OTOMATİK

KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI

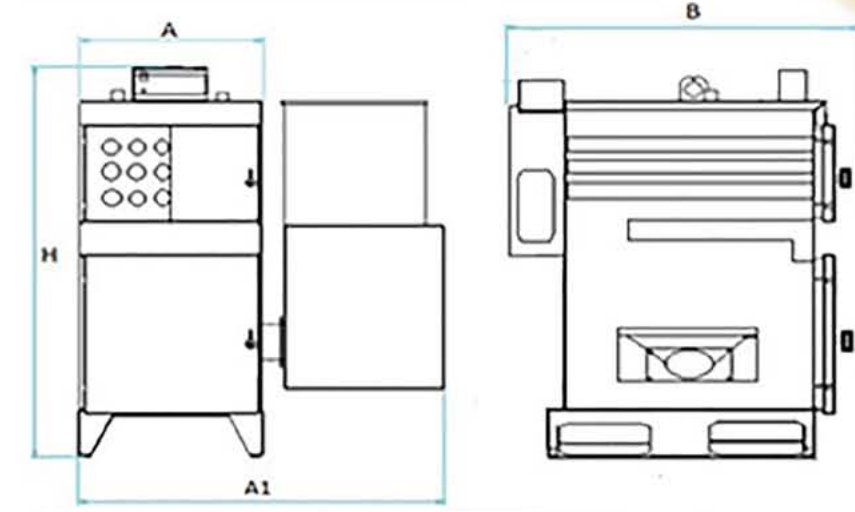

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL-SERİ		TK-S	130	160	180	200	250	300	350
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ		Kömür							
Isıtma Gücü		kw	139	186	209	233	233	349	407
		kcal/h	130.000	160.000	180.000	200.000	250.000	300.000	350.000
Yanma Potası Çapı		mm	385		435			480	
Yakıt Kapasitesi		Kg	220						
Su Hacmi		Lt	290	370	450	540	620	795	880
Kazan Ağırlığı		kg	715	800	950	1100	1250	1450	1825
Bacadan istenilen Çekiş		Pa	42-45	44-47	44-47	45-49		47-51	
Sıcaklık Kontrol Aralığı		°C	45-80						
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen)		°C	35						
Maksimum İşletme Basıncı		Bar	3						
Test Basıncı		Bar	5						
Ölçüler	Kazan Genişliği (A1)	mm	1500			1600		1850	
	Derinlik (B)	mm	1460	1710	1800	1850	2090		2200
	Gövde Genişliği (A)	mm	650		880			1050	
	Toplam Kazan Yüksekliği (H)	mm	1350	1510		1600	1715		1800
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)		mm	220			250			
Min - Max Baca Sıcaklığı		°C	170-210						
Tesisat Gidiş - Tesisat Dönüş		Ø inç	2"						
İmbisat Gidiş - İmbisat Dönüş		Ø inç	1½"						
Doldurma - Boşaltma		Ø inç	3/4"						
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	220 V - 50Hz						

PELLET BRULÖRLÜ OTOMATİK KAZAN

OTOMATİK
ATEŞLEME
SİSTEMİ

OTOMATİK
TEMİZLEME
SİSTEMİ

SÖKÜLEBİLİR
KÜL BOŞALTMALI
(POTA)

DİJİTAL ELEKTRONİK
KONTROL PANELLİ

OTOMATİK ISI
KONTROLLÜ



PELLET BRULÖR CİHAZI

OTOMATİK
ATEŞLEME
SİSTEMİ

OTOMATİK
TEMİZLEME
SİSTEMİ

SÖKÜLEBİLİR
KÜL BOŞALTMALI
(POTA)

DİJİTAL ELEKTRONİK
KONTROL PANELLİ


OTOMATİK ISI
KONTROLLÜ



Belgelerimiz



Tasarruflu katı yakıt ve pellet kazanları ile kışa hazırlanın

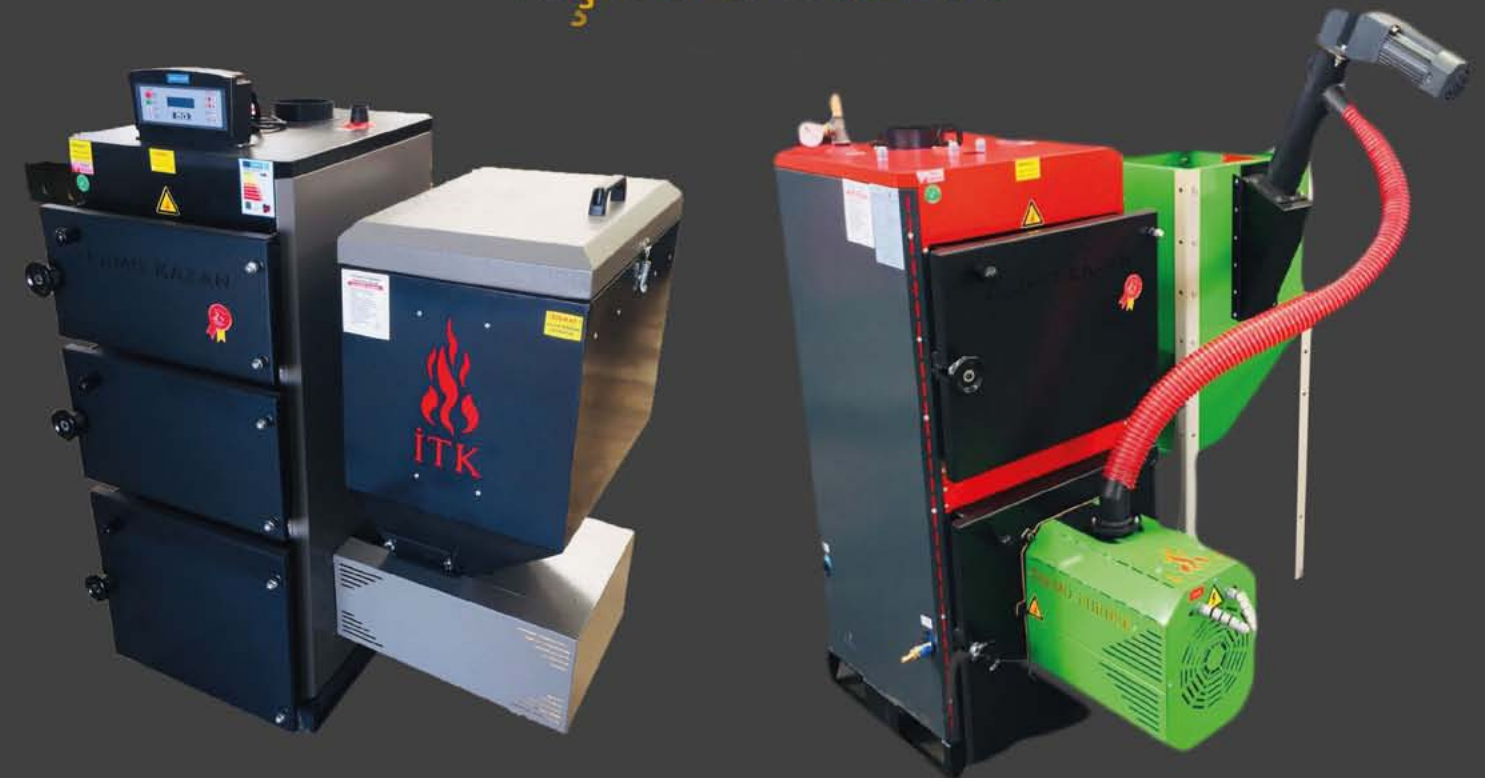

iTK



• İZMİR TERMO KAZAN •

TEL: 0 (232) 878 00 34

Adres: Kızılüzüm Caddesi No:4/A Kemalpaşa / İZMİR

www.termokazan.com