


Hem, Företag, Medicinska Sektorn

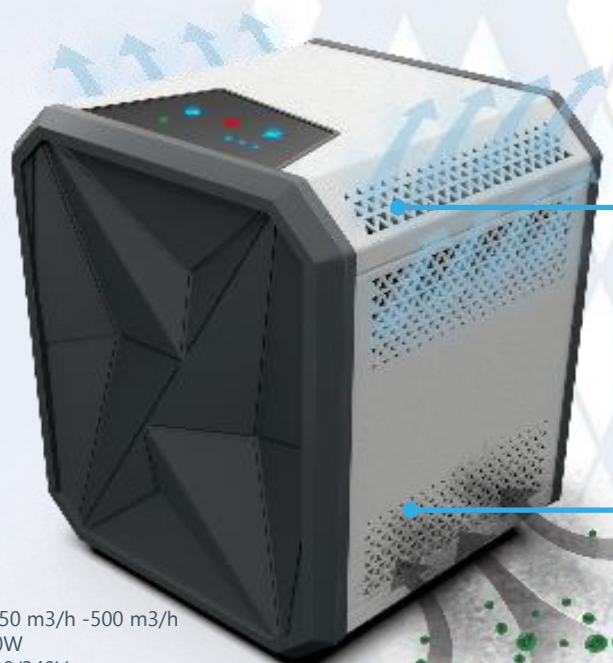

Renad luft kommer ut
underifrån från ett luftgaller

Smutsig luft kommer
in från förorenad miljö

Luftflöde: 250 m³/h -500 m³/h
Effekt: 30W
Strömförsörj: 110/240Vac
Teknik: KtV NPCO-WO3
Ljuskälla: LED synligt vitt ljus
Dimensioner: (LxWxh) 400x 300x 2801mm
Vikt: 8,5kg



NanoHub's patenterad fotokatalysfilter, FuEl patenterad produkt

LEVANTE 250 & 500

LEVANTE 250 är en fristående enhet med ett luftflöde på **250** m³ / timme och är särskilt lämplig för sanering av rum upp till 50 kvm på ett kontinuerligt, effektivt och säkert sätt.

LEVANTE 500 är lämpligt för större rum upp till 80 kvm. Luftflöde på **500** m³ / timme
Enheterna kan användas i miljöer som skolrum, väntrum, restauranger, butiker, frisörsalonger etc.

