


Hem, Kontor, Epc Sektorn

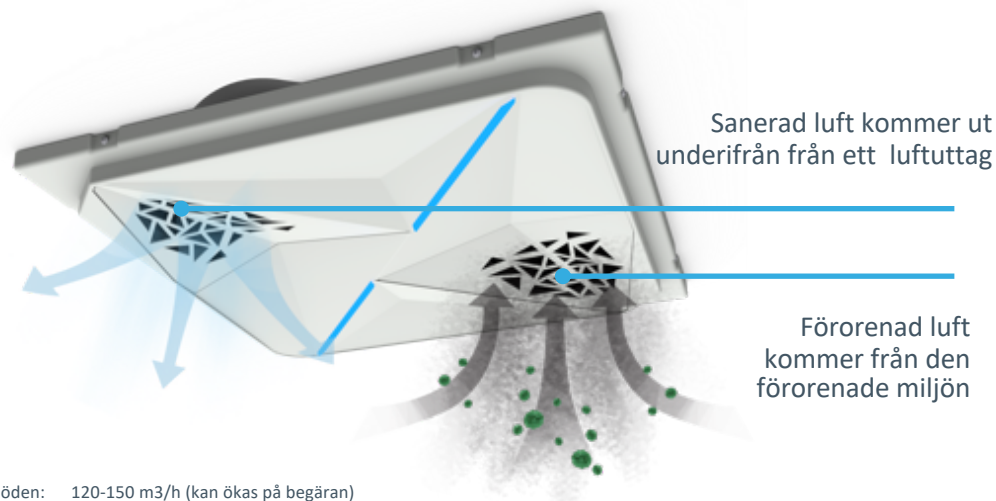

Sanerad luft kommer ut underifrån från ett luftuttag

Förorenad luft kommer från den förorenade miljön

Luftflöden: 120-150 m³/h (kan ökas på begäran)
Effekt: 40W
Strömkälla: 12 Vdc + 110/240Vac
Teknik: KtV NPCO-WO3
Ljuskälla: LED synligt vitt ljus
Mått: 55 x 55 x 31 cm
Vik: 12,5 kg

CE Class 1 Medicinsk enhet

SCIROCCO 150 är en lätt 60 x 60 cm aktiv takpanel som rengör luft effektivt och säkert. Den kan installeras i alla takplattor och är 100% integrerbar med befintliga standardpaneler eller ljuspaneler. Den är lämplig för kontinuerlig luftrening i stora öppna kontorsmiljöer och även i begränsade utrymmen så som hissar. Minimalt underhåll.

SCIROCCO 250 högre prestanda för större och distribuerande miljöer. Den bevisade effektiviteten mot etylenprimern som ansvarar för åldrandet av frukt och grönsaker gör produkten till den perfekta lösningen för köpcentra, stormarknader och lager. Minimalt underhåll.

