

MK 030E

Fechadora TTO Transferencia térmica



Lenguaje de la interfaz
en español



Conexión para
backup de datos por
puerto usb



Adaptable a envasadoras
Flowpack, e intermitentes,



El MK 030, es la solución inteligente de codificación por Transferencia Térmica para sus líneas de producción de velocidad media a alta. Diseñado para ofrecer una calidad de impresión superior y un rendimiento constante El MK 030 le ayuda a mejorar la imagen de su marca y a cumplir con los estándares de trazabilidad.



Pantalla táctil de 7 “ de alto contraste
fácil edición de los mensajes
diseño simple y pequeño para adaptar a cualquier
línea de producción.

El equilibrio perfecto entre rendimiento, calidad y el coste operativo más bajo del mercado.

Ideal para: Empaque flexible en las industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética.
es la solución inteligente de codificación por Transferencia Térmica





MK 030E

Fechadora TTO Transferencia térmica

Especificaciones técnicas

Cabezal de impresión	32 mm, 300 dpi
Área de impresión	Intermitente 32 mm x 75 mm (Ancho x Largo) Continuo 32 mm x 150 mm (Ancho x Largo)
Cinta térmica (Largo) (Ancho)	500 m 25 mm / 32 mm
Frecuencia	Intermitente 260 p/min Continuo 350 p/min
Velocidad de impresión	Intermitente 2 - 30 m/min Continuo 0.5 - 40 m/min

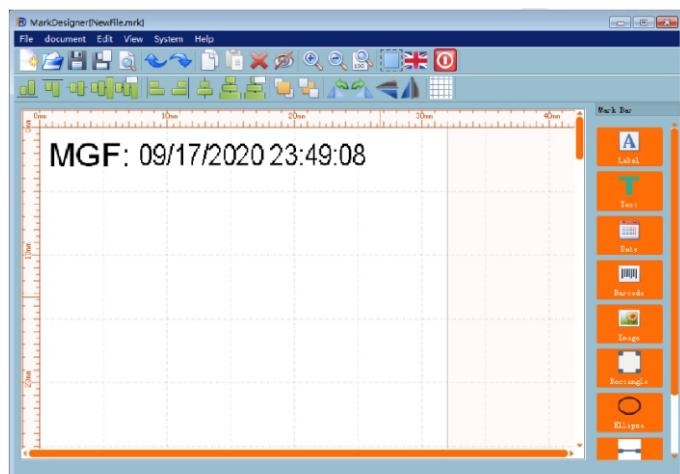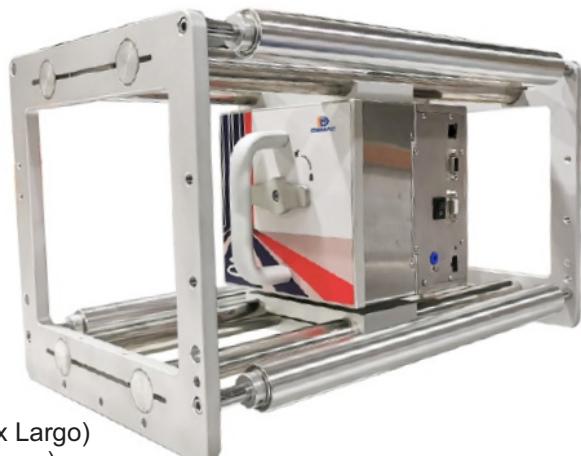

Ejemplo pantalla de estado de funcionamiento en el controlador

Software para creación de etiquetas
Incluye opción de generar
Códigos 128 (Gs1), EANx, Code 11
QR (Gs1) Upce, Data matrix, etc
Imágenes, fecha, tiempo, turno,etc

STATUS		DM-T30		07/26/2020 10:02:02	
Status	Ready	Ribbon Remain	48%	Print Counts	1356
Ribbon Counts	675606	Total Counts	8919567	Line Speed	20
Print Signal	Wi-Fi	Encoder Signal	Wi-Fi		
Print Signal	✓	Encoder Signal	✓	Null Content	✓
Servo Drive	✓	Pos. Sensor	✓	Ribbon Break	✓
Miss Print	✓	Incomplete	✓	Tension	✓
Version	135 117 2				
RETURN				RESTORE	

+54 351 2108090

ventas@avindustrias.com.ar

www.avindustrias.com.ar

