



Los codificadores estan diseñados para ser aplicados en envasadoras tipo FLOW PACK o VFSS.



✓ Eficiente sistema de posicionamiento de impresión, asegurando solo una marcación por envase.




✓ Excelente calidad de impresión económica y segura.



✓ Tinta de secado instantáneo



✓ Alta velocidad de impresión.

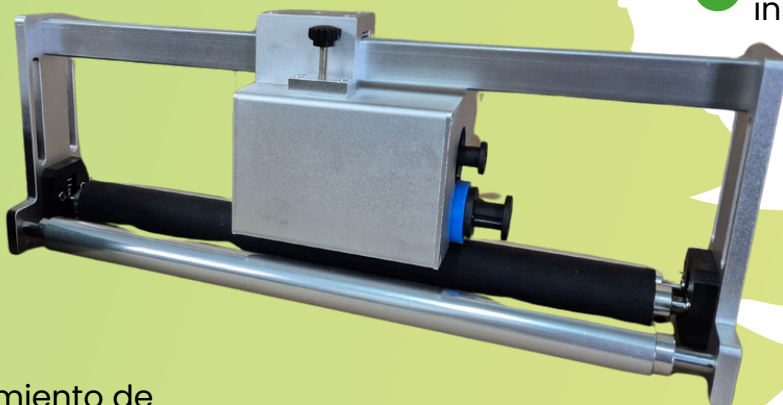

✓ Eficiente sistema de posicionamiento de impresión, asegurando solo una marcación por envase.



✓ Mínimo mantenimiento



✓ Construcción compacta y robusta.



✓ Instalación simple



✓ Operación Sensilla

INFORMACIÓN TÉCNICA	MK051
Área de impresión	Radial 45.5 mm
Cantidad de líneas/caracteres	Radial 9 líneas/ 13 caract. x línea Tangencial 13 líneas/ 20 caract. x línea
Tipo de carácter/tamaño	Radial ancho 3.5 x alto 3.5 -4.5 -5.5
Velocidad máxima (ciclos)	300 Ciclos/minuto
Velocidad máxima (lineal)	50 Metros/minuto
Mínimo espacio entre impresiones	70mm (divisor x 2)
Rotación	Sentido antihorario
Rodillo de tinta	Ø 36 x Ancho 32mm
Suministro eléctrico	220VCA +/- 10% 100 watt Fusible 2 Amper

MK-051

Visítanos
en nuestra
pagina web



+54 9 351 210-8090



ventas@avindustrias.com.ar



POLO 52, Córdoba, Capital.



SCAN ME