



## Amassadeira Espiral 220 V Trifásico

Dimensões de Amassadeira Espiral  
AES-25/1 Style

medidas totais (AxLxP)	capacidade de farinha	capacidade de massa pronta	peso líquido	motor	consumo médio
982 x 521 x 1060 mm	15 kg	25 kg	164 kg	trifásico 220 ou 380 V - 1,6/2,5 CV	2,98 kWh
				monofásico 220V - 2 CV	2,6 kWh



## Modeladora Para Pães

### Dimensões de Modeladora para Pães MB-35 G3

medidas totais (AxLxP)	peso liq.	motor	tensão	consumo médio
1198x 525 x 799 mm	59,8 kg	1/4 CV	127-220 V (automático)	0,5 kWh



**DVB-30 N**

## Divisora De Pães


**Dimensões de Divisora de pães  
DVB-30 N**

<b>medidas totais (A x L x P)</b>	<b>peso líq.</b>	<b>peso bruto</b>
576 x 426 x 567 mm	45 kg	50 kg

## Câmaras de Crescimento



PCA-200 N  
Style

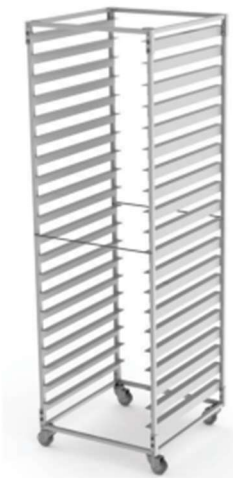

PCE-200

**PCA-200 N STYLE - 1 UNIDA COMPLETA COM ESTEIRAS PÃO DOCE (ONDULADAS), 3 UNIDADES COMPLETAS COM ESTEIRAS PÃO FRANCÊS (TIRAS)**

## Câmara De Crescimento

### Dimensões de Câmara de Crescimento PCA-200 N Style

medidas totais (A x L x P)	capacidade de armazenagem	peso líq.
1986 x 640 x 810 mm	500 un. de 50g	47,5 Kg



**PRP-8000 E STYLE E PRP-10000 E STYLE**

## Forno Turbo Elétrico

**Dimensões de Forno Turbo Elétrico**  
PRP-8000 E Style e PRP-10000 E Style

modelo	nº de esteiras	capacidade da fornada	medidas totais (AxLxP)	medidas internas (AxLxP)	peso líq.	consumo médio
PRP-8000 E	8	200 un. de 50 g	1830 x 970 x 1320 mm	930 x 590 x 730 mm	216 kg	13,5 kWh
PRP-10000 E	10	250 un. de 50 g	1830 x 970 x 1320 mm	1010 x 590 x 730 mm	228 kg	16 kWh



## Mesas

### MES-16I - 2 UNIDADES

#### Dimensões de Mesas MES-16I & MES-19I

produto	medidas totais (AxLxP)	peso liq.
MESA INOX MES-16I	870 x 1600 x 600 mm	15 kg
MESA INOX MES-19I	870 x 1900 x 800 mm	20 kg



**PMSD-101**

## FOGÃO - LINHA PMSD

Dimensões de FOGÃO - LINHA PMSD  
PMSD-101

medidas totais (AxLxP)	peso líq.
880 x 395 x 490 mm	14 kg



**BPEL-05 PREMIUM G2**

## Batedeira Planetária Eletrônica

Dimensões de Batedeira Planetária Eletrônica  
BPEL-05 Premium G2

medidas totais (AxLxP)	capacidade	peso líq.	consumo médio
408 x 292 x 451 mm	5l	17,6 kg	0,64 kWh





PRPE -770 G2

## Forno Refratário (Elétrico)

Dimensões de Forno Refratário (Elétrico)  
PRPE -770 G2

medidas totais (AxLxP)	medidas internas (AxLxP)	peso líq.	consumo médio	litragem
1510 x 900 x 865 mm	245 x 655 x 680 mm	65 kg	4 kWh	117 l

## ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA A PADARIA DO BEM



Clique para visualizar



Para padaria:

### BALANCA DIGITAL RESIDENCIAL ELETRONICA 40KG COM DISPLAY DUPLO BIVOLT

Marca: Faça & Resolva

4,5 

90 avaliações de clientes | 9 perguntas respondidas

**Escolha da Amazon** para "balança digital comercial"

**-10%** R\$ 180<sup>90</sup>

De: R\$199,99

Em até 3x R\$ 60,00 sem juros Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Marca: Faça & Resolva

Tecnologia de conectividade: USB

Total de portas USB: 1

Número de itens: 1

Peso do produto: 4 Quilogramas

Contagem de unidades: 1 unidade

Novo | +100 vendidos

### Mesa Auxiliar Em Aço Inox 40x40x80cm (cxlxa) Com Rodinhas



4.6  (7)

**MAIS VENDIDO** 18° em Mesas Auxiliares

R\$ 288

**R\$ 247<sup>68</sup>** 14% OFF

em 8x R\$ 30<sup>96</sup> sem juros

5% OFF com PIX

Ver meios de pagamento e promoções

Entrega a combinar com o vendedor

Goiânia, Goiás

Ver formas de entrega

Estoque disponível

# ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA A PADARIA DO BEM

## ESQUELETO PARA PÃES



1 Esqueleto para 20 assadeiras compatível com esteiras das camaras de crescimento

↓42%



Mesa Pia Aço Inox Industrial Com Paneleiro E Uma Cuba  
50x40x25cm - 150x70x90cm - Brascool

Descrição completa

★★★★★<sup>(4)</sup>

De: R\$ 2.599,00

Por: R\$ 1.509,00

10x de R\$ 150,90 no cartão

ou

R\$ **1.358,10**

no boleto à vista (10% de desc.)

\*Lado da Cuba:

Direito

Esquerdo

Central

Qtd: 1

Comprar

Este produto é vendido e entregue por **EBG Industrial**, a Loja Brazil garante a sua compra e à entrega.

Verificar qual fornecedor



## RA 100 PLUS

Desenvolvido para auxiliar em panificadoras e similares, fornecendo água gelada para as mais diversas receitas.

- Disponível em aço inox 430 ou chapa pré-pintada.
- Isolamento em peça única de poliuretano expandido.
- Controlador de temperatura digital.
- Temperatura de trabalho de 3 °C a 7 °C.
- Projetado para ambientes de até 30 °C.
- Sem dosador.



100 litros



0,3 kW/h




1210x460x555



1,5 Cv

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA A PADARIA DO BEM

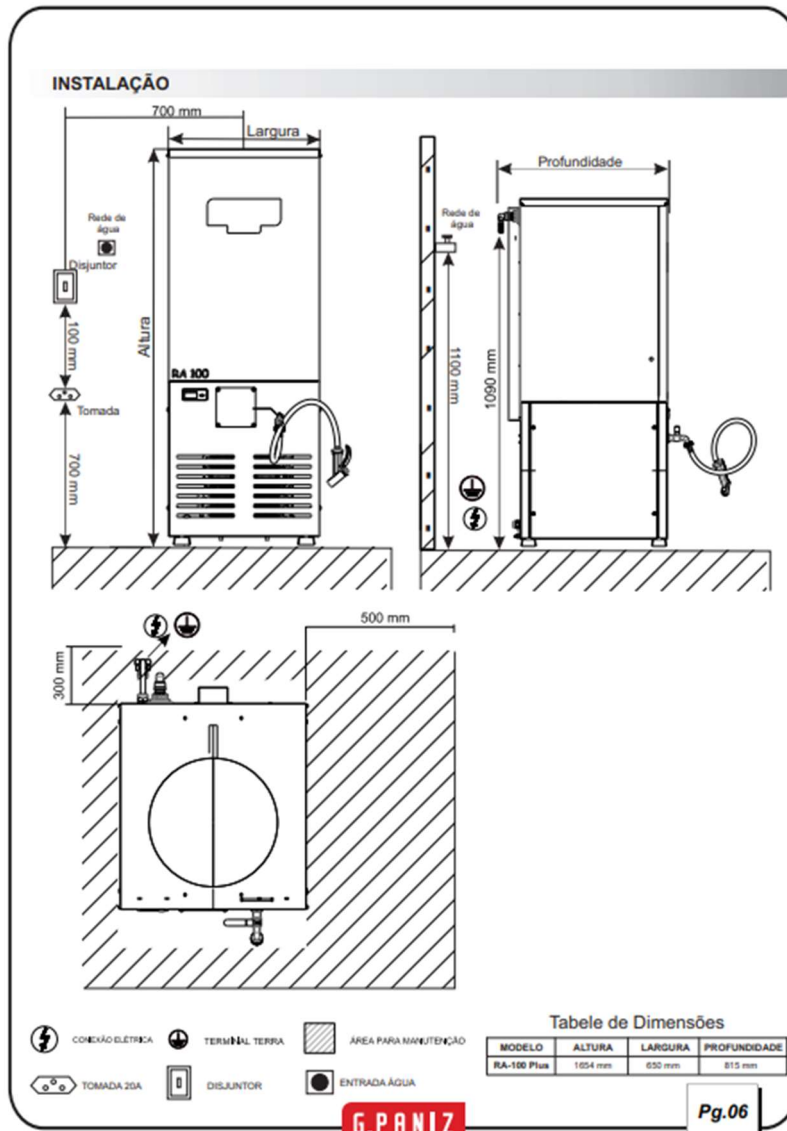

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA A PADARIA DO BEM



---

GELADEIRA PARA ARMAZENAMENTO