

Submersible Motors / Motores Sumergibles 60Hz - Brand / Marca: Franklin Electric®


- Corrosion-resistant stainless steel exterior
- Stainless steel splined shaft
- Hermetically-sealed windings
- StatorShield™ resin system
- Filter check valve
- Water lubrication
- Kingsbury-type thrust bearing
- Pressure-equalizing diaphragm
- Continuous Duty
- Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Eje de acero inoxidable
- Estator con sistema de resina
- Valvula de retención por sobrecalentamiento
- Lubricación por agua
- Chumacera tipo Kingsbury
- Diafragma ecualizador de presión
- Trabajo Continuo



Ø	Model Modelo	Phase Fases	HP Range Rango HP	Poles Polos	RPM	Max. Ambient Temp. Max. Temperatura Ambiente
4"	SandFighter®	1	0.5 - 5	2	3450	86 °F / 30 °C
	SandFighter®	3	0.5 - 10			86 °F / 30 °C
6"	SandFighter®	1	5 - 15	2	3450	86 °F / 30 °C
	SandFighter®	3	5 - 60			86 °F / 30 °C
	Hi-Temp 90 °C	3	5 - 40			195 °F / 90 °C
8"	SandFighter®	3	40 - 200	2	3525	86 °F / 30 °C
	Hi-Temp 75 °C	3	40 - 150			167 °F / 75 °C

Submersible Motors / Motores Sumergibles 60Hz - Brand / Marca: Bombagua®


- Corrosion-resistant stainless steel
- Stainless steel splined shaft
- Stator resin encapsulated
- NEMA Flange
- High efficiency electrical design
- Removable lead connector
- Continuous Duty
- Exterior de acero inoxidable
- Eje de acero inoxidable
- Estator encapsulado de resina
- Flange NEMA estándar
- Diseño eléctrico de alta eficiencia
- Conector de cable removible
- Trabajo Continuo



Ø	Model Modelo	Phase Fases	HP Range Rango HP	Poles Polos	RPM	Max. Ambient Temp. Max. Temperatura Ambiente
4"	B Canned	1	0.5 - 5	2	3600	86 °F / 30 °C
	B Canned	3	0.5 - 7.5			86 °F / 30 °C
6"	B Canned	1	5 - 15	2	3600	95 °F / 35 °C
	B Canned	3	5 - 60			95 °F / 35 °C

Submersible Pumps / Bombas Sumergibles - Brand / Marca: Franklin Electric®



Franklin Electric offers a wide array of submersible pumps designed for the movement of water. These submersible pumps feature proven components and provide superior performance.

Products:

- 4" High Capacity Pumps
- 6" 4400 Submersible Radial Pump
- 6" and 8" SR Turbine Pumps
- 5", 6" 8" and 9" STS Turbine Pump

Franklin Electric ofrece una amplia gama de bombas sumergibles diseñadas para el manejo de agua. Sus componentes especialmente desarrollados garantizan rendimientos superiores.

Productos:

- 4" Alta Capacidad
- 6" 4400 Bombas Radiales
- 6" and 8" SR Sumergible Turbina
- 5", 6" 8" and 9" STS Sumergible



Submersible Pumps / Bombas Sumergibles - Brand / Marca: Bombagua® Series: ST



High performance submersible pumps designed for the movement of water. 4" NEMA Std Flange. SS Jacket, Nory Impeller, Lexal Difusers, check valve at discharge.

Range:

- Flow: 5 - 80 GPM
- Power: 0.5 - 10 HP

Bomba sumergible de alto rendimiento diseñada para el manejo de agua. Brida 4" NEMA estándar. Camisa en Al, Impulsor y difusor Termoplastico, Valvula Check a la descarga.

Rango:

- Caudal: 5 - 80 GPM
- Potencia: 0.5 - 10 HP



Submersible Pumps / Bombas Sumergibles - Brand / Marca: Bombagua® Series: SP 6", 8" & 10"



Corrosion resistant Stainless Steel construction inside and out. It has a built-in jam-free stainless steel check valve, effectively preventing backflow. It offers the best efficiency in the market.

Range:

- Flow: (6") 90 - 300 GPM
(8") 400 - 500 GPM
(10") 650 - 1100 GPM
- Power: 1.5 - 200 HP

Construcción en Acero Inoxidable resistente a la corrosión por dentro y por fuera. Posee una valvula check a prueba de atascos, evitando backflow. Ofrece la mejor eficiencia del mercado.

Rango:

- Caudal: (6") 90 - 300 GPM
(8") 400 - 500 GPM
(10") 650 - 1100 GPM
- Potencia: 1.5 - 200 HP



Submersible Pumps / Bombas Sumergibles - Brand / Marca: Bombagua® Series: S4



This 4-inch pump models are ideal for irrigation, agricultural, industrial, commercial, or municipal water pumping applications. Pump body construction in Cast Iron ASTM A-48, impellers in Bronze SAE40. Spiral cutlass rubber intermediate bearings, 416 Stainless Steel pump shaft.

Range:

- Flow: 40 - 60 GPM
- Power: 2 - 7.5HP

Linea de bombas de 4 pulg. ideales para aplicaciones de irrigacion, agricultura, industria, comercial o municipal. Tazones fabricados en Hierro Fundido ASTM A-48, Impulsores en Bronce SAE40. Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, eje en acero inox 416.

Rango:

- Caudal: 40 - 60 GPM
- Potencia: 2 - 7.5HP



Submersible Pumps / Bombas Sumergibles - Brand / Marca: Bombagua® Series: S5



This 5-inch pump models are ideal for irrigation, agricultural, industrial, commercial, or municipal water pumping applications. Pump body construction in Cast Iron ASTM A-48, impellers in Bronze SAE40. Spiral cutlass rubber intermediate bearings, 416 Stainless Steel pump shaft.

Range:

- Flow: 140 GPM
- Power: 7.5 - 25HP

Linea de bombas de 5 pulg. ideales para aplicaciones de irrigacion, agricultura, industria, comercial o municipal. Tazones fabricados en Hierro Fundido ASTM A-48, Impulsores en Bronce SAE40. Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, eje en acero inox 416.

Rango:

- Caudal: 140 GPM
- Potencia: 7.5 - 25HP



Submersible Pumps / Bombas Sumergibles - Brand / Marca: Bombagua® Series: 6" , 8" & 10"



6-inch, 8-inch and 10-inch pump series are ideal for irrigation, agricultural, industrial, commercial, or municipal water pumping applications. Pump body construction in Cast Iron ASTM A-48, impellers in Bronze SAE40. Spiral cutlass rubber intermediate bearings, 416 Stainless Steel pump shaft.

Range:

- Flow: 160 - 1400 GPM
- Power: 7.5 - 150HP

Series de bombas de 6 pulg., 8 pulg., 10 pulg. ideales para aplicaciones de irrigacion, agricultura, industria, comercial o municipal. Tazones fabricados en Hierro Fundido ASTM A-48, Impulsores en Bronce SAE40. Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, eje en acero inox 416.

Rango:

- Caudal: 160 - 1400 GPM
- Potencia: 7.5 - 150HP



Turbine Pumps / Bombas Turbina - Brand / Marca: Bombagua®



Turbine multistage vertical pump for wet-pit or deep well applications in a variety of industries. Robust design and high efficiency. Pump body construction in Cast Iron ASTM A-48, impellers in Bronze SAE40. Spiral cutlass rubber intermediate bearings, 416 Stainless Steel pump shaft.

Range: @1800RPM

- Flow: 50 - 4000 GPM
- Power: 0.5 - 600HP

Bomba Turbina vertical multietapa, para aplicaciones en pozos o tanquillas. Robusto diseño y alta eficiencia. Tazones fabricados en Hierro Fundido ASTM A-48, Impulsores en Bronce SAE40. Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, eje en acero inox 416.

Rango: @1800RPM

- Caudal: 50 - 4000 GPM
- Potencia: 0.5 - 600HP



Discharge Head / Cabezal de Descarga- Brand / Marca: Bombagua®



Suitable for all service conditions such as high or low temperature. High efficiency elbow. Access ports for easy access to seals and couplings. Construction in Cast Iron ASTM A-48, and fully machined.

Range:

- Discharge $\varnothing$: 4 - 12 inches
- Max. # of Columns: 1 - 39 (std 3.05 meter pipes)

Funcional para todas condiciones de servicio tales como alta o baja temperatura. Codo de alta eficiencia. Puertos de acceso a estopera y acople. Fabricación en hierro fundido ASTM A-48, totalmente mecanizado.

Rango:

- Descarga $\varnothing$: 4 - 12 pulgadas
- Max. # de Columnas: 1 - 39 (tubería estándar de 3.05 metros)



Electric Motors / Motores Electricos - Brand / Marca: Nidec/USMotors®



The highest quality and extensive line of motors and controllers:

- Single and three phase ODP Motors
- Single and three phase TEFC Motors
- Medium Voltage ODP and TEFC Motors.
- Vertical Hollow Shaft and Solid Shaft Motors.

La más alta calidad y amplia gama de motores eléctricos y controladores:

- Motores monofasicos y trifasicos ODP
- Motores monofasicos y trifasicos TEFC
- Motores de medio voltaje ODP y TEFC
- Motores Verticales Eje Hueco y Eje Solido.



Submersible Pumps / Bombas Sumergibles - Brand / Marca: ESPA® Series: Acuaría



Submersible monobloc centrifugal multistage pump for clean water pumping service in domestic, industrial, agricultural and gardening applications. Ideal for open wells and tanks. Pump body construction in SS AISI 304, 431 Stainless Steel pump shaft, technopolymer difusers.

Range:

- Flow: 10 - 90 GPM
- Power: 1.5 - 3HP

Bomba multietapa centrifuga monobloc sumergible para el suministro de agua limpia para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Adecuada para pozos abiertos y estanques. Fabricación del cuerpo en acero inox. AISI 304, Eje en AISI 431, difusores en tecnopolímero.

Rango:

- Caudal: 10 - 90 GPM
- Potencia: 1.5 - 3HP



Sump Pumps / Bombas de Drenaje - Brand / Marca: ESPA® Series: Vigila / Vigilex / Vigilex SS



Submersible pumps for drainage of clear water (sewage water for the Vigilex line). Pump body construction in technopolimer, glass-loaded polypropylene and Stainless Steel. Motor shaft in stainless steel AISI 420.

Range:

- Flow: 15 - 50 GPM
- Power: 0.15 - 0.8HP
- Solid handling: Ø 5 - 24mm

Bomba sumergible para aguas residuales (con solidos en suspension para la serie Vigilex). Fabricado en tecnopolímero, polipropileno reforzado con fibra y acero inoxidable. Eje de motor en AISI 420.

Rango:

- Caudal: 15 - 50 GPM
- Potencia: 0.15 - 0.8HP
- Manejo de solidos: Ø 5 - 24mm



Sump Pumps / Bombas de Drenaje - Brand / Marca: ESPA® Series: Drain/ Drainex / Draincor



Submersible pumps for sewage water. Pump body construction in Stainless Steel AISI 420 and cast iron. Discharge body and upper mounting in cast iron. Motor shaft in stainless steel AISI 420. Double mechanical seal.

Range:

- Flow: 30 - 220 GPM
- Power: 1 - 5HP
- Solid handling: Ø 35 - 65mm


Bomba sumergible para aguas residuales con solidos en suspension. Fabricado en acero inoxidable AISI420 y fundicion gris. Aspiración e impulsión en fundición gris. Eje de motor en AISI 420. Doble cierre mecánico.

Rango:

- Caudal: 30 - 220 GPM
- Potencia: 1 - 5HP
- Manejo de solidos: Ø 35 - 65mm



Monobloc Centrifugal Pump / Bomba Centrifuga Voluta - Brand / Marca: Bombagua® Series: CLD/CL/CLR

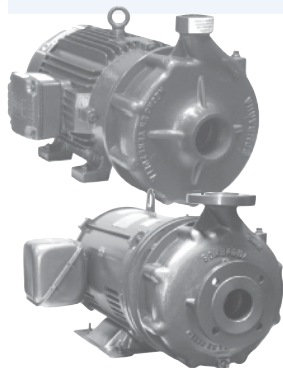

Monobloc Centrifugal pumps to work with clean water in domestic applications, irrigation, hydropneumatic sets and municipalities. Pump body and impellers in Cast Iron ASTM A-48, and fully machined.

Range:

- Flow: 20 - 400 GPM
- Power: 3 - 60HP

Bomba centrifuga de voluta monobloc para el suministro de agua limpia para uso doméstico, industrial, agrícola, sistemas hidroneumaticos y municipal. Fabricacion en hierro fundido ASTM A-48, totalmente mecanizados.

Rango:

- Caudal: 20 - 400 GPM
- Potencia: 3 - 60HP



Monobloc Selfpriming Pump / Bomba Autocebantes Monobloc - Brand / Marca: Bombagua® Series: H/A



Monobloc Centrifugal pumps to work with clean water in domestic applications, irrigation, construction and municipalities. Pump body and impellers in Cast Iron ASTM A-48, and fully machined.

Range:

- Flow: 40 - 360 GPM
- Power: 3 - 60HP

Bomba centrifuga autocebante monobloc para el suministro de agua limpia para uso doméstico, industrial, agrícola, construcción y municipal. Fabricacion en hierro fundido ASTM A-48, totalmente mecanizados.

Rango:

- Caudal: 40 - 400 GPM
- Potencia: 3 - 60HP



Volute Casing Pump / Bomba Centrifuga de Voluta - Brand / Marca: KSB® Series: Etanorm



Horizontal volute casing pump, single-stage, long-coupled, back pull-out design to work with clean water in cooling circuits, irrigation, industries, construction and municipalities. Pump body and impellers in Cast Iron ASTM A-48, and fully machined.

Range:

- Flow: 40 - 3,600 GPM
- Power: 3 - 400HP

Bomba centrifuga de voluta, de una etapa, acople indirecto, desmontaje axial para el suministro de agua limpia en torres de enfriamiento, irrigacion, industrias, construcción. Fabricacion en hierro fundido ASTM A-48, totalmente mecanizados.

Rango:

- Caudal: 40 - 3,600 GPM
- Potencia: 3 - 400HP



Horizontal Multistage / Multietapas Horizontal - Brand / Marca: ESPA® Series: Prisma



Multistage centrifugal pumps to work with clean water in domestic applications, irrigation, and hydropneumatic sets. Quiet-running, Pump body and impellers in AISI 304, diffusers in technopolymer, suction and discharge mountings in cast iron.

Range:

- Flow: 10 - 60 GPM
- Power: 0.33 - 3HP

Bomba multietapa centrífuga para el suministro de agua limpia para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa. Fabricación del cuerpo de bomba en AISI 304, difusor en tecnopolímero, aspiración e impulsión en fundición gris.

Rango:

- Caudal: 10 - 60 GPM
- Potencia: 0.33 - 3HP



Vertical Multistage / Multietapas Vertical - Brand / Marca: ESPA® Series: Multi & Multi VE



Vertical multistage centrifugal pumps to work with clean water in spray irrigation systems, hydropneumatic sets and industrial installations. Quiet-running, Pump body and impellers in AISI 304, diffusers in technopolymer, suction and discharge mountings in cast iron.

Range:

- Flow: 10 - 130 GPM
- Power: 1.2 - 20HP

Bomba multietapa vertical centrífuga para el suministro de agua limpia para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa. Fabricación del cuerpo de bomba en AISI 304, difusor en tecnopolímero, aspiración e impulsión en fundición gris.

Rango:

- Caudal: 10 - 130 GPM
- Potencia: 1.2 - 20HP



Swimming Pool Pumps / Bombas de Piscina - Brand / Marca: ESPA® Series: Silen



Quiet-running swimming pool pump, for recirculation and filtering of water. Pump body, impeller, seal mounting in technopolymer, motor shaft in SS AISI431. Special mechanical seal in AISI316. Supplied with imperial suction and discharge unions. The Silenplus series includes a frequency inverter and the evopool control system, which detects the position of the selector valve and transmits it to the pump.

Range:

- Flow: 20 - 150 GPM
- Power: 0.33 - 2HP

Bomba centrífuga para recirculación y filtración del agua para piscinas. Silenciosa. Fabricación en tecnopolímero, eje bomba en acero inoxidable AISI431. Sello mecánico especial en AISI316. Uniones imperiales incluidas. Alta eficiencia. Serie Silenplus incorpora variación de frecuencia a la bomba y el Sistema de control ESPA evopool®, detecta la posición de la válvula y la transmite a la bomba.

Rango:

- Caudal: 20 - 150 GPM
- Potencia: 0.33 - 2HP



Countercurrent Swimming / Nado Contracorriente - Brand / Marca: ESPA® Series: Nadorself



Jet-stream swimming in public or private swimming-pools. Generates a strong stream of water and transforms swimming-pools into places for sport an leisure. Pump body and impeller in technopolymer. Suction valve in reinforced rubber. Shaft in SS AISI431.

- Range:
- Flow: 150 - 300 GPM
 - Power: 2 - 4HP

Genera un fuerte corriente de agua y transforma la piscina en un espacio de ocio y deporte. Cuerpo de bomba, impulsor en tecnopolímero. Valvula de succion en goma reforzada. Eje de bomba en acero inoxidable AISI431

- Rango:
- Caudal: 150 - 300 GPM
 - Potencia: 2 - 4HP



Spa Pumps / Bombas de Hidrobañera - Brand / Marca: ESPA® Series: Wiper / Tipper



Water recirculation in spas and private pools. With central suction and adjustable discharge outlet. (Consult if low suction is required). Pump body in technopolymer. Shaft in stainless steel AISI431.

- Range:
- Flow: 40 - 220 GPM
 - Power: 0.5 - 3HP

Recirculacion del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasaje. Cuerpo bomba, impulsor en tecnopolímero. Eje bomba en AISI431. (Consultar aspiracion inferior)

- Rango:
- Caudal: 40 - 220 GPM
 - Potencia: 0.5 - 3HP



Sand Filters / Filtros de Arena - Brand / Marca: ESPA® Series: FKB



Highly efficient swimming pool filters with valves, made of chemical and weather-resistant polyethylene. Moulded in single piece, with base built into the filter. Versatile, with top or side mounted, six-way valve.

- Range:
- Nominal Flow: 6000 - 22000 l/h
 - Pool volume: 48 - 176 m³ (considering 8 hours cycle)

Filtros de alta eficiencia con válvula fabricados en polietileno resistente a agentes químicos y atmosféricos. Moldeados de una sola pieza con pie integrado en el filtro. Versátiles, con valvula superior o lateral de 6 vias.

- Rango:
- Caudal nominal: 6000 - 22000 l/h
 - Volumen piscina: 48 - 176 m³ (considerando ciclo de 8 horas)



Pressure Controllers / Controladores de Presión - Brand / Marca: ESPA® Series: PressDrive



Automatic pressure unit, assembled on a pump for automatic water supply according to the water demand, it reduces the water hammer. Adjustable starting pressure between 1.5 and 2.5 bar. Components in technopolymer. Internal membrane in natural rubber. Non return valve built-in, pressure switch and electronic control with dry running function. Automatic reset. Max 12A.

Controladores de presión, que instalados en una bomba, arranca y para automáticamente según demanda de agua. Presión de arranque regulable entre 1.5 y 2.5 bar. Componentes en tecnopolímero. Membrana interior en caucho natural. Válvula de retención incorporada. Función contra funcionamiento en seco. Función rearme automático. Max 12A.



Booster Systems / Sistemas de Presion - Brand / Marca: ESPA® Series: SP / SIP



Booster sets, with pressure units or variable speed. Provides constant pressure without fluctuations for domestic, commercial and industrial applications, saving energy. Easy to install and plug&pump design. Single pump or multiple parallel pump functionality. Can be configured to meet specific requirements. You have a problem, we have solutions...

- Flow: 10 - 520 GPM and more
- Power: 0.5 - 4x20HP and more

Equipos de bombeo, con controlador de presión o velocidad variable. Garantiza presión constante sin fluctuaciones en aplicaciones domésticas, comercial e industrial, con alto ahorro energético. Fácil de instalar con un diseño plug&pump. Equipos de una bomba o sistemas de varias bombas pueden ser configurados según su requerimiento.

- Caudal: 10 - 520 GPM y más
- Potencia: 0.5 - 4x20HP y más



Fire Pump Systems / Sistemas Contra Incendio - Brand / Marca: Bombagua® Series: SCIB



Packaged firefighting systems, Manufactured according to standards NFPA20 and COVENIN 1331:2001. Surface or Turbine main pump. Robust fabrication, and plug&pump design for easy installation. Packaged system is factory tested.

- Flow: 50 - 3000 GPM
- Power: 5 - 600HP and more

Sistemas contra incendio paquetizados, fabricados según normativa NFPA20 y COVENIN 1331:2001. Bomba principal de superficie o turbina. Fabricación robusta y diseño plug&pump. Sistema paquetizado probado en fábrica.

- Caudal: 50 - 3000 GPM
- Potencia: 5 - 600HP y más



PPR Pipes & Fittings / Tubería & Accesorios en PPR - Brand / Marca: DONSEN®



PPR (Polypropylene Random) pipes and fittings are manufacture according to German standards with the highest quality of raw materials. Can be used within a range of -20°C to 95°C with a life span of 50 years at 20°C.

Range:

- Size: 20 - 160 mm PN20
- Size: 75 - 160 mm PN16

Las tuberías y accesorios en PPR (Polipropileno Random) son fabricados de acuerdo a normas Alemanas, utilizando materia prima de la más alta calidad. Puede ser utilizada en rangos de -20°C a 95°C, con vida útil de hasta 50 años a 20°C.

Rango:

- Tamaño: 20 - 160 mm PN20
- Tamaño: 75 - 160 mm PN16



Progressive Cavity Pumps / Bombas Cavity Progresiva - Brand / Marca: Franklin Electric®



Our progressive cavity pumps, coupled with the Franklin CBM+ motor, is designed to address the demands of CBM and shale gas pumping applications. Designed to run between 20Hz and 40Hz. Our Artificial Lift drives limit the operational frequency to this range and incorporate superior protection. Up to 1000m depth.

Range:

- Flow: 2, 4, 8 GPM
75, 150, 300 BPD
- Power: 5 - 15HP CBM+ Sub.Motor

Nuestras bombas de cavidad progresiva con los motores Franklin CBM+, estan diseñados para atender la demanda de bombeo de metano en lecho de carbon y gas de esquito. Diseñado para trabajar entre 20-40Hz. Nuestros Artificial Lift drives limitan la frecuencia operacional a este rango e incorpora protecciones superiores. Hasta 1000m de profundidad.

Rango:

- Caudal: 2, 4, 8 GPM
75, 150, 300 BPD
- Potencia: 5-15HP CBM+ Sub.Motor



Mining Centrifugal Pumps / Bombas Centrifugas para Minería - Brand / Marca: PIONEER®



The heart of the Pioneer Pump line, our standard centrifugal units offer extreme performance for the toughest applications and industries. These units are available for solids handling or clear liquid service with options including run-dry mechanical seal, balance lines, double volutes, and different metallurgies.

Range:

- Flow: 20 - 45000 GPM
- TDH: over 210 mca

Siendo la línea principal de Pioneer Pump, nuestras unidades estándar ofrecen un rendimiento extremo para las aplicaciones y las industrias más difíciles. Estas unidades están disponibles para la manipulación de sólidos o bombeo de agua limpia con opciones que incluyen sello mecánico para funcionamiento en seco.

Rango:

- Caudal: 20 - 45000 GPM
- ADT: hasta 210 mca



Mining Pumps / Bombas para Minería - Brand / Marca: Bombagua® Series: Wet Prime



Pioneer Wet Prime self-priming series pumps are designed for reliable solids and clear liquids pumping. After initial priming they continue to reprime automatically. They are available in a variety of different materials.

Range:

- Flow: 20 - 3500 GPM
- TDH: over 60 mca

Las bombas Wet Prime están diseñadas para un bombeo confiable de agua limpia y con manejo de sólidos. Después del cebado inicial, continúan el recebado automáticamente. Están disponibles en una variedad de materiales.

Rango:

- Caudal: 20 - 3500 GPM
- ADT: hasta 60 mca



Mining Pumps / Bombas para Minería - Brand / Marca: PIONEER® Series: Pioneer Prime



For superior flow and suction lift capabilities, it delivers extreme flows with high head capability, combined with the UltraPrime™ priming system. Units are available for solids handling or clear liquid service. Pumps also available in different metallurgies.

Range:

- Flow: 20 - 45000 GPM
- TDH: over 210 mca

Ofrece flujos extremos con una alta capacidad de carga, que se combina con el sistema de cebado UltraPrime™. Disponibles en una variedad de metalurgías para manipulación de sólidos o bombeo de agua limpia.

Rango:

- Caudal: 20 - 45000 GPM
- ADT: hasta 210 mca



Mining Pumps / Bombas para Minería - Brand / Marca: PIONEER® Series: Hydraulic Submersible



Ideal for dewatering, construction and mining applications, they offer solids handling and clear liquid service. Pumps are available in a variety of different metallurgies.

Range:

- Flow: 20 - 18000 GPM
- TDH: over 210 mca

Ideales para desagüe, construcción y minería, las unidades de alimentación y las bombas hidráulicas sumergibles Pioneer ofrecen un servicio para agua limpia y manejo de sólidos.

Rango:

- Caudal: 20 - 18000 GPM
- ADT: hasta 210 mca



Protectores para Neveras - Marca: Exceline®

GSM-N



- Neveras y refrigeradores hasta 28 pies.
- Aires acondicionados hasta 6,000 BTU.
- Enfriadores de agua.
- Congeladores.
- Conexión enchufable.
- Conexión de 120 voltios

GSM-NP



- Neveras y refrigeradores hasta 28 pies.
- Aires acondicionados hasta 6,000 BTU.
- Neveras con: dispensador de hielo y agua, pantalla LCD, TV, Home bar, sistema de door cooling y enfriadores de vino.
- Con supresor de picos de 175 joules.
- Conexión enchufable.
- Conexión de 120 voltios.



Aires Acondicionados y Refrigeradores - Marca: Exceline®

GSM-RE220M

- Aires acondicionados tipo split, consola y ventana hasta 48,000 BTU.
- Usos en congeladores.
- Motores en general.
- Interruptor lateral ON/OFF.
- Conexión enchufable.
- Conexión de 220 voltios.
- Con Supresor de Picos

GSM-RE220CS

- Aires Acondicionados tipo split, consola y ventana hasta 27.000 BTU.
- Usos en congeladores.
- Motores en general.
- Interruptor ON/OFF.
- Conexión enchufable.
- Conexión de 220 voltios.



GSM-RE120A



- Aires acondicionados tipo split, consola y ventana hasta 18,000 BTU.
- Usos en refrigeradores.
- Conexión enchufable.
- Conexión de 120 voltios.
- Con Supresor de Picos

GSM-AS120BS / GSM-AS220BS



- Aires Acondicionados tipo Conola/Split, hasta 18.000 BTU en 120V y 48,000 BTU en 220V.
- Facil instalacion a ambos lados de la consola..
- Perillas para ajustar voltaje alto y bajo y tiempo de conexion..
- Diseñado para ocultar el cableado y armonizar.
- Conexión con bornera..
- Con Supresor de Picos.



Protectores para Aires Acondicionados y Refrigeradores - Marca: Exceline®

GSM-R120B



- Aires acondicionados hasta 18.000 BTU.
- Perilla para ajustar voltaje alto, bajo y tiempo de conexión.
- Interruptor lateral ON/OFF.
- Uso en refrigeradores.
- Conexión con bornera.
- Conexión de 120 voltios



GSM-R220B

- Aires acondicionados hasta 48.000 BTU.
- Perilla para ajustar voltaje alto, bajo y tiempo de conexión.
- Interruptor lateral ON/OFF.
- Uso en refrigeradores.
- Conexión con bornera.
- Conexión de 220 voltios.



Protector Multifunción para Equipos Electronicos - Marca: Exceline®

GSM-MT120S



- Modelo Estándar 120V.
- TV.
- DVD/Audio.
- Fax, módem y centrales telefónicas.
- Computadoras e impresoras.
- Con supresor de picos de 606 joules.

- Filtro de Ruido EMI/RFI 15dB.
- Protección contra corto circuitos y sobrecargas 15A (ON/OFF)..
- DVD/Audio.
- Equipos electrónicos en general.
- Disponible modelos estándar con cable de 1,2 metros; Modelos estándar, telefónico y coaxial directamente enchufables a la pared.



Solar - Brand / Marca: Franklin Electric®



Using Franklin Electric's quality components and innovative thinking, we have "harnessed the power of the sun" to provide a clean energy method of moving a pumping water

Products:

- Photon™ Solar PAK
- Photon™ HR Solar PAK
- SubDrive Solar PAK

Haciendo uso de los componentes de calidad y pensamiento innovador de Franklin Electric, hemos "controlado el poder del sol" para bombear agua de forma ecologica

Productos:

- Photon™ Solar PAK
- Photon™ HR Solar PAK
- SubDrive Solar PAK

