



Montacargas y Accesorios

Manejo de **Baterías** y más...

Máquina Emplayadora de estiramiento de perfil bajo

Aplica la película de forma consistente en la carga. El lado con adhesivo siempre estará en contra de los rodillos para un máximo estiramiento, y contra la carga para una gran fuerza de contención

Portarrollo con tecnología patentada garantizando ahorros en el uso de la película

Capacidad	2000 kg
Diámetro máximo de carga	64 11/16"
Altura de mesa giratoria	2 3/4"
Dimensión total	60" ancho x 114" largo x 95" alto
Motor	1/2 HP de 110 v 1 fase
Plataforma giratoria	60" diámetro
Altura total de envoltura	83 1/4"
Diámetro de emplaye hasta	64 11/16"
Rollo de emplaye	8" a 24" de largo
Velocidad variable de	2 a 22 RPM
Mástil sujetador de emplaye	95" de altura
Máxima altura de empaque	83 1/4"

Switch de pedal para fácil accionamiento de rotación

Entradas traseras para montacargas

Opción a rampas de acero en 3 puntos distintos

Pedal que acciona el giro

Rampa Opcional



Montacargas y Accesorios

Manejo de **Baterías** y más...

CAPACIDAD DE CARGA

- Dimensiones de carga
- Capacidad de carga 2000 kg
- Producción de hasta 40 tarimas por hora
- **Nota.** La capacidad de producción puede variar en función de las características de la carga

CONTROLES

- Manual hacia arriba y hacia abajo con freno
- Opción para reducir o aumentar la tensión de la película en la parte superior o inferior de cargas ligeras.
- Control manual (Pedal) para iniciar y detener.
- 1 año de Garantía en componentes

PORTA ROLLO


- Rollos de hasta 20 pulgadas
- Estiramiento de película de hasta 313%
- 1/2 HP AC Motor de velocidad variable
- Dispositivo de seguridad anti-descenso
- Area de contacto superior de la película

DISEÑO DE LA TORRE

- Estructura de acero de gran durabilidad
- Acabado con pintura de alta durabilidad

TORNAMESA DE BAJO PERFIL

- Altura 1 1/2 pulgadas
- Diámetro de 65 pulgadas
- Tornamesa con cubierta envolvente de uso pesado
- Velocidad de 1 a 22 RPM.
- Variador de potencia

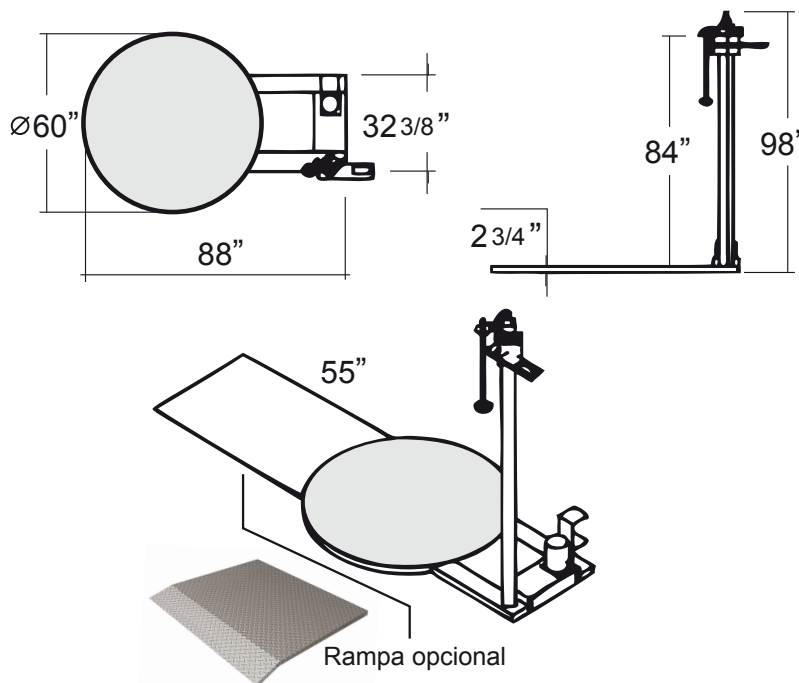

**Semi Automática de giro motorizado
para empaque máximo de 60" de ancho
x 114" de largo x 95" de alto**



1 año de Garantía en defectos de fabricación