



MS725dvn

Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.



MS725dvn



Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Lexmark MS725dvn

Lexmark MS725dvn ile küçük, dar biçimli kağıtlardan vinil dış mekan ortamlarına kadar çeşitli boyda malzemelere güvenilir şekilde yazdırabilirsiniz. Kullanım kolaylığı, güçlü ortam kullanımı ve kapsamlı güvenlik sistemi, dakikada çıkış başına 52 sayfaya kadar kapsamlı güvenlik seçeneklerini tamamlar*.



Arkanızda iş bırakmayın

- ▶ Küçük, dar biçimli kağıtlardan, vinil dış mekan ortamlarına kadar çeşitli boylardan ve farklı malzemelerden faydalanın.
- ▶ Güçlü 1 GHz çift çekirdekli işlemci ve 512 MB bellek, dakikada 52 ppm'e kadar yazdırma sağlar.*
- ▶ Güçlü kağıt besleme, 4400 yaprağa kadar standart giriş ve isteğe bağlı son işlem ile, çeşitli ortam türleri ve boyutlarından oluşan güvenilir bir beslemeyi içerir.
- ▶ Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri ile bağlanın.

Kolaylıkla etkileşim kurun

- ▶ 6 cm renkli LCD ekran, önemli sistem bilgilerini yapılandırarak etkileşim kurmanızı ve bu bilgileri takip etmenizi sağlar.
- ▶ Kağıt yoluna ve güce ön erişim kabinlerin içinde veya üzerinde yerleştirmeyi sağlayarak cihazın arka kısmına adeta hiç erişmek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.
- ▶ Parçalara ve sarf malzemelere tek kapaktan erişimden başlayan yenilikçi işletilebilirlik özellikleri, sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olur.

Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

- ▶ Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma süresini uzatır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 55.000 sayfaya** kadar yüksek kaliteli yazdırma imkanı sunar.
- ▶ Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve sert ortamlara karşı dayanıklıdır.

A'dan Z'ye güvenlik

- ▶ Lexmark'ın tam donanımlı güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende kalmasını sağlar.



Gezegemizi korumak için


- ▶ Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu sırasında güç tüketimini azaltır.
- ▶ Standart çift taraflı yazdırma, kağıt tasarrufu sağlar.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.

*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**ISO/IEC 19752'ye uygun olarak açıklanan ortalama standart sayfa verim değeri.



Lexmark MS725dvn

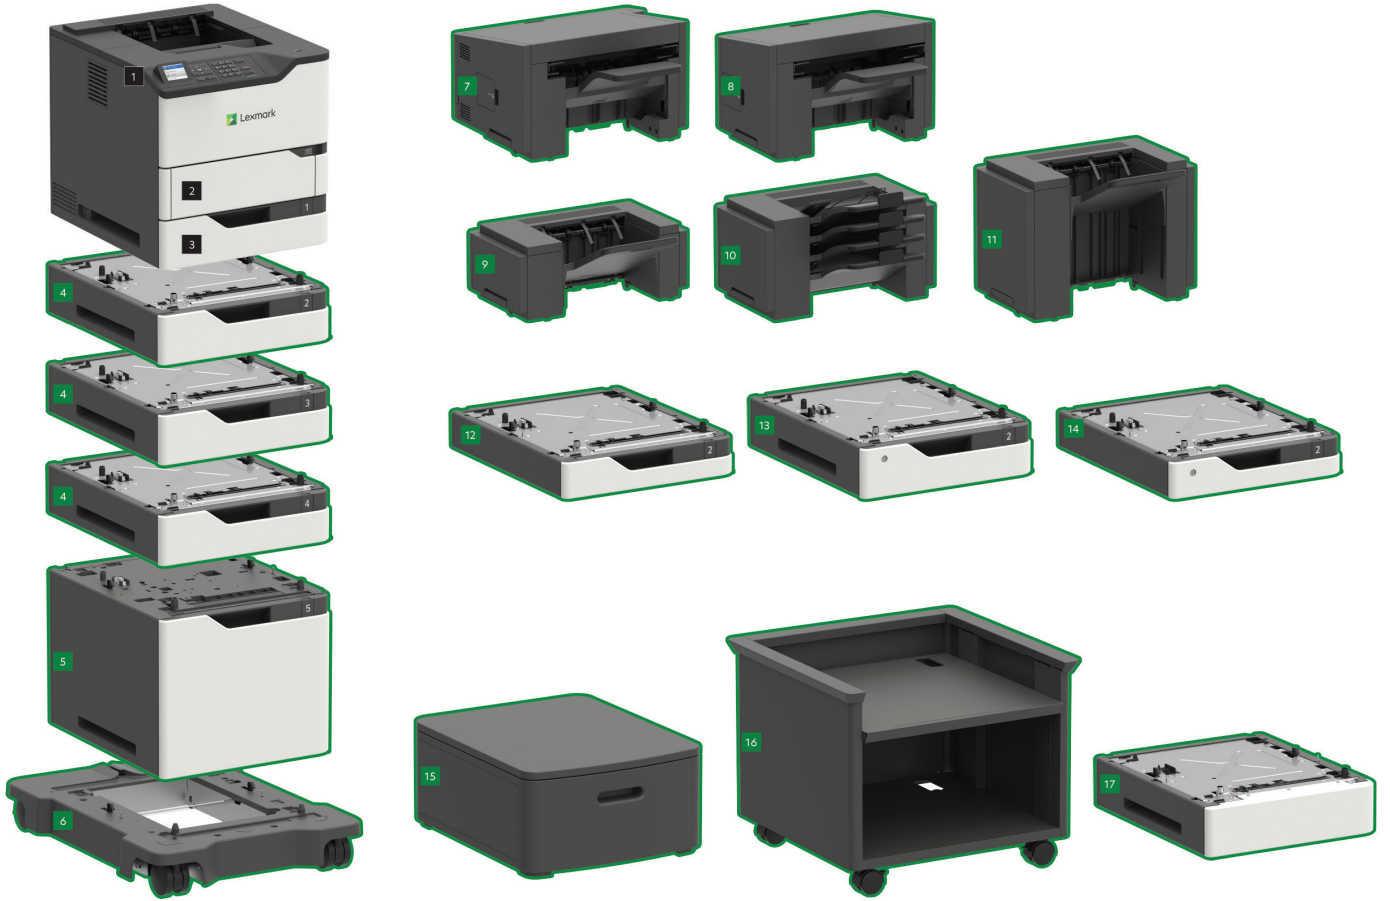

- | | | |
|--|--|--|
| 1 6 cm'lik ekran ile MS725dvn
445 x 428 x 510 mm | 7 Zimba, delgeç tutucu
263 x 462 x 507 mm | 13 550 yapraklık kilitlenebilir tepsi
110 x 428 x 510 mm |
| 2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir | 8 Zimba sonlandırıcı
246 x 435 x 414 mm | 14 250 yapraklık kilitlenebilir tepsi
80 x 428 x 510 mm |
| 3 550 yapraklık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir | 9 Çıkış genişletici
165 x 421 x 380 mm | 15 Döner kabin
263 x 476 x 600 mm |
| 4 550 yapraklık tepsi
110 x 428 x 510 mm | 10 4 Kutu posta kutusu 272 x 421 x 384 mm | 16 Ayarlanabilir yazıcı sehpa
584,2 x 596,9 x 596,9 mm |
| 5 2100 yapraklık tepsi
350 x 428 x 510 mm | 11 Yüksek kapasiteli çıkış genişletici
310 x 421 x 335 mm | 17 Ek yükseklik eklemek için ara parçası
110 x 428 x 510 mm |
| 6 Tekerlekli taban
126 x 521 x 693 mm | 12 250 yapraklık tepsi
80 x 428 x 510 mm | |

Standart
İsteğe Bağlı

Not 1: En fazla 4 adet isteğe bağlı tepsie kadar destekler. Maksimum kağıt girişi kapasitesi için, 3 isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve bir isteğe bağlı 2100 yapraklık tepsi yükleyin. 2100 yapraklık tepsi takılıyken, alt tepsi olmalıdır ve tekerlekli taban gereklidir.
Not 2: Şunlar gibi birçok çıkış yapılandırmasını destekler: Üç çıkış genişleticiye ve 4-kutu posta kutusuna kadar herhangi bir birleşim; VEYA 4-kutu posta kutusu ile zimba sonlandırıcı; VEYA çıkış genişletici ile zimba sonlandırıcı; VEYA yüksek kapasiteli çıkış genişletici ile çıkış genişletici; VEYA zimba, delgeç tutucu; VEYA kendi başına herhangi bir tek çıkış seçeneği. İsteğe bağlı zimbayı takarken, her zaman üstte olmalıdır. İsteğe bağlı yüksek kapasiteli çıkış genişleticiyi takarken, her zaman altta olması gerekir.
Not 3: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

© 2019 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint® ve AirPrint Logosu® Apple Inc. firmasına ait tescilli markalardır. Google Cloud Print™ Google, Inc MOPRIA ticari markasıdır®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MS725dvn
Baskı		
Ekran	2.4-inch (60 mm) Color LCD display	
Baskı Hızı: Siyah ⁵	A4: 52 sayfa/dakika'ya kadar	
İlk Sayfa Baskı Süresi	8 saniye'den az	
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Standart Bellek / Maksimum Bellek	512 MB / 4608 MB	
Sabit Disk	Option available	
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ¹	5000 - 75000 sayfa	
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ²	300000 Aylık Baskı Kapasitesi	
Tüketim Malzemesi ⁶		
Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş, Ortalama sürekli kartuş verimi, listelenen standart sayfaların sayısı olarak belirtilir. ISO / IEC 19798'e göre beyan edilen verim değeri.	
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır	
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir	lar: 11.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu	
Kağıt Yönetimi		
Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümeşik Dubleks	
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi, 2100 Yapraklık Tepsi, 250 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 4 Kutuluk Posta Kutusu, Zimba Son İşlemcisi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, Yüksek Kapasiteli Çıkış Geniştirici, Çıkış Geniştirici	
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Tümeşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Polyester Etiket, Asetatlar, Vinil Etiket, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Desteklenen Kağıt Boyutları	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Genel ³		
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A)	
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel	
Gürültü Seviyesi: Baskı	Anında: 56 dBA'ya kadar	
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre	
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Repair, Next Business Day	
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	445 x 428 x 510 mm. / 25.4 kg.	

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

¹"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ²"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlanmış karşılaştırması sağlar. ³Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁵ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.