



Lexmark™

MX720 Serisi

Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.



MX722ade



Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Lexmark MX720 Serisi

Daha da büyük grupları memnun edecek özelliklere ve performansa sahip çok işlevli ürünler olan Lexmark MX720 Serisi ile daha fazla alanda 66 ppm'e* kadar çıktı gerçekleştirebilir. Güçlü kağıt besleme teknolojisi daha güvenilir yazdırma elde etmek için tasarlanırken, uzun ömürlü görüntüleme bileşenleri çalışma süresini artırır ve iyi düşünülmüş mühendislik işletilebilirliği geliştirir. Kullanılabilir sabit disk modelleri tarama performansını ve daha fazlasını artırır.



Arkanızda iş bırakmayın

- ▶ Güçlü 1,2 GHz dört çekirdekli işlemci ve 6 GB'a kadar bellek, dakikada 66 ppm'e* kadar yazdırma ve dakikada 144 tarafa kadar tarama sağlar.
- ▶ Güçlü kağıt besleme, çeşitli ortam türleri ve boyutlarından oluşan güvenilir bir besleme ve 3300 yaprağa kadar girdi içerir.
- ▶ Kullanılabilir sabit disk modelleri, standart OCR ve gelişmiş tarama özellikleri içerir.
- ▶ Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri ile bağlanın.

Kolaylıkla etkileşim kurun

- ▶ Sezgisel 17,8 cm renkli dokunmatik ekran, özelleştirilebilir kolaylık ve üretkenlik uygulamaları ile, pürüzsüz yüzeyiyle tablet benzeri etkileşim sunar.
- ▶ Kağıt besleme ve güç düğmesine ön panelden ya da üzerinden ulaşarak, yazıcının arkasına erişme zorunluluğu ortadan kalkmış olur.
- ▶ Parçalara ve sarf malzemelere tek kapaktan erişim özelliği, sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olur.

Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

- ▶ Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma süresini uzatır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 55.000 sayfaya kadar ** yüksek kaliteli yazdırma sunar (bkz. teknik özellikler modele göre).
- ▶ Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır.

A'dan Z'ye güvenlik

- ▶ Lexmark'ın tam donanımlı güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende kalmasını sağlar.
- ▶ Lexmark, Belge Görüntüleme Güvenliği alanında Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından prestijli BLI PaceSetter ödülüne layık görüldü***.



Gezegemizi korumak için

- ▶ Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu sırasında güç tüketimini azaltır.
- ▶ Standart çift taraflı yazdırma, kağıt tasarrufu sağlar.
- ▶ Cihaz, EPEAT® Gold ve ENERGY STAR® sertifikalarına sahiptir.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.


*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**ISO/IEC 19752'ye uygun olarak açıklanan ortalama standart sayfa verim değeri.

***Ödül, Batı Avrupa'dan toplanan verilere göre belirlenmiştir



Lexmark MX720 Serisi

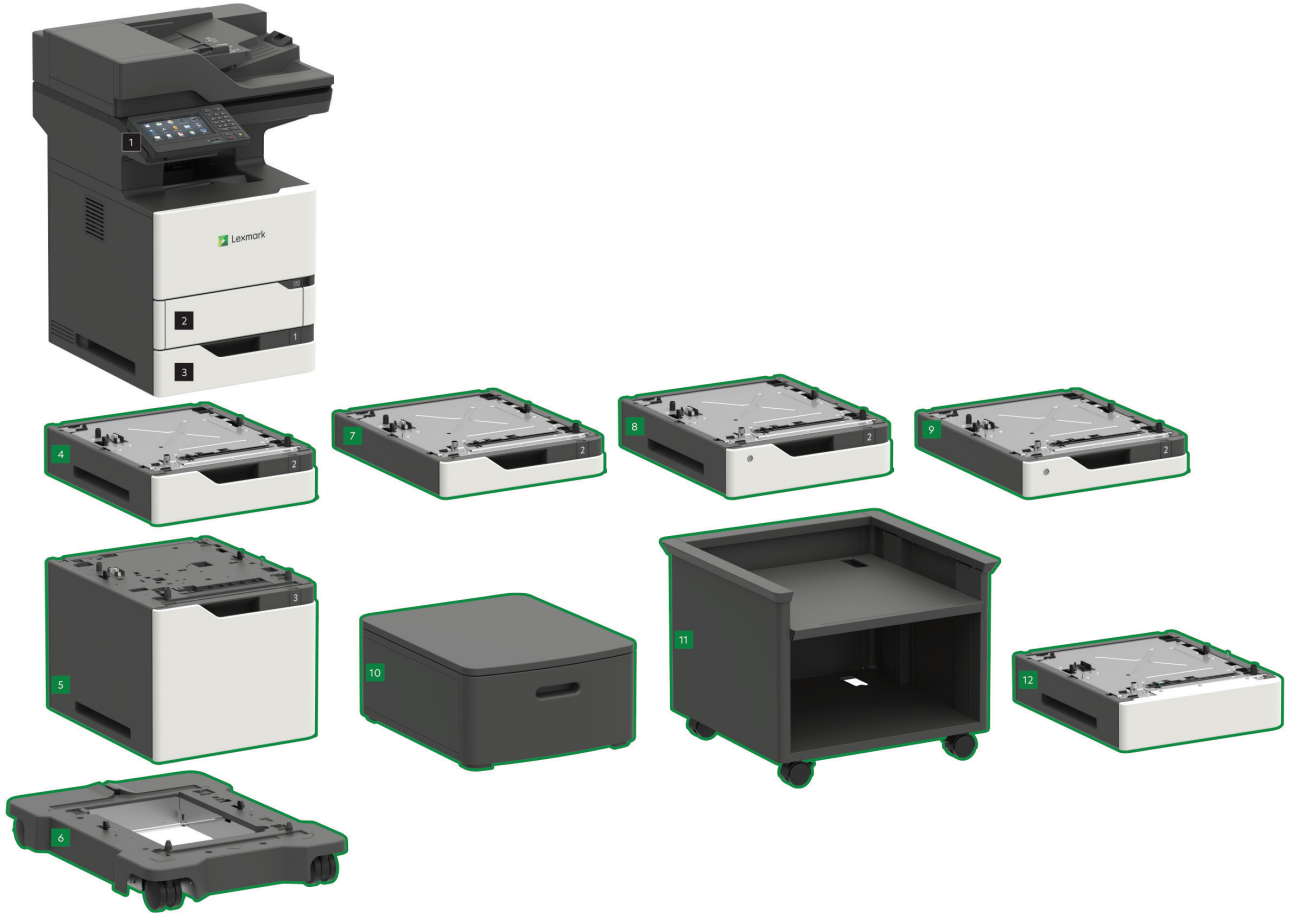

- 1 17,8 cm e-Görev renkli dokunmatik ekranlı MX721 / MX722
739,1 x 558,8 x 578,4 mm
- 2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 550 yapraklık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 550 yapraklık tepsi
110 x 428 x 510 mm

- 5 2100 yapraklık tepsi
350 x 428 x 510 mm
- 6 Tekerlekli taban
126 x 521 x 693 mm
- 7 250 yapraklık tepsi
80 x 428 x 510 mm
- 8 550 yapraklık kilitlenebilir tepsi
110 x 428 x 510 mm

- 9 250 yapraklık kilitlenebilir tepsi
80 x 428 x 510 mm
- 10 Döner kabin
263 x 476 x 600 mm
- 11 Ayarlanabilir yazıcı sehpa
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 12 Ek yükseklik eklemek için ara parçası
110 x 428 x 510 mm

Standart
İsteğe Bağlı

Not 1: En fazla 3 isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi; VEYA bir isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve isteğe bağlı bir 2100 yapraklık tepsi destekler. Maksimum kağıt giriş kapasitesi için, 1 isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve bir isteğe bağlı 2100 yapraklık tepsi yükleyin. 2100 yapraklık tepsi takılıyken, alt tepsi olmalıdır ve tekerlekli taban gereklidir.
Not 2: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MX721ade	Lexmark MX722ade	Lexmark MX722adhe
Baskı				
Ekran	Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen			
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 62 sayfa/dakika'ya kadar	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.2 saniye'den az	4.0 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi			
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 6144 MB			
Sabit Disk	Opsiyon Mevcuttur		Yapılandırmaya dahil	
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	5000 - 75000 sayfa	5000 - 100000 sayfa		
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	300000 Aylık Baskı Kapasitesi	350000 Aylık Baskı Kapasitesi		
Kopyalama				
Kopyalama Hızı(A4,Siyah) ⁶	61 kopya/dakika'ya kadar	66 kopya/dakika'ya kadar		
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.2 saniye'den az	Siyah: 4.0 saniye'den az		
Tarama				
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)			
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika			
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika			
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Faks				
Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
Tüketim Malzemesi ⁷				
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 15.000 -sayılı Siyah Yüksek Verimli Kartuş	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfa Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfa Ultra Yüksek Verimli Kartuş		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır			
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 11.000 sayfa Başlatma İade Programı Toner Kartuşu			
Kağıt Yönetimi				
Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlüşük Dubleks			
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi, 2100 Yapraklık Tepsi, 250 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi			
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümlüşük Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi			
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6			
Genel ⁴				
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)			
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel			
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 57 dBA'ya kadar / Anında: 60 dBA'ya kadar / Anında: 56 dBA'ya kadar			
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre			
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day			
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	739.1 x 558.8 x 578.4 mm. / 44.1 kg.			

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz. MX721 ayrıca sabit sürücü ile de mevcuttur.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

¹ ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. ²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırma planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlanabilir karşılaştırması sağlar. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Ürünün teknik özellikleri

Baskı

Ekran	Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen	
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar	
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.0 saniye'den az	
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 6144 MB	
Sabit Disk	Yapılandırmaya dahil	Opsiyon Mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	5000 - 100000 sayfa	
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	350000 Aylık Baskı Kapasitesi	

Kopyalama

Kopyalama Hızı(A4,Siyah) ⁶	66 kopya/dakika'ya kadar
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.0 saniye'den az

Tarama

Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)	
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika	
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika	
ADF Kağıt Besleme Kapasitesi	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2	

Tüketim Malzemesi⁷

Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	lar: 11.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu

Kağıt Yönetimi

Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlüşük Dubleks
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250 Yapraklık Tepsisi, 550 Yapraklık Tepsisi, 2100 Yapraklık Tepsisi, 250 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsisi, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsisi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümlüşük Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Genel⁴

Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 57 dBA'ya kadar / Anında: 60 dBA'ya kadar / Anında: 56 dBA'ya kadar
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	739.1 x 558.8 x 578.4 mm. / 44.1 kg.

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz. MX721 ayrıca sabit sürücü ile de mevcuttur.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

¹ ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. ²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamalık karşılaştırması sağlar. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsisi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

© 2021 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint® ve AirPrint Logosu® Apple Inc. firmasına ait tescilli markalardır. ENERGY STAR®, ABD'de tescilli bir markadır. Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com