

NOUVEAU

caractéristiques

- > 1,2 m / 2,2 m / 4,4 m
- > Plug & play
- > Hyper léger
- > Installation en 5 minutes
- > LED fiable et performante



ÉCLAIRAGE

> neo film




**AIRSTAR**

## données d'éclairage

|                        |                                          |            |             |
|------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| Source d'éclairage     | LED SMD dernière génération              |            |             |
| Température de couleur | de 2 200 K à 6 500 K                     |            |             |
| Efficacité moyenne     | 2 200 K : 48,5 lm/W<br>6 500 K : 61 lm/W |            |             |
| Puissance maximale     | de 2 500 lm à 10 000 lm                  |            |             |
| Puissance nominale     | 1.2 : 30 W                               | 2.2 : 60 W | 4.4 : 120 W |
| Angle de diffusion     | 240°                                     |            |             |
| TLCI                   | 3 200 K : 96<br>5 600 K : 99             |            |             |

## Indice de rendu des couleurs

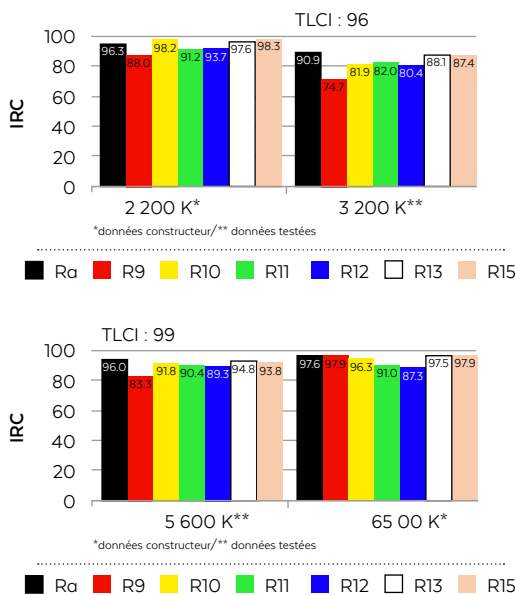

## contenu

Enveloppe et patch LED,  
Split XLR 4P - Tiny XLR,  
Extension Tiny XLR 3P 4,5 m,  
Accessoires : câbles, poignées, boucle, émerillon  
Kit de réparation, mode d'emploi

## options

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pompe                         | Pompe de gonflage électrique<br>Pompe de gonflage manuelle     |
| Packaging (malette et mousse) | Malette à roulettes antichoc<br>Multiples options de rangement |
| Contrôleur                    | Exalux Ledmaster Pulse 135 W DMX                               |
| Alimentation                  | 100-240 50-60 Hz VAC 24 VDC                                    |
| Extension                     | XLR 4P 1,5 m                                                   |
| Batteries                     | V-Mount 14.4 V - 95 Wh<br>V-Mount 14.4 V - 240 Wh              |
| Chargeur                      | Chargeur D-Tap socket 16,8 V - 50,4 W                          |
| DMX sans fil                  | Télécommande sans fil 3 antennes<br>3 adaptateurs D-Tap USB    |

## flux lumineux (1.2)

|              | 2 200 K             | 3 200 K             | 5 600 K               | 6 500 K              |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Ballon à 1 m | 174 lux<br>16,16 fc | 178 lux<br>16,53 fc | 188,5 lux<br>17,51 fc | 192.8 lux<br>17,9 fc |
| Ballon à 2 m | 54 lux<br>5,01 fc   | 55,3 lux<br>5,13 fc | 58.6 lux<br>5,44 fc   | 60 lux<br>5,57 fc    |
| Ballon à 3 m | 26 lux<br>2,41 fc   | 26,5 lux<br>2,46 fc | 27.7 lux<br>2,57 fc   | 28.2 lux<br>2,61 fc  |

## données techniques

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Forme du ballon                   | Tube                                                                  |
| Dimensions                        | ø 20 cm<br>1,2 m<br>2,2 m<br>4,4 m                                    |
| Poids net (enveloppe + patch LED) | 1.2 m : 476 g<br>2.2 m : 1 kg<br>4.4 m : 1,8 kg<br>Contrôleur : 650 g |
| Connecteur in/out                 | XLR 4p<br>Split XLR 4p - Tiny XLR                                     |
| Dimmer                            | 0 % - 100 %                                                           |
| Flicker                           | 32 kHz max                                                            |
| Niveau de bruit                   | 0 dB                                                                  |
| Durée de vie des LED              | 50 000 h                                                              |
| Temps de montage                  | de 3 à 5 minutes                                                      |

## packaging



# neo film 1.2 / 2.2 / 4.4

NOUVEAU

Complétez votre collection neo film



Ballon éclairant disponible en 1,2 m, 2,2 m et 4,4 m



Kit Contrôleur



Kit DMX sans fil



Kits Batteries & chargeur S/M et L

Options de rangement dans le packaging : jusqu'à 3 neo film

| Ballon éclairant                | 1 x 1.2 | 1 x 2.2 | 1 x 4.4 | 2 x 1.2 | 2 x 2.2 | 2 x 4.4 | 3 x 1.2 | 3 x 2.2 | 2 x 1.2<br>1 x 2.2 | 2 x 2.2<br>1 x 1.2 | 1 x 1.2<br>1 x 2.2<br>1 x 4.4 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Pompe électrique                | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1                  | 1                  | 1                             |
| Packaging                       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1                  | 1                  | 1                             |
| Kit Contrôleur                  | 1       | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3                  | 3                  | 3                             |
| Kit Batteries<br>+ chargeur S/M | 1       | 1       |         | 2       | 2       |         | 2       | 2       | 2                  | 2                  | 1                             |
| Kit Batteries<br>+ chargeur L   |         |         | 1       |         |         | 2       |         |         |                    |                    | 1                             |
| Kit DMX sans fil                |         |         |         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1                  | 1                  | 1                             |

Exemple de packaging : neo film 1.2 + 2.2

Ballons éclairants 1.2 + 2.2  
+ 1 pompe électrique  
+ 1 Kit DMX sans fil  
+ 2 Kits Contrôleur  
+ 1 Kit Batteries & chargeur S/M



Kit DMX sans fil  
Pompe électrique  
Alimentation

Pochette avec enveloppe,  
Split XLR 4P - Tiny XLR,  
Câble d'extension Tiny XLR 3P,  
Accessoires d'accroche,  
Kit de réparation,  
Mode d'emploi

Contrôleurs Exalux  
Patch LED  
Kit Batteries & chargeur S/M

**AIRSTAR**

Tél: +33 (0)4 76 13 12 20 | [airstar-light.com](http://airstar-light.com)