

> l'indispensable de la gamme Redtech

sirocco 700 Redtech




NOUVEAU



> données d'éclairage

Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert (norme EN 1838) *	3 216 m ²
Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque (norme EN 12464-2)	706 m ²
Éclairage sous ballon (placé à 4 mètres) **	452 lx
Lumen maximum	66 000 lm
Température de couleur : lumière du jour	5 000 K

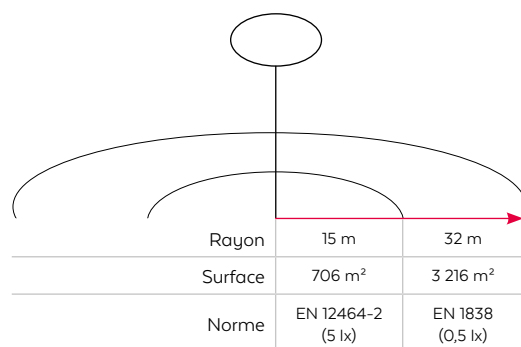

> caractéristiques techniques

Source lumineuse	Airstar LED Matrix : 12 x 5 500 lm
Durée de vie moyenne des LED*	50 000 h
Puissance maximale	500 W
Rendement	132 lm/W 10 153 lm/kg
Tension	100-240 VAC / 50-60 Hz
Alimentation	secteur ou générateur 1 kVA
Options d'enveloppes	différentes couleurs, sans réflecteur ou avec réflecteur inversé
Résistance au vent du ballon	100 km/h
Tissu traité pour retarder la combustion	

* Dans des conditions normales d'utilisation

> dimensions et conditionnement

Taille de l'enveloppe	ø 100 cm / h 50 cm
Poids net du ballon	6,5 kg
Hauteur de la perche P500TA	de 160 à 530 cm
Sac de transport	L 86 x l 30 x h 30 cm

Contenu : ballon complet, 1 sac de transport, 1 manuel d'utilisation, 1 kit de réparation de l'enveloppe. Perche et sacs de sable en option.

> Redtech

Certifications	IEC-60598-1, CE, IP54
Portée du réseau Mesh entre deux ballons	100 m
Contrôle de la lumière	App Airstar Light

AIRSTAR LIGHT APP



* Enveloppe standard. ** Enveloppe lenticulaire

AIRSTAR



www.airstar-light.com