

> un éclairage puissant avec un très bon rapport qualité-prix

# sirocco 1000 Redtech




**NOUVEAU**



## > données d'éclairage

Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert (norme EN 1838) *	4 071 m <sup>2</sup>
Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque (norme EN 12464-2)	907 m <sup>2</sup>
Éclairage sous ballon (placé à 4 mètres) **	660 lx
Lumen maximum	99 000 lm
Température de couleur : lumière du jour	5 000 K

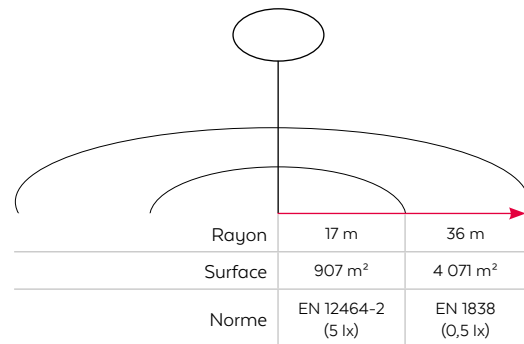

## > caractéristiques techniques

Source lumineuse	Airstar LED Matrix : 18 x 5 500 lm
Durée de vie moyenne des LED*	50 000 h
Puissance maximale	700 W
Rendement	141 lm/W 11 511 lm/kg
Tension	100-240 VAC / 50-60 Hz
Alimentation	secteur ou générateur 1,5 kVA
Options d'enveloppes	différentes couleurs, sans réflecteur ou avec réflecteur inversé
Résistance au vent du ballon	100 km/h
Tissu traité pour retarder la combustion	

\* Dans des conditions normales d'utilisation

## > dimensions et conditionnement

Taille de l'enveloppe	ø 116 cm / h 64 cm
Poids net du ballon	8,6 kg
Hauteur de la perche P500TA	de 160 à 530 cm
Sac de transport	L 108 x l 30 x h 30 cm

Contenu : ballon complet, 1 sac de transport, 1 manuel d'utilisation, 1 kit de réparation de l'enveloppe. Perche et sacs de sable en option.

## > Redtech

Certifications	IEC-60598-1, CE, IP54
Portée du réseau Mesh entre deux ballons	100 m
Contrôle de la lumière	App Airstar Light

### AIRSTAR LIGHT APP



\* Enveloppe standard. \*\* Enveloppe lenticulaire

**AIRSTAR**



www.airstar-light.com