


DOWiNX

LS-6688C/89C SERIES
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

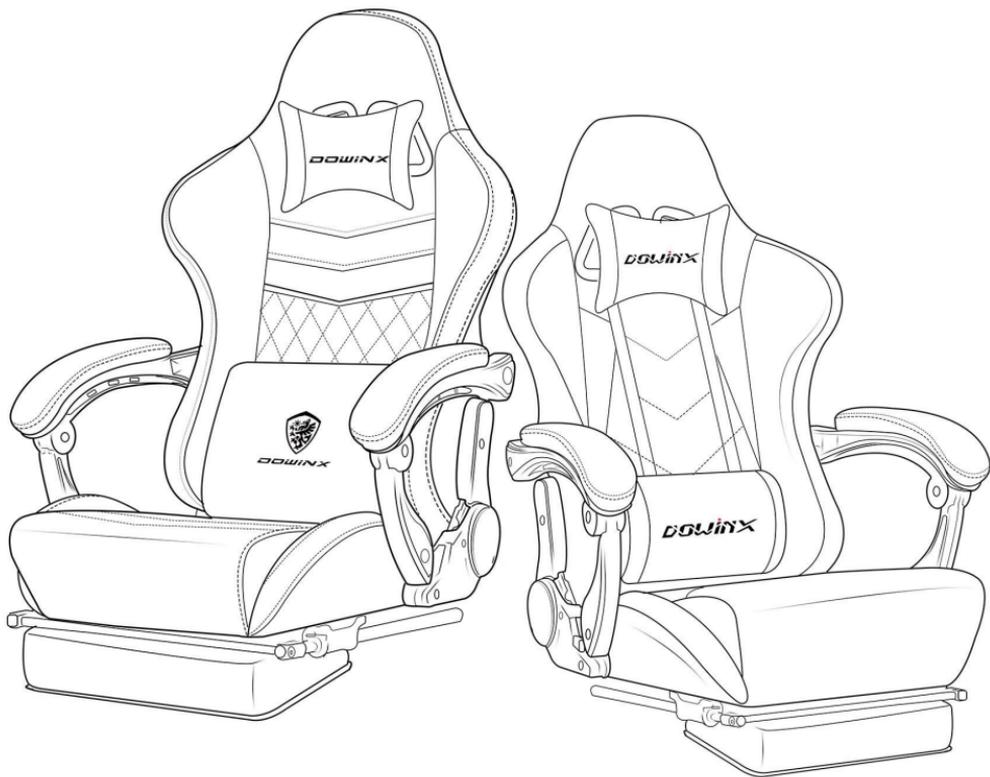

AIMING FOR A NEXT-LEVEL SITTING EXPERIENCE

V1.0.1

SAFETY PRECAUTIONS

BEFORE USE

● The purpose of this manual is to describe the items you should be aware of when using the product to prevent harm to you and other people and damage to property. Please be sure to observe it for safe use.

● Please read this manual carefully before use to ensure correct and safe use. Also, please read the quality label attached to the product to get a better user experience.

● Please keep it in a safe place and read it when necessary.

● When renting or transferring the product to a third party, be sure to attach this manual and fully explain the handling method.

*The warranty period is one year after delivery. If a failure occurs due to our responsibility within the above warranty period, we will repair or replace it with a new product for free.

Please do not hesitate to contact us if any problem occurred: ✉ Dowinx@vip.126.com

! SAFETY PRECAUTIONS

! The precautions written here are to prevent harm or damage to you or others.

! All of these are important contents for safe use, so be sure to observe them.

● Do not disassemble or lubricate the gas cylinder. It may explode and cause injury.

● Please do not incinerate. The high-pressure gas in the gas cylinder may explode or emit toxic gas.

● Do not put your hand in the gaps between the moving parts.

● Do not operate the up/down adjustment lever on the seat surface while the seat is vacant. The seat and backrest may rise sharply and cause injury.

● Do not use on slippery floors. You may fall and get injured.

● To avoid safety incidents and ensure user experience, all the screws must be fully tightened before use.

● Also, if any rattling occurs due to the loosening of bolts or screws during use, check to make sure all the screws are fully tightened in a right way.

● Please do not let the infant sit alone. They may fall and get injured.

● Please do not modify unauthorized.

PRECAUTIONS FOR USE


● Outdoor use of this product or getting wet may cause malfunction, rust or discoloration.

● Avoid using the product in a place exposed to direct sunlight or heat, such as a stove, or in a place with significant humidity or dryness.

● Tighten the bolts and screws regularly every two months.

● Vacuum or use slightly wet cloth to remove dust or dirty on the main body of the chair. Do not use anything like bleach or benzene to clean the chair.

PARTS CHECKING




A Base (1&2) X1



B Head & Lumbar Support X1



C Armrest (L & R) X2




D Footrest (1&2) X1




E Tilt Mechanism X1



F Caster X5



G Guide Rail X2



H Cylinder & Cover X1



I Side Cover X4




J Reclining Mechanism X2



L Screw Package X1



L Allen Wrench X2



L Armrest Screws X4



L Armrest Lid X4






L Footrest Rubber Ring X3



L Side Cover Screw X7

The backrest and cushion screws are already pre-installed so they won't be lost in transit.

		Reclining Mechanism Screws	M8*25MM	× 4
M Backrest X1				
		Guide Rail Screws	M6 * 30MM	× 4
		Tilt Mechanism Screws	M8 * 20MM	× 4
		Reclining Mechanism Screws	M8*25MM	× 4
N Cushion X1				

ASSEMBLY INSTRUCTION

Method of screwing

Do not fully tighten the screws at the beginning


●Tighten all the screws only in halfway at the beginning of the assembly, otherwise the screws might not be aligned with the screw holes and cause further distortion of the chair.

- 1.Temporarily tighten all screws to about 80%
2. Finally, tighten all the screws firmly.



How to tighten the diagonal screws

- ① Install the first screw into any hole and then install the second screw diagonally.
- ② Install the remaining screws.




This manual only briefly explains the main points, some installation details are not fully displayed. If you've never assembled a gaming chair before, we strongly recommend you to scan the below QR code and refer to the installation video.



<https://dowinx.com/pages/help>

Installation of the base

Insert Base-2 into Base-1 as shown.

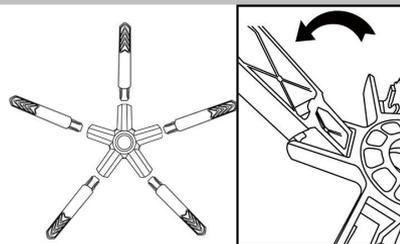


Installation of the casters and and gas cylinder

Insert the gas cylinder and slide the cover onto the base as shown.

Turn the base over and insert the casters firmly as far as it will go.

Please insert the casters vigorously.




*The cylinder is coated with lubricating oil. Be carefully not to get it stains on your hands, clothes or your room floor.


Installation of the tilt mechanism and guide rail

Firstly, remove all screws attached to the bottom and then install the rails.

Place the side hole of the guide rail on the outside to refer to the figure below. Do not fully tighten the rail screws during this step.

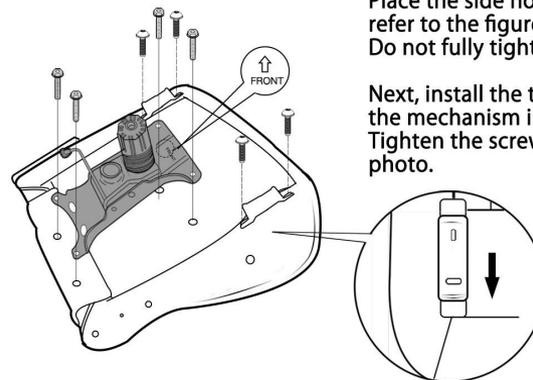


Next, install the tilt mechanism. Turn the front sign on the mechanism in the direction of the guide. Tighten the screws in order, referring to the example photo.




Installation of the footrest

Remove the screws attached to the footrest-1. Attach footrest-1 to footrest-2 and screw the screws into the original screw hole.




Insert the footrest as shown in the picture. Pay attention to the direction of the footrest. If the footrest can be fully inserted, pull out the footrest and tighten the guide rail screws. If the footrest cannot be inserted, loosen the screws on the guide rail and adjust the guide rail. After confirming all the screws are tightened, install the rubber ring finally.

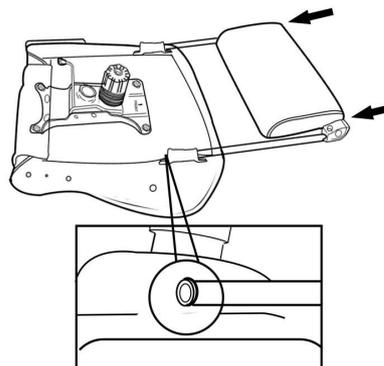

ASSEMBLY INSTRUCTION

Attach the cushion to the base




First, attach the base to the gas cylinder. Then attach the gas cylinder to the tilt mechanism. Please check if you inserted it vertically. *If inserted at an angle, the lift function may be unusable.


Installation of reclining mechanism

Remove the four reclining mechanism screws on both sides of the cushion. Attach the reclining mechanism to the seat cushion and tighten the screws.


* Before the installation is completed, the reclining mechanism function is unusable. Do not pull on the handle.

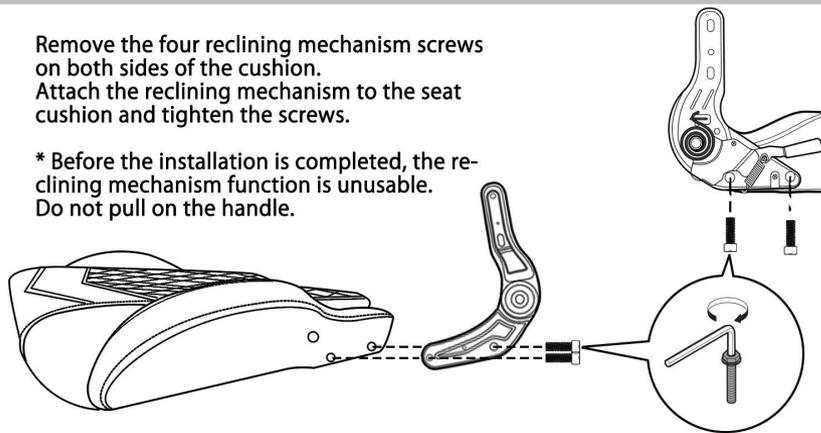


Installation of headrest and lumbar support

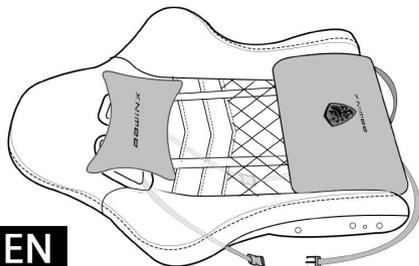

Install the lumbar support and headrest as shown. Thread the belt through the hole to ensure vertical adjustment of lumbar support. When installing the headrest, please refer to the drawing and select the comfortable position.

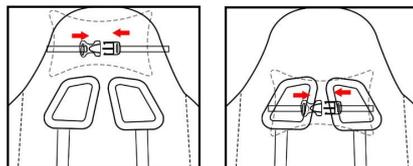

Install the backrest on the cushion

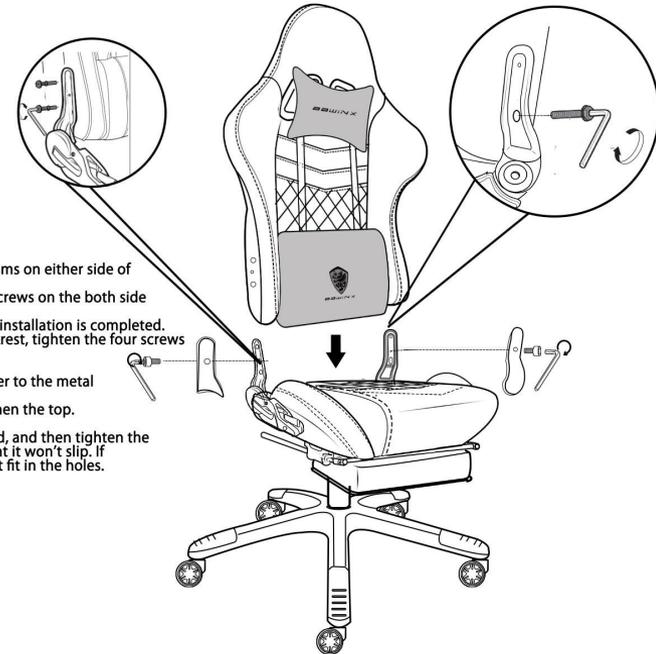


Unscrew the four reclining mechanisms on either side of the backrest. Insert the backrest. Then install the screws on the both side with the handle. Do not tighten all screws before the installation is completed. After adjusting the angle of the backrest, tighten the four screws on the both sides in the order.

Attach the reclining mechanism cover to the metal mechanism. Install the two bottom covers first, then the top.



* Make sure that the holes are aligned, and then tighten the screws pressing the side cover so that it won't slip. If installed directly, the screws may not fit in the holes.

Installation of armrests

Remove the four armrest screws on the both sides of the seat cushion and backrest. Insert the two armrests and tighten the screws. Attach the lid to the screw hole to complete the all installation steps.

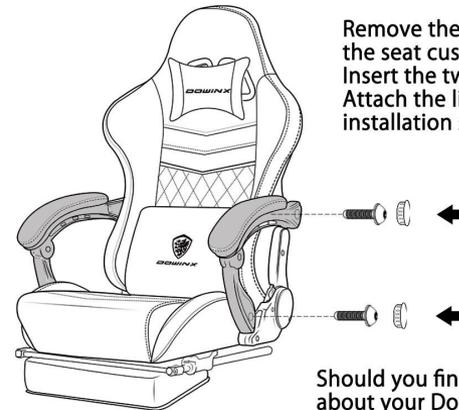

Should you find any inconsistencies or have questions about your Dowinx gaming chair, please contact us for assistance. ✉ Dowinx@vip.126.com

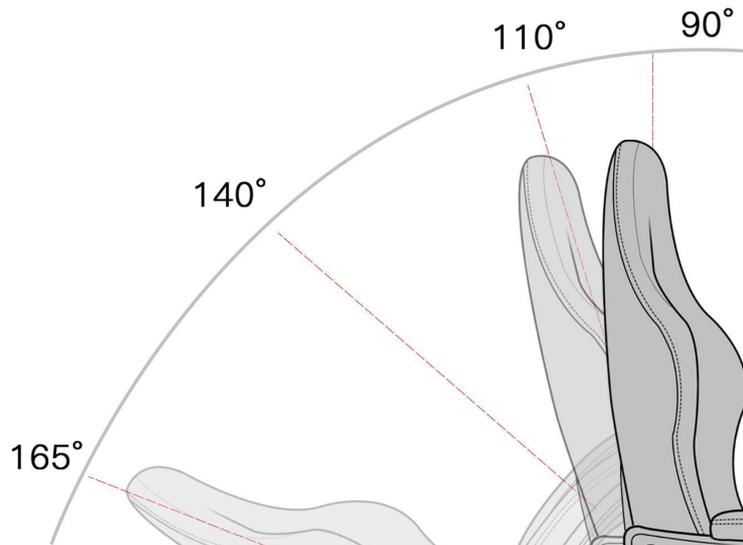

Backrest angle adjustment function


Lift the lever on the right side to release the angle lock. Put down the lever on the right side down to lock the reclining angle.

Note:

Please do not apply backward force to the backrest before lifting the lever, which may cause structural damage.

When adjusting back at a large angle, please hold the backrest with your hand to prevent the speed of rotation from hitting yourself.

It may not be able to adjust the first time you use it, please pull the lever upward vigorously once.



Seat height adjustment function

The height of the seat can be adjusted with the seat lift lever located in the center of the right hand side of the seat. Adjust according to your height and desk height.

When raising the seat, lift your hips and pull up the lever lightly, and when you reach the desired height, release your hand from the lever.


When lowering the seat, sit deeply in the center of the seat, pull up the lever lightly, and release the lever when it is lowered to the desired height.

Locking strength adjustment grip

With the locking strength adjustment grip, you can adjust the locking strength to your liking.

Turn the grip clockwise for stronger movement.

Turn the grip counterclockwise to weaken the movement.

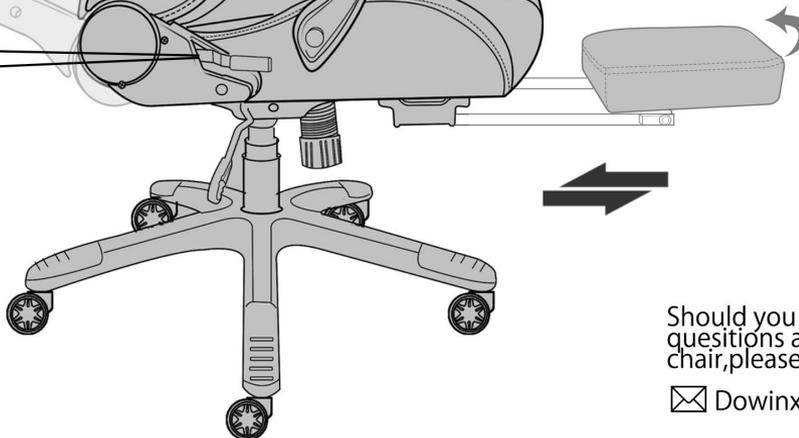

Should you find any inconsistencies or have questions about your Dowinx gaming chair, please contact us for assistance.

✉ Dowinx@vip.126.com

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

VOR GEBRAUCH

● Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, die Punkte zu beschreiben, die Sie bei der Verwendung des Produkts beachten sollten, um Verletzungen von Ihnen und anderen Personen sowie Sachschäden zu vermeiden. Bitte beachten Sie es für eine sichere Verwendung.

● Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Verwendung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie auch das am Produkt angebrachte Qualitätslabel, um eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen.

- Bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf und lesen Sie es bei Bedarf durch.
- Wenn Sie das Produkt vermieten oder an Dritte weitergeben, fügen Sie unbedingt dieses Handbuch bei und erklären Sie die Handhabungsmethode vollständig.

*Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung. Wenn innerhalb der oben genannten Garantiezeit ein Fehler auftritt, der auf unsere Verantwortung zurückzuführen ist, werden wir ihn kostenlos reparieren oder durch ein neues Produkt ersetzen.

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn ein Problem aufgetreten ist: Dowinx@vip.126.com

! SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

! Die hier beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, Schäden oder Schäden von Ihnen oder anderen zu vermeiden.

! All dies sind wichtige Inhaltsstoffe für eine sichere Verwendung, also achten Sie darauf, sie zu beachten.





- Zerlegen oder schmieren Sie die Gasflasche nicht. Es kann explodieren und Verletzungen verursachen.
- Bitte nicht verbrennen. Das Hochdruckgas in der Gasflasche kann explodieren oder giftige Gase freisetzen.
- Fassen Sie nicht in die Lücken zwischen den beweglichen Teilen.
- Betätigen Sie den Auf-/Ab-Einstellhebel auf der Sitzfläche nicht, wenn der Sitz unbesetzt ist. Der Sitz und die Rückenlehne können stark ansteigen und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie keine rutschigen Böden. Sie könnten stürzen und sich verletzen.

- Um Sicherheitsvorfälle zu vermeiden und die Benutzererfahrung zu gewährleisten, müssen alle Schrauben vor dem Gebrauch vollständig angezogen werden.
- Wenn aufgrund des Lockerns von Bolzen oder Schrauben während des Gebrauchs ein Klappern auftritt, überprüfen Sie außerdem, ob alle Schrauben vollständig und richtig angezogen sind.
- Bitte lassen Sie das Kind nicht alleine sitzen. Sie können stürzen und sich verletzen.
- Bitte nicht unbefugt modifizieren.





VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG DIE VERWENDUNG

- Die Verwendung dieses Produkts im Freien oder Nässe kann zu Fehlfunktionen, Rost oder Verfärbung führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze ausgesetzt ist, wie z. einem Herd, oder an einem Ort mit erheblicher Feuchtigkeit oder Trockenheit.
- Ziehen Sie die Bolzen und Schrauben regelmäßig alle zwei Monate nach.
- Staub oder Schmutz vom Hauptkörper des Stuhls absaugen oder mit einem leicht feuchten Tuch entfernen. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Benzin, um den Stuhl zu reinigen.

TEILE PRÜFEN

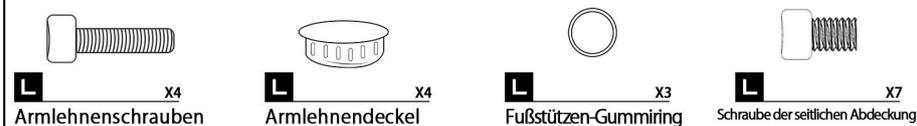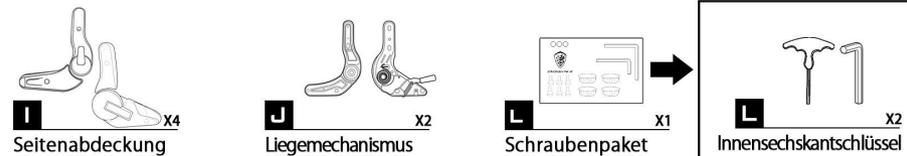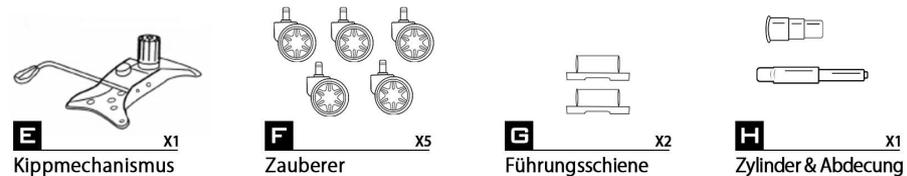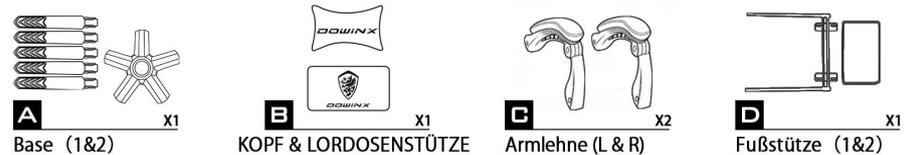

Die Rückenlehnen- und Kissen schrauben sind bereits vorinstalliert, damit sie beim Transport nicht verloren gehen.

		Schrauben des Liegemechanismus M8*25MM	× 4
M Rückenlehne X1			
		Führungsschienenschrauben M6 * 30MM	× 4
		Schrauben des Neigungsmechanismus M8*20MM	× 4
		Schrauben des Liegemechanismus M8*25MM	× 4
			
N Kissen X1			

MONTAGEANLEITUNGEN

Verschraubungsmethode

Ziehen Sie die Schrauben zu Beginn nicht vollständig an


• Ziehen Sie alle Schrauben zu Beginn der Montage nur halb an, da die Schrauben sonst möglicherweise nicht mit den Schraubenlöchern ausgerichtet sind und eine weitere Verformung des Stuhls verursachen.

1. Alle Schrauben provisorisch auf etwa 80 % anziehen. 2. Ziehen Sie abschließend alle Schrauben fest an.



So ziehen Sie die Diagonalschrauben fest

- 1 Installieren Sie die erste Schraube in einem beliebigen Loch und installieren Sie dann die zweite Schraube diagonal.
- 2 Bringen Sie die restlichen Schrauben an.




Dieses Handbuch erklärt nur kurz die wichtigsten Punkte, einige Installationsdetails werden nicht vollständig angezeigt. Wenn Sie noch nie einen Gaming-Stuhl zusammengebaut haben, empfehlen wir Ihnen dringend, den untenstehenden QR-Code zu scannen und sich das Installationsvideo anzusehen.



<https://dowinx.com/pages/help>

Installation der Basis

Setzen Sie Basis-2 wie gezeigt in Basis-1 ein.

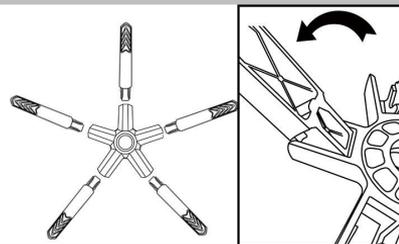


Einbau der Rollen und Gasflasche

Setzen Sie die Gasflasche ein und schieben Sie die Abdeckung wie abgebildet auf die Basis.

Drehen Sie die Basis um und setzen Sie die Rollen so weit wie möglich fest ein.



Bitte setzen Sie die Rollen kräftig ein.



*Der Zylinder ist mit Schmieröl beschichtet. Achten Sie darauf, dass Sie keine Flecken auf Ihren Händen, Ihrer Kleidung oder Ihrem Zimmerboden bekommen.


Montage des Kippmechanismus und der Führungsschiene

Entfernen Sie zuerst alle am Boden befestigten Schrauben und montieren Sie dann die Schienen. Platzieren Sie das seitliche Loch der Führungsschiene auf der Außenseite, siehe Abbildung unten. Ziehen Sie die Schienenschrauben während dieses Schritts nicht vollständig an. Installieren Sie als nächstes den Kippmechanismus. Drehen Sie das vordere Schild am Mechanismus in Richtung der Führung. Ziehen Sie die Schrauben der Reihe nach an, siehe Beispielfoto.

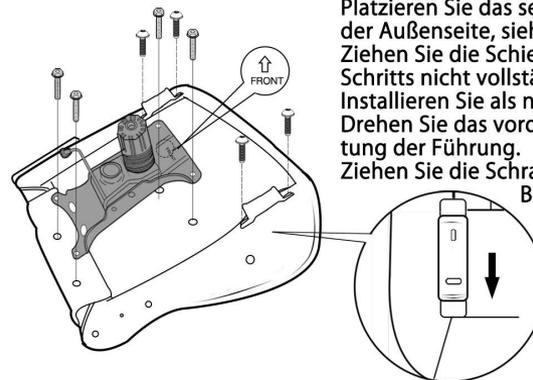


Montage der Fußstütze

Entfernen Sie die an der Fußstütze befestigten Schrauben-1. Befestigen Sie Fußstütze-1 an Fußstütze-2 und schrauben Sie die Schrauben in das ursprüngliche Schraubenloch.




Setzen Sie die Fußstütze wie im Bild gezeigt ein. Achten Sie auf die Richtung der Fußstütze. Wenn sich die Fußstütze vollständig einschieben lässt, ziehen Sie die Fußstütze heraus und ziehen Sie die Schrauben der Führungsschiene fest. Wenn sich die Fußstütze nicht einsetzen lässt, lösen Sie die Schrauben an der Führungsschiene und stellen Sie die Führungsschiene ein. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Schrauben festgezogen sind, installieren Sie den Gummiring endgültig.

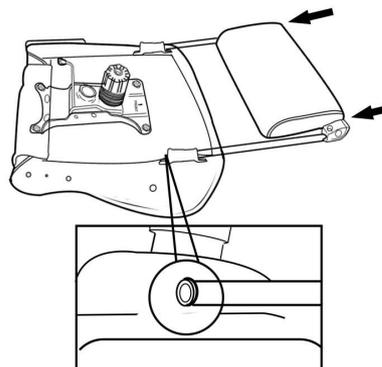

MONTAGEANWEISUNG

Befestigen Sie das Kissen an der Basis



Befestigen Sie die Basis an der Gasflasche. Bitte überprüfen Sie, ob Sie es vertikal eingefügt haben.


*Wenn in einem bestimmten Winkel eingesetzt, ist die Hebefunktion möglicherweise nicht verfügbar.

Installation des Kippmechanismus

Entfernen Sie die vier Kippmechanismusschrauben auf beiden Seiten des Sitzkissens.

Befestigen Sie den Kippmechanismus am Sitzkissen und ziehen Sie die Schrauben fest.

* Bis die Installation abgeschlossen ist, ist die Kippmechanismusfunktion nicht verfügbar. Ziehen Sie nicht am Griff.


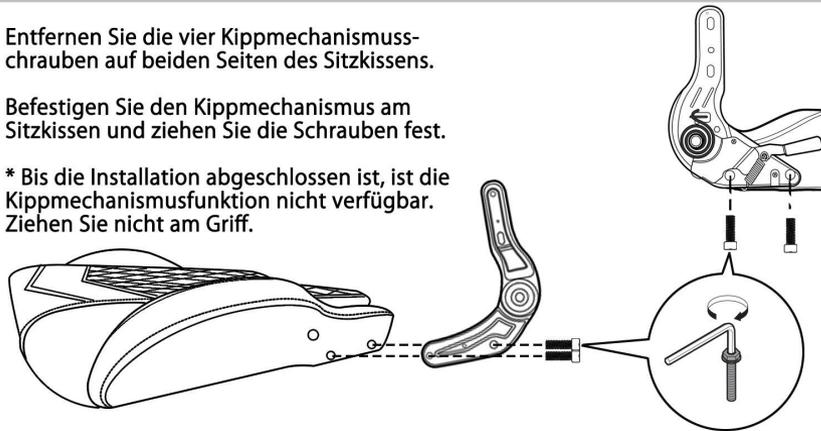


Installation der Kopfstütze und der Lordosenstütze


Installieren Sie die Holzstütze und Kopfstütze, wie im Bild gezeigt.

Passieren Sie den Gurt durch das Loch zur vertikalen Einstellung der Holzstütze.

Wenn Sie die Kopfstütze installieren, lesen Sie bitte die Zeichnung und wählen Sie eine Installationsmethode aus, die zu Ihnen passt.

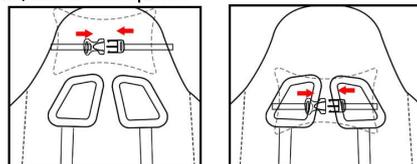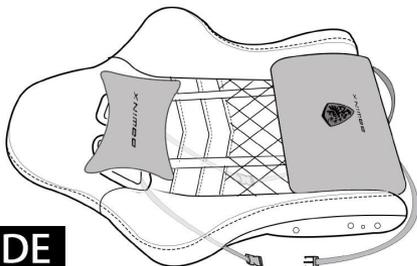

Installieren Sie die Rückenlehne auf dem Sitzkissen

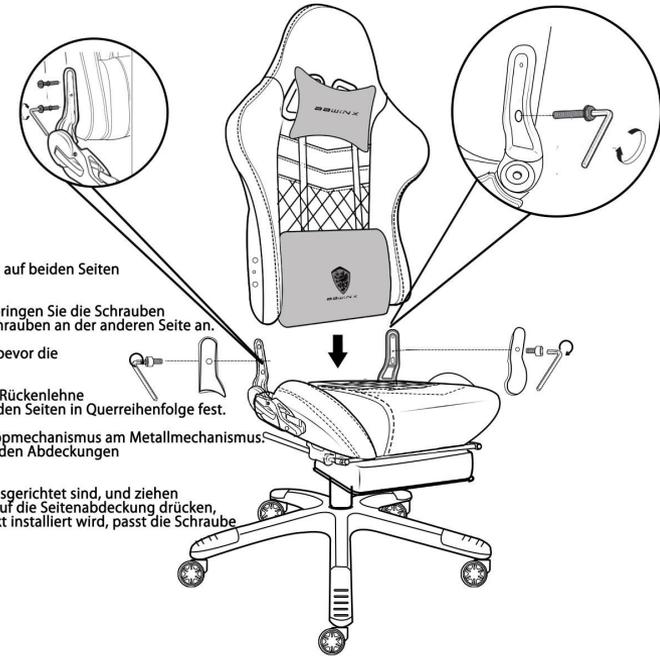

Lösen Sie die Liegemechanismen auf beiden Seiten der Rückenlehne. Insert the backrest.

Setzen Sie die Rückenlehne ein und bringen Sie die Schrauben an der Seite mit dem Griff und die Schrauben an der anderen Seite an.

Ziehen Sie nicht alle Schrauben fest, bevor die Installation abgeschlossen ist.

Nach dem Einstellen des Winkels der Rückenlehne ziehen Sie die vier Schrauben auf beiden Seiten in Querreihenfolge fest.

Befestigen Sie die Abdeckung des Kippmechanismus am Metallmechanismus. Installieren Sie zuerst die unteren beiden Abdeckungen und dann die oberen beiden.

*Stellen Sie sicher, dass die Löcher ausgerichtet sind, und ziehen Sie die Schrauben fest, während Sie auf die Seitenabdeckung drücken, damit sie nicht rutscht. Wenn es direkt installiert wird, passt die Schraube möglicherweise nicht in das Loch.

Installation von Armlehnen


Entfernen Sie die vier Armlehenschrauben auf beiden Seiten des Sitzkissens und der Rückenlehne.

Legen Sie die beiden Armlehnen ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

Installieren Sie die Abdeckung auf dem Schraubenloch, um die Installation abzuschließen.



Wenn Sie Unstimmigkeiten oder Fragen zu Ihrem Dowinx-Gaming-Stuhl finden, wenden Sie sich bitte an uns, um Hilfe zu erhalten. ✉ Dowinx@vip.126.com

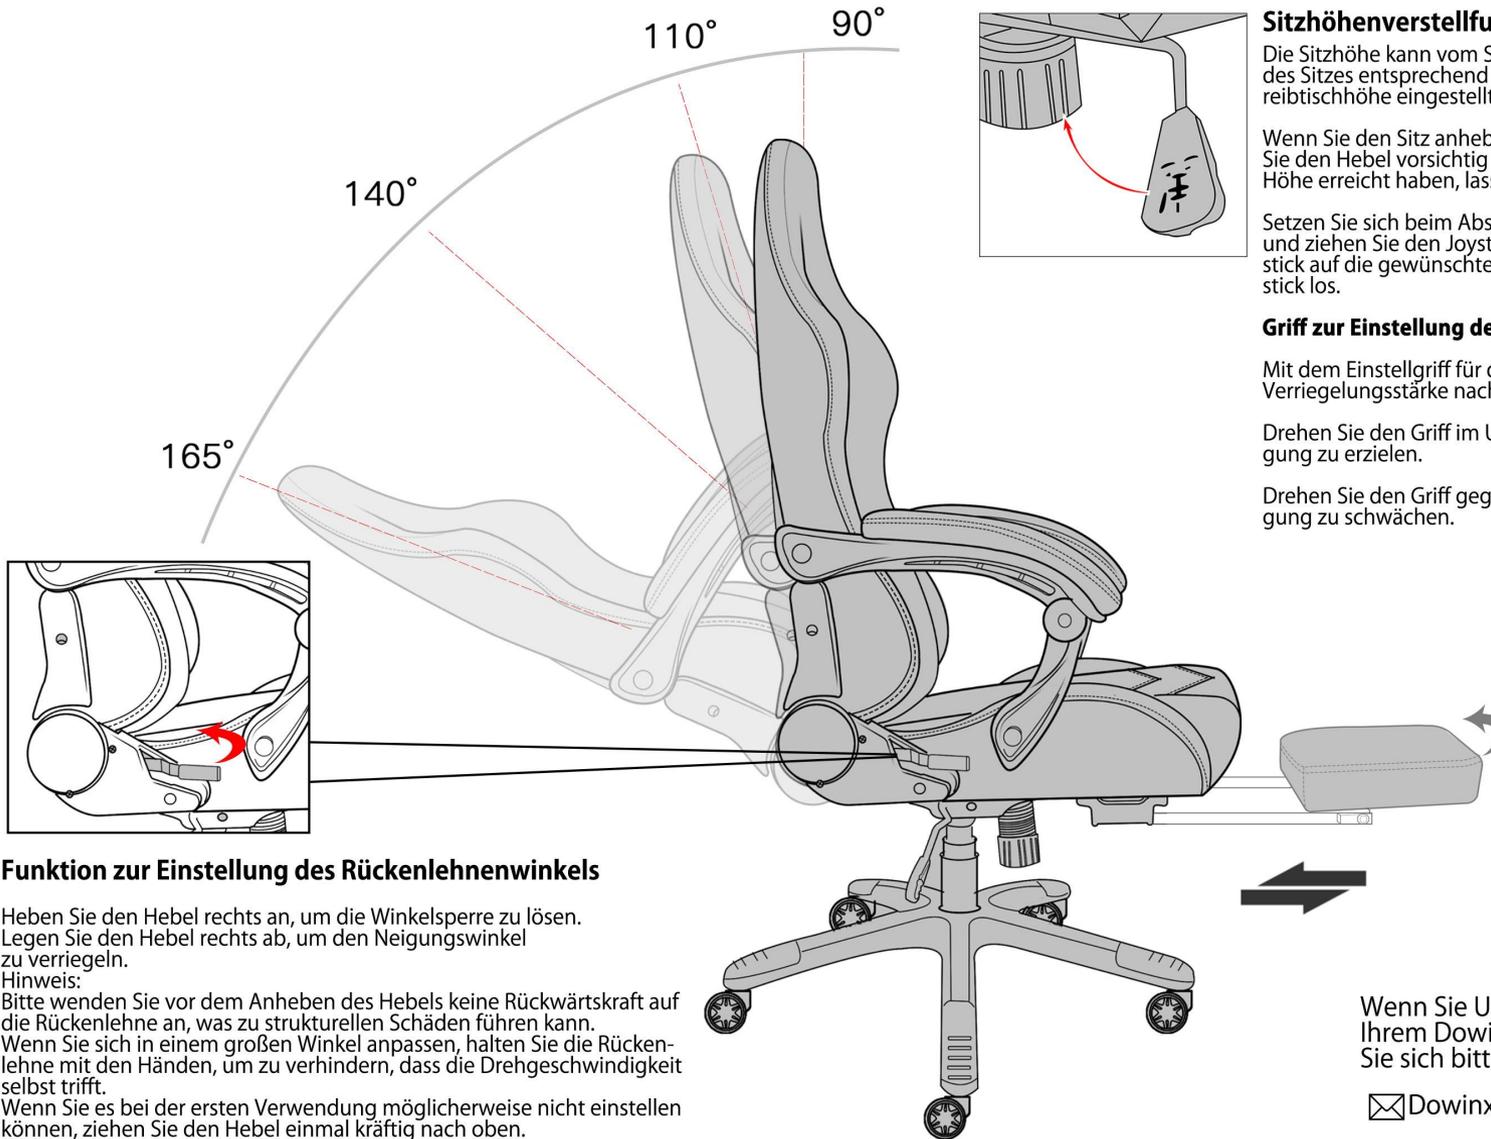

Sitzhöhenverstellfunktion

Die Sitzhöhe kann vom Sitzheber in der Mitte der rechten Seite des Sitzes entsprechend Ihrer Körpergröße und Schreibtischhöhe eingestellt werden.

Wenn Sie den Sitz anheben, heben Sie Ihre Hüften an und ziehen Sie den Hebel vorsichtig nach oben. Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, lassen Sie Ihre Hand vom Hebel los.

Setzen Sie sich beim Absenken des Sitzes in die Mitte des Sitzes und ziehen Sie den Joystick vorsichtig nach oben. Wenn der Joystick auf die gewünschte Höhe abgesenkt ist, lassen Sie den Joystick los.

Griff zur Einstellung der Verriegelungsstärke

Mit dem Einstellgriff für die Verriegelungsstärke können Sie die Verriegelungsstärke nach Ihren Wünschen einstellen.

Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um eine stärkere Bewegung zu erzielen.

Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um die Bewegung zu schwächen.

Funktion zur Einstellung des Rückenlehnenwinkels

Heben Sie den Hebel rechts an, um die Winkelsperre zu lösen. Legen Sie den Hebel rechts ab, um den Neigungswinkel zu verriegeln.

Hinweis:

Bitte wenden Sie vor dem Anheben des Hebels keine Rückwärtskraft auf die Rückenlehne an, was zu strukturellen Schäden führen kann.

Wenn Sie sich in einem großen Winkel anpassen, halten Sie die Rückenlehne mit den Händen, um zu verhindern, dass die Drehgeschwindigkeit selbst trifft.

Wenn Sie es bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht einstellen können, ziehen Sie den Hebel einmal kräftig nach oben.

Wenn Sie Unstimmigkeiten oder Fragen zu Ihrem Dowinx-Gaming-Stuhl finden, wenden Sie sich bitte an uns, um Hilfe zu erhalten.

✉ Dowinx@vip.126.com