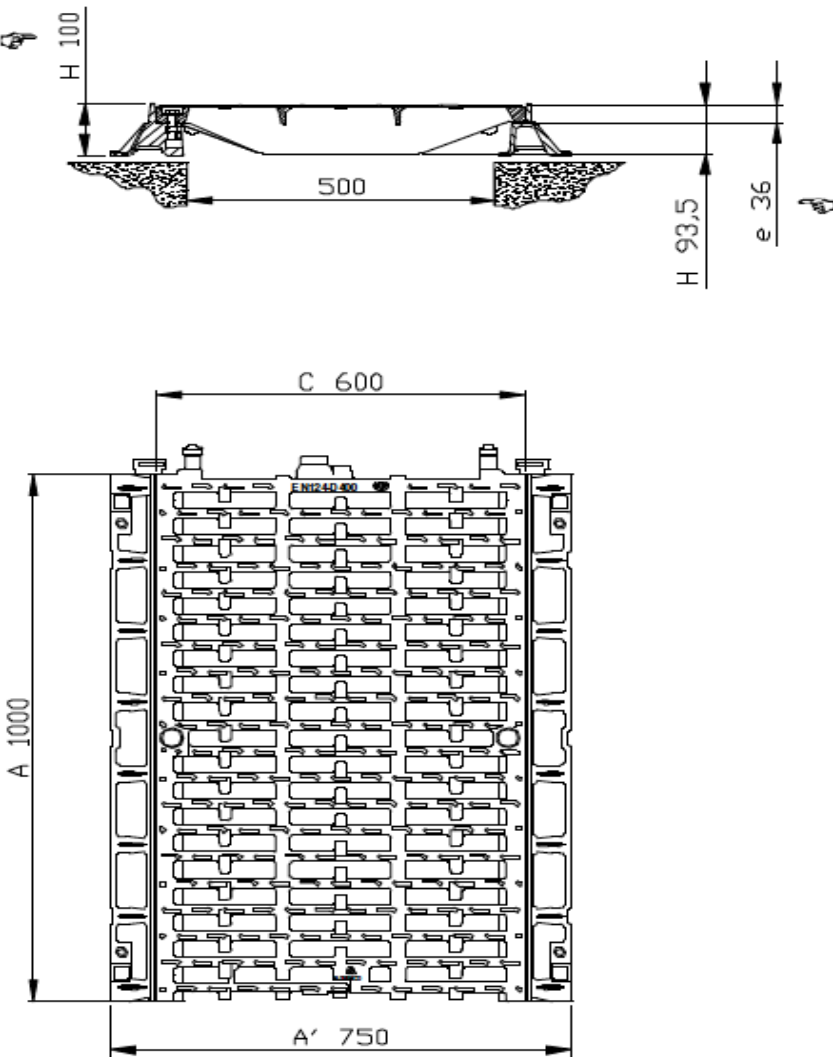


	DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO CA1060DVL GRIL CAN VER NF REJILLA CANALETA	Clase D400 EN124 : 1994 Fundición EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563
CARACTERÍSTICAS : - Materiale(s) : ☞ Fundición GE 500-7 ISO 1083 / EN1563. - Carga de ensayo : ☞ 400 kN según EN 124 : 1994 Lugar de instalación : calzadas de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos. - Revestimiento : Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. - Certificado de producto : Marca NF-VIA PUBLICA Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente ejercido por AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX PARTICULARIDADES : - Nota(s) : Conjunto completo, rejilla atornillada sobre largueros que no se pueden utilizar de manera independiente. - Presión de apoyo del marco : ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$. - Peso (s) : De la rejilla : 74 kg Total del dispositivo : 102 kg. - Aspecto de superficie : Relieve antideslizante que favorece la absorción. Mejor absorción debido al perfil especial de los barrotes. - Tipo rejilla : Rectangular : 600 x 1000 mm. Autobloqueo entre las rejillas. - Altura de encastrado : ☞ $e = 36 \text{ mm}$. - Aseguramiento tapa/marco : ☞ Rejilla atornillada sobre sus largueros mediante 2 tornillos HM12x45 + arandela de freno y tuerca fija. - Tipo marco : Largueros en fundición con perfil especial, equipado con ganchos para garantizar el perfecto encaje de las rejillas. - Altura : ☞ 100 mm OPCION(ES) : INGENIERIA CIVIL : Par de placas de extremidad en fundición, pedir por separado. Largueros equipados de dos agujeros Ø14mm para anclar al suelo. Largueros equipados de dos agujeros cuadrados para taponos (opcional). Conjunto adaptado para instalarse en canaletas prefabricadas de 1 m. MANIPULACION : APERTURA : Después de retirar los tornillos, hacer palanca con una barra metálica para desbloquear las rejillas entre sí. CIERRE : Poner la rejilla. Introducir los ganchos de la rejilla por debajo de la rejilla anterior. Presionar con el pie para que la rejilla quede autobloqueada. Apretar los tornillos de la rejilla con una fuerza de 8 m.kg.	 - (☞) Características certificadas. - Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos. - Modificaciones reservadas. - Difusión no controlada.	
CONFIDENCIAL Propiedad de EJ EMEA No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.	EJ ZI De Marivaux Saint-Crépin Ibouvillers BP50409 60544 Méru Cedex France Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 ejco.com	N° Ficha : FT_522826 Fecha MàJ : 02.04.2012 Imprimido el : 19.04.2012